

## NT 22/1 AP

Συμπαγής, αλλά και απίστευτα ισχυρή μονάδα υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Λόγω του χαμηλού βάρους του, το NT 22/1 Ap είναι ιδανικό για κινητή χρήση.



Made in Europe



### Αριθμός παραγγελίας

1.378-600.0

- Αποδοτικός ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Υποδοχή εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης στο πάνω μέρος της συσκευής
- Φίλτρο τύπου φυσίγγιου PES ανθεκτικό στην υγρασία

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278287928
Τάση τροφοδοσίας	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	72
Αναρρόφηση	mbar / kPa	249 / 24,9
Χωρητικότητα κάδου	l	22
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1300
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος	ID	35
Μήκος καλωδίου	m	6
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	71
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	5,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	8,2
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	380 × 370 × 480

### Εξοπλισμός


Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	m	1,9
Γωνία		Πλαστικό
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης	Τεμάχιο(α)	2
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης	mm	505
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης		Πλαστικό
Ποσότητα σακούλων φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1
Υλικό σακούλας φίλτρου		Fleece
Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού	mm	300
Ακροφύσιο σχισμών		■
Φίλτρο φυσίγγιο		PES
Καθαρισμός φίλτρου		Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
Κατηγορία προστασίας		II
Τροχίσκος με φρένο		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Μικρό βάρος και μικρές διαστάσεις

- Το μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.

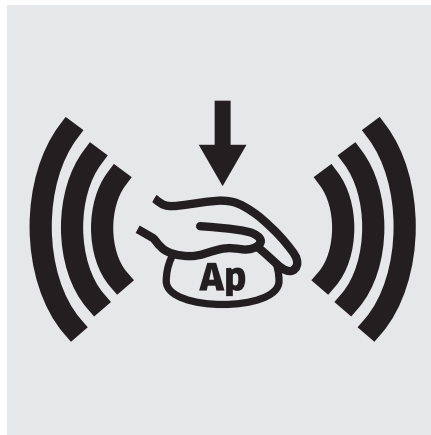

## Ημιαυτόματο σύστημα τινάγματος φίλτρου

- Ημι-αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου εξασφαλίζει υψηλά σταθερή αναρροφητική ισχύ.



## Φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES ανθεκτικό στην υγρασία

- Δυνατότητα εύκολης εναλλαγής από υγρή σε ξηρή αναρρόφηση χωρίς να πρέπει πρώτα να στεγνώσει το φίλτρο φυσιγγίου PES.
- Πλενόμενο φίλτρο PES.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 22/1 AP 1.378-600.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ</b>			
<b>Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου από πολυεστέρα</b>			
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	Ανθεκτικό στην υγρασία φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES για υγρό και στεγνό καθαρίσμα. Πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης L.
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>			
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>			
Elbow packaged NW35 1K	2	2.889-199.0	Πλαστική καμπύλη, γκρι, με σύστημα κουμπωτής εφαρμογής κλιπ C-35.
Elbow electrically conducting packaged N	3	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.
Elbow complete packaged NW35 2K	4	2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγωγήμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.
Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>			
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0	
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρίσμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>			
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	8	2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.
<b>Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου</b>			
Εργονομικό ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0	
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.
<b>Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°</b>			
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	11	6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια
	12	6.902-105.0	
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>			
Σετ σωλήνων αναρρόφησης DN35 505mm	13	2.889-218.0	Σετ πλαστικών σωλήνων αναρρόφησης, NW 35, γκρι χρώματος, 2 τμχ., 0,5 m έκαστο.
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>			
Suction tube chromed NW35 - 505mm	14	6.902-074.0	Σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, NW 35. Μήκος: 0,5 m.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 22/1 AP 1.378-600.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ</b>			
<b>Ακροφύσια</b>			
Ευέλικτο πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών	15	2.863-374.0	Εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών στο σπίτι, στο υπόγειο, στο εργαστήριο, στο αυτοκίνητο κ.λπ. με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Σακούλες τύπου fleese</b>			
Σακούλες φίλτρου fleese, 5 Τεμάχια(α), NT 22/1	16	2.889-217.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ανθεκτική στα σχισίματα, για τις μηχανές NT 22/1 Ap και NT 22/1 Ap Te. Πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης L. <input type="checkbox"/>
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	17	2.889-134.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	18	2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	19	2.889-145.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</b>			
<b>Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμο)</b>			
Κλιπ αντάππορα DN 35 σε κώνο DN 35	20	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάππορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων. <input type="checkbox"/>
<b>Αντάππορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμο)</b>			
Ηλεκτρικά αγώγιμο χιτώνιο, συσκευασμένο	21	2.889-151.0	Αντάππορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία. <input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT</b>			
Εργαλείο συλλογής σκόνης	22	2.679-000.0	Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. <input type="checkbox"/>
Νέο κλιπ αντάππορα σε παλαιό κλιπ DN 35	23	2.889-312.0	Αντάππορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανισμάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35. <input type="checkbox"/>
Σύνδεση αντάππορα, ηλεκτροαγώγιμη	24	5.031-436.0	Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάππορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα