

WRE 18-55 BATTERY SET

Bezprzewodowy, elektryczny wycinak WRE 4 umożliwia bardzo sprawne usuwanie chwastów, trawy i mchu z chodników, podjazdów, schodów i innych kamiennych czy betonowych powierzchni wokół domu i w ogrodzie. W zestawie z baterią litowo-jonową i ładowarką.



Numer katalogowy

1.445-245.0

- Platforma bateryjna Battery Power 18 V
- Bateria i ładowarka dostępne w wyposażeniu standardowym

Dane techniczne

Kod EAN		4054278693644
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	2300 - 2800
Średnica szczotki	mm	180
Materiał szczotki		Nylon
Typ baterii		Bateria litowo-jonowa
Napięcie	V	18
Wydajność	Ah	2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu	m ²	maks. 15 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	ok. 15 (2,5 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką	min	300
Moc znamionowa	A	0,5
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kolor		czarny
Waga bez akcesoriów	kg	2,9
Waga z opakowaniem	kg	4,9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1320 × 230 × 380

Wyposażenie standardowe

Wersja		Zawiera akumulator
Akumulator		Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah (1 szt.)
Ładowarka		Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
Wkład szczotkowy	szt.	2
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem		■
Pozycja parking		■
Aluminiowa teleskopowa rura		■
Uchwyt do zawieszania urządzenia		■
Wyłącznik bezpieczeństwa		■

■ Objęte dostawą.



Innowacyjna szczotka z nylonowym włosiem

- Innowacyjna szczotka z nylonowym włosiem dzięki wysokiej prędkości obrotowej szybko i skutecznie wycina chwasty.



Aysystem zblizeniowy

- Półkolistą podpórkę na nakrętce ułatwia utrzymanie właściwej pozycji roboczej.




Po zużyciu szczecinę można łatwo wymienić na nową bez potrzeby używania narzędzi.

- Łatwa wymiana szczeciny.

AKCESORIA WRE 18-55 BATTERY SET

1.445-245.0

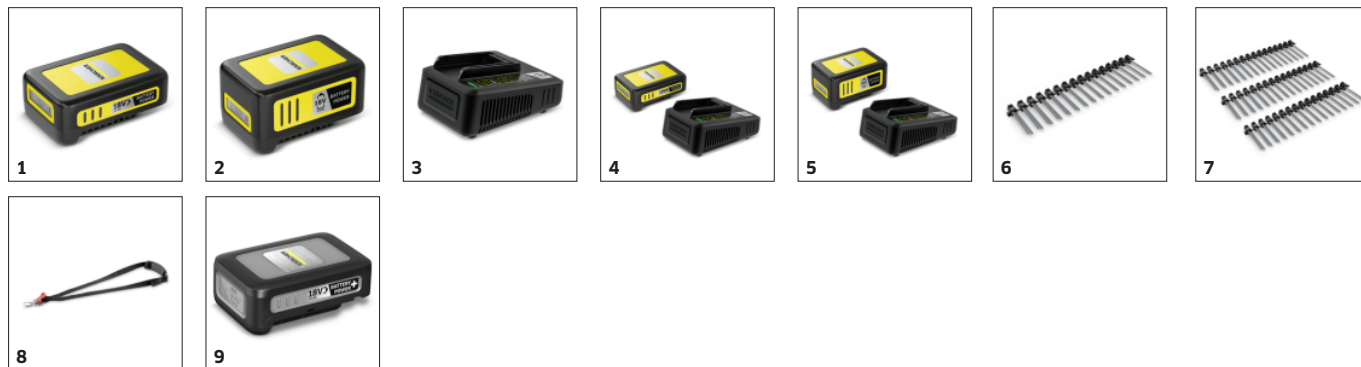

		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah litowo-jonowa akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	<input checked="" type="checkbox"/>
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	<input type="checkbox"/>
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2,5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	<input type="checkbox"/>
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2,5 Ah	4	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2,5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	<input type="checkbox"/>
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5,0 Ah	5	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5,0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	<input type="checkbox"/>
ELEKTRYCZNY WYCINAK DO CHWASTÓW				
Taśma szczotkowa WRE 18-55 Battery	6	2.445-243.0	Zamienny pas szczotkowy wykonany z nylonu do bezwysiłkowego usuwania chwastów, przeznaczony do wygodnych urządzeń do usuwania chwastów WRE 18-55 i WRE 4 firmy Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Taśma szczotkowa WRE 18-55 3-pak	7	2.445-244.0	Wymienna taśma szczotkowa wykonana z nylonu do łatwego usuwania chwastów, odpowiednia do ergonomicznych wycinaków do chwastów WRE 18-55 i WRE 4 firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL				
Pas	8	2.445-242.0	Odciąż się dzięki wygodnemu i ergonomicznemu pasowi naramiennemu, umożliwiającemu pracę przez długi czas bez przemęczenia. Pas jest kompatybilny z wieloma akumulatorowymi narzędziami ogrodowymi Kärcher.	<input type="checkbox"/>
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power+ 18 V / 3,0 Ah	9	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	<input type="checkbox"/>

Objęte dostawą.
 Dostępne akcesoria.
 Bez szkodliwych rozpuszczalników.