

## SP 16.000 DIRT

Γρήγορη άντληση και μεταφορά βρώμικου νερού με ικανότητα άντλησης έως και 16.000 l/h: Με τη στιβαρή αντλία βρώμικου νερού SP 16.000 Dirt με πλωτροδιακόπτη ρυθμιζόμενου ύψους για μεγαλύτερη ευελιξία.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-830.0

- Εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στην κεραμική στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης
- Πλωτροδιακόπτης με ρυθμιζόμενο ύψος για μεγαλύτερη ευελιξία


### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278951683
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	550
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 16000
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Ύψος παράδοσης	m	8
Πίεση	bar	max. 0,8
Μέγεθος σωματιδίων	mm	max. 20
Βάθος βύθισης	m	max. 7
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	mm	25
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	25
Σύνδεση με σπείρωμα		G1 1/2
Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης		G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	m	10
Τάση	V	230 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	4,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	5,7
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	229 x 238 x 303

### Εξοπλισμός


Βολική χειρολαβή	■
Λάστιχο σύνδεσης	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτροδιακόπτη
Ευέλικτος, ρυθμιζόμενος καθ' ύψος πλωτροδιακόπτης	■
Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού	■
Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί διαρκώς μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού	■
Κεραμική σφράγιση	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

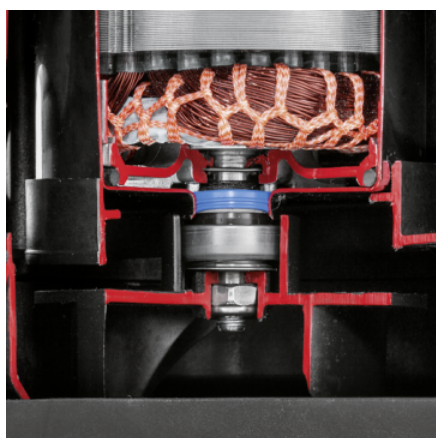


## Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής

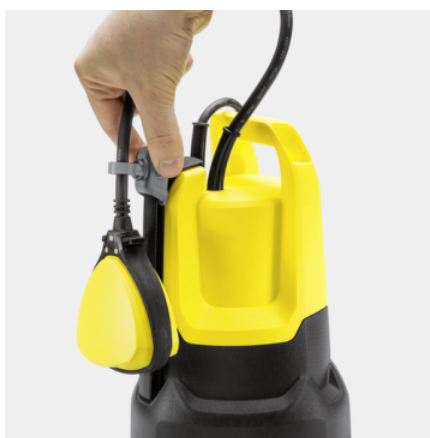

## Ρυθμιζόμενου ύψους πλωτηροδιακόπτης

- Αυξάνει την ευελιξία όταν ανάβει και σβήνει ο διακόπτης των αντλιών και αποτρέπει την ξηρή λειτουργία.

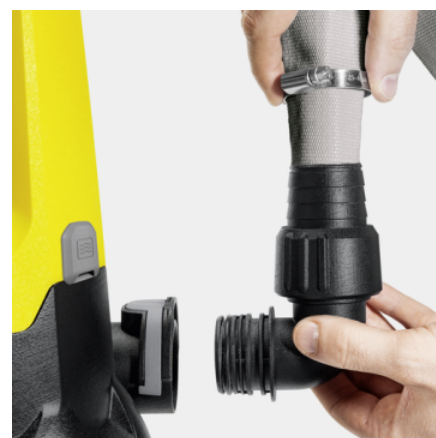

## Quick Connect

- Σπείρωμα σύνδεσης για γρήγορη και απλή σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2" ή σύνδεσης G1.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 16.000 DIRT 1.645-830.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ</b>				
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	1	6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input type="checkbox"/>
<b>ΦΙΛΤΡΑ</b>				
Προφίλτρο για βυθιζόμενες αντλίες, μικρό	2	2.997-201.0	Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία και συνεντώνει, βελτιώνει τη λειτουργική της αξιοπιστία: το ανθεκτικό και εύκολα τοποθετούμενο προφίλτρο για τις βυθιζόμενες αντλίες Επίπεδη/Ρύπων SP 1 έως SP 5.	<input type="checkbox"/>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>				
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	3	2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	<input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0	Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" - 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα
  Προϊόντα καθαρισμού.