


## HGE 36-60 BATTERY SET

Foarfecea de tuns gardul viu HGE 36-60 Battery Set cu mâner rotativ și funcție de reglare a vitezei este soluția optimă pentru orice cerință. Setul include acumulator și încărcător rapid.



### Cod de comandă.

1.444-251.0

- Acumulator, baterie și încărcător baterie incluse în pachetul de livrare
- Compatibil cu platforma de alimentare a bateriei Kärcher 36 V
- Controlul vitezei în doi pași

### Date tehnice

Cod EAN		4054278550466
Dispozitiv alimentat cu baterii.		1
Platforma bateriei.		Platforma bateriei de 36 V
Lungime de tăiere	cm	60
Spațiu între dinți	mm	26
Reglarea vitezei		da
Putere reglabilă		2
Viteza lamei	Taieturi/min	Stufe 1: 2700 / Stufe 2: 760
Tipul lamei		Tăiere cu laser, diamantat
Tipul bateriei.		Acumulatori Li-ion
Tensiune.	V	36
Capacitate.	Ah	2,5
Performanța de încărcare a bateriei	m	Max. 600 (2,5 Ah) / Max. 1200 (5,0 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei.	min	Max. 85 (2,5 Ah) / Max. 170 (5,0 Ah)
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%.	min	48 / 78
Curent de încărcare.	A	2,5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Greutate fără accesorii.	kg	3,3
Greutate cu ambalaj.	kg	6,5
Dimensiuni (L × l × H).	mm	1077 × 213 × 183

### Dotare

Variantă	Acumulator inclus
Acumulator.	Încărcător baterie de 36 V (1 buc.)
Încărcător.	Încărcător rapid cu baterie de 36 V (1 buc.)
Putere reglabilă	2
Mâner	rotativ
Funcție de ferăstrău	■
Pază de control	■
Lamă de pază	■
Bucălă pentru depozitare	■
Mătură pentru gard viu	■

■ inclus în pachetul de livrare.

\* Înălțimea acoperirii: 1 m, o tăiere laterală la nivelul 1



### Controlul vitezei în doi pași

- În funcție de aplicație, utilizatorii pot alege între viteza maximă și puterea maximă.
- Nivelul 1: viteză mare. Ideal pentru tăieri precise de contur.
- Nivelul 2: putere mare. Ideal pentru tăierea ramurilor mai groase și a gardurilor dense.



### Mânerul rotativ din spate


- Mânerul poate fi rotit cu 180° în mai multe etape pentru a oferi o poziție de lucru confortabilă.



### Mătură pentru gard viu

- Mătură vârfurile tăiate de gard viu care ar cădea în mod normal peste gardul viu sau pe sol în fața utilizatorului

## ACCESORII PENTRU HGE 36-60 BATTERY SET 1.444-251.0

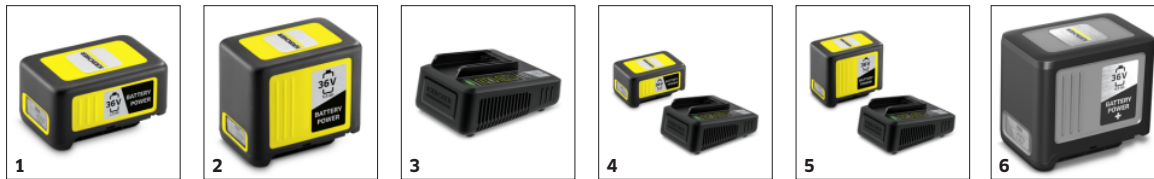

		Cod de comandă.		
<b>ACUMULATORI</b>				
Acumulator 36 V / 2,5 Ah	1	2.445-030.0	Acumulator de 36 V / 2,5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.	■
Acumulator 36 V / 5,0 Ah	2	2.445-031.0	Acumulatorul de 36 V / 5,0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Potrivit pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.	□
<b>ÎNCĂRCĂTOARE ACUMULATORI</b>				
Încărcător rapid pentru acumulator de 36 V	3	2.445-033.0	Cu încărcătorul rapid, bateria înlocuibilă de 36 V / 2,5 Ah poate fi încărcată până la 80% în doar 48 de minute. De asemenea, este compatibil cu toate celelalte baterii Kärcher de 36 V.	■
<b>SET BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII</b>				
Starter kit Battery Power 36/25	4	2.445-064.0	Setul include acumulator de 36 V/2,5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 36 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 36 V.	□
Starter kit Battery Power 36/50	5	2.445-065.0	Setul include acumulator de 36 V/5,0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 36 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 36 V.	□
<b>ACUMULATOARE</b>				
Battery Power+ 36/60 *Int	6	2.042-022.0	Încărcătorul rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 36 V cu o capacitate de 6,0 Ah, pentru o durată lungă de funcționare. Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD și monitorizare a tensiunii.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.