

Wysoka elastyczność zastosowań to możliwości rozbudowy urządzenia o szereg elementów dodatkowych, które można łatwo dopasować do indywidualnych wymagań danego obiektu.



1.509-500.2

- HDC Standard, 1.509-500.2, 2025-05-08



Pompy korbowodowe z mosiężnymi głowicami cylindrów i najwyższej jakości materiałami

- W zależności od bieżącego zapotrzebowania na wodę, kontrola pomp zabezpiecza ilość stosowną do potrzeb poprzez włączanie lub wyłączenie dodatkowych pomp.
- Automatyczne włączanie pompy przy każdym opróżnianiu wody bez późniejszego odblokowywania.
- Stały czas pracy wszystkich agregatów pompowych dzięki inteligentnej zamianie.

Z urządzenia może korzystać do ośmiu osób jednocześnie

- Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzeniach mobilnych.
- Po włączeniu pistoletu, pompa od razu zaczyna transportować wodę. Umożliwia to łatwą pracę we wszystkich punktach odbioru.
- Wygodny transport urządzenia.

Doskonała elastyczność

- Dostępna ilość wody może być wykorzystywana według potrzeb.
- Nadaje się również do czyszczenia wewnątrz średnich i dużych pojemników.
- Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzeniach mobilnych.

AKCESORIA HDC STANDARD

1.509-500.2



		Numer katalogowy	Opis	
PISTOLETY SPRYSKUJĄCE				
Pistolety wysokociśnieniowe				
Pistolet spryskujący EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA!	☐
EASY!Force Food	2	4.118-015.0	Idealny do przemysłu spożywczego: pistolet spryskujący EASY!Force z w pełni ceramicznym zaworem umożliwia bezwysiłkową pracę dzięki dosłownie zerowej sile uchwytu ze strony operatora.	☐
EASY!Force Ex	3	4.118-020.0	Możliwość użytkowania w obszarach niebezpiecznych, nie powoduje zmęczenia u użytkownika: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego i zmniejsza siłę wykorzystywaną przez użytkownika do zera.	☐
Pistolet High-end	4	4.118-011.0	Pistolet o wysokiej jakości i niskich stratach ciśnienia nawet przy wydatku wody na poziomie 2,500 l/h. Z przyłączem M 22 × 1,5. Odporny na tłuszcz i słońce wodę.	☐
Wysokiej klasy pistolet spustowy wysokociśnieniowy	5	4.775-823.0	Wysokiej klasy pistolety spryskujące z optymalnym przepływem. Małe straty ciśnienia również przy objętościach wody do 2500 l/h. Solidność i wytrzymałość do profesjonalnego użytku. Odpowiednie do kontaktu z żywnością i odporne na słońce wodę materiały oferują najlepsze warunki do stosowania w sektorze spożywczym oraz w przemyśle. Złącze do węży wysokociśnieniowych M 22 × 1,5.	☐
Wysokiej klasy pistolet spustowy wysokociśnieniowy Food do przemysłu spożywczego	6	4.775-825.0	Wysokiej klasy pistolet spryskujący z optymalnym przepływem. Niskie straty ciśnienia nawet przy prędkościach przepływu wody do 2500 l/h. Solidność i wytrzymałość do profesjonalnego użytku. Odpowiednie do kontaktu z żywnością i odporne na słońce wodę materiały oferują najlepsze warunki do stosowania w przemyśle spożywczym oraz do użytku komercyjnego. Złącze do węży HD M 22 × 1,5.	☐
Pistolet wysokociśnieniowy Easy-Press z funkcją bezwysiłkowego naciskania spustu (patent Kärcher)				
Pistolet spustowy wysokociśnieniowy Easy Press z miękką rączką, M22 × 1,5	7	4.775-466.0	Poręczny wysokociśnieniowy pistolet spustowy ze zintegrowanym adapterem do podłączania do węży wysokociśnieniowych M 22 × 1,5.	☐
Servo Control				
Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	8	4.775-470.0	Kontrola przepływu i ciśnienia wody na pistolecie spustowym.	☐
Servo Control, 1100 l/h –	9	4.775-471.0	Regulacja ilości i ciśnienia wody bezpośrednio na ręcznym pistolecie spryskującym.	☐
LANCE SPRYSKUJĄCE				
Obrotowe lance spryskujące				
Rura spryskująca zabezpieczona przed wybuchem tylko do wymiany, 1050 mm, obrotowa	10	4.112-034.0	Lanca ze stali nierdzewnej o długości 1050 mm (ręczne łączenie) z ergonomicznym uchwytem zapewniającym łatwą obsługę i ochronę. Obrotowa 360° pod ciśnieniem.	☐
Lanca spryskująca, 250 mm, obrotowa	11	4.112-027.0	Lanca spryskująca, 250 mm, rotacyjna, ergonomiczna	☐
Lanca spryskująca, 400 mm, obrotowa	12	4.112-024.0	Lanca spryskująca, 400 mm, rotacyjna, ergonomiczna	☐
Lanca spryskująca, 600 mm, obrotowa	13	4.112-007.0	Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 600 mm.	☐
Lanca spryskująca, 1050 mm, obrotowa	14	4.112-000.0	Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 1050 mm.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HDC STANDARD

1.509-500.2




		Numer katalogowy	Opis	
LANCE SPRYSKUJĄCE				
Obrotowe lance spryskujące				
Lanca spryskująca, 1550 mm, obrotowa	15	4.112-018.0	Lance w różnych wymiarach i wersjach, ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty, gwarantują optymalną wygodę użytkowania i właściwą izolację.	☐
Lanca spryskująca, 2050 mm, obrotowa	16	4.112-021.0		☐
Lanca spryskująca, 600 mm, obrotowa	17	4.760-664.0	Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 600 mm.	☐
Lanca spryskująca, 1050 mm, obrotowa	18	4.760-660.0	Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 1050 mm.	☐
Lanca spryskująca, 1550 mm, obrotowa	19	4.760-661.0	Lance w różnych wymiarach i wersjach, ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty, gwarantują optymalną wygodę użytkowania i właściwą izolację.	☐
Lanca spryskująca, 2050 mm, obrotowa	20	4.760-662.0		☐
Lanca spryskująca do przemysłu spożywczego, 1050 mm, obrotowa	21	4.760-655.0	Lanca rotacyjna o długości 1050 mm, szara, do kontaktu z żywnością, przeznaczona do przemysłu spożywczego. Wszystkie części wchodzące w kontakt z wodą są bezpieczne w kontakcie z żywnością.	☐
Lanca spryskująca				
Lanca spryskująca 250 mm	22	4.760-667.0	Lanca spryskująca ze stali szlachetnej ze złączem śrubowym w połączeniu z przedłużonym pistoletem ręcznym. Długość 250 mm.	☐
Lanca spryskująca 550 mm	23	4.760-665.0	Ze stali szlachetnej ze złączem śrubowym w połączeniu z przedłużonym pistoletem ręcznym.	☐
Lanca podwójna				
Lanca podwójna, 960 mm	24	6.394-665.0	Podwójna lanca 960 mm do regulacji ciśnienia na ręczce przy pełnej prędkości przepływu wody. Odpowiednia do użytku w rolnictwie (np. stabilne czyszczenie).	☐
Elastyczna lanca spryskująca				
Złącze przegubowe	25	4.481-039.0	Wysokociśnieniowy przegub wyboczeniowy; Dzięki bezstopniowej regulacji kąta do 120° narzędzie to jest idealne do bezproblemowego czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Wystarczy podłączyć lancę spryskującą do myjki ciśnieniowej.	☐
DYSZE ROTACYJNE				
Dysza rotacyjna, duża				
Dysza rotacyjna, duża, 055/060	26	4.114-036.0	Wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność nawet 10-krotnie (ceramiczna wkładka zapewnia dużą trwałość) maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C.	☐
Dysza rotacyjna, 055/060	27	4.763-250.0		☐
Dysza rotacyjna, duża, 070/080	28	4.114-030.0		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HDC STANDARD

1.509-500.2

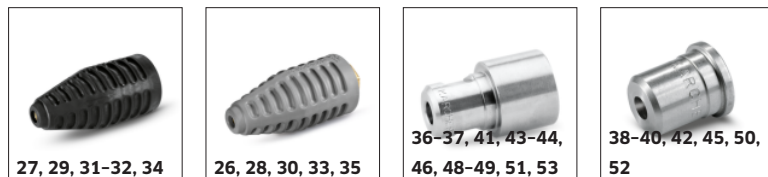

		Numer katalogowy	Opis	
DYSZE ROTACYJNE				
Dysza rotacyjna, duża				
Dysza rotacyjna, 070/080	29	4.763-254.0	Wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność nawet 10-krotnie (ceramiczna wkładka zapewnia dużą trwałość) maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C.	☐
Dysza rotacyjna, duża, 090	30	4.114-043.0	Dysza rotacyjna – strumień punktowy – 10x większa moc czyszcząca. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniający długi okres eksploatacji. Maks. 300 barów/30 MPa, 85°C	☐
Dysza rotacyjna, 100	31	4.764-208.0	Wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność nawet 10-krotnie (ceramiczna wkładka zapewnia dużą trwałość) maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C.	☐
Dysza rotacyjna, 090	32	4.767-076.0	Dysza rotacyjna – strumień punktowy – 10x większa moc czyszcząca. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniający długi okres eksploatacji. Maks. 300 barów/30 MPa, 85°C	☐
Dysza rotacyjna, duża, 100	33	4.114-048.0	Wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność nawet 10-krotnie (ceramiczna wkładka zapewnia dużą trwałość) maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C.	☐
Dysza rotacyjna, 120	34	4.763-930.0		☐
Dysza rotacyjna, duża, 120	35	4.114-044.0		☐
DYSZA POWER				
Dysza Power 15°				
Dysza Power 15°, 055	36	2.113-047.0	Dysza o kącie spryskiwania 15°. Płaski strumień o przeciętnej wydajności powierzchniowej do usuwania uporczywych zabrudzeń.	☐
Dysza Power 15°, 080	37	2.113-051.0		☐
Dysza Power 15°, 055	38	2.883-390.0		☐
Dysza Power 15°, 060	39	2.883-391.0		☐
Dysza Power 15°, 080	40	2.883-394.0		☐
Dysze Power 25°				
Dysza Power 25°, 043	41	2.113-008.0	Dysza o kącie spryskiwania 25°. Płaski strumień wysokociśnieniowy o dużej wydajności powierzchniowej oraz dobrej sile odspajania brudu.	☐
Dysza Power , 055	42	2.883-401.0		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HDC STANDARD

1.509-500.2



		Numer katalogowy	Opis	
DYSZA POWER				
Dysze Power 25°				
Dysza Power , 054	43	2.113-011.0	Dysza płaskostrumieniowa do dużych obszarów i uporczywego brudu.	☐
Dysza Power , 055	44	2.113-025.0	Dysza o kącie spryskiwania 25°. Płaski strumień wysokociśnieniowy o dużej wydajności powierzchniowej oraz dobrej sile odpajania brudu.	☐
Dysza Power , 080	45	2.883-406.0		☐
	46	2.113-015.0	Dysza wachlarzowa do dużych obszarów i uporczywego brudu oraz plam.	☐
Dysza Power 25° , 155	47	2.885-157.0	Dysza strumienia wachlarzowego z kątem strumienia 25°, odpowiednia do dużych obszarów i usuwania uporczywego brudu oraz plam.	☐
Dysza Power 25° , 110	48	2.113-018.0	Dysza o kącie spryskiwania 25°. Płaski strumień wysokociśnieniowy o dużej wydajności powierzchniowej oraz dobrej sile odpajania brudu.	☐
Dysza Power 25° , 155	49	2.113-030.0	Dysza płaskostrumieniowa do dużych obszarów i uporczywego brudu.	☐
Dysza Power , 060	50	2.883-402.0	Dysza o kącie spryskiwania 25°. Płaski strumień wysokociśnieniowy o dużej wydajności powierzchniowej oraz dobrej sile odpajania brudu.	☐
Dysza power 40°				
Dysza Power 40° , 055	51	2.113-055.0	Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej – nadaje się do delikatnych powierzchni.	☐
	52	2.884-525.0	Rozmiar dyszy 55.	☐
Dysza Power 40° , 080	53	2.113-057.0	Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej – nadaje się do delikatnych powierzchni.	☐
	54	2.884-527.0	Rozmiar dyszy 80.	☐
WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE				
Standard				
Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × złącze AVS do bębna do węża	55	6.110-011.0	Wąż wysokociśnieniowy ze złączem AVS do bębna do węża oraz ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock.	☐
Standard ze złączem obustronnym				
Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-041.0	Imponujące wartości i podstawowy sprzęt: wąż wysokociśnieniowy, (ID 10), długość 10 m, ciśnienie maks. 220 barów.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HDC STANDARD

1.509-500.2




		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE				
Standard ze złączem obustronnym				
Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	57	6.390-010.0	Z obustronnym złączem śrubowym M 22 × 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8 / 315 bar / 15 m.	☐
Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	58	6.390-031.0	Z obustronnym złączem śrubowym 2 × 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 20m, ID 8/155°C/315 bar.	☐
Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-031.0	Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 × 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.	☐
Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	60	6.110-030.0		☐
Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	61	6.390-023.0	Z obustronnym złączem śrubowym 2 × 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 15 m, ID 10/155°C/220 bar.	☐
Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	62	6.110-032.0	Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 × 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.	☐
Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	63	6.390-726.0	Z obustronnym złączem śrubowym 2 × M 22 × 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 10/155°C/220 bar.	☐
Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	64	6.110-043.0		☐
Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	65	6.391-342.0	Z obustronnym złączem śrubowym 2 × 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 10m, ID 8/155°C/315 bar.	☐
Wężę Longlife 400				
Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × złącze AVS do bębna do węża	66	6.110-028.0	Wąż Longlife 400 z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowo-łożyskowe) wysoce odporny na rozciąganie. ID 8 / 400 bar / 20 m.	☐
Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × złącze AVS do bębna do węża	67	6.110-076.0	Wąż wysokociśnieniowy z 2-komorowym stalowym wkładem, złącze bębna na wąż AVS, a także ręczne połączenie śrubowe: EASY!Lock.	☐
Wężę Longlife 400 z obustronnym złączem obrotowym				
Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	68	6.110-024.0	Wąż wysokociśnieniowy 1,5 m (ID 8). Wygodne złącze śrubowe EASY!Lock po obu stronach zapewnia solidne i szybkie połączenia. Wytrzymały i zaprojektowany do pracy pod ciśnieniem do 400 barów.	☐
Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	69	6.110-069.0	Wąż wysokociśnieniowy (ID 8) z podwójnym wzmocnieniem stalowym, długość 1,5 m, odpowiedni do ciśnienia maks. 400 barów. Złącza: M 22 × 1,5, szybkie i wygodne ręczne złącze śrubowe EASY!Lock.	☐
Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	70	6.110-038.0	Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowo-łożyskowe) wysoce odporne na rozciąganie. 10 m, ID 8/155°C/400 bar.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HDC STANDARD

1.509-500.2

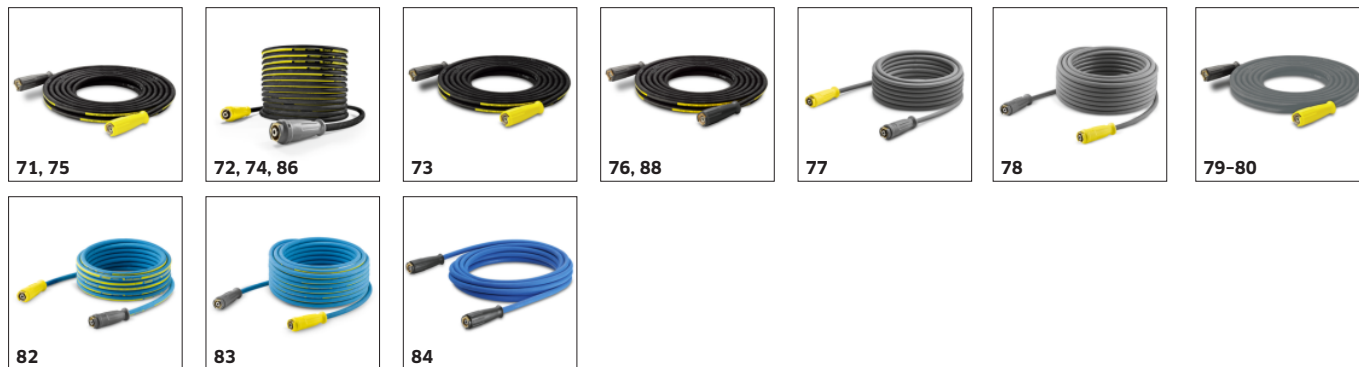

		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE				
Węże Longlife 400 z obustronnym złączem obrotowym				
Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	71	6.388-083.0	Z przegubem obrotowym, 2 × M 22 × 1.5. ID 8/155 °C/400 bar.	☐
Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	72	6.110-027.0		☐
Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	73	6.389-709.0	Z przegubem obrotowym, 2 × M 22 × 1.5, 15 m, ID 8/155 °C/400 bar.	☐
Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	74	6.110-029.0		☐
Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	75	6.390-027.0	Z przegubem obrotowym, 2 × M 22 × 1.5. ID 8/155 °C/400 bar.	☐
Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	76	6.391-354.0	Bez przegubu obrotowego, 2 × M 22 × 1.5, 10 m, ID 8/155 °C/400 bar.	☐
Węże do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem				
Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	77	6.110-051.0	Z obustronnym złączem śrubowym 2 × M 22 × 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem i z przegubem obrotowym, nie farbuje. ID 8/155 °C/250 bar.	☐
Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	78	6.110-052.0		☐
Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	79	6.389-479.0		☐
Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	80	6.389-581.0		☐
Węże Longlife do przemysłu spożywczego				
Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × złącze AVS do bębna do węża	81	6.110-075.0		☐
Węże Longlife do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem				
Wąż wysokociśnieniowy Longlife – wersja dla przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	82	6.110-053.0	Z obustronnym złączem śrubowym 2 M 22 × 1.5. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. 10 m, ID 8/155 °C/400 bar.	☐
Wąż wysokociśnieniowy Longlife – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	83	6.110-054.0	Wąż wysokociśnieniowy Longlife – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m. Z opatentowanym złączem AVS na pistolecie. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. ID 8 / 155°C / 400 bar	☐
Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	84	6.391-864.0	Z obustronnym złączem śrubowym 2 M 22 × 1.5. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. 10 m, ID 8/155 °C/400 bar.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HDC STANDARD

1.509-500.2




		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE				
Wężę Longlife do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem				
Wąż wysokociśnieniowy - wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	85	6.391-887.0	Wąż wysokociśnieniowy Longlife do użytku w przemyśle spożywczym. Płyta zewnętrzna## odporna na tłuszcz zwierzęcy, materiał niepuszczający koloru. Złącza obrotowe, 2 × M 22 × 1,5	☐
Wężę specjalne				
Wąż wysokociśnieniowy do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	86	6.110-064.0	Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m, przewodzący prąd elektryczny do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m z ręcznymi mocowaniem przy pomocy śruby EASY!Lock na obu końcach.	☐
Wąż wysokociśnieniowy z przyłączem kątowym, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	87	6.110-068.0	Z wytrzymałym złączem 2 × M 22 × 1,5 i z przyłączem kątowym z jednej strony. ID 8/155 °C/400 bar.	☐
Wąż wysokociśnieniowy elektrycznie przewodzący, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	88	6.391-741.0	Wąż wysokociśnieniowy przewodzący elektryczność Longlife do użytku w obszarach niebezpiecznych zagrożonych wybuchem. Dostarczany z fabrycznym certyfikatem przewodności.	☐
Wąż wysokociśnieniowy z przyłączem kątowym, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × złącze AVS do bębna do węża	89	6.388-886.0	Z wytrzymałym złączem 2 × M 22 × 1,5 i z przyłączem kątowym z jednej strony. ID 8/155 °C/400 bar.	☐
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI I PODŁÓG TWARDYCH				
Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 30 Me				
FR 30 Me	90	2.640-355.0	Przeznaczone do mycia powierzchni płaskich: ściany, drzwi, bramy garażowe. Obracająca się belka i zestaw dysz Power uzyskują wydajność powierzchniową, która jest do 10 razy większa od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, łożyskowanie ceramiczne, wbudowane przyłącze do odsysania.	☐
Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50				
Urządzenie do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50	91	2.640-679.0	Obracająca się belka z dyszami Power daje wydajność do 10 razy większą od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej. łożyskowanie ceramiczne, wyposażone w mechanizm do zasysania środka czyszczącego i zintegrowany zawór środka czyszczącego. Średnica 500 mm.	☐
Zestawy dysz do przystawek FR				
Zestaw dysz do FR, 850 l/h - 1100 l/h	92	2.640-442.0	Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 850-1100 l/h	☐
Zestaw dysz do FR, 1100 l/h - 1300 l/h	93	2.639-188.0	Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 1100-1300 l/h	☐
Zestaw dysz do FR, 1300 l/h - 1800 l/h	94	2.640-781.0	Zestaw dysz przeznaczony do konkretnego urządzenia zawierający dyszę Power Kärcher do myjek do powierzchni twardej	☐
SYSTEMY PIANOWANIA				
Lanca pianująca				
Lanca pianowa Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	95	4.112-064.0	Opracowana do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher bez serwomechanizmu: Lanca pianowa Advanced 2 zachwyca korpusem wykonanym z wytrzymałego i trwałego stopu Ecobrass do stosowania z silnie działającymi środkami czyszczącymi.	☐
Lanca pianowa Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	96	4.112-065.0	Specjalnie zaprojektowany do stosowania z silnymi środkami czyszczącymi: Wysokiej jakości wytrzymała lanca do piany Advanced 3 z regulacją kąta spryskiwania i korpusem wykonanym ze stopu Ecobrass do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher.	☐
Lanca do piany DUO Advanced TR, 700 l/h - 800 l/h	97	4.112-068.0	Do urządzeń ciśnieniowych bez funkcji Servo Control: Lanca do piany DUO Advanced 2 imponuje możliwością bezpośredniego przetłoczenia do czyszczenia wysokociśnieniowego oraz dwulitrowym zbiornikiem na detergent.	☐
Lanca do piany DUO Advanced TR, 900 l/h - 2500 l/h	98	4.112-069.0	Lanca do piany DUO Advanced 3 opracowana do stosowania z agresywnymi detergentami. Wyposażona w funkcję przetłaczania do czyszczenia wysokociśnieniowego, regulację kąta spryskiwania oraz dwulitrowy zbiornik.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HDC STANDARD

1.509-500.2

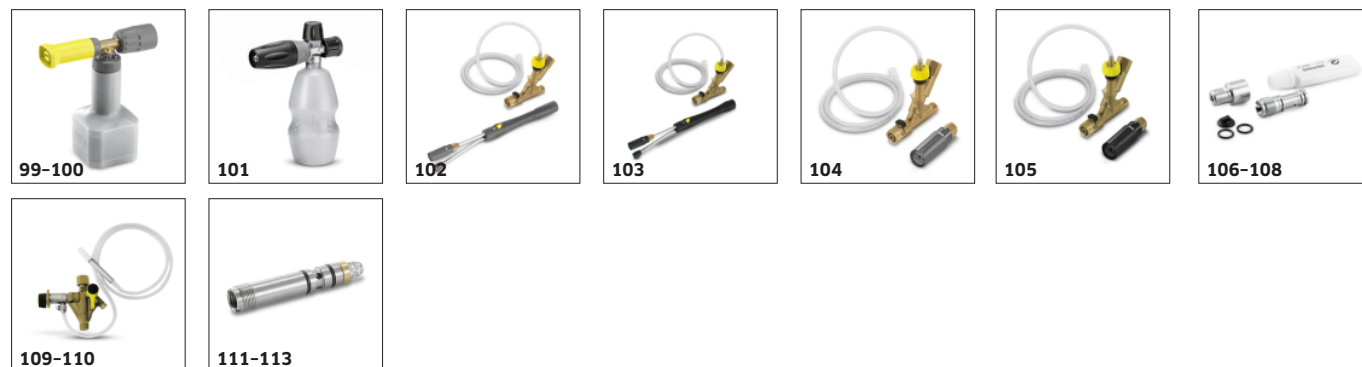

		Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY PIANOWANIA				
Lanca pianująca				
Lanca pianowa Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	99	4.112-054.0	Nowo opracowana, bardzo solidna lanca do piany Basic 2 specjalnie przeznaczona do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu 700–800 l/h. Doskonała jakość piany przy o połowę mniejszym zużyciu środka czyszczącego.	☐
Lanca pianowa Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	100	4.112-055.0	Wysoka jakość, prostota i wytrzymałość: Lanca do piany Basic 3 przeznaczona do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu 900-2500 l/h. Zmniejsza zużycie środka czyszczącego o połowę przy utrzymaniu optymalnej jakości piany.	☐
Lanca pianowa Advanced	101	6.394-968.0	Krótką poręczna lanca ze zbiornikiem na środek czyszczący o pojemności 1 l umieszczonym bezpośrednio na lancy. Obrotowy przyłącze M 22 × 1,5, bezstopniowe dozowanie środka, regulowany kąt spryskiwania.	☐
Zestaw pianowy Inno				
Zestaw pianowy Inno z inektorem	102	2.112-000.0	Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.	☐
	103	2.640-151.0		☐
Zestaw pianowy Easy				
Zestaw pianowy Easy z inektorem	104	2.112-010.0	Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.	☐
	105	2.640-691.0		☐
Komplety dysz do zestawów pianowych Inno / Easy				
Komplet dysz 60 do zestawów pianowych Inno/Easy	106	2.111-018.0	Wydatek wody: 600 l/h–700 l/h. Optymalnie dopasowane do urządzeń o zróżnicowanej wydajności w celu ekonomicznej eksploatacji.	☐
Komplet dysz 090 do zestawów pianowych Inno/Easy 700 –1000 l/h	107	2.111-019.0	Optymalnie dopasowane do urządzeń o zróżnicowanej wydajności w celu ekonomicznej eksploatacji.	☐
Komplety dysz 110 do zestawów pianowych Inno/Easy	108	2.111-020.0	Wydatek wody: 1000 l/h–1300 l/h. Optymalnie dopasowane do urządzeń o zróżnicowanej wydajności w celu ekonomicznej eksploatacji.	☐
MIESZALNIKI I INJEKTORY				
Injektor środków czyszczących				
Zestaw dozujący środek czyszczący do urządzeń HD 25/15-4 oraz HD 20/15-4 Cage Plus	109	4.637-031.0	Dodaje do 5% detergentu w trybie wysoko- i niskociśnieniowym. Składa się z inektora detergentu + wkładu dyszy + dyszy niskociśnieniowej + uchwytu dyszy (do wygodnego przełączania między wysokim i niskim ciśnieniem).	☐
Injektor środków czyszczących (bez dysz)	110	4.637-032.0	Dozuje środek czyszczący do strumienia wody pod wysokim lub niskim ciśnieniem niezależnie	☐
Injektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0				
Injektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0	111	4.769-003.0	Wysokie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.	☐
	112	4.769-001.0	Niskie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HDC STANDARD

1.509-500.2



		Numer katalogowy	Opis	
MIESZALNIKI I INJEKTORY				
Injektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0				
Injektor środka czyszczącego	113	4.769-006.0	Niskie ciśnienie z urządzeniami ponad 1100 l/h.	☐
QUICK CONNECT				
Szybkozłączka	114	2.115-000.0	Do szybkiej zmiany między różnymi lancami spryskującymi/akcesoriami. Idealna do urządzenia spryskującego Kärcher, odpowiednia do połączenia między pistoletem spustowym a lancą spryskującą. Gwint wewnętrzny M 22 × 1,5.	☐
Złączka męska	115	2.115-001.0	Złącze męskie z hartowanej stali nierdzewnej do szybkozłączki 2.115-000. Gwint zewnętrzny M 22 × 1,5.	☐
WYPOSAŻENIE MIEJSCA ODBIORU				
Uchwyt na wąż i lancę spryskującą ze stali szlachetnej	116	2.042-003.0	Uchwyt węża i lancy spryskującej ze stali nierdzewnej.	☐
PRZEWÓD WYSOKOCIŚNIENIOWY				
Szybkozłączka, element ruchomy	117	6.463-023.0	Występuje jako luźny element.	☐
Szybkozłączka, element stały	118	6.463-025.0	Element ruchomy dostępny z numerem 6.463-023.0.	☐
ZŁĄCZA				
Złącze				
Złącze do węża 2xM22x1,5 z gumową osłoną	119	4.403-002.0	Do połączenia i przedłużenia węża HP. Przyłącze 2xM22x1,5, mosiądz z gumową osłoną.	☐
Adapter do mocowania dysz / akcesoriów				
Adapter	120	4.402-022.0	Do mocowania dysz wysokociśnieniowej i elementów wyposażenia bezpośrednio na pistolecie wysokociśnieniowym (z gwintem jak w dyszy) - 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	121	4.111-029.0	Adapter 1 do łączenia starego węża z nowym węzem	☐
Adapter 2 M 22 × 1,5 IG EASY!Lock	122	4.111-030.0	Adapter M 22 × 1,5 pozwala dowolnie łączyć stare elementy z nowymi - EASY!Lock. Jest dwukolorowy i posiada wytłoczony numer.	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	123	4.111-031.0	Adapter 3 do łączenia starego pistoletu z nową lancą spryskującą oraz nowym serwo regulatorem	☐
Adapter M22 - obrotowy	124	4.111-032.0	Adapter M22 - obrotowy. Do stosowania razem z przedłużką węża wysokociśnieniowego ze złączem AVS lub razem z lancą teleskopową z węzem wysokociśnieniowym ze złączem AVS.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	125	4.111-033.0	Adapter 5 do łączenia nowego pistoletu ze starą lancą spryskującą oraz nowego serwo regulatora ze starą lancą spryskującą	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	126	4.111-034.0	Adapter 6 do łączenia nowego urządzenia ze starym węzem oraz starego węża z nowym pistoletem	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HDC STANDARD

1.509-500.2



		Numer katalogowy	Opis	
ZŁĄCZA				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 7 M18IG-TR20AG	127	4.111-035.0	Adapter 7 do łączenia starej lancy spryskującej z nową dyszą	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	128	4.111-036.0	Adapter 8 do łączenia nowej lancy spryskującej ze starą dyszą	☐
Adapter 9 TR do łączenia węży easy!lock	129	4.111-037.0	Adapter do łączenia węży wysokociśnieniowych easy!lock. Wykonany z mosiądzu, pokryty gumą.	☐
Adapter 12 złącze rotacyjne EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	130	4.111-046.0	Adapter obrotowy do łączenia pistoletu spryskującego EASY!Force i węży wysokociśnieniowych ze złączem M 22x1,5	☐
BĘBNY NA WĘŻE				
Automatycznie zwijane bębny na węże				
Automatyczny bęben na wąż, lakierowany, 20 m	131	6.392-106.0	Do montażu na ścianie, z uchwytem obrotowym (stal szlachetna) bez węża wysokociśnieniowego w zestawie. Gwarantuje bezpieczne przechowywanie węża, łatwe zwijanie i rozwijanie.	☐
Automatyczny bęben na wąż ze stali nierdzewnej z obrotowym uchwytem, 20 m	132	6.392-076.0	Bęben z uchwytem obrotowym (stal szlachetna).	☐
Automatyczny bęben na wąż ze stali nierdzewnej, 40 m	133	6.392-442.0	Automatyczne bębny do węży zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody do zwijania i rozwijania węży wysokociśnieniowych. Kompatybilny wąż wysokociśnieniowy, np. nr produktu 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 barów, 1x złącze do bębna do węża).	☐
Automatyczny bęben na wąż ze stali nierdzewnej, 20 m	134	6.391-520.0		☐
STACJONARNE URZĄDZENIA WYSOKOCIŚNIENIOWE				
Pistolet natryskowy	135	4.775-018.0		☐
Podwójne łącze miedziane R 1/2" x M 22 x 1,5	136	5.402-001.0		☐
Wysokociśnieniowy zawór kulowy, ID 15	137	6.412-066.0		☐
Wysokociśnieniowy zawór kulowy, ID 8	138	6.412-386.0		☐
Wysokociśnieniowy zawór kulowy, stal nierdzewna, ID 15	139	6.412-491.0		☐
Szybkozłącze gwintowane zewnętrznie, R 1/2"	140	6.463-022.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HDC STANDARD 1.509-500.2



		Numer katalogowy	Opis	
STACJONARNE URZĄDZENIA WYSOKOCIŚNIENIOWE				
Zestaw do mocowania podłogowego	141	2.638-320.0	Mocowanie podłogowe do urządzenia, w tym części montażowe.	☐
Złączka wkręcana	142	6.386-011.0		☐
Zawór o pełnym otwarciu	143	6.412-022.0		☐
	144	6.412-024.0		☐
Zawór kulowy wysokociśnieniowy	145	6.412-067.0		☐
	146	6.412-493.0		☐
Wysokociśnieniowy zawór kulowy, stal nierdzewna, G1/2"	147	6.413-500.0	Zawór kulowy wysokociśnieniowy wykonany ze stali nierdzewnej. Rozmiar nominalny DN 13, ciśnienie nominalne PN 400 dla zakresu temperatur do 100 °C. Przyłącze o gwincie wewnętrznym G1/2".	☐
Podwójny, kompletny dozownik środka czyszczącego, HDC	148	2.641-702.0	Podwójny, kompletny dozownik środka czyszczącego, stal szlachetna.	☐
Pistolet natryskowy	149	4.775-784.0	Pistolet spustowy Easy Press, szary.	☐
Uchwyt ścienny na 2 kanistry	150	2.641-703.0	Uchwyt ścienny na 2 kanistry środka czyszczącego	☐
Zaczeka montażowy mobilny HDC	151	2.641-704.0	Mobilny wózek czyszczący.	☐
Lanca spryskująca, rotacyjna, szara	152	4.760-625.0	Lanca spryskująca, rotacyjna, szara, 600 mm.	☐
Injektor piany, 900 l/h	153	3.637-054.0	Injektor piany do 1 środka pianowego, 900 l/h, 100 –120 bar.	☐
Dysza do pianowania, 900 l/h	154	4.763-207.0	Dysza do pianowania, 900 l/h	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HDC STANDARD 1.509-500.2



		Numer katalogowy	Opis	
MYJNIE POJAZDÓW UŻYTKOWYCH				
Mycie podwozia				
Dodatkowy pilot z podświetlanym przyciskiem	155	4.812-068.0		☐
CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW, KONTENERÓW, BECZEK				
System czyszczenia beczek				
Głowica czyszcząca HKF 30/14-E	156	6.751-061.0	Kompaktowa głowica do czyszczenia od środka wykonana ze stali nierdzewnej do czyszczenia wnętrza beczek i pojemników o otworach 65 mm lub większych. Ma imponująco niską masę i zapewnia stałą prędkość obrotową dzięki silnikowi elektrycznemu.	☐
ULTRAWYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE				
Lance spryskujące				
Lanca spryskująca, 1050 mm	157	4.760-653.0	Lanca spryskująca, 1050 mm z adapterem dyszy.	☐

☐ Dostępne akcesoria.