




ECOCOLD 500/30 CLASSIC
EFFEKTIV RENGJØRING
OG KOMPAKT DESIGN

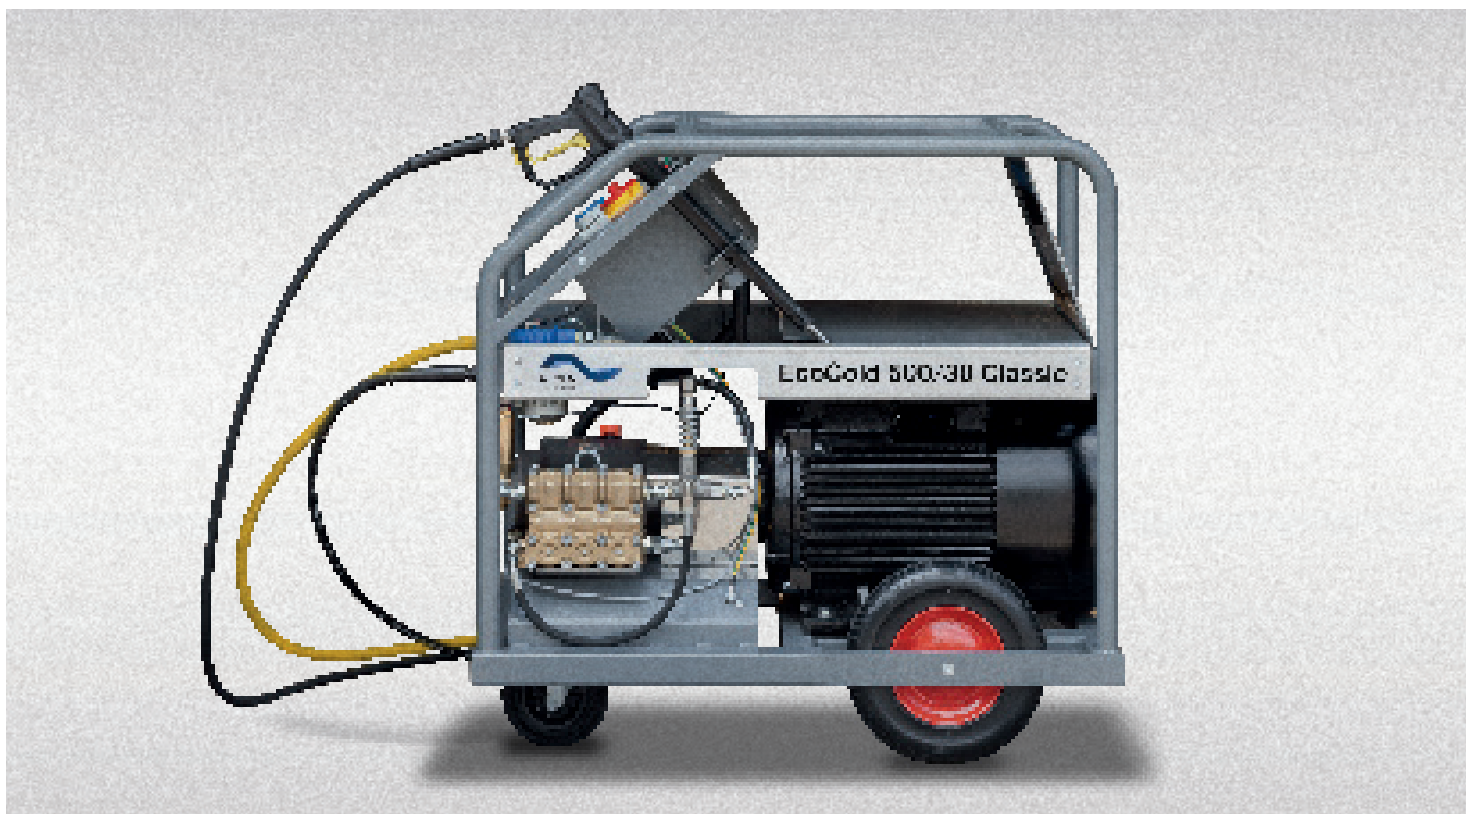

EcoCold 500/30 Classic

Til tross for det kompakte designet er EcoCold 500/30 Classic en effektiv arbeidskamerat til utallige oppgaver i industrien. Maskinen er ideell til rengjøring for smuss, olje og fett samt fjerning av begroing av bøyer og skip. EcoCold 500/30 Classic er en uunnværlig og bemerkelsesverdig brukervennlig universal rengjøringsmaskin.

Fordeler:

- Kompakt og ergonomisk design
- 2 styrehjul med sikkerhetsbrems
- Kan løftes med kran
- Innløpsvanntemperatur opptil 60 °C
- Automatisk mykstart-funksjon
- Trykkregulert avstengingsbryter for vann
- Manuell trykkregulering er mulig
- Integrert 230 V strømuttak, 16 A sikring (50 Hz-versjonen)
- Driftstimeteller
- Høyt sikkerhetsnivå: Systemet er trykkkløst når høytrykkspistolen ikke er i bruk

Tekniske spesifikasjoner	
Type	EcoCold 500/30 Classic
Maks. trykk	500 bar
Maks. volumstrøm	30 l/min
Drivmotoreffekt	30 KW, 1.000 U/min - 50 Hz / 30 KW, 1.200 U/min - 60 Hz
Spenning	3 × 400 V, 50 Hz, 63 A / 3 × 460 V, 60 Hz, 63 A
Vekt	circa 520 kg
Mål (L × B × H)	circa 1.200 mm × 700 mm × 1.200 mm
Standard tilbehør	30 m høytrykkslange, høytrykkspistol med lanse og dyser
Maks. innløpsvanntemperatur	60 °C