


サイクロンガード取り付け方法


※サイクロンガードは、一度装着すると取り外すことができません。

- 1 トリガーガンにサイクロンジェットノズルを取り付けてください。

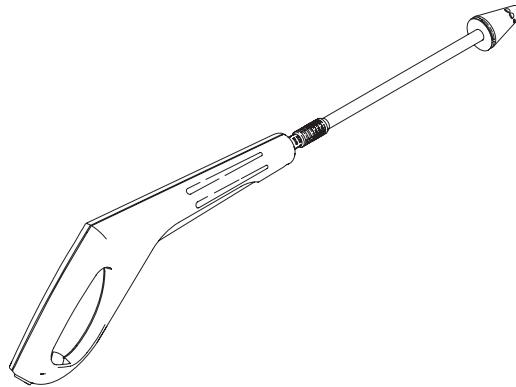

- 2 サイクロンガードをしっかりと押さえ、サイクロンジェットノズルに差し込んでください。

いずれのタイプのサイクロンジェットノズルも取り付けできます。
こちらのタイプは、しっかりと固定される場所まで入れてください。目安として6本の溝が残るようにしてください。

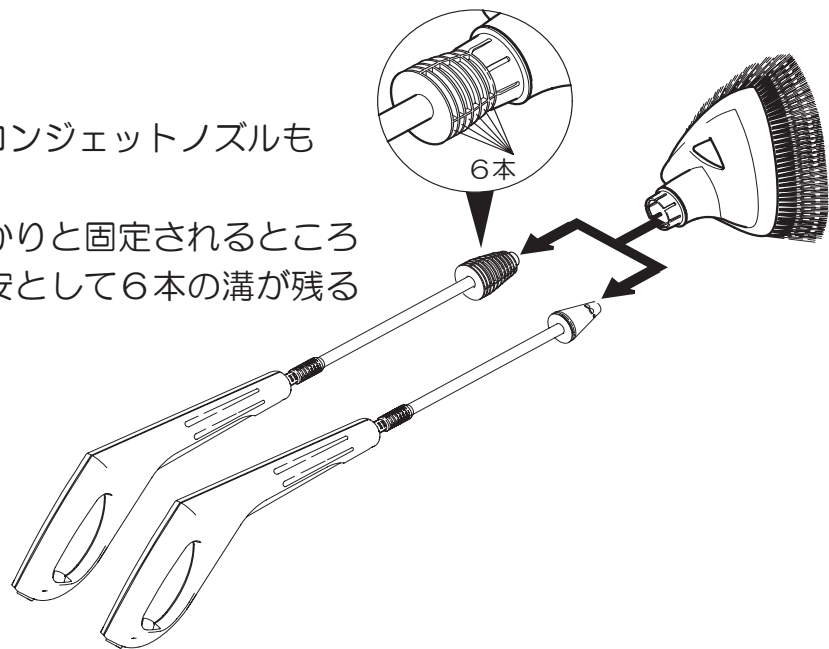

- 3 サイクロンガード接続口のすき間に、サイクロンジェットノズルの爪をはめます（爪がはまるとカチッと音がします）。

