


シャークリナー 組み立てマニュアル



※ご使用いただく前に、全ての付属品が揃っていることをご確認ください。

※仕様変更により製品の形状と図が一致しない場合があります。

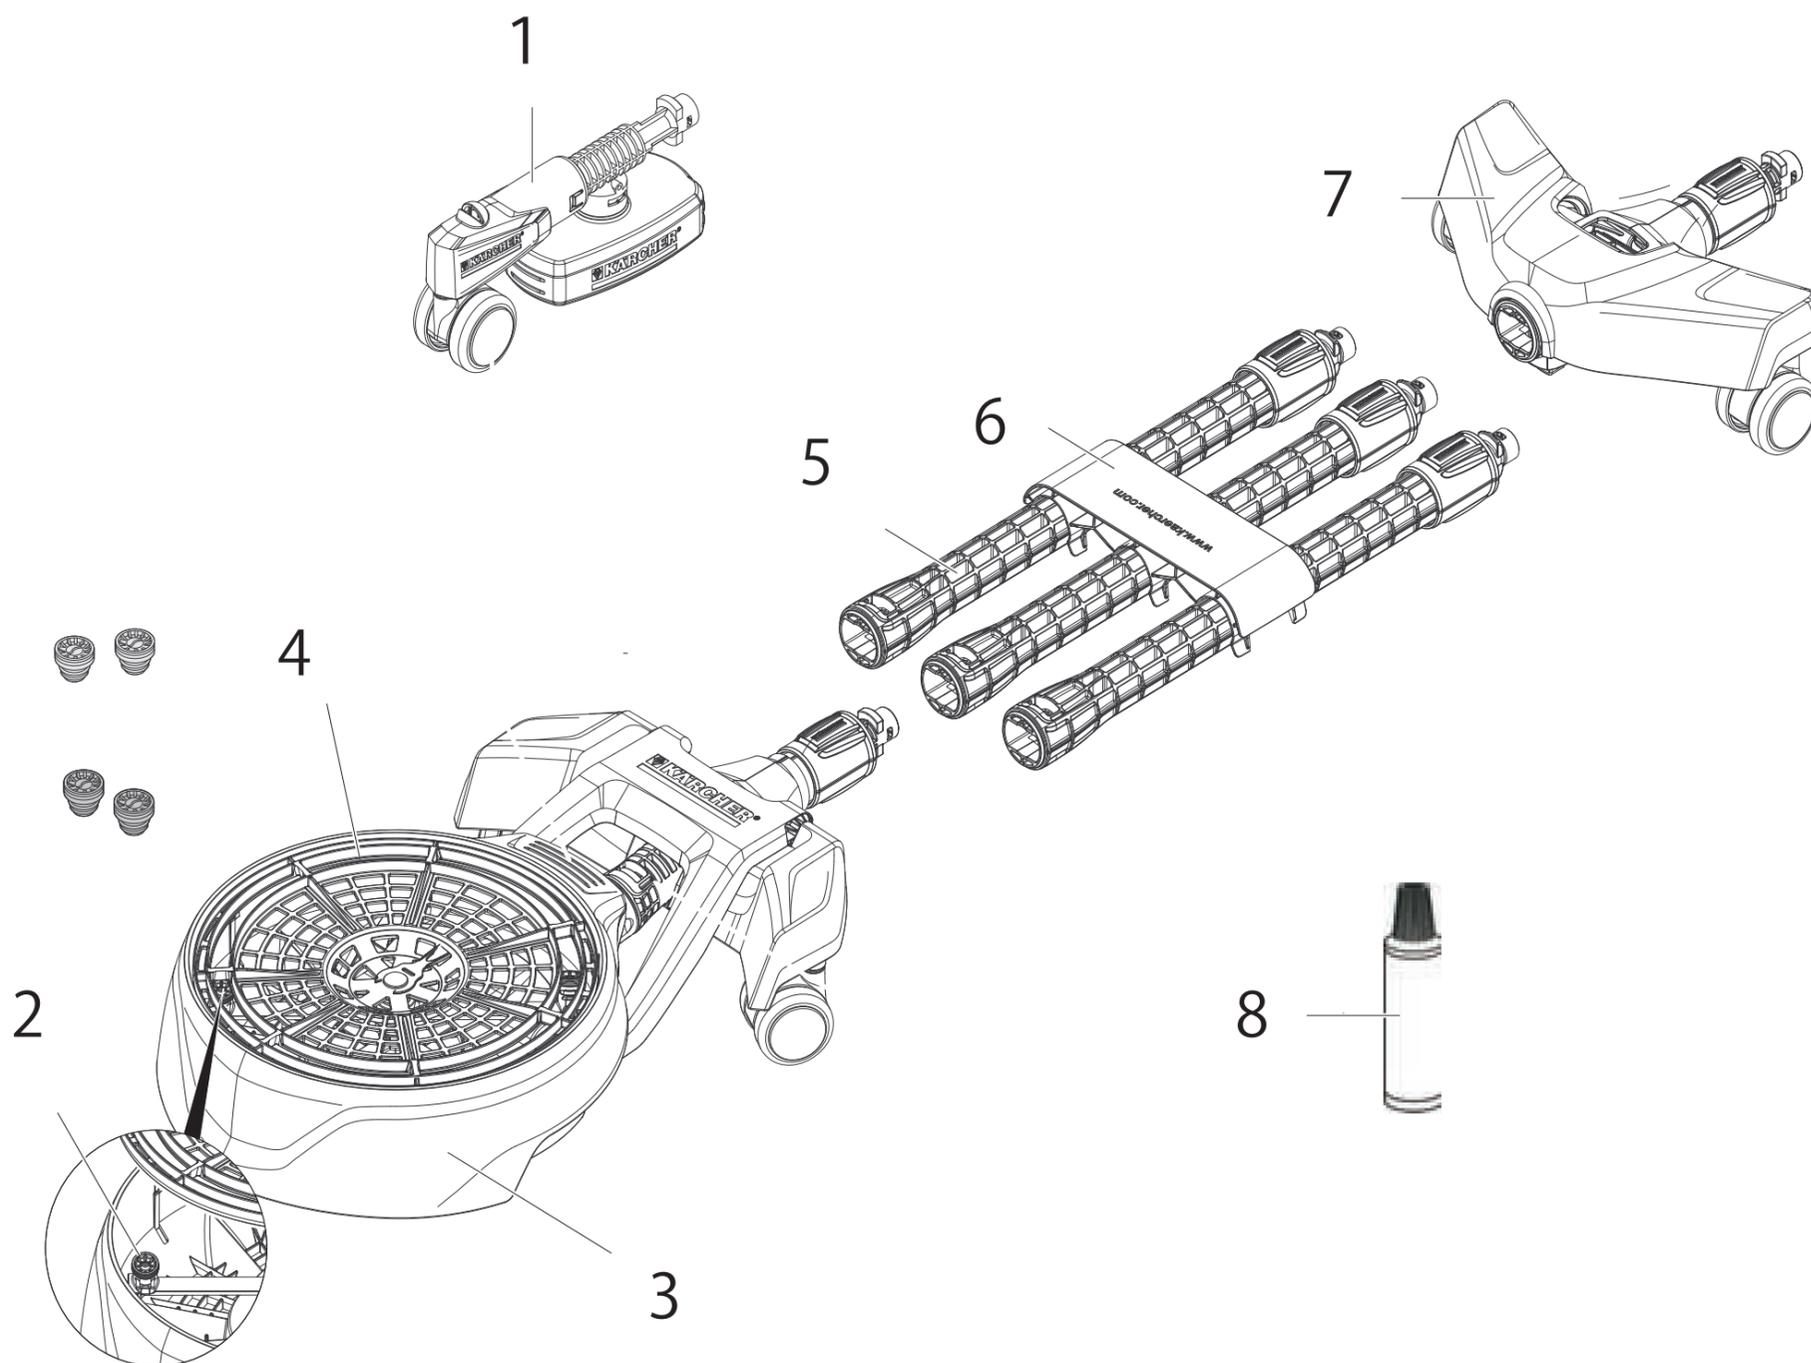


- 1、洗剤タンク…200ml 1個
- 2、ノズル
黄色 2個…K2 シリーズ
黒色 2個…K3 ~ K5 シリーズ
オレンジ 2個…エンジンシリーズ
- 3、本体
- 4、プロテクター
- 5、延長ランス
- 6、延長ランスホルダー
- 7、後輪
- 8、 シャークシーケアワックス
サンプル 250ml

※ノズル交換の際に、マイナスドライバー
が必要です。別途、ご用意ください。


① ノズルの交換をする

マシンによって使用するノズルが異なります。
 下記手順に沿って、正しいノズル交換をお願いいたします。
 黄色：K2 シリーズ
 黒色：K3~K5 シリーズ
 オレンジ：エンジンシリーズ


- 1、本体の黄色のクリップにマイナスドライバーを矢印の方向から差し込み外してください。
- 2、プロテクターを外してください。

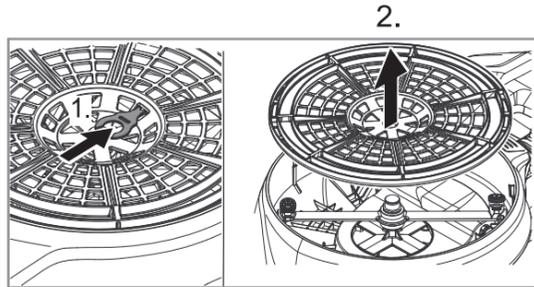

- 3、フック、ノズルを外してください。
- 4、ご使用のマシンに適したノズルを差し込んでください。
- 5、ミゾのある方向からフックを奥まで差し込んでノズルを固定してください。

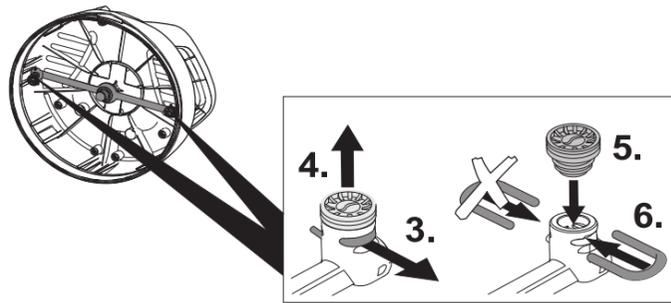


- 7、プロテクターを取り付けてください。
- 8、クリップを差し込んでプロテクターを固定してください。

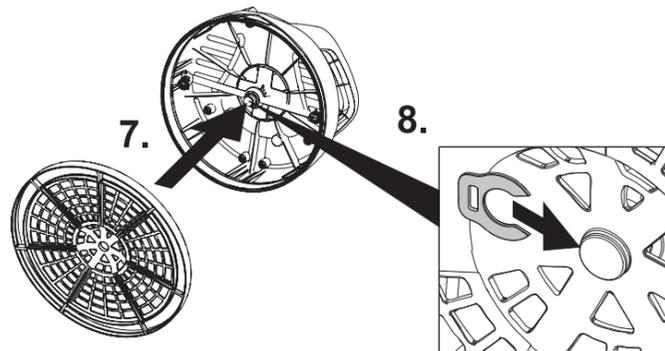


② 組立方法


- 1、本体根本のナットを緩めます。
- 2、延長パイプを1本差し込みます。
- 3、矢印の方向へ延長パイプを回し、固定します。
- 4、1で緩めたナットを矢印の方向へ回し、固定します。

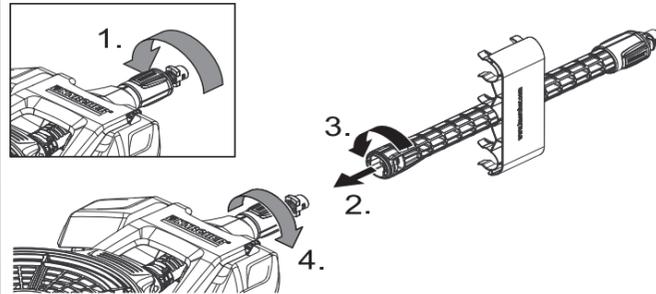


- 5、後輪を延長パイプに差し込みます。
- 6、矢印の方向へ後輪を回し、固定します。
- 7、ナットを矢印の方向へ回し、固定します。

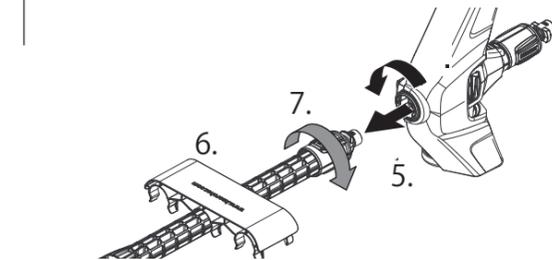

- 8、後輪に延長パイプを差し込みます。
- 9、矢印の方向へ延長パイプを回し、固定します。
- 10、ナットを矢印の方向へ回し、固定します。 ×2回

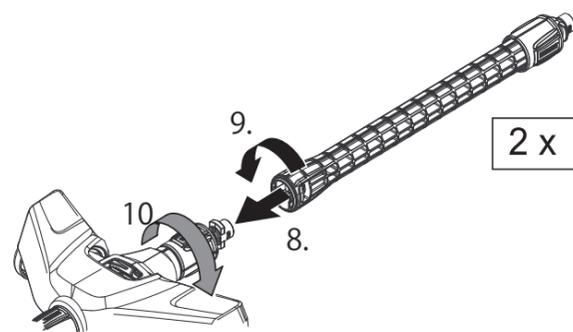


- 11、マシンのトリガーガンと延長パイプを接続します。
- 12、矢印の方向へトリガーガンを回し、固定します。
- 13、ナットを矢印の方向へ回し、固定します。

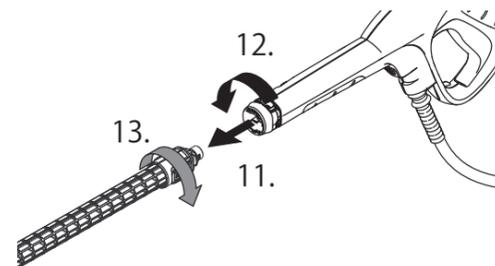

③ 使用方法


● 洗車方法

本体を車体の下に入れ、トリガーガンを握り洗浄します。

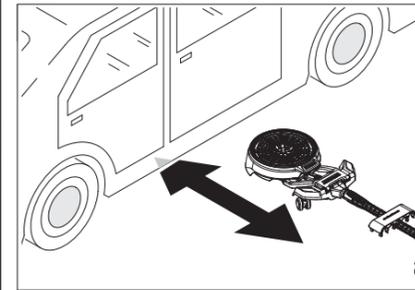


洗剤をご使用頂く場合は
 ①洗車 ②洗剤散布 ③洗車
 の手順で行ってください。

● シャーシクリーナーの高さを変更する場合

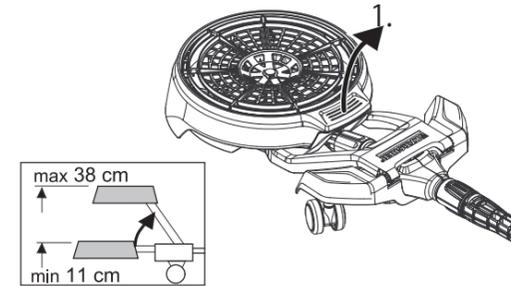


- 1、本体の取っ手を矢印の方向へ引っ張り、調整します。

● 洗剤を使用する場合

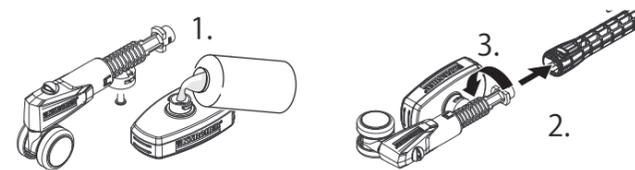

- 1、洗剤タンクを用意しフタを外し、洗剤を投入します。
※洗剤タンクの中に投入した洗剤は使い切ってください。
※1台あたり約 150ml ~ 200ml が適量です。
- 2、延長パイプを本体から外し、洗剤タンクを差し込みます。
- 3、矢印の方向へタンクを回し、固定します。


● ご使用后

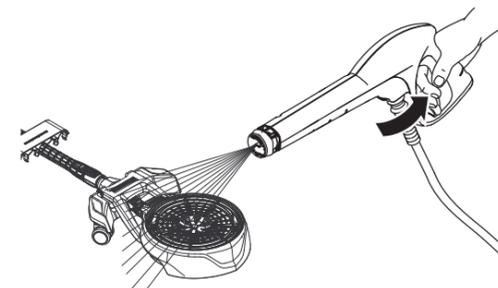

- 1、ご使用後は本体を洗ってください。
 汚れがたまり本体故障の原因となります。

● 片付けの際

延長ランスホルダーに延長ランスをまとめて保管します。
 別売りアクセサリーをお買い求めいただければ
 図のようにまとめて収納が可能です。

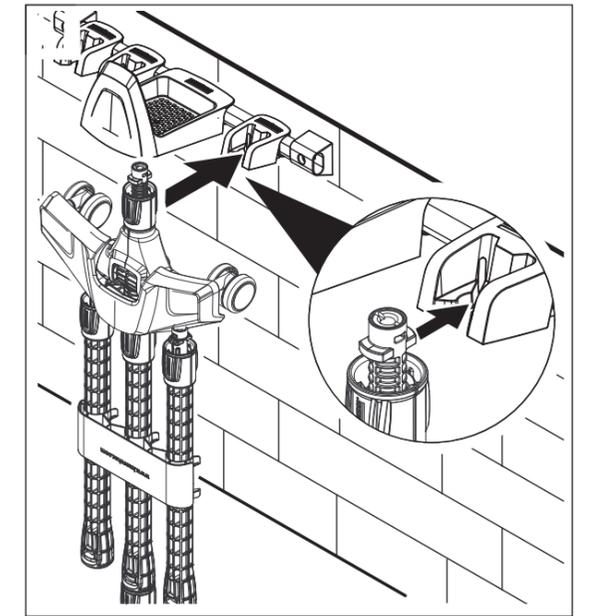

別売りアクセサリー
 2.641-630.0 オーガナイザー



製品に関するお問い合わせ

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3-2

ケルヒージャパン株式会社

ケルヒヤーカスタマーサービスセンター

0120-60-3140

受付日：月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時