


Limpiador básico Intensivo Extra RM 752 ASF



Limpiador básico especialmente potente, idóneo para la eliminación de suciedad incrustada y capas de superficies álcalis. Elimina incluso las capas más resistentes de aceite, grasa y mineral.

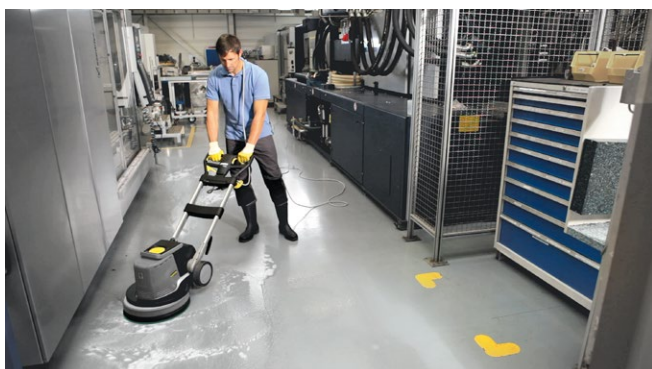

Propiedades

- Potente limpiador base para la eliminación de películas conservantes y suciedad
- Disuelve las manchas difíciles de aceite, grasa y minerales
- Para la limpieza básica de revestimientos de suelos industriales muy sucios
- Elimina las capas de cera y polímeros
- Homologado por FIGR 01/2014 (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
- sin vapores desagradables
- Agradable y fresco aroma a cítricos
- tiempo de actuación extremadamente breve
- Muy rentable
- Formulación con baja formación de espuma
- Rápida separación aceite/agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF)
- Sin NTA

Lugares de aplicación:

Servicio en vehículos:	Limpeza de suelos
Construcción:	Limpeza de suelos
Industria:	Limpeza de suelos
Limpeza de edificios:	Limpeza de suelos
Municipios:	Limpeza de suelos
Hoteles, gastronomía, catering:	Limpeza de suelos
Tiendas:	Limpeza de suelos

Posibilidades de procesamiento

- Fregadoras-aspiradoras
- Equipos monodisco
- Aspiradores en seco y húmedo
- manual

Tamaños del bidón	Referencia
10 l	6.295-813.0
200 l	6.295-814.0

Valor de pH



Aplicación:

Limpieza a fondo (suciedad)

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora o equipo monodisco con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Humedezca de forma uniforme la superficie con el producto mediante el uso de cepillos / rodillos / cepillos de esponja.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
- Trabaje la superficie con el equipo y los accesorios correspondientes.
- Aspire el grupo de suciedad de la superficie en trayectorias solapadas.
- Aclárelo con abundante agua limpia y deje absorber hasta eliminar por completo los residuos de detergente y suciedad.

Limpieza a fondo (capa conservante)

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora o equipo monodisco con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Humedezca de forma uniforme la superficie con el producto mediante el uso de cepillos / rodillos / cepillos de esponja.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 5-10 min, según el grosor de capa de la película conservante.
- Trabaje la superficie con el equipo y los accesorios correspondientes.
- Trabaje manualmente las zonas no accesibles.
- Aspire el grupo de suciedad de la superficie en trayectorias solapadas.
- Aclárelo con abundante agua limpia y deje absorber hasta eliminar por completo los residuos de detergente y suciedad.

Indicaciones de procesamiento:

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No aplique el producto sobre madera, linóleo o parquet sin sellar.
- No aplique el producto en superficies sensibles a las sustancias alcalinas.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- Almacenamiento con protección contra heladas.
- Conserve el producto únicamente en su envase original y entre -5 y +30 °C.
- Proteja el producto de la radiación solar directa.
- Limpie el equipo de limpieza tras su utilización.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- Indicación de advertencia Peligro
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
- Z 20 Contiene limoneno. Puede provocar reacciones alérgicas.

Información adicional:

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)
- Quick Start
- Certificado de FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Limpieza a fondo (capa conservante)		20-50 %	potencia moderada	30-50 m ²
1000 ml	Limpieza a fondo (suciedad)		5-20 %	potencia moderada	50-200 m ²
1000 ml	Limpieza intermedia		2-5 %	medio	m ²

Asesorarle es un placer:

Kärcher España

Josep Trueta, nº 7
Pol. Ind. Font Del Radium
08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
F: +34 93 846 55 05
E: kar_central@karcher.es