


Piele lichida RM 833



Spray special pentru grabirea uscarii pentru spalari fara aparat de uscare prin suflare. Permite scurgerea apei pe suprafete mari si se usuca fara puncte si dare. Adecvat si pentru aparate de curatare sub inalta presiune.

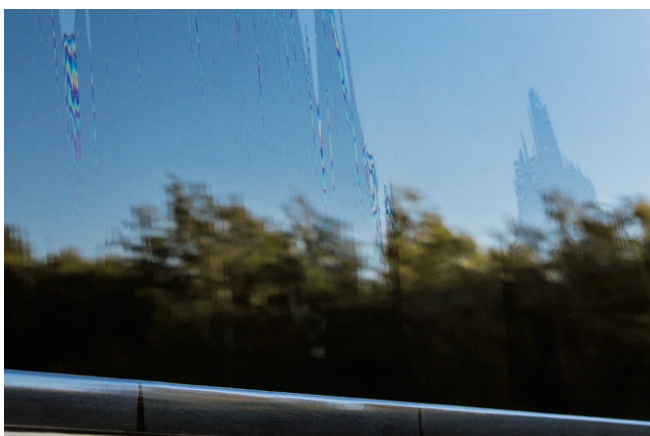

Caracteristici

- Ajutor pentru uscare special pentru instalatiile pentru spalare a vehiculelor fara uscare cu suflante
- Uscare fara urme a autovehiculelor cu suprafete mari precum microbuzele sau vehiculele pe sine
- Permite ca apa sa se scurga pe suprafete mai mari
- Rezultat excelent de uscare
- Dispune de proprietati de curatare.
- Poate fi utilizat si ca si sampon pentru perii in instalatii cu doar o unitate de dozare
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

Companii de transport, companii de autobuze: Spalarea autoutilitarelor
 Servicii publice: Vehicul pe sine

Optiuni de utilizare

- Spalatorii auto


Marime recipient

20 l

Cod de comandă

6.295-391.0

Valoare pH



Utilizare:**Spalatorii auto**

- Produsul trebuie introdus in instalatie
- Dozarea se efectueaza la aparat.
- Pornirea programului de spalare.

Instructiuni de utilizare:

- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.
- De evitat supradozajul.
- De utilizat doar pe suprafete spalate si bine clatite.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

-
- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Statie pentru spalarea autoturismelor	1+3	0.4-0.8 %		10 NKW

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro