# HD 6/15 M PLUS

Mobilní vysokotlaký čistič HD 6/15 M Plus napájený ze sítě, vybavený třípístovým axiálním čerpadlem. Kompaktní zařízení pro nasazení v terénu.

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

2–3 h

EASY!Force

1 × 360°
EASY!Lock

| Číslo produktu | 1.150-932.0 |
|---|---|

## Technické údaje

| | | |
|---|---|---|
| **EAN kód** | | 4054278359960 |
| **Počet fází** | **Ph** | 1 |
| **Napětí** | **V** | 230 |
| **Frekvence** | **Hz** | 50 |
| **Průtok** | **l/h** | 560 |
| **Teplota přívodní vody** | **°C** | 60 |
| **Pracovní tlak** | **bar / MPa** | 150 / 15 |
| **Max. tlak** | **bar / MPa** | 225 / 22,5 |
| **Příkon** | **kW** | 3,1 |
| **Napájecí kabel** | **m** | 5 |
| **Přívod vody** | | 3/4" |
| **Barva** | | Antracitový |
| **Hmotnost (vč. příslušenství)** | **kg** | 30 |
| **Hmotnost včetně obalu** | **kg** | 33,5 |
| **Rozměry (D × Š × V)** | **mm** | 400 × 455 × 700 |

## Rozsah dodávky

**Ruční vysokotlaká pistole:** EASY!Force
**Pracovní nástavec:** 840 mm
**Power tryska**
**Rotační tryska**

## Vybavení

**Délka vysokotlaké hadice:** 10 m
**Typ vysokotlaké hadice:** Prémiová kvalita
**Tlakový spínač**

HD 6/15 M Plus, 1.150-932.0, 2026-11-13

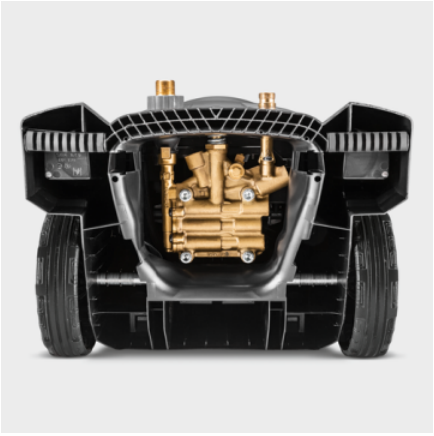

### Kvalitní vybavení

- Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost.
- Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor.
- Kvalitní mosazná hlava válců.

### Flexibilní provoz

- Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
- Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.

### Vysoká mobilita

- Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa.
- Bezproblémové uložení v servisních vozech.
- Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.

HD 6/15 M Plus, 1.150-932.0, 2026-11-13

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 M PLUS
# 1.150-932.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13


14

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **PRACOVNÍ NÁSTAVCE** | | | | |
| **Otočné pracovní nástavce** | | | | |
| Pracovní nástavec, 840 mm, otočný, EASY!Lock, 840 mm, Otočné | 1 | 4.112-006.0 | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický | ■ |
| Pracovní nástavec Classic, 1050 mm, 1050 mm | 2 | 4.119-008.0 | Vysokotlaký pracovní nástavec s EASY!Lock z řady Classic od Kärcher. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher. | ☐ |
| Pracovní nástavec TR 600mm, EASY!Lock, 600 mm | 3 | 4.119-009.0 | Otočný pracovní nástavec Classic s rukojetí v nerezovém provedení. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou značky Kärcher. | ☐ |
| Pracovní nástavec TR 100mm, EASY!Lock, 100 mm | 4 | 4.119-013.0 | | ☐ |
| Pracovní nástavec Classic TR 200mm, EASY!Lock, 200 mm | 5 | 4.119-014.0 | | ☐ |
| Pracovní nástavec Classic TR 400mm, EASY!Lock, 400 mm | 6 | 4.119-015.0 | | ☐ |
| LED světlo trysky | 7 | 2.680-002.0 | Jasné, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin. | ☐ |
| Pracovní nástavec, 250 mm, Otočné | 8 | 4.112-027.0 | Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický | ☐ |
| Pracovní nástavec balený, 400 mm, otočný, 400 mm, Otočné | 9 | 4.112-024.0 | Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický | ☐ |
| Pracovní nástavec, 600 mm, otočný, EASY!Lock, 600 mm, Otočné | 10 | 4.112-007.0 | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický | ☐ |
| Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný, EASY!Lock, 1050 mm, Otočné | 11 | 4.112-000.0 | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický | ☐ |
| Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný, EASY!Lock, 1550 mm, Otočné | 12 | 4.112-018.0 | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický | ☐ |
| Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný, EASY!Lock, 2050 mm, Otočné | 13 | 4.112-021.0 | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický | ☐ |
| Prodlužovací pracovní nástavec, 1000 mm | 14 | 4.112-048.0 | Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm. | ☐ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 M PLUS
# 1.150-932.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26–29

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **PRACOVNÍ NÁSTAVCE** | | | | |
| **Dvojitý pracovní nástavec** | | | | |
| Dvojitý nástavec, 960 mm, EASY!lock, 960 mm | 15 | 2.112-016.0 | Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí). | ☐ |
| **Úhlový pracovní nástavec** | | | | |
| Pracovní nástavec na čištění WC a okapů, EASY!Lock | 16 | 4.112-029.0 | Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel. | ☐ |
| **Flexibilní pracovní nástavec** | | | | |
| Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm, 1050 mm | 17 | 4.112-035.0 | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol. | ☐ |
| Vysokotlaký kloubový spoj, EASY!Lock | 18 | 4.112-057.0 | Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe. | ☐ |
| **Čistič okapů** | | | | |
| Čistič okapů | 19 | 2.112-015.0 | Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky. | ☐ |
| **Pracovní nástavec pro čištění podvozků** | | | | |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků, EASY!Lock | 20 | 4.112-032.0 | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky. | ☐ |
| **Další rukojeť** | | | | |
| Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock | 21 | 4.321-380.0 | Pohodlná v každé situaci – přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postoje podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postoje také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji. | ☐ |
| **PowerControl pracovní nástavec** | | | | |
| Power Control pracovní nástavec 034 | 22 | 4.112-045.0 | Snadno dostupné, přesné nastavení tlaku během práce: s pracovním nástavcem PowerControl s velikostí trysky 034 lze pracovní tlak upravit plynule a rychle podle každého pracovního úkolu. | ☐ |
| **ROTAČNÍ TRYSKY** | | | | |
| **Rotační trysky, velké** | | | | |
| Rotační tryska, velký, 035 | 23 | 4.114-040.0 | Rotační tryska – rotující bodový paprsek – 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C | ■ |
| **Rotační trysky, malé** | | | | |
| Rotační tryska, Malé, 035 | 24 | 4.114-019.0 | Nová rotační tryska Performance (velikost trysky 035) s rotujícím bodovým paprskem se postará o ohromující rozdíl: až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u jejího předchůdce. | ☐ |
| **Rotační trysky Classic** | | | | |
| Rotační tryska Classic TR 035 | 25 | 4.119-022.0 | Výkonná rotační tryska Classic zajišťuje nejlepší možné výsledky čištění a je vhodná pro teploty vody až do 60 °C. | ☐ |
| **KÄRCHER POWER TRYSKA** | | | | |
| **Power tryska úhel rozstřiku 25°** | | | | |
| Power tryska , 033 | 26 | 2.113-063.0 | Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a na silně ulpívající nečistoty | ■ |
| **VT tryska úhel rozstřiku 0°** | | | | |
| Power tryska 0°, 040, EASY!Lock 0°, 040 | 27 | 2.113-001.0 | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty. | ☐ |
| **Power tryska úhel rozstřiku 15°** | | | | |
| Power tryska 15°, 033 | 28 | 2.113-002.0 | Tryska na plochý paprsek pro úporné nečistoty. | ☐ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 M PLUS
# 1.150-932.0

26–29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

41

42

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **KÄRCHER POWER TRYSKA** | | | | |
| **Power tryska úhel rozstřiku 40°** | | | | |
| Power tryska 40°, 040 | 29 | 2.113-003.0 | Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon – vhodná pro choulostivé povrchy. | ☐ |
| **VYSOKOTLAKÉ PISTOLE** | | | | |
| **Ruční stříkací pistole** | | | | |
| EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole | 30 | 4.118-005.0 | Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu. | ■ |
| Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a prac. nástavce, EASY!Lock | 31 | 4.111-050.0 | Pro dovybavení vysokotlakých čističů Kärcher s vysokotlakou hadicí EASY!Force. Sada s pistolí EASY!Force, stříkacím nástavcem a adaptérem pro všechny trysky. | ☐ |
| Sada vysokotlaké pistole EASY! Force a hadice | 32 | 4.111-051.0 | Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkacím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry. | ☐ |
| Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a prac. nástavce, EASY!Lock | 33 | 4.111-052.0 | Kompatibilní s existující vysokotlakou hadicí a stříkacím nástavcem: EASY!Force sada 3 pro přeměnu síly . Sada se spouštěcí pistolí a všech potřebných adaptérů pro upgrade vysokotlakého čističe. | ☐ |
| **ELEKTRICKÝ GENERÁTOR** | | | | |
| PGG 6/1 | 34 | 1.042-208.0 | Benzinový synchronní generátor PGG 6/1 s výkonem 5 kW přesvědčí nezávislým zásobováním elektrickou energií po dobu 10 hodin při různých profesionálních příležitostech či využívání v obcích. | ☐ |
| **VÍCENÁSOBNÉ TRYSKY** | | | | |
| **Trojité trysky** | | | | |
| Trojitá tryska, 033 | 35 | 4.117-028.0 | Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticího prostředku. | ☐ |
| **Úhlová Vario tryska 0°-90°** | | | | |
| Úhlová tryska Vario, 050, EASY!lock, 050 | 36 | 4.113-007.0 | Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch. | ☐ |
| **ECO!BOOSTER** | | | | |
| Eco!Booster TR 033 | 37 | 2.113-085.0 | Eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonem než standardní tryska s plochým paprskem pro studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe (velikost trysky 033); ideální pro citlivé povrchy. | ☐ |
| **RYCHLOSPOJKA** | | | | |
| Rychlospojka | 38 | 2.115-000.0 | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit EASY!Lock. | ☐ |
| Zásuvný nátrubek, EASY!Lock | 39 | 2.115-001.0 | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit EASY!Lock. | ☐ |
| **ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ** | | | | |
| Add-on kit na vysávávání kalu | 40 | 2.641-798.0 | Pro připojení k vysokotlaké hadici vysokotlakých čističů Kärcher: Výkonný odsavač kalu pro dodatečnou montáž vysokotlakých čističů na čerpadla nečistot. | ☐ |
| **OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ HD** | | | | |
| Ochrana proti stříkající vodě | 41 | 2.111-026.0 | Ochrana uživatele a okolí: Ochrana proti stříkající vodě chrání před stříkající vodou a nečistotami. | ☐ |
| Trysková pistole | 42 | 2.869-067.0 | Trysková pistole s okamžitým uzavřením a plynulou regulací tlaku a průtoku vody. | ☐ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 M PLUS
# 1.150-932.0


44

45, 53

46

47, 49–52

48

54

55–56, 58

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **TĚSNĚNÍ PRO TRAPÉZOVÝ ZÁVIT** | | | | |
| Sada těsnění s 9 O-kroužky pro závit TR | 43 | 2.880-001.0 | | ☐ |
| **TRYSKOVÉ ŠROUBENÍ / DRŽÁK PRO UDRŽENÍ ODSTUPU** | | | | |
| **Tryskové šroubení** | | | | |
| Šroubení trysek | 44 | 4.112-011.0 | Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky | ☐ |
| **VYSOKOTLAKÉ HADICE** | | | | |
| **Standard s oboustranným šroubením** | | | | |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 45 | 6.110-041.0 | Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 10 m, pro tlak až 220 bar. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 46 | 6.110-034.0 | 10 m dlouhá vysokotlaká hadice s oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Jmenovitý průměr DN 6, vhodná do 250 bar. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock, ANTI!Twist, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 47 | 6.110-035.0 | 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Vhodné do 250 bar a s ANTI! Twist. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock | 48 | 6.110-056.0 | Vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená ANTI! Twist a novým ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách. Pro tlaky do 300 bar., délka 10 m | ☐ |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 49 | 6.110-031.0 | ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 50 | 6.110-030.0 | 15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 51 | 6.110-032.0 | Vysokotlaká hadice (DN 8) o délce 20 m s ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou koncích. Schváleno pro maximální tlak 315 bar. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 52 | 6.110-014.0 | Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 53 | 6.110-042.0 | Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 54 | 6.110-043.0 | Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10). | ☐ |
| Vysokotlaká hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 55 | 6.110-044.0 | Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 56 | 6.110-045.0 | Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar. | ☐ |

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 M PLUS
# 1.150-932.0

57

55–56, 58

59

60

61

62–64

65

66

67

68

69

70–71

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **VYSOKOTLAKÉ HADICE** | | | | |
| **Standard s oboustranným šroubením** | | | | |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 57 | 6.110-059.0 | Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 58 | 6.110-060.0 | S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. | ☐ |
| **Longlife 400 s oboustranným šroubením** | | | | |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 59 | 6.110-024.0 | 1,5 m vysokotlaká hadice (DN 8) s ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou stranách. Určena pro tlak max. 400 bar. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 60 | 6.110-069.0 | Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 1,5 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 61 | 6.110-038.0 | 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitým ocelovým jádrem, ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou stranách a systémem ANTI!Twist. Schválena pro tlak max. 400 bar. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 62 | 6.110-023.0 | Vysokotlaká hadice s dvojitým ocelovým jádrem, systémem ANTI!Twist a ruční šroubovací spojkou EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitá velikost DN 8, délka 30 m, schválena pro maximální tlak 400 bar. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 63 | 6.110-027.0 | Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 64 | 6.110-029.0 | Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválená pro tlak až do 400 bar. | ☐ |
| **Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením** | | | | |
| Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 65 | 6.110-051.0 | Vysokotlaká hadice (vnitřní průměr 6), délka 10 m, se šedým vnějším pláštěm, který nezanechává stopy. Schváleno pro použití v potravinářském průmyslu. S ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou koncích. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 66 | 6.110-052.0 | Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock. | ☐ |
| **Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením** | | | | |
| Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 67 | 6.110-053.0 | S modrým vnějším pláštěm, který nezanechává stopy a je odolný vůči živočišným tukům: Vysokotlaká hadice (vnitřní průměr 8), délka 10 m, s technologií ANTI!Twist a ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou koncích. | ☐ |
| Vysokotlaká hadice food Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 68 | 6.110-054.0 | Vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou výztuží a modrým vnějším pláštěm, který nezanechává stopy a je odolný vůči živočišným tukům. Délka 20 m, s ručně šroubovatelnými spojkami EASY!Lock. | ☐ |
| **Classic** | | | | |
| Vysokotlaká hadice Classic, 10 m, DN 8, 315 bar, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock | 69 | 4.119-005.0 | Vysokotlaká hadice s Easy!Lock šroubením pro řady strojů Classic. Vhodné také pro HDS stroje. | ☐ |
| VT hadice DN8 31,5MPa, 20m, 20 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock | 70 | 4.119-006.0 | Vysokotlaká hadice s praktickou ruční spojkou EASY!Lock ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou. | ☐ |

☐ Volitelné příslušenství

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 M PLUS
# 1.150-932.0

70–71

72–73

74–75

76–78, 82–84

79–81

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **VYSOKOTLAKÉ HADICE** | | | | |
| **Classic** | | | | |
| VT hadice DN8 31,5MPa, 30m, 30 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock | 71 | 4.119-007.0 | Vysokotlaká hadice s praktickou ruční přípojkou EASY!Lock ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou. | ☐ |
| VT hadice Classic TR DN6 250 bar, 10m, EASY!Lock, 10 m, DN 6, 250 bar × , EASY!Lock | 72 | 4.119-012.0 | Vysokotlaká hadice s praktickou spojkou EASY!Lock ze série Classic. Vhodná také pro horkovodní vysokotlaké čističe. | ☐ |
| VT hadice DN6 250 bar, 15 m, DN 6, 250 bar × , EASY!Lock | 73 | 4.119-016.0 | Vysokotlaká hadice s praktickou ruční přípojkou EASY!Lock ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou. | ☐ |
| VT hadice TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock | 74 | 4.119-019.0 | Vysokotlaká hadice s praktickou ruční spojkou EASY!Lock ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou. | ☐ |
| VT hadice TR DN10 25MPa, 40 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock | 75 | 4.119-020.0 | | ☐ |
| **ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ** | | | | |
| **Hadice na čištění potrubí, DN 6** | | | | |
| Hadice pro čištění potrubí, DN6 10m | 76 | 6.110-108.0 | 10 m flexibilní vysokotlaká hadice (DN 6) pro čištění potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8). | ☐ |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa | 77 | 6.110-109.0 | Hadice na čištění potrubí 20 m je vysoce flexibilní vysokotlaká hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro sací stěrkaici R 1/8). | ☐ |
| | 78 | 6.110-110.0 | 30 m flexibilní vysokotlaká hadice (DN 6) pro čištění potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8). | ☐ |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 79 | 6.110-046.0 | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | ☐ |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar | 80 | 6.110-008.0 | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8) | ☐ |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 81 | 6.110-047.0 | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | ☐ |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 140 bar | 82 | 6.110-048.0 | Zvláště pružné VT hadice pro čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | ☐ |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 20 m, max. 140 bar | 83 | 6.110-049.0 | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8) | ☐ |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m | 84 | 6.110-050.0 | | ☐ |

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 M PLUS
# 1.150-932.0

85

86

87–88

89

90

91

92

93

94

95, 103

96

97

98

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ** | | | | |
| **Trysky na čištění potrubí** | | | | |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D21/040 | 85 | 4.765-001.0 | Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postaraují o nutný posun a komfortní manipulaci. | ☐ |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040 | 86 | 4.765-004.0 | | ☐ |
| Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm | 87 | 5.763-015.0 | Čisticí tryska na potrubí 16 mm s vnitřním závitem. Různé směry proudu pro čištění ucpaných odpadů a potrubí. | ☐ |
| Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm | 88 | 5.763-016.0 | | ☐ |
| Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm | 89 | 5.763-017.0 | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm | ☐ |
| Rotující tryska na čištění potrubí 050 | 90 | 6.415-428.0 | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky | ☐ |
| **PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH** | | | | |
| **Čistič ploch FR Classic** | | | | |
| FR TR 40 Classic | 91 | 4.119-029.0 | Čistič povrchů Classic o průměru 400 mm, dodávaný se sadou trysek (2 × velikost 020; další lze objednat samostatně). | ☐ |
| FR TR 30 Classic | 92 | 4.119-030.0 | Čistič povrchů Classic o průměru 300 mm s dodávanou sadou trysek (2 × velikost 018; další lze objednat samostatně). | ☐ |
| **Čistič ploch FRV 30** | | | | |
| Čistič ploch FRV TR 30 | 93 | 2.111-010.0 | Integrované automatické odsávání odvádí špinavou vodu prostřednictvím dodávané 5 m sací hadice, což eliminuje nutnost oplachování povrchu po čištění a umožňuje použití ve vnitřních i venkovních prostorách. Mezi vlastnosti patří nešpinící řídicí válečky a dvojitá keramická ložiska. Sadu trysek specifickou pro daný stroj je nutné objednat samostatně. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C. | ☐ |
| Gumová stěrka pro FRV 30 | 94 | 2.642-910.0 | Pro hladké podlahy v interiéru. Gumová stěrka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zbytkovou vodu. Tak je podlaha opět pochůzná v několika málo minutách. | ☐ |
| Prodlužovací hadice 5m | 95 | 4.440-939.0 | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty. | ☐ |
| ABS upevnění hadice | 96 | 2.642-528.0 | Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu. | ☐ |
| ABS lapač nečistot | 97 | 2.642-532.0 | Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojímání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostorech. | ☐ |
| **Čistič ploch FR 30** | | | | |
| Čistič ploch FR TR 30 | 98 | 2.111-011.0 | Až 10krát větší plošný výkon ve srovnání s běžným vysokotlakým proudem. Plastový kryt pro optimální manévrovatelnost, dvojité keramické ložisko pro dlouhou pracovní dobu, pružný připojovací kloub pro optimální manipulaci a integrovaná parkovací poloha. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 180 barů / 850 l/h / 60 °C. | ☐ |

☐ Volitelné příslušenství

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 M PLUS
# 1.150-932.0

99


100

101

102

95, 103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH** | | | | |
| **Čistič ploch FR 30 Me** | | | | |
| Čistič ploch FR 30 Me, EASY!Lock | 99 | 2.111-013.0 | Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C | ☐ |
| **Sada trysek specifických pro FR** | | | | |
| Sada trysek pro FR, 500 l/h – 650 l/h, 500 l/h – 650 l/h | 100 | 2.640-401.0 | Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (500 – 650 l/h). | ☐ |
| **Sada trysek specifických pro FRV** | | | | |
| Sada trysek 035 – pro FRV 30, 035 | 101 | 2.642-430.0 | Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30. | ☐ |
| **Čistič ploch FRV 30 Me** | | | | |
| Čistič ploch FRV TR 30 ME | 102 | 2.111-012.0 | Čistič povrchů FRV 30 Me z nerezové oceli je určen k čištění horkou vodou až do teploty 85 °C ve vnitřních i venkovních prostorech. Integrované automatické odsávání odvádí špinavou vodu přímo během provozu. | ☐ |
| Prodlužovací hadice FRV 30 Me | 103 | 4.441-040.0 | Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky. | ☐ |
| **PĚNOVACÍ SYSTÉMY** | | | | |
| **Pěnovací nástavec s nádobou** | | | | |
| Pěnovací nástavec Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h | 104 | 4.112-063.0 | Pěnová tryska Advanced 1 s nastavitelným úhlem rozstřiku a tělem z bezolovnaté mosazi. Vhodná pro vysokotlaké čističe Kärcher s průtokem 400 až 600 l/h. | ☐ |
| Pěnovací tryska 2v1 (400-600l), 400 l/h – 600 l/h | 105 | 4.112-067.0 | Pěnovací tryska DUO Advanced 1 s dvoulitrovou nádrží na čisticí prostředek a přímým přepínáním na vysokotlaké čištění. Vhodná pro tlakové myčky Kärcher s průtokem 400 až 600 l/h | ☐ |
| Pěnovací nástavec Classic TR 400-600 l/h, 400 l/h – 600 l/h | 106 | 4.119-027.0 | Pěnovací nástavec Classic má nádobu o objemu 1 litr a umožňuje přesné nastavení dávkování detergentu. | ☐ |
| Pěnovací nástavec Basic 1, 350 l/h – 600 l/h | 107 | 4.112-053.0 | Pěnová tryska Basic pro vysokotlaké čističe s průtokem 350–600 l/h: Snižuje spotřebu čisticího prostředku o 50 % ve srovnání s pěnovými tryskami bez dávkovacího zařízení. | ☐ |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástvec Basic | 108 | 5.071-414.0 | Pro rychlou výměnu čisticího prostředku: Další 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro základní pěnový nástavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0). | ☐ |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástvec Advanced | 109 | 6.414-050.0 | Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0). | ☐ |
| **Inno Foam Set** | | | | |
| Inno Foam Set s RM-Injektorem | 110 | 2.112-000.0 | Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozuk pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | ☐ |
| **Easy Foam Set** | | | | |
| Easy Foam Set s RM-Injektorem, EASY!lock | 111 | 2.112-010.0 | Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | ☐ |
| **Sady trysek pro Inno/Easy Set** | | | | |
| Sada trysek 055 pro Inno/Easy 500 – 600 l/h | 112 | 2.111-009.0 | Optimální přizpůsobení různým výkonům strojů pro ekonomické použití. | ☐ |

☐ Volitelné příslušenství

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 M PLUS
# 1.150-932.0

113

114

115

116

117

118–119

120

121

122

123

124

125

126

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **PĚNOVACÍ SYSTÉMY** | | | | |
| **Nástavbová sada pěnovací tryska** | | | | |
| Nástavbová sada pěnovací tryska | 113 | 2.112-013.0 | K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky. | ☐ |
| **PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY** | | | | |
| **Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak** | | | | |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek) | 114 | 4.637-032.0 | Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %. | ☐ |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysky) | 115 | 4.637-033.0 | Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku 3-5 % | ☐ |
| Injektor kpl. HD 6/15C | 116 | 6.645-758.0 | Injektor z ušlechtilé oceli, vhodný speciálně pro vysokotlaký čistič HD 6/15 C se stará o přesné dávkování při použití čisticího prostředku a pěny. Se sací hadicí a sacím filtrem. | ☐ |
| **Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0** | | | | |
| Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.č. 4.637-033.0 HD 500-700 l/h | 117 | 4.769-005.0 | Pro HD 500 – 700 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení | ☐ |
| **Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0** | | | | |
| Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h | 118 | 4.769-003.0 | Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h. | ☐ |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje od 1100 l/h | 119 | 4.769-006.0 | Nízký tlak pro stroje od 1100 l/hod. | ☐ |
| **SPOJOVACÍ DÍLY** | | | | |
| **Otočná spojka** | | | | |
| Otočná spojka, EASY!Lock | 120 | 4.111-021.0 | Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka Easy!Lock, bezpečné uchopení. | ☐ |
| **Spojovací kus** | | | | |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo, EASY!Lock | 121 | 4.111-022.0 | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s tryskovým šroubením) | ☐ |
| Šroubení pro trysku | 122 | 4.111-038.0 | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami. | ☐ |
| Rozdělovací kus Y | 123 | 4.111-024.0 | Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku. | ☐ |
| **Adapter EASY!Lock** | | | | |
| Adaptér 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG | 124 | 4.111-029.0 | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5. | ☐ |
| Adaptér 2 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG | 125 | 4.111-030.0 | Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock. | ☐ |
| Adaptér 3 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG | 126 | 4.111-031.0 | Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock. | ☐ |

☐ Volitelné příslušenství

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 M PLUS
# 1.150-932.0

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **SPOJOVACÍ DÍLY** | | | | |
| **Adapter EASY!Lock** | | | | |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG – AVS | 127 | 4.111-032.0 | Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force. | ☐ |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG | 128 | 4.111-033.0 | Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5. | ☐ |
| Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG – M22 X 1,5 AG | 129 | 4.111-034.0 | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | ☐ |
| Adaptér 7 M18 × 1,5 IG – EASY!Lock 20 AG | 130 | 4.111-035.0 | Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | ☐ |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG | 131 | 4.111-036.0 | Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock. | ☐ |
| Adaptér 2x EASY!Lock | 132 | 4.111-037.0 | Adaptér č. 9 pro propojení HD/HDS hadic. | ☐ |
| Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG | 133 | 4.111-046.0 | Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force | ☐ |
| **BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC** | | | | |
| **Nástavbová sada buben na navíjení VT hadice** | | | | |
| Sada pro uchycení hadicového navijáku pro střední třídu HD, 15 m | 134 | 2.110-024.0 | | ☐ |
| **Automatické navíjecí navijáky na hadice pro montáž na zeď** | | | | |
| Nástěnný automatický naviják, plast, vč. VT hadice 15m, 15 m | 135 | 2.639-257.0 | Automatický naviják na VT hadici připravený k použití pro montáž na stěnu. Zjednodušuje manipulaci s vysokotlakou hadicí, zkracuje dobu seřizování a zvyšuje bezpečnost práce. | ☐ |
| Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast, 20 m | 136 | 6.392-074.0 | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu. | ☐ |
| Automatický buben na hadice z nerezové oceli / syntetického materiálu, 20 m | 137 | 6.392-083.0 | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu. | ☐ |
| Automatický naviják hadice, povrstvený, 20 m | 138 | 6.392-106.0 | Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic | ☐ |
| Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch, 20 m | 139 | 6.392-105.0 | Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | ☐ |
| Samonavíjecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m | 140 | 6.392-076.0 | Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel) | ☐ |

☐ Volitelné příslušenství

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 M PLUS
# 1.150-932.0

141


142–143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153–154

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC** | | | | |
| **Automatické navíjecí navijáky na hadice pro montáž na zeď** | | | | |
| Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m | 141 | 6.392-442.0 | Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednací číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice). | ☐ |
| Otočný držák pozinkovaný | 142 | 2.639-931.0 | Otočný držák pro montáž automatického navijáku na zeď. Pro maximální akční rádius a flexibilitu vysokotlaké hadice. Otočný o 120°. Pozinkovaná ocel. | ☐ |
| Otočný držák z nerezové oceli | 143 | 2.641-867.0 | Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí. | ☐ |
| **ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ** | | | | |
| **Kartáče** | | | | |
| Pohon pro kartáč | 144 | 4.762-584.0 | Hydraulický pohon pro rotující válcovvé kartáče. K čištění fasád nebo solárních zařízení s našimi profesionálními vysokotlakými čističi. Instalace na pracovní nástaveci nebo teleskopickou nástavec. | ☐ |
| Ochrana proti ostřiku pro válcový rotující kartáč | 145 | 4.762-621.0 | Chránič proti stříkající vodě se zapínáním na suchý zip pro rotující válcoový kartáč. Čistý výhled na štětec díky průhledné fólii se současně ochranou proti postříkání. | ☐ |
| Kartáč měkký | 146 | 4.762-623.0 | Měkký kartáčový nástavec pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Ideální pro čištění skleněných a solárních zařízení. Snadný systém rychlé výměny a bezpečná montáž na disk. | ☐ |
| Kartáč střední | 147 | 4.762-624.0 | Středně tvrdý nástavec kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Vhodný pro citlivé fasády, fólie a textilie. Snadný a bezpečný systém rychlé výměny. | ☐ |
| Kartáč tvrdý | 148 | 4.762-625.0 | Nástavec z tvrdého kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Na drsné fasády, kamenné a dřevěné terasy. Bezpečný a snadný systém rychlé výměny. | ☐ |
| Kartáč tuhý tvrdý | 149 | 6.960-133.0 | Kartáč s tvrdými štětinami pro čištění průmyslových fasád a podlahových krytin a odstraňování hrubých nečistot. Jednoduchá instalace na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavceí od společnosti Kärcher. | ☐ |
| Kartáč střední | 150 | 6.960-134.0 | Optimálně čistí fasády, rolety a textilní tkaniny: kartáč se středně tvrdými štětinami pro rychlé a jednoduché připevnění k teleskopickým nástavcůmnebo vysokotlakým nástavcům od společnosti Kärcher. | ☐ |
| Kartáč měkký | 151 | 6.960-135.0 | Pro jednoduchou instalaci na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher: kartáč s měkkými štětinami pro hloubkové čištění citlivých povrchů, jako je sklo nebo solární systémy. | ☐ |
| **Teleskopické tyče** | | | | |
| TL nízkotlaký adaptér | 152 | 4.580-097.0 | Nízkotlaký adaptér TL s kulovým ventilem pro instalaci bez použití nářadí na teleskopické násady. Ideální pro aplikace s rotujícími vysokotlakými kartáči. | ☐ |
| Teleskopický nástavec TL 7 F | 153 | 4.762-609.0 | Teleskopická tyč TL 7 F s dosahem 7 m, vyrobená z lehkého skleněného vlákna. S rychloupínacími spojkami pro zasouvání a vysouvání. | ☐ |
| Teleskopický nástavec TL 7 H | 154 | 4.762-610.0 | Multifunkční hybridní teleskopický nástavec TL 7 H vyrobený z tuhé a lehké směsi uhlíkových vláken. Teleskopický díky rychloupínáküm. Dosah až 7 m. | ☐ |

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 M PLUS
# 1.150-932.0

155–156

157

158

159–161

162–164

165

166–167

168

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ** | | | | |
| **Teleskopické tyče** | | | | |
| Teleskopický nástavec TL 10 H | 155 | 4.762-611.0 | Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům. | ☐ |
| Teleskopický nástavec TL 10 C | 156 | 4.762-612.0 | Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů. | ☐ |
| Teleskopický nástavec TL 14 C | 157 | 4.762-613.0 | Maximální tvrdost s minimální hmotností: teleskopický nástavec TL 14 C vyrobená z uhlíkových vláken. Obrovský dosah 14 m, multifunkční použití a snadné použití díky rychloupínákům. | ☐ |
| TL vysokotlaký adaptér | 158 | 4.775-154.0 | Vysokotlaký adaptér TL, flexibilní vysokotlaká pistole pro vysokotlaké čištění pomocí teleskopických nástavců. Ergonomický, snadno se instaluje, vhodný pro pravváky i leváky. | ☐ |
| **Změkčování vody** | | | | |
| WS 50 | 159 | 6.368-463.0 | Mobilní změkčovač vody WS 50 zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin na čištěných površích. Toho je dosaženo pomocí iontově výměnné pryskyřice, která z vody odstraňuje rozpuštěný vodní kámen. | ☐ |
| WS 100 | 160 | 6.368-464.0 | Mobilní změkčovač vody WS 100 zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin na čištěných površích. Toho je dosaženo pomocí iontově výměnné pryskyřice, která z vody odstraňuje rozpuštěný vodní kámen. | ☐ |
| WS regenerátor | 161 | 6.368-465.0 | Pomocí regeneračního systému WS regenerátor je možné provádět zpětný proplach a regeneraci změkčovacích patron v zařízeních pro změkčování vody WS 50 a WS 100 pouhým stisknutím tlačítka. | ☐ |
| **Hadice** | | | | |
| iSolar VT – hadice 7 | 162 | 6.392-978.0 | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. | ☐ |
| iSolar VT – hadice 10 | 163 | 6.392-977.0 | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. | ☐ |
| iSolar VT – hadice 14 | 164 | 6.392-976.0 | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. | ☐ |
| **Montážní sady a adaptéry** | | | | |
| Ochrana proti pádu | 165 | 6.988-152.0 | Certifikovaný systém osobní bezpečnosti pro práci na střechách. Obsah: spoluběžný záchytný stroj s tlumičem a 15 m jádrovým lanem, záchytným pásem, Auffanggurt, kotevním závěsem a kufrem z ocelového plechu. | ☐ |
| **ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ** | | | | |
| **Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky)** | | | | |
| Zařízení pro mokrý ostřik s regulací množství (bez trysek) | 166 | 4.115-000.0 | S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky. | ☐ |
| Zařízení pro mokrý ostřik bez regulace množství (bez trysek) | 167 | 4.115-006.0 | Přidání postřikového prostředku do vysokotlakého proudu. Pro odstraňování nátěrů, odstraňování rzi a odvápňování. Montáž na stříkací trysku místo vysokotlaké trysky. Bez regulace průtoku vody | ☐ |
| **Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání** | | | | |
| Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 035 | 168 | 2.112-021.0 | Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání. | ☐ |

☐ Volitelné příslušenství

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 M PLUS
# 1.150-932.0

169

170–172

173

174

175

177

178

179

180

181

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ** | | | | |
| **Borkarbidová tryska** | | | | |
| Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h | 169 | 6.415-084.0 | Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz. | ☐ |
| **PŘÍPOJKA VODY** | | | | |
| **Geka-spojka** | | | | |
| GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 1/2" | 170 | 6.388-461.0 | s hadicovým nátrubkem | ☐ |
| GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 3/4" | 171 | 6.388-455.0 | s hadicovou objímkou | ☐ |
| GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 1" | 172 | 6.388-465.0 | S hadicovou objímkou. | ☐ |
| GEKA – spojka s vnitřním závitem, R 3/4" | 173 | 6.388-473.0 | s vnitřním závitem | ☐ |
| **Sací filtr** | | | | |
| Vodní sací filtr | 174 | 6.414-956.0 | K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky. | ☐ |
| Sací filtr se zpětným ventilem | 175 | 4.730-012.0 | Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem. | ☐ |
| **Jemný vodní filtr** | | | | |
| Add-on kit filtr vody univerzální | 176 | 2.637-020.0 | Jemný vodní filtr, velikost ok 25 µm, max. teplota 50 °C. Chrání zařízení před nečistotami ve vodě. Maximální průtok: 1 200 l/h. Připojení 3/4", včetně 1" adaptéru. | ☐ |
| Vodní jemný filtr 100 µm, R 3/4" | 177 | 2.637-691.0 | Vodní jemný filtr, velikost ok 100 µm, max. teplota 60° C. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Průhledná filtrační nádoba. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4". | ☐ |
| Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem | 178 | 4.730-102.0 | Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1". | ☐ |
| **MYCÍ KARTÁČE** | | | | |
| **Nástrčný mycí kartáč** | | | | |
| Nástrčný mycí kartáč | 179 | 4.113-001.0 | Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5 | ☐ |
| **Rotační mycí kartáč** | | | | |
| PCH rotační mycí kartáč, nylonové štětiny, pro průtok < 1000 l/h | 180 | 4.113-004.0 | Rotační mycí kartáč šetrně odstraňuje jemný prach a nečistoty ze všech povrchů. Odolný vůči teplotám do 60 °C. (M 18 × 1,5, vyměnitelná kartáčová vložka). | ☐ |
| Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h, EASY!Lock | 181 | 4.113-003.0 | Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C. | ☐ |

☐ Volitelné příslušenství