

KM 130/300 RI D

Průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I D kombinuje robustní konstrukci s jednoduchou obsluhou a výkonným zametáním – ideální pro silné znečištění a náročné aplikace.



Číslo produktu

1.186-150.0

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Jednoduché ovládání pomocí ovládací páky
- Kapesní filtr s velkou plochou filtru

Technické údaje


EAN kód		4066529063175
Druh pohonu		Nafta
Trakční pohon		Čtyřtákní motor
Výrobce motoru		Yanmar
Pohon - výkon	kW	15,8
Max. plošný výkon	m ² /h	13000
Pracovní šířka	mm	1000
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1300
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1550
Nádoba na odpad	l	300
Stoupavost	%	18
Pracovní rychlost	km/h	10
Filtrační plocha	m ²	7,8
Zatížení	kg	477
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	970
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	970
Hmotnost včetně obalu	kg	970
Rozměry (D × Š × V)	mm	2082 × 1345 × 1469

Vybavení

Kapsový filtr	■
Automatické očištění filtru	■
Hlavní zametací válec výkonný	■
Posilovač řízení	■
Regulace sacího objemu	■
Princip smetáčku a lopatky	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola, celogumová	■
Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

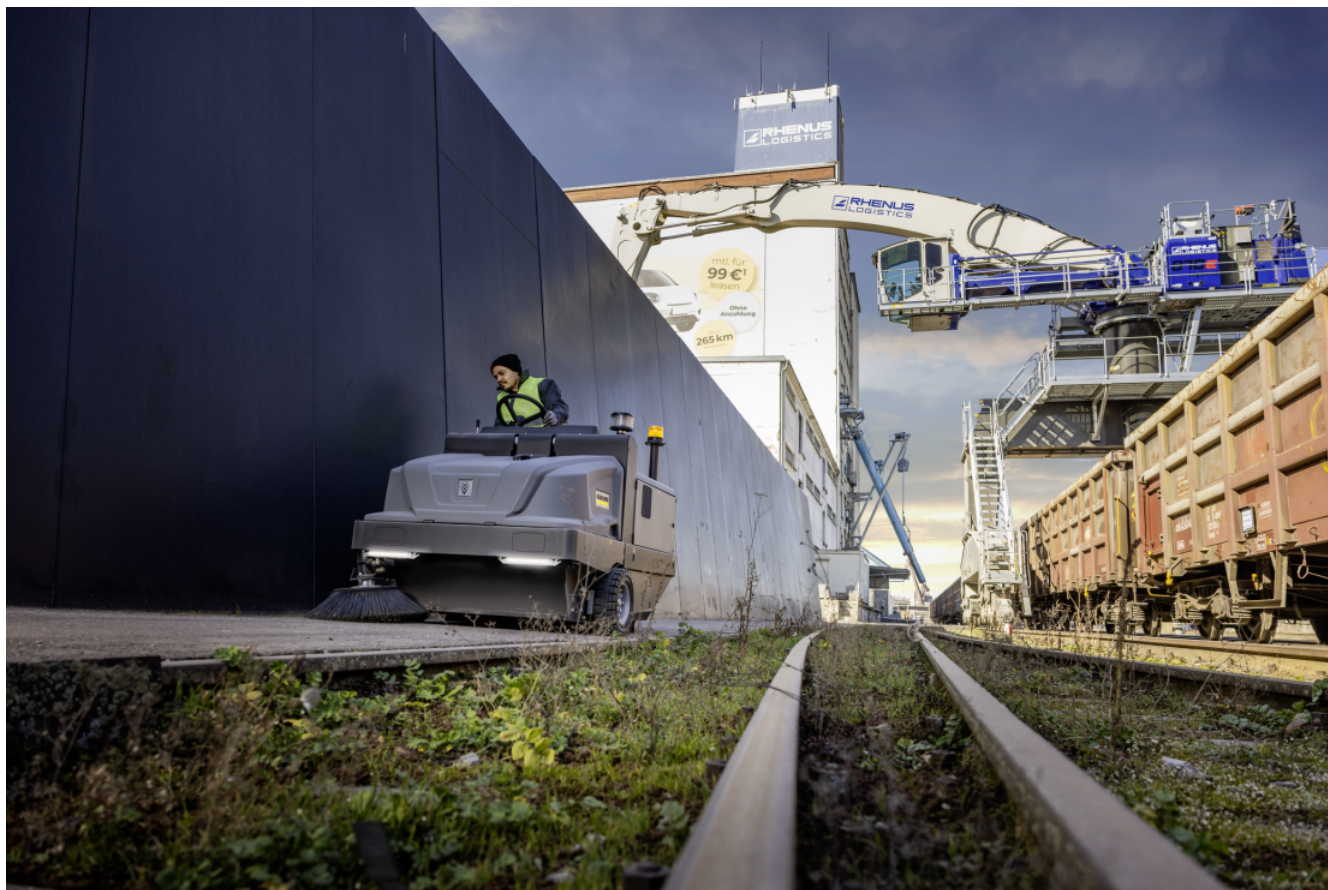

Jednoduché, robustní ovládání pákou

- Všechny důležité funkce lze pro pohodlí ovládat pomocí pák
- LED kontrolky pro provozní stav
- Pohodlné ovládání jedním pedálem s přepínačem pro jízdu vpřed a vzad



Hydraulické vrchní vyprazdňování

- Odpad lze bezpečně, snadno a bez kontaktu vyprázdnit.
- Snadný systém pro vyprazdňování kontejneru ve výšce až 1,40 m



Nastavení rychlosti bočního kartáče

- Optimální systém podávání směřující odpad na zametací válec.
- Účinně snižuje rozptyl prachu během zametání
- Výrazně nižší dopad prachu na uživatele

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 130/300 RI D

1.186-150.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Kapsový filtr				
Kapesní filtr bílý	1	6.988-657.0	S filtrační plochou 7,8 m² umožňuje tento kapsový filtr (900 × 440 × 300 mm) vysávání velkého množství velmi jemného prachu.	■
Kapsový filtr zelený	2	6.988-658.0	Voděodolný kapsový filtr o rozměrech 900 × 440 × 300 mm pro velmi jemný prach. Filtrační plocha 7,8 m² pro vysávání velkého množství prachu.	□
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Standardní zametací válec				
Standardní zametací válec	3	6.987-438.0	Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětini, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.	■
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní				
Hlavní zametací válec měkký	4	6.987-460.0	S PP štětini speciálně pro zametání jemného prachu na hladkých podlahách ve vnitřních a venkovních prostorách.	□
Zametací válec měkký/přírodní	5	6.987-440.0	S přírodními štětini speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních prostorách.	□
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Hlavní zametací válec tvrdý	6	6.987-439.0	K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.	□
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Postranní kartáč Standard	7	6.987-083.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů.	■
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	8	6.905-773.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	□
Postranní kartáč s ocelovými štětini				
Postranní kartáč s ocelovými štětini	9	6.905-619.0	Pro odstranění zatvrdlého nánosu a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz.	□
Postranní kartáč měkký				
Postranní kartáč měkký	10	6.905-620.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	11	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	□
KABINY A OCHRANNÉ STŘÍŠKY				
Ochranná stříška pro obsluhu				
Ochranná střeška	12	2.852-595.0		□
Kabina na ochranu před nepřízní počasí				
Ochranná kabina řidiče s čelním sklem a stěračem čelního skla - Ex-works	13	2.851-269.7	Střeška s předním sklem a stěračem chrání řidiče před padajícími předměty.	□
Ochranná kabina bez skla ke KM - Ex-works	14	2.851-267.7	Ochranná střeška pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 130/300 RI D

1.186-150.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Zametání/sání				
Kryt bočního kartáče	15	2.851-286.0	Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.	☐
Držák pro vysavač NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-814.0	Držák na průmyslové zametáky pro přenášení vysavače na mokro-suché vysávání NT 22/1 od Kärcher. Uspodňuje čištění rohů a mezer v jednom pracovním kroku.	☐
Postranní kartáč vlevo				
Boční kartáč, levý	17	2.851-273.0	Kompletní, včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	☐
Ostatní nástavbové sady				
Ochrana proti nárazu	18	2.852-620.0		☐
Zpětné zrcátko ke KM 130/300	19	2.852-810.0	Boční zpětné zrcátko pro náš KM 130/300 Pro lepší výhled a bezpečnost.	☐
PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ				
Sada pneumatik z pevné gumy, nezanechávající šmouhy	20	4.515-328.0	Bezpečnostní, doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepů atd.	☐
PNEUMATIKY				
Sada vzduchových pneumatik	21	4.515-332.0	Komfortní vzduchové pneumatiky pro standardní použití.	☐
SYSTÉM NÁSTŘIKU VODY				
Add-on kit postřikovací systém bočního zametáku pro KM 130/300 RI D	22	2.852-819.0	Rozprašovací systém pro vázání prachu. Skládá se z nerezové nádrže na vodu o objemu 50 litrů a vodních trysek na bočních kartáčích.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství