

## HD 10/21-4 SXA PLUS

Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/21-4 SXA Plus nabízí výkon i pohodlí. Součástí výbavy jsou vysoce kvalitní materiály, automatický naviják hadice a rotační tryska Vibrasoft.



**Číslo produktu** 1.286-953.0


- Buben pro automatické navijení hadice vč. vysokotlaké hadice 20 m
- Vzduchem/vodou chlazený motor
- Vysokotlaká pistole EASY!Force pro neúnavnou práci

| Technické údaje              |             |                    |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| EAN kód                      |             | 4054278904283      |
| Druh proudu                  | Ph / V / Hz | 3 / 376 - 424 / 50 |
| Průtok                       | l/h         | 500 - 1000         |
| Teplota přívodní vody        | °C          | 60                 |
| Pracovní tlak                | bar         | 50 - 210           |
| Max. tlak                    | bar         | 250                |
| Příkon                       | kW          | 8                  |
| Napájecí kabel               | m           | 5                  |
| Velikost trysky              |             | 050                |
| Přívod vody                  |             | 1"                 |
| Barva                        |             | antracit           |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg          | 75,5               |
| Hmotnost včetně obalu        | kg          | 83,8               |
| Rozměry (D × Š × V)          | mm          | 607 × 518 × 1063   |

| Vybavení                                               |    |                     |
|--------------------------------------------------------|----|---------------------|
| Ruční vysokotlaká pistole                              |    | EASY!Force Advanced |
| Ruční vysokotlaká pistole s vložkou Softgrip           |    | ■                   |
| Délka vysokotlaké hadice                               | m  | 20                  |
| Typ vysokotlaké hadice                                 |    | Ultra Guard         |
| Specifikace vysokotlaké hadice                         |    | DN 8, 315 bar       |
| Pracovní nástavec                                      | mm | 1050                |
| Power tryska                                           |    | ■                   |
| Rotační tryska                                         |    | ■                   |
| 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou |    | ■                   |
| Třípístové axiální čerpadlo                            |    | s nerezovým pístem  |
| Tlakový spínač                                         |    | ■                   |
| Integrovaný vodní filtr                                |    | ■                   |
| Vysokotlaký pracovní nástavec                          |    | ■                   |
| Průhledové sklíčko - stav oleje                        |    | ■                   |
| Servo Control                                          |    | ■                   |
| Vstup vody z mosazi                                    |    | ■                   |


■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

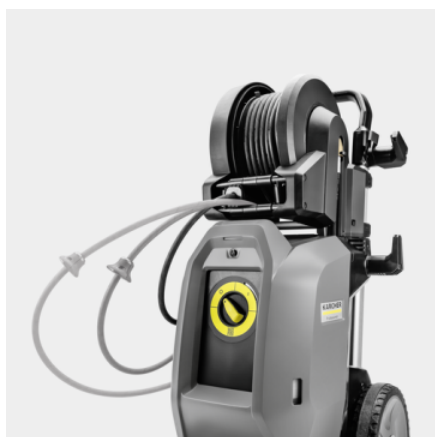

## Buben pro automatické navíjení hadice

- Automatické navíjení a odvíjení až do úhlu 45°, i pod tlakem.
- Hladká hadice Ultra Guard HD odolná proti poškrábání s Teflonovým® povrchem.
- Časy nastavení až dvakrát rychlejší. +E119G79E80:E117E80:E134G79E80:E117E80:E149E80:E136

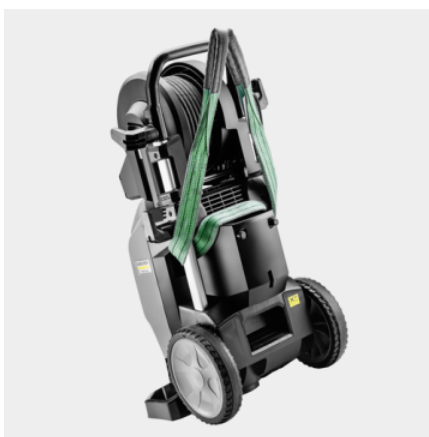

## Kompaktní Upright koncept díky vertikální konstrukci s vertikálně instalovanou jednotkou motoru a čerpadla

- Malá plocha stání a obvodové rozměry nenáročné na místo
- Snadné manévrování a přeprava
- Maximální stabilita zajišťuje bezpečné stání stroje.



## Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosazi

- Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu.
- Vysoký výkon a účinnost.
- S funkcí sání a teplotou vody až do 60 °C.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/21-4 SXA PLUS

## 1.286-953.0



|                                                             |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ PISTOLE</b>                                  |    |                |                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| <b>Ruční stříkací pistole</b>                               |    |                |                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| EASY!Force Advanced vysokotlaková pistole                   | 1  | 4.118-005.0    | Práce bez únavy: Vysokotlaková pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakového paprsku pro nulovou přídržnou sílu.                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sada vysokotlakové pistole EASY!Force a stříkacího nástavce | 2  | 4.111-050.0    | Pro dovybavení vysokotlakových čističů Kärcher s vysokotlakovou hadicí EASY!Force. Sada s pistolí EASY!Force, stříkacím nástavcem a adaptérem pro všechny trysky.                                     | <input type="checkbox"/>            |
|                                                             | 3  | 4.111-052.0    | Kompatibilní s existující vysokotlakovou hadicí a stříkacím nástavcem: EASY!Force sada 3 pro přeměnu síly. Sada se spouštěcí pistolí a všech potřebných adaptérů pro upgrade vysokotlakového čističe. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Easy Press pistole</b>                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h                           | 4  | 4.118-008.0    | Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistolí                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>                                    |    |                |                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| <b>Otočné pracovní nástavce</b>                             |    |                |                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný                          | 5  | 4.112-000.0    | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED světlo trysky                                           | 6  | 2.680-002.0    | Jasně, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlakové pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin.                            | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec, 250 mm, otočný                           | 7  | 4.112-027.0    | Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec, 400 mm, otočný                           | 8  | 4.112-024.0    | Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec, 600 mm, otočný                           | 9  | 4.112-007.0    | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec, 840 mm, otočný                           | 10 | 4.112-006.0    | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný                          | 11 | 4.112-018.0    | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný                          | 12 | 4.112-021.0    | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Prodlužovací pracovní nástavec, 1000 mm                     | 13 | 4.112-048.0    | Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dvojitý pracovní nástavec</b>                            |    |                |                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Dvojitý nástavec, 960 mm                                    | 14 | 2.112-016.0    | Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stáji).                                                                  | <input type="checkbox"/>            |

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                                          |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>                                 |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| <b>Úhlový pracovní nástavec</b>                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Pracovní nástavec na čištění WC a okapů                  | 15 | 4.112-029.0    | Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibilní pracovní nástavec</b>                      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Flexibilní nástavec, 1050 mm                             | 16 | 4.112-035.0    | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaký kloubový spoj                                | 17 | 4.112-057.0    | Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Čistič okapů</b>                                      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Čistič okapů                                             | 18 | 2.112-015.0    | Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmутí krycí mřížky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pracovní nástavec pro čištění podvozků</b>            |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků                    | 19 | 4.112-032.0    | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Další rukojeť</b>                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock         | 20 | 4.321-380.0    | Pohodlná v každé situaci – přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postojce podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postojce také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nastavení otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ROTAČNÍ TRYSKY</b>                                    |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| <b>Rotační trysky, velké</b>                             |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Vibrasoft rotační tryska 050, 050                        | 21 | 4.114-066.0    | Vibrasoft rotační tryska s rotačním bodovým paprskem pro desetkrát lepší čisticí výkon. Tryska vyrobena z odolné keramiky. Snižující vibrace až o 30% pro maximální ergonomii.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                                |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| <b>Ultra Guard</b>                                       |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Vysokotlaká hadice Ultra Guard, 20 m, DN 8, max. 315 bar | 22 | 6.110-083.0    | Vysokotlaká hadice Ultra Guard s hladkým a extrémně odolným povrchem. Robustní hadicové vedení pro maximální životnost v nejnáročnějších podmínkách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Standard s oboustranným šroubením</b>                 |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock  | 23 | 6.110-041.0    | Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 10 m, pro tlak až 220 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock   | 24 | 6.110-031.0    | ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, _ 8, 315 bar                   | 25 | 6.110-033.0    | 15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a vybavená časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock   | 26 | 6.110-030.0    | 15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock   | 27 | 6.110-032.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock   | 28 | 6.110-014.0    | Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                                                                             |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Standard s oboustranným šroubením</b>                                                    |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 29 | 6.110-042.0    | Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 30 | 6.110-043.0    | Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 31 | 6.110-044.0    | Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 32 | 6.110-045.0    | Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 33 | 6.110-059.0    | Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 34 | 6.110-060.0    | S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400</b>                                                                         |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice | 35 | 6.110-028.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8), 20 m, pro tlak do 400 bar. S přípojkou AVS pro navíjecí buben hadice a dvojitou ocelovou vložkou. Ruční šroubení EASY!Lock na druhé straně hadice.             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 s oboustranným šroubením</b>                                                |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                             | 36 | 6.110-023.0    | Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar.  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                             | 37 | 6.110-027.0    | Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                             | 38 | 6.110-029.0    | Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>VÍCENÁSOBNÉ TRYSKY</b>                                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Trojité trysky</b>                                                                       |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Trojítá tryska 053, 053                                                                     | 39 | 4.117-038.0    | Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání vodního paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Úhlová Vario tryska 0°-90°</b>                                                           |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Úhlová tryska Vario, 055                                                                    | 40 | 4.113-008.0    | Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÄRCHER POWER TRYSKA</b>                                                                 |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>VT tryska úhel rozstříku 0°</b>                                                          |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Power tryska 0°, 050                                                                        | 41 | 2.113-034.0    | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska 0°, 055                                                                        | 42 | 2.113-035.0    | Plný paprsek pro zvláště silně ulpívající nečistoty.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                                      |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KÄRCHER POWER TRYSKA</b>                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 15°</b>               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Power tryska 15°, 055                                | 43 | 2.113-047.0    | Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 40°</b>               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Power tryska 40°, 050                                | 44 | 2.113-054.0    | Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro choulolistivé povrchy.                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska 40°, 055                                | 45 | 2.113-055.0    |                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Eco!Booster TR 050                                   | 46 | 2.113-088.0    | Eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonem než standardní tryska s plochým paprskem; ideální pro citlivé povrchy. Pro studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe (velikost trysky 050).                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>RYCHLOSPJKA</b>                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Rychlospojka                                         | 47 | 2.115-000.0    | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit EASY!Lock.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Zásuvný nátrubek                                     | 48 | 2.115-001.0    | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000. Vnější závit EASY!Lock.                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKOVÉ ŠROUBENÍ / DRŽÁK PRO UDRŽENÍ ODSUPU</b>  |    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Tryskové šroubení</b>                             |    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Šroubení trysek                                      | 49 | 4.112-011.0    | Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ</b>                               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Hadice na čištění potrubí, DN 6</b>               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 50 | 6.110-046.0    | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar       | 51 | 6.110-008.0    | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 52 | 6.110-047.0    | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysky na čištění potrubí</b>                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D21/060           | 53 | 4.765-002.0    | Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D30/060           | 54 | 4.765-005.0    |                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Tryska pro čištění potrubí 080                       | 55 | 5.763-087.0    | Tryska pro čištění potrubí o průměru 24 mm. Se čtyřmi paprsky pod úhlem 30° orientovaných na zadní stranu.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 065, 3x30°, 16mm           | 56 | 5.763-019.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30° dozadu, 16 mm | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                                     |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-----------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Trysky na čištění potrubí</b>                    |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm | 57 | 5.763-016.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30° dozadu, 16 mm                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 070, 3x30°, 30mm          | 58 | 5.763-021.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30° dozadu, 30 mm                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Rotující tryska na čištění potrubí 065              | 59 | 6.415-440.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH</b>            |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Čistič ploch FRV 30</b>                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FRV TR 30                              | 60 | 2.111-010.0    | Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV TR 30 efektivnější a lze ho použít uvnitř i venku. Po čištění již není nutné povrch oplachovat, protože špinavou vodu lze vypustit prostřednictvím dodávané 5m sací hadice. Dalšími kvalitními prvky jsou nešpinivé řídicí válce a dvojitě keramické ložisko. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice 5m                              | 61 | 4.440-939.0    | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| ABS upevnění hadice                                 | 62 | 2.642-528.0    | Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| ABS lapač nečistot                                  | 63 | 2.642-532.0    | Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojmání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FR 30 Me</b>                        |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FR 30 Me                               | 64 | 2.111-013.0    | Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FR 50</b>                           |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FR TR 50 Me                            | 65 | 2.111-023.0    | Nerezový čistič povrchů odolný vůči horké vodě s pracovní šířkou 500 mm. Ideální pro velké plochy. S dvojitými keramickými ložisky, tlakovou rukojetí, nešpinivými otočnými kolečky a systémem dávkování čisticího prostředku.                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro FR</b>              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Sada trysek pro FR, 850 l/h - 1100 l/h              | 66 | 2.640-442.0    | Sada trysek pro konkrétní zařízení se skládá z trysek Power a šroubení. Pro optimální výkon čističů ploch Kärcher (850 až 1100 l/h).                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro FRV</b>             |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Sada trysek pro FRV, 050                            | 67 | 2.642-433.0    | Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovních trysek pro FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FRV 30 Me</b>                       |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FRV TR 30 ME                           | 68 | 2.111-012.0    | Nerezový čistič povrchů FRV TR 30 Me díky automatickému odsávání špinavé vody zefektivňuje čištění povrchů v interiéru i exteriéru. Čištění horkou vodou až do 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice FRV 30 Me                       | 69 | 4.441-040.0    | Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič povrchů FR 50 Me</b>                      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FRV TR 50 Me                           | 70 | 2.111-024.0    | Čištění povrchu s automatickým odsáváním špinavé vody pro velmi velké plochy – to znamená FRV TR 50 Me. Čištění horkou vodou až do 85 °C. FRV TR 50 Me je vybaven teplotně odolnou 10 m polyuretanovou sací hadicí. Dalšími kvalitními prvky jsou nešpinivé řídicí válce a dvojitě keramické ložisko. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 250 barů / 2000 l/h / 85 °C.                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                                                                     |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PĚNOVACÍ SYSTÉMY</b>                                                             |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Pěnovací nástavec s nádobou</b>                                                  |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Pěnovací nástavec Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h                                    | 71 | 4.112-065.0    | Speciálně navrženo pro použití s agresivními čisticími prostředky: Vysoce kvalitní pěnovací nástavec Advanced 3 s nastavením úhlu rozstřiku a Ecobrass pro vysokotlaké čističe od Kärcher.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h – 2500 l/h                                 | 72 | 4.112-069.0    | Pěnovací tryska DUO Advanced 3 je určena pro použití s agresivními čisticími prostředky. S okamžitým přepnutím na vysokotlaké čištění, nastavením úhlu postřiku a dvoulitrovou nádrží.                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h                                       | 73 | 4.112-055.0    | Kvalitní, jednoduchý, robustní: Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3 pro vysokotlaké čističe s průtokem 900-2500 l/h. Sníží spotřebu čisticího prostředku při nejlepší kvalitě pěny.                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Basic                   | 74 | 5.071-414.0    | Pro rychlou výměnu čisticího prostředku: Další 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro základní pěnový nástavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Advanced                | 75 | 6.414-050.0    | Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam Set</b>                                                                |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Inno Foam Set s RM-Injektorem                                                       | 76 | 2.112-000.0    | Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam Set</b>                                                                |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Easy Foam Set s RM-Injektorem                                                       | 77 | 2.112-010.0    | Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sady trysek pro Inno/Easy Set</b>                                                |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 – 1000 l/h                                     | 78 | 2.111-019.0    | Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nástavbová sada pěnovací tryska</b>                                              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Nástavbová sada pěnovací tryska                                                     | 79 | 2.112-013.0    | K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT tryšky.                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY</b>                                                      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0</b>                  |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Sada trysek 750-1000 l/h                                                            | 80 | 4.769-011.0    | Pro HD/HDS 750 – 1000 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké tryšky Power a šroubení                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0</b>                                        |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h | 81 | 4.769-003.0    | Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h               | 82 | 4.769-001.0    | Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPOJOVACÍ DÍLY</b>                                                               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Otočná spojka</b>                                                                |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Otočná spojka                                                                       | 83 | 4.111-021.0    | Spolehlivě zabráňuje přetočení VT hadic. Připojka Easy!Lock, bezpečné uchopení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spojovací kus</b>                                                                |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo                                                  | 84 | 4.111-022.0    | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                                                  |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                |                          |
|------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SPOJOVACÍ DÍLY</b>                                            |    |                |                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Spojovací kus</b>                                             |    |                |                                                                                                                                                                                |                          |
| Rozdělovací kus Y                                                | 85 | 4.111-024.0    | Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Šroubení pro trysku                                              | 86 | 4.111-038.0    | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                         |    |                |                                                                                                                                                                                |                          |
| Adaptér 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG                         | 87 | 4.111-029.0    | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG                         | 88 | 4.111-030.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.                   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 3 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG                         | 89 | 4.111-031.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.                            | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG – AVS                                  | 90 | 4.111-032.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG                         | 91 | 4.111-033.0    | Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG – M22 X 1,5 AG | 92 | 4.111-034.0    | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.            | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 × 1,5 IG – EASY!Lock 20 AG                         | 93 | 4.111-035.0    | Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG                         | 94 | 4.111-036.0    | Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2x EASY!Lock                                             | 95 | 4.111-037.0    | Adaptér č. 9 pro propojení HD/HDS hadic.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG          | 96 | 4.111-046.0    | Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC</b>                                |    |                |                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Buben na navíjení VT hadice, automatika</b>                   |    |                |                                                                                                                                                                                |                          |
| Nástěnný automatický naviják, plast, vč. VT hadice 15m, 15 m     | 97 | 2.639-257.0    | Automatický naviják na VT hadici připravený k použití pro montáž na stěnu. Zjednodušuje manipulaci s vysokotlakou hadicí, zkracuje dobu seřizování a zvyšuje bezpečnost práce. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast, 20 m | 98 | 6.392-074.0    | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobená z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                                                             |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC</b>                                           |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Buben na navíjení VT hadice, automatika</b>                              |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Automatický buben na hadice z nerezové oceli / syntetického materiálu, 20 m | 99  | 6.392-083.0    | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, povrstvený, 20 m                                | 100 | 6.392-106.0    | Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch, 20 m                   | 101 | 6.392-105.0    | Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Samonavíjecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m        | 102 | 6.392-076.0    | Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m                           | 103 | 6.392-442.0    | Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáč číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice).  | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držák pozinkovaný                                                    | 104 | 2.639-931.0    | Otočný držák pro montáž automatického navijáku na zeď. Pro maximální akční rádius a flexibilitu vysokotlaké hadice. Otočný o 120°. Pozinkovaná ocel.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držák z nerezové oceli                                               | 105 | 2.641-867.0    | Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANEŮ</b>                                      |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Kartáčování</b>                                                          |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Pohon pro kartáč                                                            | 106 | 4.762-584.0    | Hydraulický pohon pro rotující válcové kartáče. K čištění fasád nebo solárních zařízení s našimi profesionálními vysokotlakými čističi. Instalace na pracovní nástavec nebo teleskopickou nástavec.                | <input type="checkbox"/> |
| Ochrana proti ostříku                                                       | 107 | 4.762-621.0    | Chránič proti stříkající vodě se zapínáním na suchý zip pro rotující válcové kartáče. Čistý výhled na štětec díky průhledné fólii se současně ochranou proti postříkání.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč měkký                                                                | 108 | 4.762-623.0    | Měkký kartáčový nástavec pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Ideální pro čištění skleněných a solárních zařízení. Snadný systém rychlé výměny a bezpečná montáž na disk.                             | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč střední                                                              | 109 | 4.762-624.0    | Středně tvrdý nástavec kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Vhodný pro citlivé fasády, fólie a textilie. Snadný a bezpečný systém rychlé výměny.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tvrdý                                                                | 110 | 4.762-625.0    | Nástavec z tvrdého kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Na drsné fasády, kamenné a dřevěné terasy. Bezpečný a snadný systém rychlé výměny.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý tvrdý                                                           | 111 | 6.960-133.0    | Kartáč s tvrdými štětiniami pro čištění průmyslových fasád a podlahových krytin a odstraňování hrubých nečistot. Jednoduchá instalace na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý střední                                                         | 112 | 6.960-134.0    | Optimálně čistí fasády, rolety a textilní tkaniny: kartáč se středně tvrdými štětiniami pro rychlé a jednoduché připevnění k teleskopickým nástavcům nebo vysokotlakým nástavcům od společnosti Kärcher.           | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                         |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ</b> |     |                |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Kartáčování</b>                      |     |                |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Kartáč tuhý měkký                       | 113 | 6.960-135.0    | Pro jednoduchou instalaci na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher: kartáč s měkkými štětiniami pro hloubkové čištění citlivých povrchů, jako je sklo nebo solární systémy. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 800 Advanced                     | 114 | 6.368-094.0    | Hlava kartáče iSolar 800, šířka 800 mm, pro průtok vody 700 – 1 000 l / h. Se dvěma protiběžnými kotoučovými kartáči a flexibilním úhlovým kloubem. Pro fotovoltaické systémy.                               | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced                     | 115 | 6.368-092.0    | Kartáč iSolar 400 pro průtok vody 700 – 1 000 l / h. Vodou poháněný kotoučový kartáč o šířce 400 mm čistí malé až středně velké fotovoltaické systémy. Také ideální pro použití na vyvýšených systémech.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopické stožáry</b>             |     |                |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| TL nízkotlaký adaptér                   | 116 | 4.580-097.0    | Nízkotlaký adaptér TL s kulovým ventilem pro instalaci bez použití nářadí na teleskopické násady. Ideální pro aplikace s rotujícími vysokotlakými kartáči.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 7 F            | 117 | 4.762-609.0    | Teleskopický nástavec TL 7 F s dosahem až 7 m vyrobená z robustního a lehkého skleněného vlákna. S praktickými rychloupínáky pro snadné zasunutí a vysunutí.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 7 H            | 118 | 4.762-610.0    | Multifunkční hybridní teleskopický nástavec TL 7 H vyrobený z tuhé a lehké směsi uhlíkových vláken. Teleskopický díky rychloupínákům. Dosah až 7 m.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 10 H           | 119 | 4.762-611.0    | Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům.                    | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 10 C           | 120 | 4.762-612.0    | Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 14 C           | 121 | 4.762-613.0    | Maximální tvrdost s minimální hmotností: teleskopický nástavec TL 14 C vyrobená z uhlíkových vláken. Obrovský dosah 14 m, multifunkční použití a snadné použití díky rychloupínákům.                         | <input type="checkbox"/> |
| TL vysokotlaký adaptér                  | 122 | 4.775-154.0    | Vysokotlaký adaptér TL, flexibilní vysokotlaká pistole pro vysokotlaké čištění pomocí teleskopických nástavců. Ergonomický, snadno se instaluje, vhodný pro praváky i leváky.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Změkčování vody</b>                  |     |                |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| WS 50                                   | 123 | 6.368-463.0    | Mobilní změkčovač vody WS 50 zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin na čistěných površích. Toho je dosaženo pomocí iontové výměnné pryskyřice, která z vody odstraňuje rozpuštěný vodní kámen.                 | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                  | 124 | 6.368-464.0    | Mobilní změkčovač vody WS 100 zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin na čistěných površích. Toho je dosaženo pomocí iontové výměnné pryskyřice, která z vody odstraňuje rozpuštěný vodní kámen.                | <input type="checkbox"/> |
| WS regenerátor                          | 125 | 6.368-465.0    | Pomocí regeneračního systému WS regenerátor je možné provádět zpětný proplach a regeneraci změkčovacích patron v zařízeních pro změkčování vody WS 50 a WS 100 pouhým stisknutím tlačítka.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice</b>                           |     |                |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| iSolar VT – hadice 7                    | 126 | 6.392-978.0    | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                                              |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                               |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ</b>                      |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Hadice</b>                                                |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| iSolar VT – hadice 10                                        | 127 | 6.392-977.0    | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.                    | <input type="checkbox"/> |
| iSolar VT – hadice 14                                        | 128 | 6.392-976.0    | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Montážní sady a adaptéry</b>                              |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Ochrana proti pádu                                           | 129 | 6.988-152.0    | Certifikovaný systém osobní bezpečnosti pro práci na střeších. Obsah: spoluběžný záchytný stroj s tlumičem a 15 m jádrovým lanem, záchytným pásem, Auffanggurt, kotevním závěsem a kufrem z ocelového plechu. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ</b>                        |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky)</b>           |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysky)   | 130 | 4.115-000.0    | S regulací množství. Přímichávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysky) | 131 | 4.115-006.0    | Přidání postřikového prostředku do vysokotlakého proudu. Pro odstraňování nátěrů, odstraňování rzi a odvápnění. Montáž na stříkací trysku místo vysokotlaké trysky. Bez regulace průtoku vody                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání</b>          |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 050              | 132 | 2.112-023.0    | Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borkarbidová tryska</b>                                   |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Borkarbidová tryska, pro stroje od 1000 l/h                  | 133 | 6.415-083.0    | Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTĚNÍ SUDŮ A NÁDRŽÍ</b>                                 |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Čištění sudů a nádrží</b>                                 |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Čistič sudů BC 14/12 C                                       | 134 | 2.112-020.0    | Čistič sudů BC 14/12 je stříkací jednotka pro vnitřní čištění nádob a sudů – zejména dubových sudů o objemu mezi 225 a 600 litry.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Mycí hlava HKF 30/14-E                                       | 135 | 6.751-061.0    | Kompaktní čisticí hlava z nerezové oceli pro čištění vnitřních prostor sudů a nádob s otvory 65 mm a více. Nabízí působivě nízkou hmotnost a konstantní rychlost otáčení pomocí elektromotoru.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek pro stříkací hlavu HKF 50</b>                 |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Tryska 045 pro provoz se dvěma tryskami HKF 50               | 136 | 6.415-446.0    | Tryska pro provoz se dvěma tryskami                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká plnoproudá tryska 090 pro čisticí hlavy HKF 50   | 137 | 6.415-447.0    | Vysokotlaká plnoproudá tryska 090 pro vnitřní čisticí hlavy s úhlem stříkání 0°, vyrobená z kalené nerezové oceli a s 1/8palcovým závitem.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Dvojité držák pro přesné vedení stříkací hlavy               | 138 | 2.863-036.0    | Konus k upevnění v zátkovnicích, dvojité držadlo, přesné vedení stříkací hlavy.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| 1/8" šroubovací zátky pro vnitřní čisticí hlavy              | 139 | 5.411-061.0    | Šroubovací zátky pro vysokotlaké hlavice na čištění interiérů s 1/8palcovým závitem.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>PŘÍPOJKA VODY</b>                                         |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Geka-spojka</b>                                           |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 1"                     | 140 | 6.388-465.0    | S hadicovou objímkou.                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/21-4 SXA PLUS

### 1.286-953.0



|                                                                  |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PŘÍPOJKA VODY</b>                                             |     |                |                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Geka-spojka</b>                                               |     |                |                                                                                                                                                                            |                          |
| GEKA spojka 1Z.                                                  | 141 | 6.388-458.0    | s vnitřním závitem                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sací filtr</b>                                                |     |                |                                                                                                                                                                            |                          |
| Vodní sací filtr                                                 | 142 | 6.414-956.0    | K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.       | <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr se zpětným ventilem                                   | 143 | 4.730-012.0    | Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jemný vodní filtr</b>                                         |     |                |                                                                                                                                                                            |                          |
| Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem               | 144 | 4.730-102.0    | Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1".    | <input type="checkbox"/> |
| Vodní jemný filtr 100 µm, R 1"                                   | 145 | 2.638-270.0    | Vodní jemný filtr, velikost ok 100 µm, max. teplota 60° C. K montáži na stroji. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 1". | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice pro přívod vody</b>                                    |     |                |                                                                                                                                                                            |                          |
| Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz    | 146 | 4.440-207.0    | NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz, s měděným lankem pro uzemnění zařízení.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Přívodní hadice na vodu, NW 19, R 1" / R 1"                      | 147 | 4.440-270.0    | NW 19 R1"/R1", do 85°C                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>MYCÍ KARTÁČE</b>                                              |     |                |                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Nástrčný mycí kartáč</b>                                      |     |                |                                                                                                                                                                            |                          |
| Nástrčný mycí kartáč                                             | 148 | 4.113-001.0    | Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotační mycí kartáč</b>                                       |     |                |                                                                                                                                                                            |                          |
| PCH rotační mycí kartáč, nylonové štětiny, pro průtok > 1000 l/h | 149 | 4.113-002.0    | Rotační mycí kartáč šetrně odstraňuje jemný prach a nečistoty ze všech povrchů. Odolný vůči teplotám do 60 °C. (M 18 × 1,5, vyměnitelná kartáčová vložka).                 | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč                                              | 150 | 4.113-005.0    | Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 × 1,5 (vyměnitelný kartáč).                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství