HD 7/11-4 M CLASSIC

Vysokotlaký čistič s ocelovým rámem, pomalu běžícím čtyřpólovým motorem a klikovým čerpadlem s mosaznou hlavou válců.

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

2-3 h

1 x 360° EASY!Lock

AUTO SHUTDOWN

Číslo produktu	1.367-901.0

- Robustní čerpadlo klikového hřídele
- Rám z ocelových trubek
- Robustní, 4-pólový pomaluběžný třífázový motor

Technické údaje		
EAN kód		4066529003966
Počet fází	**Ph**	1
Napětí	**V**	216 – 244
Frekvence	**Hz**	50
Průtok	**l/h**	450 – 700
Teplota přívodní vody	**°C**	60
Pracovní tlak	**bar**	50 – 110
Max. tlak	**bar**	150
Příkon	**kW**	2,9
Napájecí kabel	**m**	5
Velikost trysky		050
Přívod vody		1"
Barva		Antracitový
Hmotnost (vč. příslušenství)	**kg**	51,6
Hmotnost včetně obalu	**kg**	64,6
Rozměry (D × Š × V)	**mm**	740 × 528 × 952

Rozsah dodávky

Ruční vysokotlaká pistole: Standardní

Pracovní nástavec: 840 mm

Power tryska

Vybavení

Délka vysokotlaké hadice: 10 m

Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar

Tlakový spínač

4-pólový pomaluběžný elektromotor

- Snížené otáčky motoru pro menší opotřebení čerpadla
- Dlouhá životnost motoru
- Pouze velmi nízké vibrace motoru

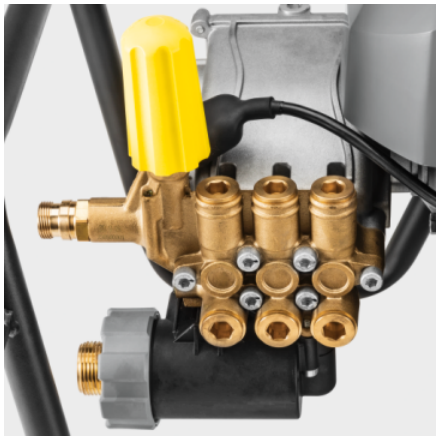

Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců

- Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu.
- Tlak a množství vody lze nastavit přímo na čerpadle.
- S funkcí sání a teplotou vody do 60 °C.

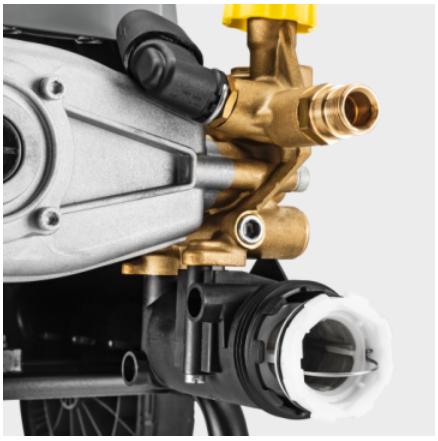

Promyšlená konstrukce

- Všechny důležité komponenty jsou dostupné v několika jednoduchých krocích
- Hladina a kvalita oleje jsou snadno čitelné díky kontrolnímu sklu
- Integrovaný filtr vody lze vyměnit a vyčistit bez použití nářadí.

HD 7/11-4 M Classic, 1.367-901.0, 2026-11-13

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

		Číslo produktu		
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
Otočné pracovní nástavce				
Pracovní nástavec, 840 mm, otočný, EASY!Lock, 840 mm, Otočné	1	4.112-006.0	Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický	■
Pracovní nástavec Classic, 1050 mm, 1050 mm	2	4.119-008.0	Vysokotlaký pracovní nástavec s EASY!Lock z řady Classic od Kärcher. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.	☐
Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný, EASY!Lock, 1050 mm, Otočné	3	4.112-000.0	Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec Classic, 840 mm, otočný, EASY!Lock, 840 mm	4	4.119-003.0	Otočný pracovní nástavec Classic s rukojetí v nerezovém provedení. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou značky Kärcher.	☐
Pracovní nástavec TR 600mm, EASY!Lock, 600 mm	5	4.119-009.0		☐
Pracovní nástavec TR 100mm, EASY!Lock, 100 mm	6	4.119-013.0		☐
Pracovní nástavec Classic TR 200mm, EASY!Lock, 200 mm	7	4.119-014.0		☐
Pracovní nástavec Classic TR 400mm, EASY!Lock, 400 mm	8	4.119-015.0		☐
LED světlo trysky	9	2.680-002.0	Jasné, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin.	☐
Pracovní nástavec, 250 mm, Otočné	10	4.112-027.0	Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec balený, 400 mm, otočný, 400 mm, Otočné	11	4.112-024.0	Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 600 mm, otočný, EASY!Lock, 600 mm, Otočné	12	4.112-007.0	Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný, EASY!Lock, 1550 mm, Otočné	13	4.112-018.0	Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný, EASY!Lock, 2050 mm, Otočné	14	4.112-021.0	Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

15

16

17


18

19

20

21

22

23

24

25, 27, 29–31

26

28, 32

		Číslo produktu		
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
Otočné pracovní nástavce				
Prodlužovací pracovní nástavec, 1000 mm	15	4.112-048.0	Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm.	☐
PowerControl pracovní nástavec				
Power Control pracovní nástavec 038	16	4.112-047.0	Rychlá, jednoduchá, přesná, plynulá úprava tlaku přímo na dosah: pracovní nástavec PowerControl s velikostí trysky 038 pro přesné přizpůsobení pracovního tlaku podle úkolu.	☐
Dvojitý pracovní nástavec				
Dvojitý nástavec, 960 mm, EASY!lock, 960 mm	17	2.112-016.0	Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).	☐
Úhlový pracovní nástavec				
Pracovní nástavec na čištění WC a okapů, EASY!Lock	18	4.112-029.0	Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.	☐
Flexibilní pracovní nástavec				
Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm, 1050 mm	19	4.112-035.0	Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.	☐
Vysokotlaký kloubový spoj, EASY!Lock	20	4.112-057.0	Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.	☐
Čistič okapů				
Čistič okapů	21	2.112-015.0	Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.	☐
Pracovní nástavec pro čištění podvozků				
Pracovní nástavec na čištění podvozků, EASY!Lock	22	4.112-032.0	Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.	☐
Další rukojeť				
Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock	23	4.321-380.0	Pohodlná v každé situaci – přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postoje podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postoje také všeobeně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji.	☐
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Standard s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-034.0	10 m dlouhá vysokotlaká hadice s oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Jmenovitý průměr DN 6, vhodná do 250 bar.	■
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock, ANTI!Twist, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	25	6.110-035.0	10 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Vhodné do 250 bar a s ANTI! Twist.	☐
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-056.0	Vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená ANTI! Twist a novým ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách. Pro tlaky do 300 bar., délka 10 m	☐
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-031.0	ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.	☐
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-041.0	Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 10 m, pro tlak až 220 bar.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

25, 27, 29–31

28, 32

33

34–35, 37

36

38

39

40

41

42–43

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Standard s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-030.0	15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.	☐
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-032.0	Vysokotlaká hadice (DN 8) o délce 20 m s ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou koncích. Schváleno pro maximální tlak 315 bar.	☐
Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-014.0	Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.	☐
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-042.0	Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m.	☐
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-043.0	Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).	☐
Vysokotlaká hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-044.0	Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar.	☐
Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-045.0	Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar.	☐
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-059.0	Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách.	☐
Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-060.0	S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar.	☐
Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice food, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-063.0	Vysokotlaká hadice (DN 6) schválená pro potravinářský průmysl, délka 15 m, s AVS připojením na buben na navíjení hadice, ručním šroubením EASY!Lock a šedým pláštěm nezanechávajícím stopy.	☐
Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-051.0	Vysokotlaká hadice (vnitřní průměr 6), délka 10 m, se šedým vnějším pláštěm, který nezanechává stopy. Schváleno pro použití v potravinářském průmyslu. S ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou koncích.	☐
Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-052.0	Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Classic				
Vysokotlaká hadice Classic, 10 m, DN 8, 315 bar, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	41	4.119-005.0	Vysokotlaká hadice s Easy!Lock šroubením pro řady strojů Classic. Vhodné také pro HDS stroje.	☐
VT hadice DN8 31,5MPa, 20m, 20 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	42	4.119-006.0	Vysokotlaká hadice s praktickou ruční spojkou EASY!Lock ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

42–43

44–45

46

47

48

49–51

52

53

54

55

56

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Classic				
VT hadice DN8 31,5MPa, 30m, 30 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	43	4.119-007.0	Vysokotlaká hadice s praktickou ruční přípojkou EASY!Lock ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou.	☐
VT hadice TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	44	4.119-019.0	Vysokotlaká hadice s praktickou ruční spojkou EASY!Lock ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou.	☐
VT hadice TR DN10 25MPa, 40 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	45	4.119-020.0		☐
Longlife 400 s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-024.0	1,5 m vysokotlaká hadice (DN 8) s ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou stranách. Určena pro tlak max. 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	47	6.110-069.0	Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 1,5 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-038.0	10 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitým ocelovým jádrem, ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou stranách a systémem ANTI!Twist. Schválena pro tlak max. 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-023.0	Vysokotlaká hadice s dvojitým ocelovým jádrem, systémem ANTI!Twist a ruční šroubovací spojkou EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitá velikost DN 8, délka 30 m, schválena pro maximální tlak 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-027.0	Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-029.0	Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválená pro tlak až do 400 bar.	☐
Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-053.0	S modrým vnějším pláštěm, který nezanechává stopy a je odolný vůči živočišným tukům: Vysokotlaká hadice (vnitřní průměr 8), délka 10 m, s technologií ANTI!Twist a ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou koncích.	☐
Vysokotlaká hadice food Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-054.0	Vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou výztuží a modrým vnějším pláštěm, který nezanechává stopy a je odolný vůči živočišným tukům. Délka 20 m, s ručně šroubovatelnými spojkami EASY!Lock.	☐
Speciální hadice				
Vysokotlaká hadice zahnutá, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	54	6.110-068.0	Pro připojení na bubny na navíjení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar.	☐
VYSOKOTLAKÉ PISTOLE				
Ruční stříkací pistole				
Pistole Classic s EASY!Lock	55	4.119-002.0	Spouštěcí pistole Classic s ventilem. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.	■
Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a prac. nástavce, EASY!Lock	56	4.111-050.0	Pro dovybavení vysokotlakých čističů Kärcher s vysokotlakou hadicí EASY!Force. Sada s pistolí EASY!Force, stříkacím nástavcem a adaptérem pro všechny trysky.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

57

58

59–65

66

67–68

69

70–71

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ PISTOLE				
Ruční stříkací pistole				
Sada vysokotlaké pistole EASY! Force a hadice	57	4.111-051.0	Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkacím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry.	☐
Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a prac. nástavce, EASY!Lock	58	4.111-052.0	Kompatibilní s existující vysokotlakou hadicí a stříkacím nástavcem: EASY!Force sada 3 pro přeměnu síly . Sada se spouštěcí pistolí a všech potřebných adaptérů pro upgrade vysokotlakého čističe.	☐
KÄRCHER POWER TRYSKA				
Power tryska úhel rozstřiku 25°				
Power tryska 25°, 050, EASY!Lock 25°, 050	59	2.113-023.0	Tryska na plochý paprsek provelký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty	■
Power tryska 25°, 036, EASY!Lock 25°, 036	60	2.113-005.0		☐
VT tryska úhel rozstřiku 0°				
Power tryska 0°, 040, EASY!Lock 0°, 040	61	2.113-001.0	Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.	☐
Power tryska 0°, 050, EASY!Lock 0°, 050	62	2.113-034.0		☐
Power tryska úhel rozstřiku 40°				
Power tryska 40°, 040	63	2.113-003.0	Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon – vhodná pro choulostivé povrchy.	☐
Power tryska 40°, 050	64	2.113-054.0		☐
Power tryska úhel rozstřiku 15°				
Power tryska 15°, 055, EASY!Lock 15°, 055	65	2.113-047.0	Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty	☐
ROTAČNÍ TRYSKY				
Rotační trysky, malé				
Rotační tryska, Malé, 040	66	4.114-020.0	S rotujícím bodovým paprskem velikosti 040 je vhodný k odstraňování odolných nečistot.	☐
Rotační trysky, velké				
Rotační tryska, velký, 040	67	4.114-041.0	Rotační tryska – rotující bodový paprsek – 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Rotační tryska, velký, 050	68	4.114-027.0		☐
Rotační trysky Classic				
Rotační tryska Classic TR 040	69	4.119-023.0	Výkonná rotační tryska Classic zajišťuje nejlepší možné výsledky čištění a je vhodná pro teploty vody až do 60 °C.	☐
VÍCENÁSOBNÉ TRYSKY				
Trojité trysky				
Trojitá tryska 036, 036	70	4.117-031.0	Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízktlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

70–71

72

73–74

75

76

77

79

80

82–87

		Číslo produktu		
VÍCENÁSOBNÉ TRYSKY				
Trojité trysky				
Trojitá tryska, 050, EASY!Lock, 050	71	4.117-037.0	Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků.	☐
Úhlová Vario tryska 0°-90°				
Úhlová tryska Vario, 050, EASY!lock, 050	72	4.113-007.0	Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch.	☐
ECO!BOOSTER				
Eco!Booster TR 036	73	2.113-083.0	Eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonem než standardní tryska s plochým paprskem; ideální pro citlivé povrchy. Pro HD i HDS stroje (velikost trysky 036).	☐
Eco!Booster TR 050	74	2.113-088.0	Eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonem než standardní tryska s plochým paprskem; ideální pro citlivé povrchy. Pro studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe (velikost trysky 050).	☐
eco!Booster MAX TR 050	75	2.113-097.0	Maximální účinnost a univerzálnost při profesionálním úklidu. Model eco!Booster MAX nabízí více než dvojnásobný výkon na plochu a ergonomické ovládání.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ HD				
Dálkové ovládání mincovníku	76	2.644-029.0	Dálkové ovládání mincovníku s elektronickým mincovníkem pro připojení vysokotlakého čističe pro předmytí. Zásuvku a síťový kabel zajistí zákazník.	☐
Trysková pistole	77	2.869-067.0	Trysková pistole s okamžitým uzavřením a plynulou regulací tlaku a průtoku vody.	☐
TĚSNĚNÍ PRO TRAPÉZOVÝ ZÁVIT				
Sada těsnění s 9 O-kroužky pro závit TR	78	2.880-001.0		☐
RYCHLOSPOJKA				
Rychlospojka	79	2.115-000.0	Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit EASY!Lock.	☐
Zásuvný nátrubek, EASY!Lock	80	2.115-001.0	Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit EASY!Lock.	☐
ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ				
Add-on kit na vysávávání kalu	81	2.641-798.0	Pro připojení k vysokotlaké hadici vysokotlakých čističů Kärcher: Výkonný odsavač kalu pro dodatečnou montáž vysokotlakých čističů na čerpadla nečistot.	☐
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ				
Hadice na čištění potrubí, DN 6				
Hadice pro čištění potrubí, DN6 10m	82	6.110-108.0	10 m flexibilní vysokotlaká hadice (DN 6) pro čištění potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	83	6.110-109.0	Hadice na čištění potrubí 20 m je vysoce flexibilní vysokotlaká hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro sací stěrkaici R 1/8).	☐
	84	6.110-110.0	30 m flexibilní vysokotlaká hadice (DN 6) pro čištění potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

82–87

88–90

91, 97

92, 98

93–94, 100–101

95, 102

96, 103

		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ				
Hadice na čištění potrubí, DN 6				
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 140 bar	85	6.110-048.0	Zvláště pružné VT hadice pro čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 20 m, max. 140 bar	86	6.110-049.0	Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)	☐
Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m	87	6.110-050.0		☐
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar	88	6.110-046.0	U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar	89	6.110-008.0	Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)	☐
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar	90	6.110-047.0	U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Trysky na čištění potrubí				
Rotační tryska pro čištění potrubí D21/040	91	4.765-001.0	Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci.	☐
Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040	92	4.765-004.0		☐
Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm	93	5.763-015.0	Čisticí tryska na potrubí 16 mm s vnitřním závitem. Různé směry proudu pro čištění ucpaných odpadů a potrubí.	☐
Tryska na čištění potrubí 065, 1x vpřed, 3x30°, 16mm	94	5.763-020.0	Čisticí tryska na potrubí 16 mm s vnitřním závitem. Různé směry proudu pro čištění ucpaných odtoků a potrubí.	☐
Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm	95	5.763-017.0	S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm	☐
Rotující tryska na čištění potrubí 050	96	6.415-428.0	S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky	☐
Rotační tryska pro čištění potrubí D21/060	97	4.765-002.0	Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci.	☐
Rotační tryska pro čištění potrubí D30/060	98	4.765-005.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

99

93–94, 100–101

95, 102

96, 103

104

105

106

107


108–109

110

111

112

		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ				
Trysky na čištění potrubí				
Tryska pro čištění potrubí 080	99	5.763-087.0	Tryska pro čištění potrubí o průměru 24 mm. Se čtyřmi paprsky pod úhlem 30° orientovaných na zadní stranu.	☐
Tryska na čištění potrubí 065, 3x30°, 16mm	100	5.763-019.0	Čisticí tryska na potrubí 16 mm s vnitřním závitem. Různé směry proudu pro čištění ucpaných odpadů a potrubí.	☐
Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm	101	5.763-016.0		☐
Tryska na čištění potrubí 070, 3x30°, 30mm	102	5.763-021.0	Čisticí tryska na potrubí o průměru 30 mm s vnitřním závitem. Různé směry proudu pro čištění ucpaných odtoků a potrubí.	☐
Rotující tryska na čištění potrubí 065	103	6.415-440.0	Rotační čisticí tryska na potrubí s vnitřním závitem a čtyřmi rotujícími tryskami pro čištění ucpaných odtoků a potrubí.	☐
PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch FR Classic				
Čistič ploch FR Classic	104	2.111-016.0	Základní model řady čističů ploch pro čištění uvnitř i venku s ochranou proti stříkající vodě. Nezapomeňte zvlášť objednat sadu trysek dle stroje max. 150 barů / 600 l/h / 40 °C.	☐
FR TR 40 Classic	105	4.119-029.0	Čistič povrchů Classic o průměru 400 mm, dodávaný se sadou trysek (2 × velikost 020; další lze objednat samostatně).	☐
FR TR 30 Classic	106	4.119-030.0	Čistič povrchů Classic o průměru 300 mm s dodávanou sadou trysek (2 × velikost 018; další lze objednat samostatně).	☐
Čistič ploch FR 30				
Čistič ploch FR TR 30	107	2.111-011.0	Až 10krát větší plošný výkon ve srovnání s běžným vysokotlakým proudem. Plastový kryt pro optimální manévrovatelnost, dvojité keramické ložisko pro dlouhou pracovní dobu, pružný připojovací kloub pro optimální manipulaci a integrovaná parkovací poloha. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 180 barů / 850 l/h / 60 °C.	☐
Sada trysek specifických pro FR				
Sada trysek pro FR, 450 l/h – 500 l/h	108	2.640-482.0	Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (450 – 500 l/h).	☐
Sada trysek pro FR, 850 l/h – 1100 l/h	109	2.640-442.0	Sada trysek pro konkrétní zařízení se skládá z trysek Power a šroubení. Pro optimální výkon čističů ploch Kärcher (850 až 1100 l/h).	☐
Sada trysek specifických pro FR Classic				
Sada trysek pro FR Classic, 040	110	2.885-312.0	Sada vhodných trysek pro konkrétní stroj Kärcher pro čistič ploch FR Classic.	☐
Čistič ploch FRV 30				
Čistič ploch FRV TR 30	111	2.111-010.0	Integrované automatické odsávání odvádí špinavou vodu prostřednictvím dodávané 5 m sací hadice, což eliminuje nutnost oplachování povrchu po čištění a umožňuje použití ve vnitřních i venkovních prostorách. Mezi vlastnosti patří nešpinící řídicí válečky a dvojitá keramická ložiska. Sadu trysek specifickou pro daný stroj je nutné objednat samostatně. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.	☐
Gumová stěrka pro FRV 30	112	2.642-910.0	Pro hladké podlahy v interiéru. Gumová stěrka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zbytkovou vodu. Tak je podlaha opět pochůzná v několika málo minutách.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

113, 120

114

115

116

117

118

119

121

122, 126

123, 127

124

125, 128

		Číslo produktu		
PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch FRV 30				
Prodlužovací hadice 5m	113	4.440-939.0	Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.	☐
ABS upevnění hadice	114	2.642-528.0	Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu.	☐
ABS lapač nečistot	115	2.642-532.0	Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojímání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostorech.	☐
Čistič ploch FR 30 Me				
Čistič ploch FR 30 Me, EASY!Lock	116	2.111-013.0	Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C	☐
Čistič ploch FR 50				
Čistič ploch FR TR 50 Me	117	2.111-023.0	Nerezový čistič povrchů odolný vůči horké vodě s pracovní šířkou 500 mm. Ideální pro velké plochy.S dvojitými keramickými ložisky, tlakovou rukojetí, nešpinícími otočnými kolečky a systémem dávkování čisticího prostředku.	☐
Sada trysek specifických pro FRV				
Sada trysek pro FRV, 050	118	2.642-433.0	Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30.	☐
Čistič ploch FRV 30 Me				
Čistič ploch FRV TR 30 ME	119	2.111-012.0	Čistič povrchů FRV 30 Me z nerezové oceli je určen k čištění horkou vodou až do teploty 85 °C ve vnitřních i venkovních prostorech. Integrované automatické odsávání odvádí špinavou vodu přímo během provozu.	☐
Prodlužovací hadice FRV 30 Me	120	4.441-040.0	Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky.	☐
Čistič povrchů FR 50 Me				
Čistič ploch FRV TR 50 Me	121	2.111-024.0	Čištění povrchu s automatickým odsáváním špinavé vody pro velmi velké plochy – to znamená FRV TR 50 Me. Čištění horkou vodou až do 85 °C. FRV TR 50 Me je vybaven teplotně odolnou 10 m polyuretanovou sací hadicí. Dalšími kvalitními prvky jsou nešpinivé řídicí válce a dvojité keramické ložisko. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 250 barů / 2000 l/h / 85 °C.	☐
PĚNOVACÍ SYSTÉMY				
Pěnovací nástavec s nádobou				
Pěnovací nástavec Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	122	4.112-063.0	Pěnová tryska Advanced 1 s nastavitelným úhlem rozstřiku a tělem z bezolovnaté mosazi. Vhodná pro vysokotlaké čističe Kärcher s průtokem 400 až 600 l/h.	☐
Pěnovací tryska 2v1 (400-600l), 400 l/h – 600 l/h	123	4.112-067.0	Pěnovací tryska DUO Advanced 1 s dvoulitrovou nádrží na čisticí prostředek a přímým přepínáním na vysokotlaké čištění. Vhodná pro tlakové myčky Kärcher s průtokem 400 až 600 l/h	☐
Pěnovací nástavec Classic TR 400-600 l/h, 400 l/h – 600 l/h	124	4.119-027.0	Pěnovací nástavec Classic má nádobu o objemu 1 litr a umožňuje přesné nastavení dávkování detergentu.	☐
Pěnovací nástavec Basic 1, 350 l/h – 600 l/h	125	4.112-053.0	Pěnová tryska Basic pro vysokotlaké čističe s průtokem 350–600 l/h: Snižuje spotřebu čisticího prostředku o 50 % ve srovnání s pěnovými tryskami bez dávkovacího zařízení.	☐
Pěnovací nástavec Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	126	4.112-065.0	Speciálně navrženo pro použití s agresivními čisticími prostředky: Vysoce kvalitní pěnovací nástavec Advanced 3 s nastavením úhlu rozstřiku a Ecobrass pro vysokotlaké čističe od Kärcher.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

123, 127

125, 128

129

130

131–132

133

134

135

136–137

138

139

140

		Číslo produktu		
PĚNOVACÍ SYSTÉMY				
Pěnovací nástavec s nádobou				
Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h – 2500 l/h	127	4.112-069.0	Pěnovací tryska DUO Advanced 3 je určená pro použití s agresivními čisticími prostředky. S okamžitým přepnutím na vysokotlaké čištění, nastavením úhlu postřiku a dvoulitrovou nádrží.	☐
Pěnovací nástavec Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	128	4.112-055.0	Pěnová tryska Basic 3 pro vysokotlaké čističe s průtokem 900–2500 l/h: Snižuje spotřebu čisticího prostředku o 50 % ve srovnání s 1-šálkovými pěnovými tryskami bez dávkovacího zařízení.	☐
1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástvec Basic	129	5.071-414.0	Pro rychlou výměnu čisticího prostředku: Další 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro základní pěnový nástavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).	☐
1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástvec Advanced	130	6.414-050.0	Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).	☐
Sady trysek pro Inno/Easy Set				
Sada trysek 055 pro Inno/Easy 500 – 600 l/h	131	2.111-009.0	Optimální přizpůsobení různým výkonům strojů pro ekonomické použití.	☐
Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 – 1000 l/h	132	2.111-019.0	Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.	☐
Inno Foam Set				
Inno Foam Set s RM-Injektorem	133	2.112-000.0	Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozuk pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Easy Foam Set				
Easy Foam Set s RM-Injektorem, EASY!lock	134	2.112-010.0	Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Nástavbová sada pěnovací tryska				
Nástavbová sada pěnovací tryska	135	2.112-013.0	K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.	☐
PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY				
Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0				
Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.č. 4.637-033.0 HD 500-700 l/h	136	4.769-005.0	Pro HD 500 – 700 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení	☐
Sada trysek 750–1000 l/h	137	4.769-011.0	Pro HD/HDS 750 – 1000 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení	☐
Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak				
Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)	138	4.637-032.0	Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %.	☐
Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysky)	139	4.637-033.0	Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku 3-5 %	☐
Injektor kpl. HD 10/25-4S	140	6.645-761.0	Injektor z ušlechtilé oceli pro aplikaci čisticích prostředků a pěny. Koncipovaný speciálně pro vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S. Pro přesné dávkování čisticího prostředku.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

141–142

143

144

145

146

147

148

149


150

151–152

153–154

		Číslo produktu		
PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY				
Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0				
Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h	141	4.769-003.0	Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.	☐
Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h	142	4.769-001.0	Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.	☐
BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC				
Nástavbová sada buben na navíjení VT hadice				
Manuální naviják k HD strojům ve střední třídě Classic	143	2.639-364.0	Sada pro upevnění manuálního navijáku pro vysokotlaké hadice k HD strojům střední třídy Classic. Balení: naviják, vysokotlaká hadice (20 m), spojovací hadice, držáky a další potřebné díly.	☐
Automatické navíjecí navijáky na hadice pro montáž na zeď				
Nástěnný automatický naviják, plast, vč. VT hadice 15m, 15 m	144	2.639-257.0	Automatický naviják na VT hadici připravený k použití pro montáž na stěnu. Zjednodušuje manipulaci s vysokotlakou hadicí, zkracuje dobu seřizování a zvyšuje bezpečnost práce.	☐
Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast, 20 m	145	6.392-074.0	Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.	☐
Automatický buben na hadice z nerezové oceli / syntetického materiálu, 20 m	146	6.392-083.0	Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.	☐
Automatický naviják hadice, povrstvený, 20 m	147	6.392-106.0	Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic	☐
Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch, 20 m	148	6.392-105.0	Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Samonavíjecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m	149	6.392-076.0	Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)	☐
Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m	150	6.392-442.0	Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednací číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice).	☐
Otočný držák pozinkovaný	151	2.639-931.0	Otočný držák pro montáž automatického navijáku na zeď. Pro maximální akční rádius a flexibilitu vysokotlaké hadice. Otočný o 120°. Pozinkovaná ocel.	☐
Otočný držák z nerezové oceli	152	2.641-867.0	Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.	☐
ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ				
Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání				
Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 035	153	2.112-021.0	Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání.	☐
Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 050	154	2.112-023.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

155–156

157–158

159–160, 162

161, 163

164

165–166

167

168

		Číslo produktu		
ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ				
Borkarbidová tryska				
Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h	155	6.415-084.0	Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.	☐
Borkarbidová tryska, pro stroje od 1000 l/h	156	6.415-083.0		☐
Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky)				
Zařízení pro mokrý ostřik s regulací množství (bez trysek)	157	4.115-000.0	S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.	☐
Zařízení pro mokrý ostřik bez regulace množství (bez trysek)	158	4.115-006.0	Přidání postřikového prostředku do vysokotlakého proudu. Pro odstraňování nátěrů, odstraňování rzi a odvápňování. Montáž na stříkací trysku místo vysokotlaké trysky. Bez regulace průtoku vody	☐
PŘÍPOJKA VODY				
Geka-spojka				
GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 1/2"	159	6.388-461.0	s hadicovým nátrubkem	☐
GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"	160	6.388-455.0	s hadicovou objímkou	☐
GEKA – spojka s vnitřním závitem, R 3/4"	161	6.388-473.0	s vnitřním závitem	☐
GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 1"	162	6.388-465.0	S hadicovou objímkou.	☐
GEKA spojka 1Z.	163	6.388-458.0	s vnitřním závitem	☐
Hadice pro přívod vody				
Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4"	164	4.440-038.0	NW 13 R1"/R 3/4", do 30°C	☐
Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz	165	4.440-207.0	NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz, s měděným lankem pro uzemnění zařízení.	☐
Přívodní hadice na vodu, NW 19, R 1" / R 1"	166	4.440-270.0	NW 19 R1"/R1", do 85°C	☐
Sací filtr				
Vodní sací filtr	167	6.414-956.0	K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.	☐
Sací filtr se zpětným ventilem	168	4.730-012.0	Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem.	☐

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

170

171

172, 174

173, 175

176

177

178

179

180

181

182

		Číslo produktu		
PŘÍPOJKA VODY				
Jemný vodní filtr				
Add-on kit filtr vody univerzální	169	2.637-020.0	Jemný vodní filtr, velikost ok 25 µm, max. teplota 50 °C. Chrání zařízení před nečistotami ve vodě. Maximální průtok: 1 200 l/h. Připojení 3/4", včetně 1" adaptéru.	☐
Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem	170	4.730-102.0	Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1".	☐
Vodní jemný filtr 100 µm, R 1"	171	2.638-270.0	Vodní jemný filtr, velikost ok 100 µm, max. teplota 60° C. K montáži na stroji. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 1".	☐
MYCÍ KARTÁČE				
Rotační mycí kartáč				
PCH rotační mycí kartáč, nylonové štětiny, pro průtok < 1000 l/h	172	4.113-004.0	Rotační mycí kartáč šetrně odstraňuje jemný prach a nečistoty ze všech povrchů. Odolný vůči teplotám do 60 °C. (M 18 × 1,5, vyměnitelná kartáčová vložka).	☐
Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h, EASY!Lock	173	4.113-003.0	Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C.	☐
PCH rotační mycí kartáč, nylonové štětiny, pro průtok > 1000 l/h	174	4.113-002.0	Rotační mycí kartáč šetrně odstraňuje jemný prach a nečistoty ze všech povrchů. Odolný vůči teplotám do 60 °C. (M 18 × 1,5, vyměnitelná kartáčová vložka).	☐
Rotační mycí kartáč s přírodními štětinami, EASY!Lock	175	4.113-005.0	Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C.	☐
Nástrčný mycí kartáč				
Nástrčný mycí kartáč	176	4.113-001.0	Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5	☐
PARNÍ TRYSKA/OCHRANA TRYSKY/KULOVÝ TRYSKOVÝ NOSIČ				
Kulový nosič trysky				
Mosazný držák trysky	177	4.764-012.0	Držák trysky pro bezdotykové přepínání z bodového paprsku na plochý a také nízkotlaké vstřikování čisticího prostředku. Bez trysky. (Dodatečná výkonová tryska specifická pro daný typ).	☐
TRYSKOVÉ ŠROUBENÍ / DRŽÁK PRO UDRŽENÍ ODSTUPU				
Tryskové šroubení				
Šroubení trysek	178	4.112-011.0	Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky	☐
SPOJOVACÍ DÍLY				
Otočná spojka				
Otočná spojka, EASY!Lock	179	4.111-021.0	Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka Easy!Lock, bezpečné uchopení.	☐
Spojovací kus				
Tryskové šroubení / šroubové hrdlo, EASY!Lock	180	4.111-022.0	K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s tryskovým šroubením)	☐
Rozdělovací kus Y	181	4.111-024.0	Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.	☐
Šroubení pro trysku	182	4.111-038.0	K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ DÍLY				
Adapter EASY!Lock				
Adaptér 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG	183	4.111-029.0	Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér 2 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG	184	4.111-030.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 3 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG	185	4.111-031.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG – AVS	186	4.111-032.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.	☐
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG	187	4.111-033.0	Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG – M22 X 1,5 AG	188	4.111-034.0	Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 7 M18 × 1,5 IG – EASY!Lock 20 AG	189	4.111-035.0	Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG	190	4.111-036.0	Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.	☐
Adaptér 2x EASY!Lock	191	4.111-037.0	Adaptér č. 9 pro propojení HD/HDS hadic.	☐
Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	192	4.111-046.0	Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force	☐
ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ				
Kartáče				
Pohon pro kartáč	193	4.762-584.0	Hydraulický pohon pro rotující válcovvé kartáče. K čištění fasád nebo solárních zařízení s našimi profesionálními vysokotlakými čističi. Instalace na pracovní nástaveci nebo teleskopickou nástavec.	☐
Ochrana proti ostřiku pro válcový rotující kartáč	194	4.762-621.0	Chránič proti stříkající vodě se zapínáním na suchý zip pro rotující válcoový kartáč. Čistý výhled na štětec díky průhledné fólii se současně ochranou proti postříkání.	☐
Kartáč měkký	195	4.762-623.0	Měkký kartáčový nástavec pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Ideální pro čištění skleněných a solárních zařízení. Snadný systém rychlé výměny a bezpečná montáž na disk.	☐
Kartáč střední	196	4.762-624.0	Středně tvrdý nástavec kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Vhodný pro citlivé fasády, fólie a textilie. Snadný a bezpečný systém rychlé výměny.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

197

198

199

200

201

202

203

204–205

206–207

208

209

210–211

		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ				
Kartáče				
Kartáč tvrdý	197	4.762-625.0	Nástavec z tvrdého kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Na drsné fasády, kamenné a dřevěné terasy. Bezpečný a snadný systém rychlé výměny.	☐
Kartáč tuhý tvrdý	198	6.960-133.0	Kartáč s tvrdými štětinami pro čištění průmyslových fasád a podlahových krytin a odstraňování hrubých nečistot. Jednoduchá instalace na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavcei od společnosti Kärcher.	☐
Kartáč střední	199	6.960-134.0	Optimálně čistí fasády, rolety a textilní tkaniny: kartáč se středně tvrdými štětinami pro rychlé a jednoduché připevnění k teleskopickým nástavcůmnebo vysokotlakým nástavcům od společnosti Kärcher.	☐
Kartáč měkký	200	6.960-135.0	Pro jednoduchou instalaci na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher: kartáč s měkkými štětinami pro hloubkové čištění citlivých povrchů, jako je sklo nebo solární systémy.	☐
iSolar 800 Advanced	201	6.368-094.0	Hlava kartáče iSolar 800, šířka 800 mm, pro průtok vody 700 – 1 000 l / h. Se dvěma protiběžnými kotoučovými kartáči a flexibilním úhlovým kloubem. Pro fotovoltaické systémy.	☐
iSolar 400 Advanced 700 – 1000 l/h, M18	202	6.368-092.0	Kartáč iSolar 400 pro průtok vody 700 – 1 000 l / h. Vodou poháněný kotoučový kartáč o šířce 400 mm čistí malé až středně velké fotovoltaické systémy. Také ideální pro použití na vyvýšených systémech.	☐
Teleskopické tyče				
TL nízkotlaký adaptér	203	4.580-097.0	Nízkotlaký adaptér TL s kulovým ventilem pro instalaci bez použití nářadí na teleskopické násady. Ideální pro aplikace s rotujícími vysokotlakými kartáči.	☐
Teleskopický nástavec TL 7 F	204	4.762-609.0	Teleskopická tyč TL 7 F s dosahem 7 m, vyrobená z lehkého skleněného vlákna. S rychloupínacími spojkami pro zasouvání a vysouvání.	☐
Teleskopický nástavec TL 7 H	205	4.762-610.0	Multifunkční hybridní teleskopický nástavec TL 7 H vyrobený z tuhé a lehké směsi uhlíkových vláken. Teleskopický díky rychloupínákům. Dosah až 7 m.	☐
Teleskopický nástavec TL 10 H	206	4.762-611.0	Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům.	☐
Teleskopický nástavec TL 10 C	207	4.762-612.0	Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů.	☐
Teleskopický nástavec TL 14 C	208	4.762-613.0	Maximální tvrdost s minimální hmotností: teleskopický nástavec TL 14 C vyrobená z uhlíkových vláken. Obrovský dosah 14 m, multifunkční použití a snadné použití díky rychloupínákům.	☐
TL vysokotlaký adaptér	209	4.775-154.0	Vysokotlaký adaptér TL, flexibilní vysokotlaká pistole pro vysokotlaké čištění pomocí teleskopických nástavců. Ergonomický, snadno se instaluje, vhodný pro pravváky i leváky.	☐
Změkčování vody				
WS 50	210	6.368-463.0	Mobilní změkčovač vody WS 50 zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin na čištěných površích. Toho je dosaženo pomocí iontově výměnné pryskyřice, která z vody odstraňuje rozpuštěný vodní kámen.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/11-4 M CLASSIC
1.367-901.0

210–211

213–215

216

217

218

219–220

221

222

		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ				
Změkčování vody				
WS 100	211	6.368-464.0	Mobilní změkčovač vody WS 100 zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin na čištěných površích. Toho je dosaženo pomocí iontově výměnné pryskyřice, která z vody odstraňuje rozpuštěný vodní kámen.	☐
WS regenerátor	212	6.368-465.0	Pomocí regeneračního systému WS regenerátor je možné provádět zpětný proplach a regeneraci změkčovacích patron v zařízeních pro změkčování vody WS 50 a WS 100 pouhým stisknutím tlačítka.	☐
Hadice				
iSolar VT – hadice 7	213	6.392-978.0	Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.	☐
iSolar VT – hadice 10	214	6.392-977.0	Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.	☐
iSolar VT – hadice 14	215	6.392-976.0	Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.	☐
Montážní sady a adaptéry				
Ochrana proti pádu	216	6.988-152.0	Certifikovaný systém osobní bezpečnosti pro práci na střechách. Obsah: spoluběžný záchytný stroj s tlumičem a 15 m jádrovým lanem, záchytným pásem, Auffanggurt, kotevním závěsem a kufrem z ocelového plechu.	☐
ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ				
Čištění sudů				
Čistič sudů BC 14/12 C	217	2.112-020.0	Čistič sudů BC 14/12 je stříkací jednotka pro vnitřní čištění nádob a sudů – zejména dubových sudů o objemu mezi 225 a 600 litry.	☐
Mycí hlava HKF 30/14-E	218	6.751-061.0	Kompaktní čisticí hlava z nerezové oceli pro čištění vnitřních prostor sudů a nádob s otvory 65 mm a více. Nabízí působivě nízkou hmotnost a konstantní rychlost otáčení pomocí elektromotoru.	☐
Sada trysek pro stříkací hlavu HKF 50				
Tryska 045 pro provoz se dvěma tryskami HKF 50	219	6.415-446.0	Tryska pro provoz se dvěma tryskami	☐
Vysokotlaká plnoproudá tryska 090 pro čisticí hlavy HKF 50	220	6.415-447.0	Vysokotlaká plnoproudá tryska 090 pro vnitřní čisticí hlavy s úhlem stříkání 0°, vyrobená z kalené nerezové oceli a s 1/8palcovým závitem.	☐
Dvojitý držák pro přesné vedení stříkací hlavy	221	2.863-036.0	Konus k upevnění v zátkovnicích, dvojité držadlo, přesné vedení stříkací hlavy.	☐
1/8" šroubovací zátka pro vnitřní čisticí hlavy	222	5.411-061.0	Šroubovací zátka pro vysokotlaké hlavice na čištění interiérů s 1/8palcovým závitem.	☐

☐ Volitelné příslušenství