

MC 150



Číslo produktu

1.442-237.2

- Funkce rychlého startu
- Celoroční využití
- Pohon všech kol s kontrolou trakce (volitelná uzávěrka diferenciálu)

Technické údaje


EAN kód		4066529041425
Pohon		Nafta
Trakční pohon		Pohon všech kol
Výrobce motoru		Kubota
Objem motoru	cm ³	2434
Válec motoru		4
Emisní norma		STAGE V
Palivová nádrž	l	50
Rychlost jízdy	km/h	0 – 40
Pracovní rychlost	km/h	0 – 40
Rozvor kol	mm	1700
Maximální povolená hmotnost	kg	3500
Hmotnost bez příslušenství	kg	2050
Rozměry (D × Š × V)		3412 × 1220 × 1979

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Klimatizace

- Obsaženo v objemu dodávky.

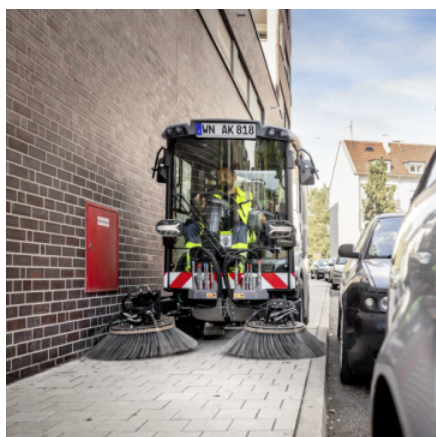

Kompaktní třída 3,5 t

- Plně vhodné na chodníky díky nízké dovolené celkové hmotnosti 3,5t.
- Nejlepší manévrovatelnost ve své třídě a 100% směrová stabilita usnadňují práci ve stísněných prostorech.
- Velká potenciální uživatelská skupina, protože lze řídit od řidičského oprávnění skupiny B.



Nejlepší jízdní komfort díky celoodpruženému podvozku

- Plně odpružený, hydraulický podvozek s nezávislým zavěšením kol.
- Automatická regulace úrovně pro konzistentní komfort odpružení v jakémkoli stavu zatížení.
- Výška vozidla 1999 mm pro bezproblémové nasazení ve vícepodlažních a podzemních garážích.



Vysoce výkonný hydraulický systém

- S tandemovým ozubeným čerpadlem 2 x 40 l/min (80 l/min vpředu).
- Přídavný hydraulický okruh s 23 l/min pro ovládání tlakového čističe.
- Čtyři dvojčinné hydraulické přípojky vpředu a dvě vzadu pro nářadí.