

B 260 RI BP+D100+DOSE

S válcovou kotoučovou hlavou s pracovní šířkou 100 cm, jízdní rychlostí 10 km/h a nádržími 260 l: robustní podlahový mycí stroj s odsáváním B 260 RI Bp pro práci v náročných podmínkách.



Made in Europe



Číslo produktu

1.480-253.0

- Přepínač EASY-Operation


Technické údaje

EAN kód		4054278954318
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	cm	100
Pracovní šířka sání		114
Nádrž čistá/špinavá voda		260 / 260
Plošný výkon, teoretický	m²/h	max. 10000
Plošný výkon praktický	m²	7000
Baterie	V	36
Rychlost jízdy	km/h	max. 10
Stoupavost	%	max. 15
Počet otáček kartáčů	rpm	140
Přítlak kartáčů	kg / g/cm²	150 / 42
Šířka otáčení uličky	cm	212
Spotřeba vody	l/min	max. 9
Hladina hluku	dB(A)	73
Maximální povolená hmotnost	kg	1840
Hmotnost bez příslušenství	kg	628
Rozměry (D × Š × V)	mm	1950 × 1180 × 1570

Vybavení

Diskové kartáče	Kusy	2
Automatické plnění		■
Patentovaný systém proplachování nádrže		■
Pohon pojezdu		■
Automatické zastavení vody		■
DOSE		■
Parkovací brzda		■
Nastavitelný volant		■
Magnetický ventil		■
Sací lišta, zahnutá		■
Systém dvou nádrží		■
standardní denní svícení		■
typ sacích stěrek		Linatex®
dávkovací nádoba na čisticí prostředek		■
Barevná a provozní koncepce Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy		■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobné		■
snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti		■
elektrický a mechanický plovákový spínač		■

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

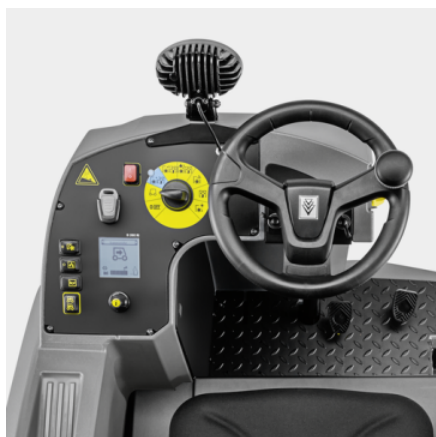


Rychlost pojezdu 10 km/h

- Umožňuje vysoké pokrytí oblastí v krátkém čase a rychlé přepravní cesty.
- Snímač úhlu natočení kol jako bezpečnostní prvek v zatáčkách.
- Automatické brzdění při příliš vysoké rychlosti v zatáčce.



2 turbíny v rámci sériové výbavy

- Vynikající výsledky odsávání na všech podkladech.
- Neopotřebitelné Ec turbíny.
- Optimalizovaný proud vzduchu s nově vyvinutou sací lištou.

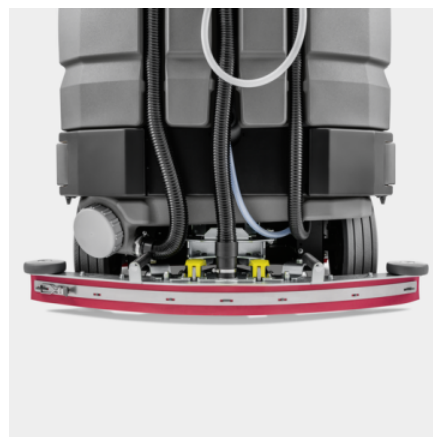

Svařovaná průmyslová sací lišta

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetřetí pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Robustní paralelní vedení s funkcí vyhnutí u překážek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 260 RI BP+D100+DOSE

1.480-253.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 510 mm	1	4.905-026.0	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	■
Diskový kartáč kpl. bílý D51, velmi měkký, bílý, 510 mm	2	4.905-028.0	Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	□
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 510 mm	3	4.905-027.0	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	□
Diskový kartáč černý D51, tvrdý, Černá, 510 mm	4	4.905-029.0	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silné ulpívající nečistoty.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kotoučová kartáčová hlava D 100	5	2.763-057.0	Kotoučová kartáčová hlava se dvěma kotoučovými kartáči a pracovní šířkou 100 cm je vybavena praktickým a časově úsporným systémem rychlého přepínání kartáčů.	■
STĚRKY				
Set bočních sacích stěrek, odolné proti oleji	6	4.250-166.0	Sada stěrek z PU odolných proti opotřebení a oleji vzdorné. Pro optimální výsledky čištění pomocí krivkových pohybů a spolehlivého udržení čistící vody v pracovní oblasti kartáčové hlavy.	□
Set bočních sacích stěrek	7	4.250-167.0	Sada stěrek odolných proti roztržení z materiálu Linard. Udržují čistící vodu v pracovní oblasti kartáčové hlavy a zajišťují optimální výkon stírací lišty při otáčení.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, parabolická, 1140 mm, pro B 260 R, 1140 mm, Parabolická	8	4.777-104.0	Parabolická, robustní sací lišta vyrobená z hliníku se sací šířkou 1140 mm a rychlospojkou. Poskytuje vynikající výsledky sání a sušení. Výměna sacích stěrek bez použití nářadí.	■
Sací stěrky pro sací lištu				
Sada sacích stěrek, Linatex, 1260 mm, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0	Sací chlopeň odolná proti roztržení vyrobená z Linatex® se speciálními vstupními otvory pro optimální výsledky sání ve šterbinách a spojích. Vhodné pro parabolickou stěrku se sací šířkou 1140 mm.	■
Sada sacích stěrek, PU, 1 260 mm, olejivzdorné, drážkované, 1260 mm	10	4.250-143.0	Sací břít odolný proti opotřebení, odolný vůči oleji, vyrobený z polyuretanu. Třívrstvý materiál pro vysokou flexibilitu a optimální čistící vlastnosti. Pro parabolickou stěrku se sací šířkou 1140 mm.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová strana nádoba				
Add-on kit dávkování čisticích prostředků DOSE k B 260RI	11	2.644-368.0	Nástavbová sada pro mycí stroje Kärcher pro dávkovací systém čisticího prostředku mezi 0,5 a 3 % přímo z až 2 kanystrů o objemu 10 l. S ukazatelem stavu naplnění na displeji přístroje.	■
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD				
Boční mycí kartáč k B260RI	12	2.644-373.0	Pro mokré čištění blízko okraje na pravé straně: Boční mycí kartáč se zvedacím ramenem. Zvětšuje pracovní záběr o 20 cm.	□
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	13	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	□
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Add-on kit otočný maják k B 260 RI	14	2.644-363.0	Sada pro upevnění otočného blikajícího majáku. Zlepšuje viditelnost při čištění a tím zvyšuje bezpečnost v pracovním prostředí.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 260 RI BP+D100+DOSE 1.480-253.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Add-on kit přední modré spotové světlo B260RI	15	2.644-366.0	Sada pro připojení modrého bodového světla pro mycí stroj B 260 RI s pojezdem. Promítá modrý bod na podlahu před strojem pro zvýšenou bezpečnost, např. ve výškových skladech.	☐
Add-on kit zadní modré spotové světlo B260RI	16	2.644-367.0	Sada pro připojení modrého bodového světla pro mycí stroj B 260 RI s pojezdem. Promítá modrý bod na podlahu za strojem pro zvýšenou bezpečnost, např. ve výškových skladech.	☐
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit ochranný rám sací lišty k B 260 RI	17	2.644-369.0	Ochrana proti nárazu pro náš podlahový mycí stroj B 260 RI. Zabraňuje poškození sací lišty při couvání a zabraňuje kolizím s vysokými překážkami, jako jsou palety.	☐
Add-on kit upevňovací sada HD / NT stroje k B 260 RI	18	2.644-370.0	Upevňovací sada pro podlahový mycí stroj B 260 RI pro připojení vysokotlakého čističe HD 4/11 C Bp nebo mokro-suchého vysavače NT 22/1 Ap Bp.	☐
Add-on kit ochranná střeška k B 260 RI	19	2.643-849.0	Tato kvalitní ochranná střeška pro podlahový mycí stroj s odsáváním B 250 R (výška včetně ochranné střešky 2170 mm) chrání obsluhu před padajícími předměty - zkouška podle EN IEC 60335-2-72.	☐
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 508 mm, 5 Kusy	20	6.371-271.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středicí aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	☐
Pady				
Pad, měkký, bílý, 508 mm, 5 Kusy	21	6.371-320.0	Měkký, neabrazivní, k leštění podlah.	☐
Pad, měkký, béžový, 508 mm, 5 Kusy	22	6.369-468.0	Měkké, béžové, s ultra jemným brusivem pro leštění podlah.	☐
Pad, středně měkký, červený, 508 mm, 5 Kusy	23	6.369-079.0	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	☐
Pad, středně tvrdý, zelený, 508 mm, 5 Kusy	24	6.369-078.0	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	☐
Pad, tvrdý, Černá, 508 mm, 5 Kusy	25	6.369-077.0	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, tvrdý, hnědý, 508 mm, 2 Kusy	26	2.639-258.0	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	☐
Pad přírodní, 500 mm, měkký, přírodní, 500 mm, 5 Kusy	27	6.371-146.0	Měkký béžový pad vyrobený z přírodních vláken je ideální pro čištění a leštění do vysokého lesku.	☐
Unašeč padů				
Padový kotouč kompletní D51, 480 mm	28	4.762-593.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čistící hlavy D 51.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 260 RI BP+D100+DOSE 1.480-253.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Unašeč padů				
Unašeč padů, 479 mm	29	4.762-534.0	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 508 mm, 5 Kusy	30	6.371-260.0	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	☐
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 508 mm, 5 Kusy	31	6.371-261.0	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	☐
Diamantový pad, jemný, zelený, 508 mm, 5 Kusy	32	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přeleštění teraco a přírodních kamenných povrchů.	☐
Melaminové pady				
Melaminový pad, šedý / bílý, 508 mm, 2 Kusy	33	6.371-025.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií 525Ah/36V Li-Ion	34	2.654-000.0	Lithium-iontová baterie 525 Ah s dlouhou zárukou výrobce: schopnost rychlého a středního nabíjení a životnost přibližně čtyřikrát delší než u olověných baterií. Ideální pro nepřetržitý provoz s rychlonabíječkami.	☐
Baterie 36V/630Ah s minimální potřebou údržby, 36 V, 630 Ah, s minimální potřebou údržby	35	2.815-108.0	Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 630 Ah (C5).	☐
Nabíječky				
Nabíječka jako náhrada 36V 65A, 36 V	36	4.035-191.0	Stand by nabíječka speciálně konstruovaná na křivku 36 Volt mokrých baterií s úložnou kapacitou 630 Ah, kterou lze namontovat přímo na stěnu.	☐
Externí rychlonabíječka 200A, pro B 260 RI Li-on verze	37	4.654-083.0	200 A/36 V externí rychlonabíječka pro 525 Ah lithium-iontovou baterii k B 260 RI. Lze použít se zástrčkou CEE 32 A při 330-480 V/50-60 Hz.	☐

☐ Volitelné příslušenství