

HDC CLASSIC

Zásobování vysokým tlakem je konstruováno modulárním způsobem. Skládá se z čerpacího agregátu, plovákové nádrže k oddělení od potrubní sítě, řídicí skříně a je připravené k provozu.



Číslo produktu

1.509-501.2

- Extrémně robustní s dlouhou životností pro pracovní intervaly v náročných podmínkách
- Maximální flexibilita pro různé aplikace

Technické údaje

EAN kód		4039784398689
Tlak	bar / MPa	80 / 160 / 8 / 16 / 16
Průtok	l/h	700 / 2000
Teplota přívodní vody	°C	max. 85
Náběh motoru		Soft start
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Rozměry (D × Š × V)	mm	860 × 595 × 580

Vybavení

Měrka oleje	■
Průhledové skříčko - stav oleje	■
4-pólový motor (nízkorychlostní)	■
Vzduchem chlazený motor	■
Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty	■
Ochrana před chodem na sucho	■
Zásobní nádrž s plovákovým ventilem	■
Počítadlo provozních hodin	■
Servo Control	■
Tlakový spínač	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Robustní s dlouhou životností

- Robustní stroj, vhodný i pro tvrdší úkoly.
- Robustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost.
- Čtyřpólový, pomaloběžný elektromotor (chlazený vzduchem)

Vysoká bezpečnost stroje

- Zásobní nádrž s plovákovým ventilem a ochranou proti chodu nasucho.
- Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas.

Trvalá instalace bez nebezpečí: Žádné znečištění nebo uvolnění hadice

- S ochranou proti nedostatku vody a sledováním teploty motoru a vody.
- Pojistka proti úniku vody a plynulá náběh.
- Automatické vypnutí, pokud během odběru vody není dosaženo minimálního množství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC CLASSIC
1.509-501.2



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ PISTOLE				
Ruční stříkací pistole				
EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole	1	4.118-005.0	Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.	☐
EASY!Force Food	2	4.118-015.0	Dokonalá pro potravinářství: Vysokotlaká pistole EASY!Force s celokeramickým ventilem umožňuje práci bez únavy, jelikož uživatel nemusí vynakládat prakticky žádnou přídržnou sílu.	☐
EASY!Force Ex	3	4.118-020.0	Schválená pro výbušné prostředí, vyvinutá pro práci bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force snižuje sílu potřebnou k držení na nulu tím, že využívá zpětného rázu vysokotlakého paprsku.	☐
Pistole High End	4	4.118-011.0	Robustní ruční stříkací pistole High End pro potravinářství a průmysl. Vykazuje i při vysokém průtoku do 2.500 l/h jen velmi malé tlakové ztráty.	☐
High End HD-Pistole Food	5	4.775-825.0	Ruční stříkací pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 × 1,5.	☐
Easy-Press VT-pistole s redukcí přídržné síly (patent Kärcher)				
Easy Press VT-Pistole Softgrip, M22x1,5	6	4.775-466.0	Easy Press pistole, 2 × M 22 × 1,5, s integrovaným adaptérem, připojení pro VT hadice M 22x1,5	☐
Easy Press pistole				
Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	7	4.775-470.0	Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistolí	☐
Servo Control, 1100 l/h –	8	4.775-471.0		☐
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
Otočné pracovní nástavce				
Pracovní nástavec, 1050 mm, nerezový, 1050 mm, otočný	9	4.112-034.0	Nástavec z nerezové oceli 1050 mm (s manuální spojkou) s ergonomickou rukojetí pro snadné použití a ochranu. Otočná o 360° pod tlakem.	☐
Pracovní nástavec, 250 mm, otočný	10	4.112-027.0	Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec balený, 400 mm, otočný, 400 mm, otočný	11	4.112-024.0	Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 600 mm, otočný	12	4.112-007.0	Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný	13	4.112-000.0	Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný	14	4.112-018.0	Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Číslo produktu		
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
Otočné pracovní nástavce				
Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný	15	4.112-021.0	Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 600 mm, otočný	16	4.760-664.0	Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný	17	4.760-660.0	Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný	18	4.760-661.0	Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný	19	4.760-662.0	Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec pro potravinářský průmysl, 1050 mm, otočný	20	4.760-655.0	Šedý, otočný pracovní nástavec pro potravinářství. Všechny díly vedoucí vodu jsou z materiálů vyhovujících potravinářství.	☐
Pracovní nástavec				
Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný	21	4.760-667.0	Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.	☐
Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný	22	4.760-665.0	Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí	☐
Dvojitý pracovní nástavec				
Dvojitý nástavec, 960 mm	23	6.394-665.0	Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stáji).	☐
Flexibilní pracovní nástavec				
Vysokotlaký kloubový spoj	24	4.481-039.0	Vysokotlaký pružný kloub: díky plynulému nastavení úhlu do 120° ideální pro čištění těžko přístupných míst bez námahy. Jednoduchá montáž na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.	☐
ROTAČNÍ TRYSKY				
Rotační trysky, velké				
Rotační tryska, velký, 055/060	25	4.114-036.0	Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Rotační tryska, 055/060	26	4.763-250.0	Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Rotační tryska, velký, 070/080	27	4.114-030.0	Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Rotační tryska, 070/080	28	4.763-254.0	Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC CLASSIC 1.509-501.2



25, 27, 29, 32, 34 26, 28, 30-31, 33 35-36, 40, 42-43, 45, 47-48, 50, 52 37-39, 41, 44, 49, 51

		Číslo produktu		
ROTAČNÍ TRYSKY				
Rotační trysky, velké				
Rotační tryska, velký, 090	29	4.114-043.0	Rotační tryska – rotující bodový paprsek – 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Rotační tryska, 100	30	4.764-208.0		☐
Rotační tryska velká 090, 090	31	4.767-076.0	Rotační tryska – rotující bodový paprsek – 10x čistící síla. Keramická tryska a ložiskový kroužek pro dlouhou životnost. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Rotační tryska, velký, 100	32	4.114-048.0	Rotační tryska – rotující bodový paprsek – 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Rotační tryska velká 100/120, 120	33	4.763-930.0		☐
Rotační tryska, velký, 120	34	4.114-044.0		☐
KÄRCHER POWER TRYSKA				
Power tryska úhel rozstříku 15°				
Power tryska 15°, 055	35	2.113-047.0	Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty	☐
Power tryska 15°, 080	36	2.113-051.0	Tryska s plochým paprskem pro silně ulpívající nečistoty.	☐
Power tryska 15°, 055	37	2.883-390.0	Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty	☐
Power tryska 15°, 060	38	2.883-391.0	Tryska s plochým paprskem pro silně ulpívající nečistoty.	☐
Power tryska 15°, 080	39	2.883-394.0		☐
Power tryska úhel rozstříku 25°				
Power tryska TR 25°, 043 25°, 043	40	2.113-008.0	Tryska s plochým paprskem postříku 25 °, vhodná pro velké plochy a odstraňování odolných nečistot a skvrn.	☐
Power tryska , 055	41	2.883-401.0	Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty	☐
Power tryska , 054	42	2.113-011.0	Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Číslo produktu		
KÄRCHER POWER TRYSKA				
Power tryska úhel rozstříku 25°				
Power tryska , 055	43	2.113-025.0	Tryska na plochý paprsek provelký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty	☐
Power tryska , 080	44	2.883-406.0	Plochý paprsek pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.	☐
	45	2.113-015.0	Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a úporné nečistoty	☐
Power tryska 25°, 155	46	2.885-157.0	Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.	☐
Power tryska TR 25°, 110 25°, 110	47	2.113-018.0	Plochá tryska s úhlem nástřiku 25°, vhodná pro velké plochy a odstraňuje odolné nečistoty a skvrny.	☐
Power tryska 25°, 155	48	2.113-030.0	Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.	☐
Power tryska TR 25°, 060 , 060	49	2.883-402.0	Plochá tryska s úhlem nástřiku 25°, vhodná pro velké plochy a odstraňuje odolné nečistoty a skvrny.	☐
Power tryska úhel rozstříku 40°				
Power tryska 40°, 055	50	2.113-055.0	Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon – vhodná pro choulostivé povrchy.	☐
	51	2.884-525.0		☐
Power tryska 40°, 080	52	2.113-057.0	Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.	☐
	53	2.884-527.0		☐
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Standard				
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice	54	6.110-011.0	Vysokotlaká hadice s AVS připojením na navijecí buben hadice a ruční šroubení EASY!Lock	☐
Standard s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-041.0	Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 10 m, pro tlak až 220 bar.	☐
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	56	6.390-010.0	K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M 22 × 1,5	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC CLASSIC 1.509-501.2



57, 60, 62-63



58-59, 61



64



65



67



68



69




70, 74

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Standard s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	57	6.390-031.0	s oboustranným šroubením, M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 8/155°C/315 bar	☐
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	58	6.110-031.0	ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.	☐
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-030.0	15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.	☐
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	60	6.390-023.0	s oboustranným šroubením, M 22 × 1,5 s oboustranným šroubením, NW 10/155°C/220 bar	☐
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	61	6.110-032.0	Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválena pro tlak do 315 bar.	☐
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	62	6.390-726.0	s oboustranným šroubením, M 22 × 1,5 s ochranou proti lámání, NW 10/155°C/220 bar	☐
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	63	6.110-043.0	Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).	☐
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	64	6.391-342.0	K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 × 1,5.	☐
Longlife 400				
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice	65	6.110-028.0	Vysokotlaká hadice (DN 8), 20 m, pro tlak do 400 bar. S přípojkou AVS pro navijecí buben hadice a dvojitou ocelovou vložkou. Ruční šroubení EASY!Lock na druhé straně hadice.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife DN8 40m, AVS, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice	66	6.110-076.0	Vysokotlaká hadice s 2komorovou ocelovou vložkou, připojením navijáku hadice AVS a ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Longlife 400 s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	67	6.110-024.0	Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	68	6.110-069.0	Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 1,5 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	69	6.110-038.0	Odolná 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 8) s dvojitou ocelovou výtuhou a ručním šroubením EASY! Lock na obou koncích a ANTI! Twist. Schváleno pro tlak 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	70	6.388-083.0	Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 × 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC CLASSIC
1.509-501.2

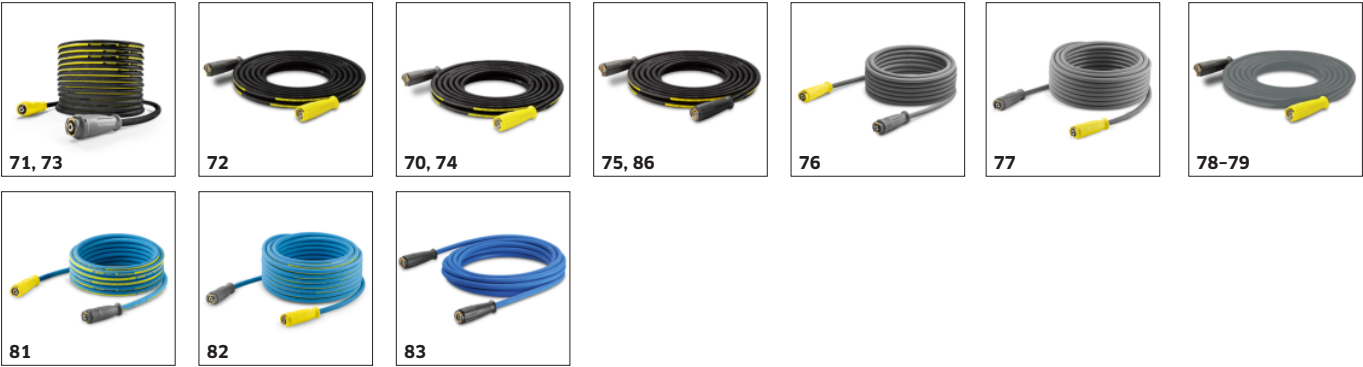

			Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ HADICE					
Longlife 400 s oboustranným šroubením					
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	71	6.110-027.0	Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.		☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	72	6.389-709.0	S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5		☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	73	6.110-029.0	Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar.		☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	74	6.390-027.0	S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5		☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	75	6.391-354.0	K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 × 1,5.		☐
Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením					
Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	76	6.110-051.0	Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock.		☐
Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	77	6.110-052.0	Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock.		☐
Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	78	6.389-479.0	Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 × 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C		☐
Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	79	6.389-581.0			☐
Longlife-provedení pro potravinářství					
Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice	80	6.110-075.0			☐
Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením					
Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	81	6.110-053.0	VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5.		☐
Vysokotlaká hadice food Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	82	6.110-054.0	Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock.		☐
Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	83	6.391-864.0	VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5.		☐
Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	84	6.391-887.0			☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Speciální hadice				
Vysokotlaká hadice zahnutá, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	85	6.110-068.0	Pro připojení na bubny na navijení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice elektricky vodivá, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	86	6.391-741.0	Vysokotlaká hadice Longlife elektricky vodivá pro používání v oblastech s nebezpečím výbuchu. Včetně osvědčení závodu o vodivosti.	☐
Vysokotlaká hadice zahnutá, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	87	6.388-886.0	Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 × 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.	☐
PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch FR 30 Me				
Čistič ploch FR 30 Me	88	2.640-355.0	Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvláště vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C	☐
Čistič ploch FR 50				
Čistič ploch FR 50	89	2.640-679.0	S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska a dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku.	☐
Sada trysek specifických pro FR				
Sada trysek pro FR, 850 l/h – 1100 l/h	90	2.640-442.0	Sada trysek pro konkrétní zařízení se skládá z trysek Power a šroubení. Pro optimální výkon čističů ploch Kärcher (850 až 1100 l/h).	☐
Sada trysek pro FR, 1100 l/h – 1300 l/h	91	2.639-188.0	vhodné k 2.838-821 a 2.640-355	☐
Sada trysek pro FR, 1300 l/h – 1800 l/h	92	2.640-781.0	Sada trysek pro konkrétní zařízení se skládá z trysky Power pro čistič ploch Kärcher.	☐
Sada trysek specifických pro FRV				
Sada trysek pro FRV, 050	93	2.642-433.0	Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30.	☐
Sada trysek pro FRV, 080	94	2.642-982.0		☐
Sada trysek pro FRV, 100	95	2.643-769.0	Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30 a FRV 50.	☐
Sada trysek pro FRV, 125	96	2.643-768.0		☐
Čistič povrchů FR 50 Me				
Čistič ploch FRV 50 Me	97	2.643-598.0	Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 50 Me z ušlechtilé oceli efektivnější a čistič ploch lze použít uvnitř i venku. Čištění horkou vodou do 85°C.	☐
PĚNOVACÍ SYSTÉMY				
Pěnovací nástavec s nádobou				
Pěnovací nástavec Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	98	4.112-064.0	Vyvinuto pro vysokotlaké čističe Kärcher bez funkce servo: Pěnový nástavec Advanced 2 zaujme tělem vyrobeným z Ecobross pro použití s agresivními čisticími prostředky.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Číslo produktu		
PĚNOVACÍ SYSTÉMY				
Pěnovací nástavec s nádobou				
Pěnovací nástavec Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	99	4.112-065.0	Speciálně navrženo pro použití s agresivními čisticími prostředky: Vysoce kvalitní pěnovací nástavec Advanced 3 s nastavením úhlu rozstřiku a Ecobrass pro vysokotlaké čističe od Kärcher.	☐
Pěnovací tryska 2v1 (700-800l), 700 l/h – 800 l/h	100	4.112-068.0	Pro tlakové myčky bez Servo Control: Pěnovací tryska DUO Advanced 2 je působivá svou možností přímého přepnutí na vysokotlaké čištění a dvoulitrovou nádrž na čisticí prostředek.	☐
Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h – 2500 l/h	101	4.112-069.0	Pěnovací tryska DUO Advanced 3 je určena pro použití s agresivními čisticími prostředky. S okamžitým přepnutím na vysokotlaké čištění, nastavením úhlu postřiku a dvoulitrovou nádrž.	☐
Pěnovací nástavec Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	102	4.112-054.0	Nově vyvinutý,robustní pěnovací nástavec s nádobou Basic 2 speciálně pro vysokotlaké čističe s průtokem 700-800 l/h. Pro dobrou kvalitu pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku.	☐
Pěnovací nástavec Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	103	4.112-055.0	Kvalitní, jednoduchý, robustní: Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3 pro vysokotlaké čističe s průtokem 900-2500 l/h. Sníží spotřebu čisticího prostředku při nejlepší kvalitě pěny.	☐
Pěnovací nástavec Advanced	104	6.394-968.0	Krátký, šikovný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.	☐
Inno Foam Set				
Inno Foam Set s RM-Injektorem	105	2.112-000.0	Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
	106	2.640-151.0		☐
Easy Foam Set				
Easy Foam Set s RM-Injektorem	107	2.112-010.0	Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
	108	2.640-691.0		☐
Sady trysek pro Inno/Easy Set				
Sada trysek 060 z. Inno/Easy Set 600 – 700 l/h	109	2.111-018.0	Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.	☐
Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 – 1000 l/h	110	2.111-019.0		☐
Sada trysek 110 z. Inno/Easy Set 1000 – 1300 l/h	111	2.111-020.0		☐
PRÍMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY				
Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak				
Dávkování čist. prostř. ABS pro HD 22/15-4 Cage Plus	112	4.637-031.0	Nástavbová sada pro dávkování čisticích prostředků při vysokém a nízkém tlaku 0-5 %.Skládá se z injektoru čisticích prostředků, tryskového nástavce, nízkotlaké trysky a kulového držáku trysek (pro pohodlné přecházení mezi vysokým a nízkým tlakem).	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Číslo produktu		
PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY				
Injektor čistících prostředků pro vysoký tlak				
Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)	113	4.637-032.0	Dávkování čistících prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %.	☐
Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0				
Tryskový nástavec pro objednáč číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h	114	4.769-003.0	Tryskový nástavec pro injektor čistících prostředků 3.637-001 k nanášení čistících prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.	☐
Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h	115	4.769-001.0	Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.	☐
Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje od 1100 l/h	116	4.769-006.0	Nízký tlak pro stroje od 1100 l/hod.	☐
RYCHLOSPOJKA				
Rychlospojka	117	2.115-000.0	Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit EASY!Lock.	☐
Zásuvný nátrubek	118	2.115-001.0	Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit EASY!Lock.	☐
ODBĚRNÉ MÍSTO				
Držák pracovního nástavce, montáž na stěnu	119	2.042-003.0	Držák hadice a pracovního nástavce pro praktické a bezpečné uložení VT hadice nebo pracovního nástavce na stěně. Držák k montáži na stěnu je vyrobený z ušlechtilé oceli.	☐
VYSOKOTLAKÉ VEDENÍ				
Sada potrubního vedení, ocel, 3m s upevňovacím materiálem	120	2.420-006.0	Sada vysokotlakého potrubí se 3 m dlouhou pozinkovanou ocelovou trubkou Ø 16 × 2 mm, ID 12 a upevňovacím příslušenstvím: řezný kroužek šroubení, 4 sponky, 4 šrouby a 4 plastové hmoždiny.	☐
Spojovací kus trubka/VT hadice, ušlechtilá ocel (Ermeto)	121	2.638-181.0	Nerezová ocel	☐
Spojovací kus trubka/uzavírací kohout, ušlechtilá ocel (Ermeto)	122	2.638-183.0	Pro stacionární stroje HD/HDS: přechodový díl z nerezové oceli obsahující dvojitou vsuvku, matici a řezací kroužek. Pro připojení potrubí k uzavíracímu ventilu.	☐
Uzavírací kohout, ušlechtilá ocel (Ermeto)	123	4.580-163.0	Uzavírací ventil z nerezové oceli se závitem M 22 × 1,5 vhodný pro připojení potrubí a vysokotlaké hadice pro stacionární vysokotlaké systémy od společnosti Kärcher.	☐
T-šroubení, ušl. ocel (Ermeto)	124	6.386-465.0	Nerezová ocel	☐
Úhlové šroubení, ušl. ocel (Ermeto)	125	6.386-466.0	Úhlové šroubení 90° z ušlechtilé oceli s oboustranným šroubením s řezným kroužkem (Ermeto) pro trubky 16 mm.	☐
Rychlospojka, volný díl, M 22x1,5	126	6.463-023.0	volná část	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ VEDENÍ				
Spojovací kus trubka/VT hadice, ocel, pozink (Ermeto)	127	2.638-180.0	Alternativa: nerezová ocel 2.638-181	☐
Uzavírací ventil, pozinkovaná ocel	128	4.580-144.0	Uzavírací kohout z pozinkované oceli. Jako spojovací kus mezi vysokotlakou sítí a vysokotlakou hadicí. Přípojky: 1x M22 × 1,5 a 1x M24 × 1,5. S deskou pro upevnění na zeď a upevňovacím materiálem.	☐
Sada potrubního vedení, ocel, pozink, 3m s upevňovacím materiálem (Ermeto)	129	2.420-004.0	Sada vysokotlakého potrubí se 3 m dlouhou pozinkovanou ocelovou trubkou Ø 16 × 2,5 mm, ID 11 a upevňovacím příslušenstvím: řezný kroužek šroubení, 4 sponky, 4 šrouby a 4 plastové hmoždiny.	☐
T-šroubení, ocel pozink (Ermeto)	130	6.386-269.0	T-šroubení z pozinkované oceli (90°) se šroubením s řezným kroužkem na všech stranách pro trubky 16 mm. Včetně upevňovacího materiálu (Ermeto).	☐
Úhlové šroubení, ocel pozink (Ermeto)	131	6.386-356.0	Úhlové šroubení z pozinkované oceli. S úhelníkem 90° s oboustranným řezným kroužkem (Ermeto) pro trubky 16 mm.	☐
Trubková izolace (Ermeto)	132	6.286-147.0	Pro tepelnou izolaci potrubí. Izolace ve formě hadic. Tloušťka stěny 9 mm. PE pěna s fólií proti vlhkosti. Objednávka á běžný metr.	☐
Spojovací kus trubka/uzavírací kohout, ocel, pozink (Ermeto)	133	2.638-182.0	Pozinkovaná ocel	☐
Rychlospojka, pevný díl, R 1/2", vnitřní závit	134	6.463-025.0	Volný díl	☐
SPOJOVACÍ DÍLY				
Spojka				
rychlospojka	135	4.403-002.0	Pro připojení a prodloužení vysokotlakých hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5.	☐
Spojovací kus				
Tryskové šroubení / šroubové hrdlo	136	4.402-022.0	K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5	☐
Adapter EASY!Lock				
Adaptér 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	137	4.111-029.0	Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	138	4.111-030.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	139	4.111-031.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	140	4.111-032.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ DÍLY				
Adapter EASY!Lock				
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG	141	4.111-033.0	Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG – M22 X 1,5 AG	142	4.111-034.0	Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 7 M18 × 1,5 IG – EASY!Lock 20 AG	143	4.111-035.0	Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG	144	4.111-036.0	Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.	☐
Adaptér 2x EASY!Lock	145	4.111-037.0	Adaptér č. 9 pro propojení HD/HDS hadic.	☐
Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	146	4.111-046.0	Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force	☐
BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC				
Buben na navíjení VT hadice, automatika				
Automatický naviják hadice, povrstvený, 20 m	147	6.392-106.0	Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic	☐
Samonavíjecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m	148	6.392-076.0	Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)	☐
Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m	149	6.392-442.0	Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáč číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice).	☐
Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 20 m	150	6.391-520.0		☐
STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTĚNÍ				
ABS stojan HDC	151	2.641-736.0		☐
Ruční stříkací pistole	152	4.775-018.0		☐
Dvojité hrdlo R 1/2"xM22x1,5, mosaz	153	5.402-001.0		☐
Union R 1 – R 3/4 ", vnější závit, mosaz	154	6.386-010.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTĚNÍ				
Volný průtokový ventil R 3/4 ", vnitřní závit	155	6.412-021.0		☐
Vysokotlaký kulový kohout DN 15, kryt ocel pozink	156	6.412-066.0		☐
Vysokotlaký kulový kohout DN 8	157	6.412-386.0		☐
Rychlospojka pevný díl, R 1/2", vnější závit	158	6.463-022.0		☐
STACIONÁRNÍ VYSOKOTLAKÁ ZAŘÍZENÍ				
Vysokotlaký kulový ventil, DN 25, pouzdro z pokovené oceli	159	6.412-068.0		☐
Kulový ventil G1/2 VA PN 40 MPa	160	6.413-500.0	Vysokotlaký kulový kohout vyrobený z nerezové oceli. Jmenovitá světlost DN 13, jmenovitý tlak PN 400 pro teplotní rozsah do 100 °C. Připojení vnitřní závit G1/2".	☐
Dvojitá dávkovací jednotka z ušlechtilé oceli	161	2.641-702.0	Dávkovací jednotka, dvojitá, ušlechtilá ocel.	☐
Spouštěcí pistole Easy Press, M 22x1,5, šedá	162	4.775-784.0	Easy-Press pistole, šedá	☐
Nástěnná konzola pro 2 kanystry s čisticím prostředkem, z ušlechtilé oceli	163	2.641-703.0	Nástěnná konzole, pro upevnění 2 kanystrů.	☐
Mobilní vozík s dvojitou dávkovací jednotkou a bubnem na navijení hadice	164	2.641-704.0	Mobilní čisticí vozík	☐
Pracovní nástavec 600mm	165	4.760-625.0	Pracovní nástavec, otočný, šedý, 600 mm.	☐
Pěnovací injektor, 900 l/h	166	3.637-054.0	Pěnovací injektor, 900 l/h, 100-120 bar.	☐
Pěnovací tryska, 900 l/h	167	4.763-207.0	Pěnovací tryska, průmysl.	☐
MYČÍ LINKY PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA				
Mytí podvozků				
Doplňkové místo obsluhy s osvětleným tlačítkem	168	4.812-068.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ SUDŮ A NÁDRŽÍ				
Čištění sudů a nádrží				
Mycí hlava HKF 30/14-E	169	6.751-061.0	Kompaktní čistící hlava z nerezové oceli pro čištění vnitřních prostor sudů a nádob s otvory 65 mm a více. Nabízí působivě nízkou hmotnost a konstantní rychlost otáčení pomocí elektromotoru.	☐
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Stříkací nástavce				
Pracovní nástavec	170	4.760-653.0	S uložením trysky.	☐

☐ Volitelné příslušenství