

## HD 17/12-4 ST H

Tento robustní, stacionární vysokotlaký čistič kombinuje vysoký výkon (1 700 l/h) s jednoduchou obsluhou a údržbou a také komplexní vybavení. Ideální pro zemědělství a průmysl.



Číslo produktu 1.524-969.0

### Technické údaje

|                              |             |                   |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| EAN kód                      |             | 4066529057204     |
| Druh proudu                  | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50      |
| Průtok                       | l/h         | 900 - 1700        |
| Pracovní tlak                | bar / MPa   | 50 - 120 / 5 - 12 |
| Max. tlak                    | bar / MPa   | 180 / 18          |
| Teplota přívodní vody        | °C          | 85                |
| Příkon                       | kW          | 7                 |
| Zajištění                    | A           | 16                |
| Napájecí kabel               | m           | 5                 |
| Přívod vody                  |             | 1"                |
| Počet uživatelů              |             | 2                 |
| Mobilita                     |             | Stacionární       |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg          | 91                |
| Hmotnost včetně obalu        | kg          | 100,8             |
| Rozměry (D × Š × V)          | mm          | 800 × 605 × 600   |

### Vybavení


|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Servo Control                                   | ■               |
| Power tryska                                    | ■               |
| Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty | ■               |
| Podávací čerpadlo                               | ■               |
| Ochrana před zvlápnutím                         | ■               |
| Ochrana před chodem na sucho                    | ■               |
| Velký jemný vodní filtr                         | ■               |
| Zásobní nádrž s plovákovým ventilem             | ■               |
| Rám a kryt                                      | Ušlechtilá ocel |
| Připraveno pro dálkové ovládání                 | ■               |
| Připraveno pro Servo Control                    | ■               |
| Předem vybaveno pro přívod čistícího prostředku | ■               |
| Dávkování RM                                    | ■               |
| Průhledové skříčko - stav oleje                 | ■               |
| Měrka oleje                                     | ■               |
| Vzduchem chlazený motor                         | ■               |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Kvalitní vybavení

- Zásobník s ventilem, ochranou proti vodnímu kamení a ochranou proti chodu nasucho.
- Velmi robustní rám a kryt z nerezové oceli.
- Pokročilé čerpadlo pro vstupní teplotu až 85°C.

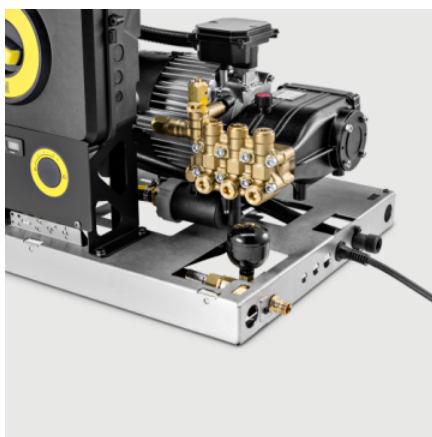

## Robustní s dlouhou životností

- Robustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost.
- Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu.
- Prevence tvorby vodního kamene.



## Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu

- Vypnutí při nedostatku vody, LED diody: pohotovostní režim, servis, chyba.
- Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
- Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



|                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                   |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                     |  |
| KÄRCHER POWER TRYSKA                              |    |                |                                                                                                                                                                                     |  |
| Power tryska úhel rozstříku 25°                   |    |                |                                                                                                                                                                                     |  |
| Power tryska , 125                                | 1  | 2.113-029.0    | Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a úporné nečistoty                                                                                                                 |  |
| VYSOKOTLAKÉ PISTOLE                               |    |                |                                                                                                                                                                                     |  |
| Ruční stříkací pistole                            |    |                |                                                                                                                                                                                     |  |
| Pistole Classic                                   | 2  | 4.119-002.0    | Vysoce kvalitní spouštěcí pistole Classic s robustním ventilem. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.                                                             |  |
| EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole           | 3  | 4.118-005.0    | Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.                                                                |  |
| EASY!Force Food                                   | 4  | 4.118-015.0    | Dokonalá pro potravinářství: Vysokotlaká pistole EASY!Force s celokeramickým ventilem umožňuje práci bez únavy, jelikož uživatel nemusí vynakládat prakticky žádnou přídržnou sílu. |  |
| Pistole High End                                  | 5  | 4.118-011.0    | Robustní ruční stříkací pistole High End pro potravinářství a průmysl. Vykazuje i při vysokém průtoku do 2.500 l/h jen velmi malé tlakové ztráty.                                   |  |
| Easy Press pistole                                |    |                |                                                                                                                                                                                     |  |
| Servo Control, 1100 l/h -                         | 6  | 4.118-009.0    | Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli                                                                                                                      |  |
|                                                   | 7  | 4.775-471.0    |                                                                                                                                                                                     |  |
| PRACOVNÍ NÁSTAVCE                                 |    |                |                                                                                                                                                                                     |  |
| Otočné pracovní nástavce                          |    |                |                                                                                                                                                                                     |  |
| Pracovní nástavec Classic, 840 mm, otočný, 840 mm | 8  | 4.119-003.0    | Otočný pracovní nástavec Classic s ergonomickou rukojetí v robustním a vysoce kvalitním nerezovém provedení. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.                |  |
| Pracovní nástavec Classic, 1050 mm, 1050 mm       | 9  | 4.119-008.0    | Vysokotlaký pracovní nástavec s EASY!Lock z řady Classic od Kärcher. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.                                                        |  |
| Pracovní nástavec TR 600mm, 600 mm                | 10 | 4.119-009.0    | Otočný pracovní nástavec Classic s ergonomickou rukojetí v robustním a vysoce kvalitním nerezovém provedení. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.                |  |
| Pracovní nástavec TR 100mm, 100 mm                | 11 | 4.119-013.0    |                                                                                                                                                                                     |  |
| Pracovní nástavec Classic TR 200mm, 200 mm        | 12 | 4.119-014.0    |                                                                                                                                                                                     |  |
| Pracovní nástavec Classic TR 400mm, 400 mm        | 13 | 4.119-015.0    |                                                                                                                                                                                     |  |
| LED světlo trysky                                 | 14 | 2.680-002.0    | Jasně, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin.            |  |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



|                                                          |    | Číslo produktu |                                                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>                                 |    |                |                                                                                                                                |                          |
| <b>Otočné pracovní nástavce</b>                          |    |                |                                                                                                                                |                          |
| Pracovní nástavec, 250 mm, otočný                        | 15 | 4.112-027.0    | Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec balený, 400 mm, otočný, 400 mm, otočný | 16 | 4.112-024.0    | Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 600 mm, otočný                        | 17 | 4.112-007.0    | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 840 mm, otočný                        | 18 | 4.112-006.0    | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný                       | 19 | 4.112-000.0    | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný                       | 20 | 4.112-018.0    | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný                       | 21 | 4.112-021.0    | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 600 mm, otočný                        | 22 | 4.760-664.0    | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 840 mm, otočný                        | 23 | 4.760-663.0    | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný                       | 24 | 4.760-660.0    | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný                       | 25 | 4.760-661.0    | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný                       | 26 | 4.760-662.0    | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pracovní nástavec</b>                                 |    |                |                                                                                                                                |                          |
| Pracovní nástavec TR 1050mm Classic                      | 27 | 4.760-855.0    | Vysokotlaký pracovní nástavec se šroubovými spoji M 22 z řady Classic. Vhodné i pro horkovodní vysokotlaké čističe.            | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec Classic M 200mm                        | 28 | 4.760-887.0    | Vysokotlaký pracovní nástavec se šroubovými spoji M 22 z řady Classic od Kärcher. Vhodné i pro horkovodní vysokotlaké čističe. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



|                                                  |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVEC</b>                         |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Pracovní nástavec</b>                         |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Pracovní nástavec Classic M 400mm                | 29 | 4.760-888.0    | Vysokotlaký pracovní nástavec se šroubovými spoji M 22 z řady Classic od Kärcher. Vhodné i pro horkovodní vysokotlaké čističe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný    | 30 | 4.760-667.0    | Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný    | 31 | 4.760-665.0    | Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dvojitý pracovní nástavec</b>                 |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Dvojitý nástavec, 960 mm                         | 32 | 2.112-016.0    | Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stáji).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 33 | 6.394-665.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexibilní pracovní nástavec</b>              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm, 1050 mm    | 34 | 4.112-035.0    | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaký kloubový spoj                        | 35 | 4.112-057.0    | Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 36 | 4.481-039.0    | Vysokotlaký pružný kloub: díky plynulému nastavení úhlu do 120° ideální pro čištění těžko přístupných míst bez námahy. Jednoduchá montáž na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní nástavec, 1050 mm                     | 37 | 6.394-654.0    | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pracovní nástavec pro čištění podvozků</b>    |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků            | 38 | 4.112-032.0    | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 39 | 4.760-245.0    | Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Další rukojeť</b>                             |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock | 40 | 4.321-380.0    | Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postroje podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postroje také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nastavení otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROTAČNÍ TRYSKY</b>                            |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Rotační trysky, velké</b>                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Rotační tryska, 100                              | 41 | 4.764-208.0    | Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska, velký, 100                       | 42 | 4.114-048.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H

## 1.524-969.0



|                                                                                                |    |                   |                                                                                                                                                                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                |    | číslo<br>produktu |                                                                                                                                                                             |                          |
| ROTAČNÍ TRYSKY                                                                                 |    |                   |                                                                                                                                                                             |                          |
| Rotační trysky, velké                                                                          |    |                   |                                                                                                                                                                             |                          |
| Rotační tryska velká 100/120, 120                                                              | 43 | 4.763-930.0       | Rotační tryska – rotující bodový paprsek – 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska, velký, 120                                                                     | 44 | 4.114-044.0       |                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska, velký, 130                                                                     | 45 | 4.114-049.0       |                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| TRYSKOVÉ ŠROUBENÍ / DRŽÁK PRO UDRŽENÍ ODSUTU                                                   |    |                   |                                                                                                                                                                             |                          |
| Tryskové šroubení                                                                              |    |                   |                                                                                                                                                                             |                          |
| Šroubení trysek                                                                                | 46 | 4.112-011.0       | Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Tryskové šroubení                                                                              | 47 | 5.401-210.0       | Na ochranu a k přišroubování Power trysek Kärcher na pracovní nástavec (M 18 × 1,5 IG).                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Šroubení trysek pro potravinářství                                                             | 48 | 5.401-318.0       | Ze speciální slitiny mosazi pro používání v potravinářství.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| VYSOKOTLAKÉ HADICE                                                                             |    |                   |                                                                                                                                                                             |                          |
| Standard                                                                                       |    |                   |                                                                                                                                                                             |                          |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice             | 49 | 6.110-011.0       | Vysokotlaká hadice s AVS připojením na navijecí buben hadice a ruční šroubení EASY!Lock                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice             | 50 | 6.110-018.0       |                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice ,                                                                           | 51 | 6.110-019.0       |                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS | 52 | 6.390-025.0       | s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 × 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS | 53 | 6.390-185.0       | s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 8/155°C/315 bar                                      | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS | 54 | 6.390-171.0       | s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 × 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar                                       | <input type="checkbox"/> |
| Standard s oboustranným šroubením                                                              |    |                   |                                                                                                                                                                             |                          |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                        | 55 | 6.110-041.0       | Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 10 m, pro tlak až 220 bar.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5                                         | 56 | 6.390-031.0       | s oboustranným šroubením, M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 8/155°C/315 bar                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



|                                                         |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                               |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Standard s oboustranným šroubením</b>                |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 57 | 6.110-031.0    | ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, _ 8, 315 bar                  | 58 | 6.110-033.0    | 15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a vybavená časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 59 | 6.110-030.0    | 15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5 | 60 | 6.390-023.0    | s oboustranným šroubením, M 22 × 1,5 s oboustranným šroubením, NW 10/155°C/220 bar                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 61 | 6.110-032.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5 | 62 | 6.390-726.0    | s oboustranným šroubením, M 22 × 1,5 s ochranou proti lámání, NW 10/155°C/220 bar                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 63 | 6.110-014.0    | Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 64 | 6.110-042.0    | Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 65 | 6.110-043.0    | Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 66 | 6.110-044.0    | Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5 | 67 | 6.391-865.0    | Vysokotlaká hadice pro průtok větší 1.800 l/h.S oboustranným šroubením. 2x M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomení.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 68 | 6.110-045.0    | Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 69 | 6.110-059.0    | Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 70 | 6.110-060.0    | S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H

## 1.524-969.0



|                                                                                                          |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                                                                                |    |                |                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Longlife 400</b>                                                                                      |    |                |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice              | 71 | 6.110-028.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8), 20 m, pro tlak do 400 bar. S přípojkou AVS pro navijecí buben hadice a dvojitou ocelovou vložkou. Ruční šroubení EASY!Lock na druhé straně hadice.            | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife DN8 40m, AVS, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice | 72 | 6.110-076.0    | Vysokotlaká hadice s 2komorovou ocelovou vložkou, připojením navijáku hadice AVS a ručním šroubením EASY!Lock.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 s oboustranným šroubením</b>                                                             |    |                |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                         | 73 | 6.110-024.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar.                             | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5                         | 74 | 6.110-069.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 1,5 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock.                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                         | 75 | 6.390-178.0    | S oboustranným šroubením, M22 × 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navijení hadice se šroubením M22 × 1,5.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 76 | 6.110-038.0    | Odolná 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 8) s dvojitou ocelovou výztuhou a ručním šroubením EASY! Lock na obou koncích a ANTI! Twist. Schváleno pro tlak 400 bar.                       | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 77 | 6.110-023.0    | Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 78 | 6.110-027.0    | Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.        | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 79 | 6.110-029.0    | Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Provedení pro potravinářství</b>                                                                      |    |                |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vysokotlaká hadice food, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS      | 80 | 6.391-654.0    | Vysokotlaká hadice (DN 6), 15 m, s patentovanou přípojkou AVS (otočné uložení). S nebarvící vnější vrstvou pro používání v potravinářství. NW 6/155°C/250 bar.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>                                             |    |                |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                              | 81 | 6.110-051.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock.                               | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                              | 82 | 6.110-052.0    | Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-provedení pro potravinářství</b>                                                             |    |                |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice                  | 83 | 6.110-075.0    |                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>                                    |    |                |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 84 | 6.110-053.0    | VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5.                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H

## 1.524-969.0



|                                                                                    |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                                                          |    |                |                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>              |    |                |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaká hadice food Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock               | 85 | 6.110-054.0    | Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Speciální hadice</b>                                                            |    |                |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaká hadice Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                          | 86 | 6.110-064.0    | Vysokotlaká hadice Longlife elektricky vodivá pro používání v oblastech s nebezpečím výbuchu. Včetně osvědčení závodu o vodivosti.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice zahnutá, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5    | 87 | 6.110-068.0    | Pro připojení na bubny na navíjení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Classic</b>                                                                     |    |                |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaká hadice Classic, 10 m, DN 8, 315 bar, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock | 88 | 4.119-005.0    | Vysokotlaká hadice s Easy!Lock šroubením pro řady strojů Classic. Vhodné také pro HDS stroje.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ</b>                                                             |    |                |                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Hadice na čištění potrubí, DN 6</b>                                             |    |                |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar                               | 89 | 6.110-046.0    | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                      | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m                                              | 90 | 6.390-028.0    | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m                                              | 91 | 6.390-029.0    |                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar                               | 92 | 6.110-047.0    | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                      | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar                                     | 93 | 6.390-030.0    | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 140 bar                               | 94 | 6.110-048.0    | Zvláště pružné VT hadice pro čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 20 m, max. 140 bar                               | 95 | 6.110-049.0    | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysky na čištění potrubí</b>                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D21/090                                         | 96 | 4.765-003.0    | Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci.                         | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D30/090                                         | 97 | 4.765-010.0    |                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Tryska pro čištění potrubí 120                                                     | 98 | 5.763-089.0    | Tryska pro čištění potrubí o průměru 24 mm. Se čtyřmi paprsky pod úhlem 30° orientovaných na zadní stranu.                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H

## 1.524-969.0



|                                                                      |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH</b>                             |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Čistič ploch FR 50</b>                                            |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Čistič ploch FR 50                                                   | 99  | 2.640-679.0    | S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska a dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku.                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro FRV</b>                              |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Sada trysek pro FRV, 125                                             | 100 | 2.643-768.0    | Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30 a FRV 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FRV 30 Me</b>                                        |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Čistič ploch FRV TR 30 ME                                            | 101 | 2.111-012.0    | Nerezový čistič povrchů FRV TR 30 Me díky automatickému odsávání špinavé vody zefektivňuje čištění povrchů v interiéru i exteriéru. Čištění horkou vodou až do 85 °C.                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 ME                                                            | 102 | 2.642-911.0    | Díky integrovanému, automatickému odsávání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Mytí horkou vodou do 85°C.                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice FRV 30 Me                                        | 103 | 4.441-040.0    | Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič povrchů FR 50 Me</b>                                       |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Čistič ploch FRV TR 50 Me                                            | 104 | 2.111-024.0    | Čištění povrchu s automatickým odsáváním špinavé vody pro velmi velké plochy – to znamená FRV TR 50 Me. Čištění horkou vodou až do 85 °C. FRV TR 50 Me je vybaven teplotně odolnou 10 m polyuretanovou sací hadicí. Dalšími kvalitními prvky jsou nešpinivé řídicí válce a dvojitě keramické ložisko. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 250 barů / 2000 l/h / 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FRV 50 Me                                               | 105 | 2.643-598.0    | Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 50 Me z ušlechtilé oceli efektivnější a čistič ploch lze použít uvnitř i venku. Čištění horkou vodou do 85°C.                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>PĚNOVACÍ SYSTÉMY</b>                                              |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Pěnovací nástavec s nádobou</b>                                   |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Pěnovací nástavec Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h                     | 106 | 4.112-065.0    | Speciálně navrženo pro použití s agresivními čisticími prostředky: Vysoce kvalitní pěnovací nástavec Advanced 3 s nastavením úhlu rozstříku a Ecobrass pro vysokotlaké čističe od Kärcher.                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Láhev na detergent 2L                                                | 107 | 4.112-066.0    | Náhradní dvoulitrová láhev umožňuje rychlou výměnu čisticího prostředku. K pěnovacím nástavcům Basic, Advanced a DUO Advanced.                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h – 2500 l/h                  | 108 | 4.112-069.0    | Pěnovací tryska DUO Advanced 3 je určená pro použití s agresivními čisticími prostředky. S okamžitým přepnutím na vysokotlaké čištění, nastavením úhlu postříku a dvoulitrovou nádrž.                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h                        | 109 | 4.112-055.0    | Kvalitní, jednoduchý, robustní: Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3 pro vysokotlaké čističe s průtokem 900-2500 l/h. Sníží spotřebu čisticího prostředku při nejlepší kvalitě pěny.                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec Advanced                                           | 110 | 6.394-968.0    | Krátký, šikový pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Basic    | 111 | 5.071-414.0    | Pro rychlou výměnu čisticího prostředku: Další 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro základní pěnový nástavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Advanced | 112 | 6.414-050.0    | Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



|                                                                          |     |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                          |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| PŘÍMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY                                                  |     |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Injektor čistících prostředků pro vysoký tlak                            |     |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)              | 113 | 4.637-032.0    | Dávkování čistících prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                          | 114 | 3.637-001.0    |                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0                                    |     |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, vysoký tlak pro stroje od 1100 l/h   | 115 | 4.769-002.0    | Vysoký tlak pro přístroje od 1100 l/hod.                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje od 1100 l/h    | 116 | 4.769-006.0    | Nízký tlak pro stroje od 1100 l/hod.                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| RYCHLOSPOJKA                                                             |     |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rychlospojka                                                             | 117 | 2.115-000.0    | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Zásuvný nátrubek                                                         | 118 | 2.115-001.0    | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit EASY!Lock.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rychlospojka Kärcher                                                     | 119 | 6.401-458.0    | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Zásuvný nátrubek                                                         | 120 | 6.401-459.0    | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458.Vnější závit M22 × 1,5.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| ODBĚRNÉ MÍSTO                                                            |     |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Držák pracovního nástavce, montáž na stěnu                               | 121 | 2.042-003.0    | Držák hadice a pracovního nástavce pro praktické a bezpečné uložení VT hadice nebo pracovního nástavce na stěně. Držák k montáži na stěnu je vyrobený z ušlechtilé oceli.                           | <input type="checkbox"/> |
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ                                                         |     |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Add-on kit dálkové ovládání 1 pro HD/HDS-St                              | 122 | 2.744-017.0    | Příprava na připojení dálkových ovladačů s otočným spínačem a tlačítka nouzového zastavení ke stacionárním studenovodním a horkovodním vysokotlakým čističům Kärcher.                               | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit dálkové ovládání 2 pro HD/HDS-St                              | 123 | 2.744-018.0    |                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Tlačítko nouzového vypínání pro vestavbu do dálkového ovládání 2.744-015 | 124 | 6.635-434.0    |                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Nouzového vypínání pro vestavbu do dálkového ovládání 2.744-015          | 125 | 6.651-485.0    |                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Tlačítko dálkového ovládání                                              | 126 | 2.637-491.0    | Tlačítko dálkového ovládání pro stacionární vysokotlaké čističe: resetuje vypnutí po 30 minutách nepřetržitého provozu nebo nepřetržité pauzy.                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H**  
**1.524-969.0**



## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

|                                                     |     |             |                                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dálkové ovládání I-O, RM 1+2                        | 127 | 2.744-014.0 | Dálkové ovládání pro ovládání stacionárního studenovodního vysokotlakého čističe. Funkce: zapnutí/vypnutí a dávkování až dvou čisticích prostředků (RM1/RM2) | <input type="checkbox"/> |
| Dálkové ovládání s více tlačítky (zap/vyp, RM /1/2) | 128 | 2.744-015.0 | Dálkové ovládání s více tlačítky pro zapínání, vypínání a dávkování až dvou čisticích prostředků (RM1/RM2). Ve spojení s E-boxem 2.744-018.0.                | <input type="checkbox"/> |

## ŘÍDÍCÍ VEDENÍ

|                                                           |     |             |                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ovládací kabel                                            | 129 | 6.647-222.0 | Propojovací kabel je k dispozici jako hromadný materiál (12 × 1,0 mm²) pro použití jako ovládací kabel. Pro všechny stacionární stroje HD / HDS od společnosti Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Rídící vedení 3 × 1,5 mm²                                 | 130 | 6.641-059.0 | Připojovací kabel 3 × 1,5 mm². Jako metrové zboží.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Rídící vedení 5x1,5                                       | 131 | 6.641-061.0 | Rídící vedení 5 × 1,5                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Rídící vedení 7x1,5mm^2 ( cena za metr)                   | 132 | 6.641-064.0 | Rídící vedení 7 × 1,5                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Rídící vedení 10x1,5 mm^2 (cena za metr)                  | 133 | 6.641-082.0 | Rídící vedení 10 × 1,5                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Prázdná trubka pro instalaci řídicího vedení (cena za 3m) | 134 | 2.420-008.0 | Ochranná trubka pro instalaci řídicího vedení. Skládá se z trubky 3 m, 5x objímka, 5x hmoždina, 5x šroub.                                                               | <input type="checkbox"/> |

## VYSOKOTLAKÉ VEDENÍ

|                                                                 |     |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sada potrubního vedení, ocel, 3m s upevňovacím materiálem       | 135 | 2.420-006.0 | Sada vysokotlakého potrubí se 3 m dlouhou pozinkovanou ocelovou trubkou Ø 16 × 2 mm, ID 12 a upevňovacím příslušenstvím: řezný kroužek šroubení, 4 sponky, 4 šrouby a 4 plastové hmoždiny. | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus trubka/VT hadice, ušlechtilá ocel (Ermeto)        | 136 | 2.638-181.0 | Nerezová ocel                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus trubka/uzavírací kohout, ušlechtilá ocel (Ermeto) | 137 | 2.638-183.0 | Pro stacionární stroje HD/HDS: přechodový díl z nerezové oceli obsahující dvojitou vsuvku, matici a řezací kroužek. Pro připojení potrubí k uzavíracímu ventilu.                           | <input type="checkbox"/> |
| Uzavírací kohout, ušlechtilá ocel (Ermeto)                      | 138 | 4.580-163.0 | Uzavírací ventil z nerezové oceli se závitem M 22 × 1,5 vhodný pro připojení potrubí a vysokotlaké hadice pro stacionární vysokotlaké systémy od společnosti Kärcher.                      | <input type="checkbox"/> |
| Převlečná matice, ušl. ocel (Ermeto)                            | 139 | 6.386-428.0 | (VA)                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| T-šroubení, ušl. ocel (Ermeto)                                  | 140 | 6.386-465.0 | Nerezová ocel                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



|                                                                            |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ VEDENÍ</b>                                                  |     |                |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Úhlové šroubení, ušl. ocel (Ermeto)                                        | 141 | 6.386-466.0    | Úhlové šroubení 90° z ušlechtilé oceli s oboustranným šroubením s řezným kroužkem (Ermeto) pro trubky 16 mm.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Rychlospojka, volný díl, M 22x1,5                                          | 142 | 6.463-023.0    | volná část                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus trubka/VT hadice, ocel, pozink (Ermeto)                      | 143 | 2.638-180.0    | Alternativa: nerezová ocel 2.638-181                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Uzavírací ventil, pozinkovaná ocel                                         | 144 | 4.580-144.0    | Uzavírací kohout z pozinkované oceli. Jako spojovací kus mezi vysokotlakou sítí a vysokotlakou hadicí. Připojky: 1x M22 × 1,5 a 1x M24 × 1,5. S deskou pro upevnění na zeď a upevňovacím materiálem. | <input type="checkbox"/> |
| Sada potrubního vedení, ocel, pozink, 3m s upevňovacím materiálem (Ermeto) | 145 | 2.420-004.0    | Sada vysokotlakého potrubí se 3 m dlouhou pozinkovanou ocelovou trubkou Ø 16 × 2,5 mm, ID 11 a upevňovacím příslušenstvím: řezný kroužek šroubení, 4 sponky, 4 šrouby a 4 plastové hmoždiny.         | <input type="checkbox"/> |
| T-šroubení, ocel pozink (Ermeto)                                           | 146 | 6.386-269.0    | T-šroubení z pozinkované oceli (90°) se šroubením s řezným kroužkem na všech stranách pro trubky 16 mm. Včetně upevňovacího materiálu (Ermeto).                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Úhlové šroubení, ocel pozink (Ermeto)                                      | 147 | 6.386-356.0    | Úhlové šroubení z pozinkované oceli. S úhelníkem 90° s oboustranným řezným kroužkem (Ermeto) pro trubky 16 mm.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Trubková izolace (Ermeto)                                                  | 148 | 6.286-147.0    | Pro tepelnou izolaci potrubí. Izolace ve formě hadic. Tloušťka stěny 9 mm. PE pěna s fólií proti vlhkosti. Objednávka á běžný metr.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus trubka/uzavírací kohout, ocel, pozink (Ermeto)               | 149 | 2.638-182.0    | Pozinkovaná ocel                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rychlospojka, pevný díl, R 1/2", vnitřní závit                             | 150 | 6.463-025.0    | Volný díl                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Převlečná matice, ocel pozink (Ermeto)                                     | 151 | 6.386-423.0    | Převlečná matice z pozinkované oceli. Pro řezný kroužek šroubení 16 mm.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Řezný kroužek                                                              | 152 | 6.386-357.0    | Řezný kroužek z pozinkované oceli. Pro šroubení 16 mm.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>INSTALACE STROJŮ</b>                                                    |     |                |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Jemný vodní filtr                                                          | 153 | 2.209-806.0    | Jemný vodní filtr                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Nouzový vypínač                                                            | 154 | 2.744-002.0    | Nouzový vypínač s ISO krytem pro montáž na stěnu. S připojovacím kabelem 0,4 m a upevňovacím materiálem.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



|                                           |     | Číslo<br>produktu |                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VEDENÍ HADIC - VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE</b> |     |                   |                                                                                                             |                          |
| C-kolejnicový držák                       | 155 | 6.541-027.0       | Nástěnná příchytka na lištu C pro vedení hadice vysokotlakých čističů Kärcher.                              | <input type="checkbox"/> |
| C-kolejnicový profil                      | 156 | 6.233-017.0       | C kolejnicový profil. Rozměry: 30x32 mm, 2 mm tloušťka stěny, 1,56 kg/m. Objednávka á běžný metr.           | <input type="checkbox"/> |
| C-kolejnicová spojka                      | 157 | 6.541-011.0       | Spojovací lišta                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Koncový držák                             | 158 | 6.541-025.0       | Konečný doraz                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| C-kolejnicový vodící vozík                | 159 | 6.541-026.0       | Kolejový vodící vozík pro C-profil. Nosnost 20 kg, hmotnost 0,11 kg. Kuličková ložiska z pozinkované oceli. | <input type="checkbox"/> |
| C-kolejnicová koncová svorka              | 160 | 6.541-028.0       | Koncový držák                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| C-kolejnicové rameno                      | 161 | 6.541-029.0       | Rameno pro kolejnicový C-profil. Z pozinkované oceli, svorky z plastu. Hmotnost 0,06 kg.                    | <input type="checkbox"/> |
| C-kolejnicový nástěnný držák              | 162 | 6.541-039.0       | C-kolejnicový nástěnný držák z pozinkované oceli.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| C-kolejnicový držák                       | 163 | 6.541-012.0       | C-kolejnicový držák z pozinkované oceli. Hmotnost 0,235 kg.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Držák pracovního nástavce                 | 164 | 4.042-610.0       | pojízdný                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>          |     |                   |                                                                                                             |                          |
| Sada těsnění s 9 O-kroužky pro závit TR   | 165 | 2.880-001.0       |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPOJOVACÍ DÍLY</b>                     |     |                   |                                                                                                             |                          |
| <b>Otočná spojka</b>                      |     |                   |                                                                                                             |                          |
| Otočná spojka                             | 166 | 4.111-021.0       | Spolehlivě zabráňuje přetočení VT hadic. Připojka Easy!Lock, bezpečné uchopení.                             | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 167 | 4.401-091.0       | Spolehlivě zabráňuje přetočení VT hadic. Připojka M 22 × 1,5 m, bezpečné uchopení.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spojka</b>                             |     |                   |                                                                                                             |                          |
| rychlospojka                              | 168 | 4.403-002.0       | Pro připojení a prodloužení vysokotlakých hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5.                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



|                                                                  |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SPOJOVACÍ DÍLY</b>                                            |     |                |                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Spojovací kus</b>                                             |     |                |                                                                                                                                                                     |                          |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo                               | 169 | 4.111-022.0    | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovací kus Y                                                | 170 | 4.111-024.0    | Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Šroubení pro trysku                                              | 171 | 4.111-038.0    | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (se šroubením trysek). Není kompatibilní s trojitými tryskami.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovací kus Y                                                | 172 | 4.405-048.0    | Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                         |     |                |                                                                                                                                                                     |                          |
| Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG                         | 173 | 4.111-029.0    | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 x 1,5.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                         | 174 | 4.111-030.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.        | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                         | 175 | 4.111-031.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS                                  | 176 | 4.111-032.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG                         | 177 | 4.111-033.0    | Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 x 1,5.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 X 1,5 AG | 178 | 4.111-034.0    | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG                         | 179 | 4.111-035.0    | Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 x 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.                    | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG                         | 180 | 4.111-036.0    | Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 x 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2x EASY!Lock                                             | 181 | 4.111-037.0    | Adaptér č. 9 pro propojení HD/HDS hadic.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG          | 182 | 4.111-046.0    | Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



|                                                                             |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC</b>                                           |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Buben na navíjení VT hadice, automatika</b>                              |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast, 20 m            | 183 | 6.392-074.0    | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na hadice z nerezové oceli / syntetického materiálu, 20 m | 184 | 6.392-083.0    | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, povrstvený, 20 m                                | 185 | 6.392-106.0    | Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch, 20 m                   | 186 | 6.392-105.0    | Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Samonavíjecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m        | 187 | 6.392-076.0    | Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m                           | 188 | 6.392-442.0    | Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáč číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS-přípojka na buben hadice).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PŘÍPOJKA VODY</b>                                                        |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Geka-spojka</b>                                                          |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"                                  | 189 | 6.388-455.0    | s hadicovou objímkou                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"                                    | 190 | 6.388-465.0    | S hadicovou objímkou.                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| GEKA spojka 1Z.                                                             | 191 | 6.388-458.0    | s vnitřním závitem                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTĚNÍ</b>                         |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Add-on kit dávkování 2 RM                                                   | 192 | 2.209-006.0    | Sada nástavců usnadňuje dávkování druhého mycího prostředku pomocí dálkového ovládání.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit odlehčení tlaku                                                  | 193 | 2.209-007.0    | Nástavbová sada pro automatické odlehčení tlaku pro stacionární vysokotlaké čističe HD/HDS. Pro účinnou ochranu vysokotlakého systému.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit počítadlo provozních hodin a manometr                            | 194 | 2.209-008.0    | Nástavbová sada s počítadlem provozních hodin a manometrem pro stacionární studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe. Pro snadnou kontrolu doby provozu stroje a provozního tlaku.                             | <input type="checkbox"/> |
| ABS magnetický ventil                                                       | 195 | 2.209-010.0    | Sada pro upevnění solenoidového ventilu přívodu vody pro stacionární vysokotlaké čističe studené a horké vody. Solenoidový ventil automaticky uzavře přívod vody do vysokotlakého čističe, když je stroj v klidu.  | <input type="checkbox"/> |
| ABS-instalační sada                                                         | 196 | 2.638-276.0    | Sada nástavců umožňuje všestrannou a stabilní instalaci stacionárních vysokotlakých čističů Kärcher na zem. Stroj je bezpečně umístěn 200 mm od podlahy.                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



197




199-200



201



202



203



204



205



210

|                                                                            |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ</b>                        |     |                |                                                                                                                                                                    |                          |
| Dvojité hrdlo R 1/2"xM22x1,5, mosaz                                        | 197 | 5.402-001.0    |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Volný průtokový ventil R 3/4 ", vnitřní závit                              | 198 | 6.412-021.0    |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaký kulový kohout DN 15, kryt ocel pozink                          | 199 | 6.412-066.0    |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaký kulový kohout DN 8                                             | 200 | 6.412-386.0    |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaký kulový kohout DN 15, ušl. ocel                                 | 201 | 6.412-491.0    |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Rychlospojka pevný díl, R 1/2", vnější závit                               | 202 | 6.463-022.0    |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit dávkování 1 RM                                                  | 203 | 2.209-005.0    | Sada nástavců usnadňuje dávkování mycího prostředku pomocí dálkového ovládání.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Podstavec na podlahu ocelový                                               | 204 | 2.210-001.0    | Ocelový podstavec na podlahu pro instalaci stacionárních vysokotlakých studenovodních strojů. Rozměry Š × V × H: 800 × 740 × 540 mm                                | <input type="checkbox"/> |
| Podstavec na podlahu nerezová ocel                                         | 205 | 2.210-002.0    | Nerezový podstavec na podlahu pro instalaci stacionárních vysokotlakých studenovodních strojů. Rozměry Š × V × H: 800 × 740 × 540 mm                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>STACIONÁRNÍ VYSOKOTLAKÁ ZAŘÍZENÍ</b>                                    |     |                |                                                                                                                                                                    |                          |
| Volný průtokový ventil R 1 ", vnitřní závit                                | 206 | 6.412-022.0    |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaký kulový ventil, DN 25, pouzdro z pokovené oceli                 | 207 | 6.412-067.0    |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                            | 208 | 6.412-068.0    |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Kulový ventil G1/2 VA PN 40 MPa                                            | 209 | 6.413-500.0    | Vysokotlaký kulový kohout vyrobený z nerezové oceli. Jmenovitá světlost DN 13, jmenovitý tlak PN 400 pro teplotní rozsah do 100 °C. Připojení vnitřní závit G1/2". | <input type="checkbox"/> |
| Nástěnná konzola pro 2 kanystry s čisticím prostředkem, z ušlechtilé oceli | 210 | 2.641-703.0    | Nástěnná konzole, pro upevnění 2 kanystrů.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



|                                                         |     | Číslo<br>produktu |                                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STACIONÁRNÍ VYSOKOTLAKÁ ZAŘÍZENÍ</b>                 |     |                   |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vysokotlaká hadice DN 10, 10 m                          | 211 | 4.440-172.0       |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec 2050 mm                               | 212 | 4.760-628.0       | Pracovní nástavec, otočný, šedá, 2 050 mm.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU</b>              |     |                   |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Spojky a konektory</b>                               |     |                   |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Spojka                                                  | 213 | 4.403-004.0       | Ke spojení a prodloužení VT hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5. Mosaz s gumovou ochranou.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SB-MYČÍ LINKY A SB-STROJE</b>                        |     |                   |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Vybavení mycího místa</b>                            |     |                   |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Otočné rameno 360° pro VT hadici                        | 214 | 4.058-106.0       | Otočné rameno pro pracovní hadici HP (360 ° poloměr otáčení).                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Různé</b>                                            |     |                   |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Výkyvné rameno 180°, montáž na zeď (cena za mycí místo) | 215 | 2.637-120.0       | Ideální pro stacionární stroje HD / HDS od Kärcher, např. v mycích boxech: nástěnný otočný výložník s dosahem 180 ° pro držení vysokotlaké hadice.                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>STACIONÁRNÍ PŘÍSTROJE</b>                            |     |                   |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Průtokový ohřívač</b>                                |     |                   |                                                                                                                                                                                                |                          |
| HWE 860                                                 | 216 | 3.070-030.0       | Elektrický generátor horké vody se používá v kombinaci s tlakovou myčkou a dokáže ohřát vodu až na 85 °C.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTĚNÍ SUDŮ A NÁDRŽÍ</b>                            |     |                   |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Čištění sudů a nádrží</b>                            |     |                   |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Mycí hlava HKF 30/14-E                                  | 217 | 6.751-061.0       | Kompaktní čisticí hlava z nerezové oceli pro čištění vnitřních prostor sudů a nádob s otvory 65 mm a více. Nabízí působivě nízkou hmotnost a konstantní rychlost otáčení pomocí elektromotoru. | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství