HD 8/18-4 M PLUS

Mobilní vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Plus se čtyřpólovým, pomalu běžícím třífázovým motorem a automatickým odlehčením tlaku. Vysoký čisticí výkon.

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

reddot award 2018 winner

Made in Germany

2-3 h

SERVO CONTROL

Číslo produktu	1.524-972.0

Technické údaje

EAN kód		4054278364957
Počet fází	**Ph**	3
Napětí	**V**	400
Frekvence	**Hz**	50
Průtok	**l/h**	380 - 760
Teplota přívodní vody	**°C**	60
Pracovní tlak	**bar / MPa**	30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak	**bar / MPa**	270 / 27
Příkon	**kW**	4,6
Napájecí kabel	**m**	5
Přívod vody		3/4"
Barva		Antracitový
Hmotnost (vč. příslušenství)	**kg**	41
Hmotnost včetně obalu	**kg**	44,4
Rozměry (D × Š × V)	**mm**	400 × 455 × 700

Rozsah dodávky

Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
Pracovní nástavec: 840 mm
Power tryska
Rotační tryska
Servo Control

Vybavení

Délka vysokotlaké hadice: 10 m
Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
Tlakový spínač

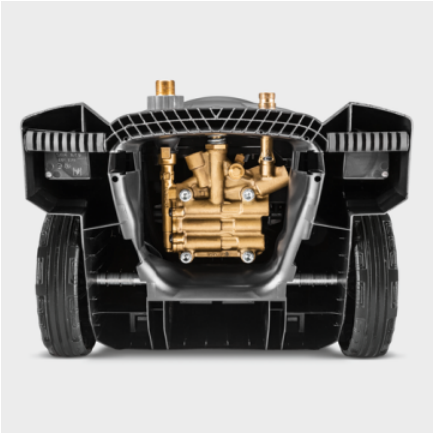

Kvalitní vybavení

- Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost.
- Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor.
- Kvalitní mosazná hlava válců.

Vysoká mobilita

- Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa.
- Bezproblémové uložení v servisních vozech.
- Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.

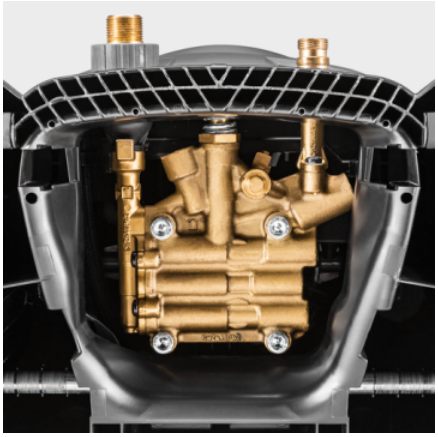

Uživatelsky přívětivý servis

- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.

HD 8/18-4 M Plus, 1.524-972.0, 2026-11-13

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 M PLUS
1.524-972.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ PISTOLE				
Ruční stříkací pistole				
EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole	1	4.118-005.0	Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.	■
Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a prac. nástavce, EASY!Lock	2	4.111-050.0	Pro dovybavení vysokotlakých čističů Kärcher s vysokotlakou hadicí EASY!Force. Sada s pistolí EASY!Force, stříkacím nástavcem a adaptérem pro všechny trysky.	☐
Sada vysokotlaké pistole EASY! Force a hadice	3	4.111-051.0	Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkacím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry.	☐
Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a prac. nástavce, EASY!Lock	4	4.111-052.0	Kompatibilní s existující vysokotlakou hadicí a stříkacím nástavcem: EASY!Force sada 3 pro přeměnu síly . Sada se spouštěcí pistolí a všech potřebných adaptérů pro upgrade vysokotlakého čističe.	☐
Servo control				
Servo Control, < 750 l/h	5	4.118-007.0	Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli	■
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
Otočné pracovní nástavce				
Pracovní nástavec, 840 mm, otočný, EASY!Lock, 840 mm, Otočné	6	4.112-006.0	Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický	■
Pracovní nástavec Classic, 1050 mm, 1050 mm	7	4.119-008.0	Vysokotlaký pracovní nástavec s EASY!Lock z řady Classic od Kärcher. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.	☐
Pracovní nástavec TR 600mm, EASY!Lock, 600 mm	8	4.119-009.0	Otočný pracovní nástavec Classic s rukojetí v nerezovém provedení. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou značky Kärcher.	☐
Pracovní nástavec TR 100mm, EASY!Lock, 100 mm	9	4.119-013.0		☐
Pracovní nástavec Classic TR 200mm, EASY!Lock, 200 mm	10	4.119-014.0		☐
Pracovní nástavec Classic TR 400mm, EASY!Lock, 400 mm	11	4.119-015.0		☐
LED světlo trysky	12	2.680-002.0	Jasné, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin.	☐
Pracovní nástavec, 250 mm, Otočné	13	4.112-027.0	Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec balený, 400 mm, otočný, 400 mm, Otočné	14	4.112-024.0	Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 M PLUS
1.524-972.0

15

16

17


18


19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Číslo produktu		
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
Otočné pracovní nástavce				
Pracovní nástavec, 600 mm, otočný, EASY!Lock, 600 mm, Otočné	15	4.112-007.0	Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný, EASY!Lock, 1050 mm, Otočné	16	4.112-000.0	Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný, EASY!Lock, 1550 mm, Otočné	17	4.112-018.0	Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný, EASY!Lock, 2050 mm, Otočné	18	4.112-021.0	Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický	☐
Prodlužovací pracovní nástavec, 1000 mm	19	4.112-048.0	Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm.	☐
Dvojitý pracovní nástavec				
Dvojitý nástavec, 960 mm, EASY!lock, 960 mm	20	2.112-016.0	Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).	☐
Úhlový pracovní nástavec				
Pracovní nástavec na čištění WC a okapů, EASY!Lock	21	4.112-029.0	Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.	☐
Flexibilní pracovní nástavec				
Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm, 1050 mm	22	4.112-035.0	Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.	☐
Vysokotlaký kloubový spoj, EASY!Lock	23	4.112-057.0	Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.	☐
Čistič okapů				
Čistič okapů	24	2.112-015.0	Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.	☐
Pracovní nástavec pro čištění podvozků				
Pracovní nástavec na čištění podvozků, EASY!Lock	25	4.112-032.0	Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.	☐
Další rukojeť				
Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock	26	4.321-380.0	Pohodlná v každé situaci – přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postoje podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postoje také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji.	☐
PowerControl pracovní nástavec				
Power Control pracovní nástavec 042	27	4.112-046.0	Náš pracovní nástavec PowerControl s velikostí trysky 042 umožňuje ten správný čisticí výkon pro každý úkol čištění. Plynulé, přesné nastavení tlaku přímo na dosah.	☐
ROTAČNÍ TRYSKY				
Rotační trysky, velké				
Rotační tryska velká 045, velký, 045	28	4.114-042.0	Rotační tryska – rotující bodový paprsek – 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	■

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 M PLUS
1.524-972.0

29

30–33

34

35

36

37

38

39

40

42

		Číslo produktu		
ROTAČNÍ TRYSKY				
Rotační trysky, malé				
Rotační tryska, Malé, 045	29	4.114-021.0	Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce: u nové rotační trysky Performance (velikost trysky 045) byly minimalizovány ztráty výkonu a maximalizována kvalita tryskání.	☐
KÄRCHER POWER TRYSKA				
Power tryska úhel rozstřiku 25°				
Power tryska , 042	30	2.113-007.0	Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty	■
VT tryska úhel rozstřiku 0°				
Power tryska 0°, 045, EASY!Lock 0°, 045	31	2.113-033.0	Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.	☐
Power tryska úhel rozstřiku 15°				
Power tryska 15°, 045, EASY!Lock 15°, 045	32	2.113-046.0	Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty	☐
Power tryska úhel rozstřiku 40°				
Power tryska 40°, 045	33	2.113-053.0	Plochý paprsek pro velký plošný výkon – vhodná pro choulostivé povrchy.	☐
ELEKTRICKÝ GENERÁTOR				
PGG 8/3	34	1.042-209.0	Benzinový synchronní generátor PGG 8/3 s výkonem 7 kW. Pro nezávislé zásobování elektrickou energií střídavým a trojfázovým proudem na stavbách, v zemědělství nebo v obcích.	☐
VÍCENÁSOBNÉ TRYSKY				
Trojité trysky				
Trojitá tryska, 042, EASY!Lock, 042	35	4.117-034.0	Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků.	☐
Úhlová Vario tryska 0°-90°				
Úhlová tryska Vario, 050, EASY!lock, 050	36	4.113-007.0	Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch.	☐
ECO!BOOSTER				
Eco!Booster TR 045	37	2.113-087.0	Eco!Booster s o 50 % větším plošným výkonem než standardní tryska s plochým paprskem; vhodné pro citlivé povrchy. Pro studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe (velikost trysky 045).	☐
eco!Booster MAX TR 045	38	2.113-096.0	Maximální účinnost a univerzálnost při profesionálním úklidu. Model eco!Booster MAX nabízí více než dvojnásobný výkon na plochu a ergonomické ovládání.	☐
RYCHLOSPOJKA				
Rychlospojka	39	2.115-000.0	Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit EASY!Lock.	☐
Zásuvný nátrubek, EASY!Lock	40	2.115-001.0	Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit EASY!Lock.	☐
ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ				
Add-on kit na vysávávání kalu	41	2.641-798.0	Pro připojení k vysokotlaké hadici vysokotlakých čističů Kärcher: Výkonný odsavač kalu pro dodatečnou montáž vysokotlakých čističů na čerpadla nečistot.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ HD				
Trysková pistole	42	2.869-067.0	Trysková pistole s okamžitým uzavřením a plynulou regulací tlaku a průtoku vody.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 M PLUS
1.524-972.0


44

45, 53

46

47, 49–52

48

54

55–56, 58

		Číslo produktu		
TĚSNĚNÍ PRO TRAPÉZOVÝ ZÁVIT				
Sada těsnění s 9 O-kroužky pro závit TR	43	2.880-001.0		☐
TRYSKOVÉ ŠROUBENÍ / DRŽÁK PRO UDRŽENÍ ODSTUPU				
Tryskové šroubení				
Šroubení trysek	44	4.112-011.0	Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky	☐
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Standard s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-041.0	Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 10 m, pro tlak až 220 bar.	☐
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-034.0	10 m dlouhá vysokotlaká hadice s oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Jmenovitý průměr DN 6, vhodná do 250 bar.	☐
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock, ANTI!Twist, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-035.0	10 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Vhodné do 250 bar a s ANTI! Twist.	☐
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-056.0	Vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená ANTI! Twist a novým ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách. Pro tlaky do 300 bar., délka 10 m	☐
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-031.0	ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.	☐
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-030.0	15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.	☐
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-032.0	Vysokotlaká hadice (DN 8) o délce 20 m s ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou koncích. Schváleno pro maximální tlak 315 bar.	☐
Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-014.0	Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.	☐
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-042.0	Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m.	☐
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-043.0	Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).	☐
Vysokotlaká hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-044.0	Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar.	☐
Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-045.0	Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 M PLUS
1.524-972.0

57

55–56, 58

59

60

61

62–64

65

66

67

68

69

70–71

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Standard s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	57	6.110-059.0	Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách.	☐
Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	58	6.110-060.0	S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar.	☐
Longlife 400 s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-024.0	1,5 m vysokotlaká hadice (DN 8) s ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou stranách. Určena pro tlak max. 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	60	6.110-069.0	Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 1,5 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	61	6.110-038.0	10 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitým ocelovým jádrem, ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou stranách a systémem ANTI!Twist. Schválena pro tlak max. 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	62	6.110-023.0	Vysokotlaká hadice s dvojitým ocelovým jádrem, systémem ANTI!Twist a ruční šroubovací spojkou EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitá velikost DN 8, délka 30 m, schválena pro maximální tlak 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	63	6.110-027.0	Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	64	6.110-029.0	Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválená pro tlak až do 400 bar.	☐
Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	65	6.110-051.0	Vysokotlaká hadice (vnitřní průměr 6), délka 10 m, se šedým vnějším pláštěm, který nezanechává stopy. Schváleno pro použití v potravinářském průmyslu. S ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou koncích.	☐
Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	66	6.110-052.0	Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	67	6.110-053.0	S modrým vnějším pláštěm, který nezanechává stopy a je odolný vůči živočišným tukům: Vysokotlaká hadice (vnitřní průměr 8), délka 10 m, s technologií ANTI!Twist a ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou koncích.	☐
Vysokotlaká hadice food Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	68	6.110-054.0	Vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou výztuží a modrým vnějším pláštěm, který nezanechává stopy a je odolný vůči živočišným tukům. Délka 20 m, s ručně šroubovatelnými spojkami EASY!Lock.	☐
Classic				
Vysokotlaká hadice Classic, 10 m, DN 8, 315 bar, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	69	4.119-005.0	Vysokotlaká hadice s Easy!Lock šroubením pro řady strojů Classic. Vhodné také pro HDS stroje.	☐
VT hadice DN8 31,5MPa, 20m, 20 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	70	4.119-006.0	Vysokotlaká hadice s praktickou ruční spojkou EASY!Lock ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 M PLUS
1.524-972.0

70–71

72–73

74–75

76–78, 82–84

79–81

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Classic				
VT hadice DN8 31,5MPa, 30m, 30 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	71	4.119-007.0	Vysokotlaká hadice s praktickou ruční přípojkou EASY!Lock ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou.	☐
VT hadice Classic TR DN6 250 bar, 10m, EASY!Lock, 10 m, DN 6, 250 bar × , EASY!Lock	72	4.119-012.0	Vysokotlaká hadice s praktickou spojkou EASY!Lock ze série Classic. Vhodná také pro horkovodní vysokotlaké čističe.	☐
VT hadice DN6 250 bar, 15 m, DN 6, 250 bar × , EASY!Lock	73	4.119-016.0	Vysokotlaká hadice s praktickou ruční přípojkou EASY!Lock ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou.	☐
VT hadice TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	74	4.119-019.0	Vysokotlaká hadice s praktickou ruční spojkou EASY!Lock ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou.	☐
VT hadice TR DN10 25MPa, 40 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	75	4.119-020.0		☐
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ				
Hadice na čištění potrubí, DN 6				
Hadice pro čištění potrubí, DN6 10m	76	6.110-108.0	10 m flexibilní vysokotlaká hadice (DN 6) pro čištění potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	77	6.110-109.0	Hadice na čištění potrubí 20 m je vysoce flexibilní vysokotlaká hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro sací stěrkaici R 1/8).	☐
	78	6.110-110.0	30 m flexibilní vysokotlaká hadice (DN 6) pro čištění potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar	79	6.110-046.0	U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar	80	6.110-008.0	Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)	☐
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar	81	6.110-047.0	U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 140 bar	82	6.110-048.0	Zvláště pružné VT hadice pro čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 20 m, max. 140 bar	83	6.110-049.0	Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)	☐
Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m	84	6.110-050.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 M PLUS
1.524-972.0

85

86

87–88

89

90

91

92

93

94

95, 103

96

97

98

		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ				
Trysky na čištění potrubí				
Rotační tryska pro čištění potrubí D21/040	85	4.765-001.0	Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postaraují o nutný posun a komfortní manipulaci.	☐
Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040	86	4.765-004.0		☐
Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm	87	5.763-015.0	Čisticí tryska na potrubí 16 mm s vnitřním závitem. Různé směry proudu pro čištění ucpaných odpadů a potrubí.	☐
Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm	88	5.763-016.0		☐
Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm	89	5.763-017.0	S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm	☐
Rotující tryska na čištění potrubí 050	90	6.415-428.0	S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky	☐
PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch FR Classic				
FR TR 40 Classic	91	4.119-029.0	Čistič povrchů Classic o průměru 400 mm, dodávaný se sadou trysek (2 × velikost 020; další lze objednat samostatně).	☐
FR TR 30 Classic	92	4.119-030.0	Čistič povrchů Classic o průměru 300 mm s dodávanou sadou trysek (2 × velikost 018; další lze objednat samostatně).	☐
Čistič ploch FRV 30				
Čistič ploch FRV TR 30	93	2.111-010.0	Integrované automatické odsávání odvádí špinavou vodu prostřednictvím dodávané 5 m sací hadice, což eliminuje nutnost oplachování povrchu po čištění a umožňuje použití ve vnitřních i venkovních prostorách. Mezi vlastnosti patří nešpinící řídicí válečky a dvojitá keramická ložiska. Sadu trysek specifickou pro daný stroj je nutné objednat samostatně. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.	☐
Gumová stěrka pro FRV 30	94	2.642-910.0	Pro hladké podlahy v interiéru. Gumová stěrka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zbytkovou vodu. Tak je podlaha opět pochůzná v několika málo minutách.	☐
Prodlužovací hadice 5m	95	4.440-939.0	Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.	☐
ABS upevnění hadice	96	2.642-528.0	Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu.	☐
ABS lapač nečistot	97	2.642-532.0	Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojímání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostorech.	☐
Čistič ploch FR 30				
Čistič ploch FR TR 30	98	2.111-011.0	Až 10krát větší plošný výkon ve srovnání s běžným vysokotlakým proudem. Plastový kryt pro optimální manévrovatelnost, dvojité keramické ložisko pro dlouhou pracovní dobu, pružný připojovací kloub pro optimální manipulaci a integrovaná parkovací poloha. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 180 barů / 850 l/h / 60 °C.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 M PLUS
1.524-972.0

99


100

101

102

95, 103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

		Číslo produktu		
PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch FR 30 Me				
Čistič ploch FR 30 Me, EASY!Lock	99	2.111-013.0	Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C	☐
Sada trysek specifických pro FR				
Sada trysek pro FR, 650 l/h – 850 l/h	100	2.639-187.0	Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (650 – 850 l/h).	☐
Sada trysek specifických pro FRV				
Sada trysek pro FRV, 045	101	2.642-432.0	Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30.	☐
Čistič ploch FRV 30 Me				
Čistič ploch FRV TR 30 ME	102	2.111-012.0	Čistič povrchů FRV 30 Me z nerezové oceli je určen k čištění horkou vodou až do teploty 85 °C ve vnitřních i venkovních prostorech. Integrované automatické odsávání odvádí špinavou vodu přímo během provozu.	☐
Prodlužovací hadice FRV 30 Me	103	4.441-040.0	Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky.	☐
PĚNOVACÍ SYSTÉMY				
Pěnovací nástavec s nádobou				
Pěnovací nástavec Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	104	4.112-064.0	Vyvinuto pro vysokotlaké čističe Kärcher bez funkce servo: Pěnový nástavec Advanced 2 zaujme tělem vyrobeným z Ecobrass pro použití s agresivními čisticími prostředky.	☐
Pěnovací tryska 2v1 (700-800l), 700 l/h – 800 l/h	105	4.112-068.0	Pro tlakové myčky bez Servo Control: Pěnovací tryska DUO Advanced 2 je působivá svou možností přímého přepnutí na vysokotlaké čištění a dvoulitrovou nádrží na čisticí prostředek.	☐
Pěnovací nástavec Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	106	4.112-054.0	Pěnová tryska Basic 2 pro vysokotlaké čističe s průtokem 700–800 l/h: Snižuje spotřebu čisticího prostředku o 50 % ve srovnání s šálkovými pěnovými tryskami bez dávkovacího zařízení.	☐
1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástvec Basic	107	5.071-414.0	Pro rychlou výměnu čisticího prostředku: Další 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro základní pěnový nástavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).	☐
1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástvec Advanced	108	6.414-050.0	Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).	☐
Inno Foam Set				
Inno Foam Set s RM-Injektorem	109	2.112-000.0	Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozuk pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Easy Foam Set				
Easy Foam Set s RM-Injektorem, EASY!lock	110	2.112-010.0	Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Sady trysek pro Inno/Easy Set				
Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 – 1000 l/h	111	2.111-019.0	Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.	☐
Nástavbová sada pěnovací tryska				
Nástavbová sada pěnovací tryska	112	2.112-013.0	K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 M PLUS
1.524-972.0

113

114

115

116

117–118

119

120

121

122

123

124

125

126

		Číslo produktu		
PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY				
Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak				
Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)	113	4.637-032.0	Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %.	☐
Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysky)	114	4.637-033.0	Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku 3-5 %	☐
Injektor kpl. HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	115	6.645-759.0	Injektor z ušlechtilé oceli pro naše vysokotlaké čističe HD 7/18-4 M a HDS 8/18-4 C umožňuje přesné dávkování čisticího prostředku 10 různými tryskami.	☐
Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0				
Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.č. 4.637-033.0 HD 500-700 l/h	116	4.769-005.0	Pro HD 500 – 700 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení	☐
Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0				
Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h	117	4.769-003.0	Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.	☐
Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje od 1100 l/h	118	4.769-006.0	Nízký tlak pro stroje od 1100 l/hod.	☐
SPOJOVACÍ DÍLY				
Otočná spojka				
Otočná spojka, EASY!Lock	119	4.111-021.0	Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka Easy!Lock, bezpečné uchopení.	☐
Spojovací kus				
Tryskové šroubení / šroubové hrdlo, EASY!Lock	120	4.111-022.0	K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s tryskovým šroubením)	☐
Šroubení pro trysku	121	4.111-038.0	K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami.	☐
Rozdělovací kus Y	122	4.111-024.0	Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adaptér 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG	123	4.111-029.0	Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér 2 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG	124	4.111-030.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 3 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG	125	4.111-031.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG – AVS	126	4.111-032.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 M PLUS
1.524-972.0

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ DÍLY				
Adapter EASY!Lock				
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG	127	4.111-033.0	Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG – M22 X 1,5 AG	128	4.111-034.0	Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 7 M18 × 1,5 IG – EASY!Lock 20 AG	129	4.111-035.0	Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG	130	4.111-036.0	Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.	☐
Adaptér 2x EASY!Lock	131	4.111-037.0	Adaptér č. 9 pro propojení HD/HDS hadic.	☐
Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	132	4.111-046.0	Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force	☐
BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC				
Nástavbová sada buben na navíjení VT hadice				
Sada pro uchycení hadicového navijáku pro střední třídu HD, 15 m	133	2.110-024.0		☐
Automatické navíjecí navijáky na hadice pro montáž na zeď				
Nástěnný automatický naviják, plast, vč. VT hadice 15m, 15 m	134	2.639-257.0	Automatický naviják na VT hadici připravený k použití pro montáž na stěnu. Zjednodušuje manipulaci s vysokotlakou hadicí, zkracuje dobu seřizování a zvyšuje bezpečnost práce.	☐
Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast, 20 m	135	6.392-074.0	Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.	☐
Automatický buben na hadice z nerezové oceli / syntetického materiálu, 20 m	136	6.392-083.0	Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.	☐
Automatický naviják hadice, povrstvený, 20 m	137	6.392-106.0	Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic	☐
Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch, 20 m	138	6.392-105.0	Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Samonavíjecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m	139	6.392-076.0	Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)	☐
Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m	140	6.392-442.0	Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednací číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice).	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 M PLUS
1.524-972.0


141–142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153–154

		Číslo produktu		
BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC				
Automatické navíjecí navijáky na hadice pro montáž na zeď				
Otočný držák pozinkovaný	141	2.639-931.0	Otočný držák pro montáž automatického navijáku na zeď. Pro maximální akční rádius a flexibilitu vysokotlaké hadice. Otočný o 120°. Pozinkovaná ocel.	☐
Otočný držák z nerezové oceli	142	2.641-867.0	Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.	☐
ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ				
Kartáče				
Pohon pro kartáč	143	4.762-584.0	Hydraulický pohon pro rotující válcovvé kartáče. K čištění fasád nebo solárních zařízení s našimi profesionálními vysokotlakými čističi. Instalace na pracovní nástaveci nebo teleskopickou nástavec.	☐
Ochrana proti ostřiku pro válcový rotující kartáč	144	4.762-621.0	Chránič proti stříkající vodě se zapínáním na suchý zip pro rotující válcoový kartáč. Čistý výhled na štětec díky průhledné fólii se současně ochranou proti postříkání.	☐
Kartáč měkký	145	4.762-623.0	Měkký kartáčový nástavec pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Ideální pro čištění skleněných a solárních zařízení. Snadný systém rychlé výměny a bezpečná montáž na disk.	☐
Kartáč střední	146	4.762-624.0	Středně tvrdý nástavec kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Vhodný pro citlivé fasády, fólie a textilie. Snadný a bezpečný systém rychlé výměny.	☐
Kartáč tvrdý	147	4.762-625.0	Nástavec z tvrdého kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Na drsné fasády, kamenné a dřevěné terasy. Bezpečný a snadný systém rychlé výměny.	☐
Kartáč tuhý tvrdý	148	6.960-133.0	Kartáč s tvrdými štětinami pro čištění průmyslových fasád a podlahových krytin a odstraňování hrubých nečistot. Jednoduchá instalace na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavceí od společnosti Kärcher.	☐
Kartáč střední	149	6.960-134.0	Optimálně čistí fasády, rolety a textilní tkaniny: kartáč se středně tvrdými štětinami pro rychlé a jednoduché připevnění k teleskopickým nástavcůmnebo vysokotlakým nástavcům od společnosti Kärcher.	☐
Kartáč měkký	150	6.960-135.0	Pro jednoduchou instalaci na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher: kartáč s měkkými štětinami pro hloubkové čištění citlivých povrchů, jako je sklo nebo solární systémy.	☐
iSolar 400 Advanced 700 – 1000 l/h, M18	151	6.368-092.0	Kartáč iSolar 400 pro průtok vody 700 – 1 000 l / h. Vodou poháněný kotoučový kartáč o šířce 400 mm čistí malé až středně velké fotovoltaické systémy. Také ideální pro použití na vyvýšených systémech.	☐
Teleskopické tyče				
TL nízkotlaký adaptér	152	4.580-097.0	Nízkotlaký adaptér TL s kulovým ventilem pro instalaci bez použití nářadí na teleskopické násady. Ideální pro aplikace s rotujícími vysokotlakými kartáči.	☐
Teleskopický nástavec TL 7 F	153	4.762-609.0	Teleskopická tyč TL 7 F s dosahem 7 m, vyrobená z lehkého skleněného vlákna. S rychloupínacími spojkami pro zasouvání a vysouvání.	☐
Teleskopický nástavec TL 7 H	154	4.762-610.0	Multifunkční hybridní teleskopický nástavec TL 7 H vyrobený z tuhé a lehké směsi uhlíkových vláken. Teleskopický díky rychloupínáküm. Dosah až 7 m.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 M PLUS
1.524-972.0

155–156

157

158

159–161

162–164

165

166–167

168

		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ				
Teleskopické tyče				
Teleskopický nástavec TL 10 H	155	4.762-611.0	Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům.	☐
Teleskopický nástavec TL 10 C	156	4.762-612.0	Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů.	☐
Teleskopický nástavec TL 14 C	157	4.762-613.0	Maximální tvrdost s minimální hmotností: teleskopický nástavec TL 14 C vyrobená z uhlíkových vláken. Obrovský dosah 14 m, multifunkční použití a snadné použití díky rychloupínákům.	☐
TL vysokotlaký adaptér	158	4.775-154.0	Vysokotlaký adaptér TL, flexibilní vysokotlaká pistole pro vysokotlaké čištění pomocí teleskopických nástavců. Ergonomický, snadno se instaluje, vhodný pro praváky i leváky.	☐
Změkčování vody				
WS 50	159	6.368-463.0	Mobilní změkčovač vody WS 50 zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin na čištěných površích. Toho je dosaženo pomocí iontově výměnné pryskyřice, která z vody odstraňuje rozpuštěný vodní kámen.	☐
WS 100	160	6.368-464.0	Mobilní změkčovač vody WS 100 zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin na čištěných površích. Toho je dosaženo pomocí iontově výměnné pryskyřice, která z vody odstraňuje rozpuštěný vodní kámen.	☐
WS regenerátor	161	6.368-465.0	Pomocí regeneračního systému WS regenerátor je možné provádět zpětný proplach a regeneraci změkčovacích patron v zařízeních pro změkčování vody WS 50 a WS 100 pouhým stisknutím tlačítka.	☐
Hadice				
iSolar VT – hadice 7	162	6.392-978.0	Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.	☐
iSolar VT – hadice 10	163	6.392-977.0	Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.	☐
iSolar VT – hadice 14	164	6.392-976.0	Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.	☐
Montážní sady a adaptéry				
Ochrana proti pádu	165	6.988-152.0	Certifikovaný systém osobní bezpečnosti pro práci na střechách. Obsah: spoluběžný záchytný stroj s tlumičem a 15 m jádrovým lanem, záchytným pásem, Auffanggurt, kotevním závěsem a kufrem z ocelového plechu.	☐
ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ				
Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky)				
Zařízení pro mokrý ostřik s regulací množství (bez trysek)	166	4.115-000.0	S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.	☐
Zařízení pro mokrý ostřik bez regulace množství (bez trysek)	167	4.115-006.0	Přidání postřikového prostředku do vysokotlakého proudu. Pro odstraňování nátěrů, odstraňování rzi a odvápňování. Montáž na stříkací trysku místo vysokotlaké trysky. Bez regulace průtoku vody	☐
Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání				
Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 045	168	2.112-022.0	Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 M PLUS
1.524-972.0

169

170–172

173

174

175

177

178

179

180

181

182

		Číslo produktu		
ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ				
Borkarbidová tryska				
Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h	169	6.415-084.0	Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.	☐
PŘÍPOJKA VODY				
Geka-spojka				
GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 1/2"	170	6.388-461.0	s hadicovým nátrubkem	☐
GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"	171	6.388-455.0	s hadicovou objímkou	☐
GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 1"	172	6.388-465.0	S hadicovou objímkou.	☐
GEKA – spojka s vnitřním závitem, R 3/4"	173	6.388-473.0	s vnitřním závitem	☐
Sací filtr				
Vodní sací filtr	174	6.414-956.0	K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.	☐
Sací filtr se zpětným ventilem	175	4.730-012.0	Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem.	☐
Jemný vodní filtr				
Add-on kit filtr vody univerzální	176	2.637-020.0	Jemný vodní filtr, velikost ok 25 µm, max. teplota 50 °C. Chrání zařízení před nečistotami ve vodě. Maximální průtok: 1 200 l/h. Připojení 3/4", včetně 1" adaptéru.	☐
Vodní jemný filtr 100 µm, R 3/4"	177	2.637-691.0	Vodní jemný filtr, velikost ok 100 µm, max. teplota 60° C. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Průhledná filtrační nádoba. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4".	☐
Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem	178	4.730-102.0	Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1".	☐
MYCÍ KARTÁČE				
Nástrčný mycí kartáč				
Nástrčný mycí kartáč	179	4.113-001.0	Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5	☐
Rotační mycí kartáč				
PCH rotační mycí kartáč, nylonové štětiny, pro průtok < 1000 l/h	180	4.113-004.0	Rotační mycí kartáč šetrně odstraňuje jemný prach a nečistoty ze všech povrchů. Odolný vůči teplotám do 60 °C. (M 18 × 1,5, vyměnitelná kartáčová vložka).	☐
Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h, EASY!Lock	181	4.113-003.0	Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C.	☐
ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ				
Čištění sudů				
Mycí hlava HKF 30/14-E	182	6.751-061.0	Kompaktní čisticí hlava z nerezové oceli pro čištění vnitřních prostor sudů a nádob s otvory 65 mm a více. Nabízí působivě nízkou hmotnost a konstantní rychlost otáčení pomocí elektromotoru.	☐

☐ Volitelné příslušenství