

IVM 60/30 M Z22

Mobilní průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/30 M Z22 s bočním kanálem vhodný pro výbušnou zónu 22 a certifikovaný podle normy 2014/34 EU pro univerzální používání v průmyslu.



Číslo produktu 1.573-521.0

- Certifikace podle 94/9 ES
- Manuální očištění filtru
- Antistatické vybavení

Technické údaje		
EAN kód		4054278325705
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	68 / 244,8
Podtlak	mbar / kPa	286 / 28,6
Objem nádrže	l	60
Příkon	kW	3
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 40
Hladina hluku	dB(A)	79
Hlavní filtr – třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	2
Hmotnost bez příslušenství	kg	102
Hmotnost včetně obalu	kg	105,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	1040 × 680 × 1840

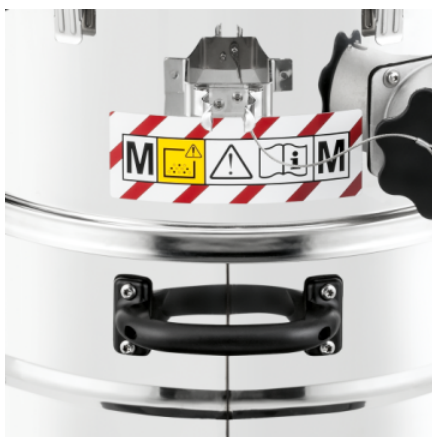
Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení	
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.

**Certifikováno pro zónu ATEX 22**

- Průmyslový vysavač odolný proti výbuchu pro bezpečné vysávání v zóně ATEX 22.

**Třída prachu M**

- Kompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.

**Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení**

- S výkonem 3 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek.
- Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin.
- Vhodný pro vícesměnný provoz a/nebo s více sacími místy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Pocket filtry				
Filtr bílý IVS 100	1	9.439-542.0		■
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
El. vodivá sada na čištění podlah Advanced (DN50)	2	9.990-894.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 × sací trubice (9.990-934.0), podlahová hubice (9.990-936.0), standardní hubice (9.980-761.0).	□
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standard nozzle PVC DN40	3	9.989-674.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	□
Standardní hubice PVC DN50	4	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	□
Pružná silikonová tryska DN40	5	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	□
Standardní hubice gumová DN40	6	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	□
Příčná hliníková hubice DN 40	7	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	□
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	8	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	□
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	9	9.981-429.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.	□
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	10	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	□
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	11	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 40.	□
Uní.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	12	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	□
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	13	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	□
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	14	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	15	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	16	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	☐
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	17	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 42.	☐
Štěrbinová hubice DN 40, 19x47 mm	18	9.981-483.0	Štěrbinová tryska vyrobená z PU, DN 40.	☐
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	19	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	☐
Štěrbinová hubice DN 40, 21x63,5 mm	20	9.989-680.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 40.	☐
Štěrbinová hubice 25 mm × 120 mm DN40	21	9.989-678.0		☐
Štěrbinová hubice V2A AK DN40	22	9.989-193.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 40.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	23	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	☐
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	24	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hubice				
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	25	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	26	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	☐
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	27	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	28	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	29	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	☐
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	30	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	31	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	☐
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN40	32	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	☐
Povrchové kartáče				
Kartáč PP 24 mm DN40	33	9.989-610.0	Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.	☐
Sací kartáč	34	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
HADICE				
PVC				
Hadice PVC, DN40, 3 m	35	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN40. Teplotně odolná až do 85 °C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN40 5 m	36	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 °C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	37	9.989-633.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 °C. Délka: 15 m.	☐
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	38	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 °C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	39	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 °C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	40	9.989-630.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 °C. Délka: 15 m.	☐
ME				
Sada pro připojení hadice DN40	41	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40.	☐
PU				
Hadice PU DN40 3 m	42	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 °C. Délka: 3 m.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice PU DN40 5 m	43	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	44	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	45	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
RUKOJETI				
Rukojeť DN 40	46	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	47	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	☐
HUBICE				
Sací trubka 850 mm DN40	48	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	49	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Redukce				
Redukce DN70/DN40	50	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	☐
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	51	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Ostatní vyprazdňovací pomůcky				
Vyprazdňování jeřábem a vysokozdvižným vozíkem	52	2.642-842.0	Vyprazdňování jeřábem a vysokozdvižným vozíkem pomocí klikového mechanismu. Průměr 452 mm, maximální nosnost 260 kg.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství