


SP 7 DIRT

Spolehlivé kalové čerpadlo SP 7 Dirt za hodinu přečerpá až 15 500 litrů vody – a to i znečištěné. Oceníte ho při odsávání jezírek i stavebních jam.



Číslo produktu

1.645-504.0


Technické údaje

EAN kód		4054278060439
Výkon motoru max.	W	750
Průtok max.	l/h	< 15500
Přívodní teplota	°C	max. 35
Dodání do	m	8
Tlak	bar	max. 0,8
Velikost zrn	mm	max. 30
Ponorná hloubka	m	max. 7
Min. zbytková voda, manuální	mm	35
Výška zbytkové vody	mm	35
Přípojovací závit		G1 1/2
Přípojovací závit na straně		Vnitřní závit G1 / 2
Přípojovací kabel	m	10
Napětí	V	230 - 240
Frekvence	Hz	50
Hmotnost bez příslušenství	kg	6,5
Hmotnost včetně obalu	kg	7,7
Rozměry (D × Š × V)	mm	230 × 285 × 354

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Přípojovací kus hadice	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu	■
Integrovaný předfiltr z ušlechtilé oceli	■
V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody	■
V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně	■
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

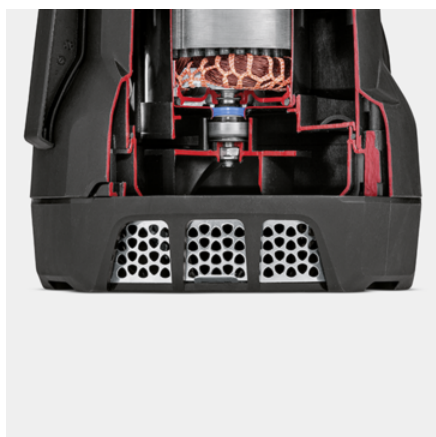


Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



Výškově nastavitelný plovákový spínač

- Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.

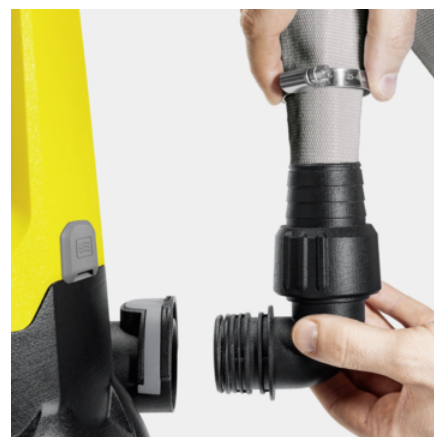

Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1", 1 1/4" a 1 1/2" hadic k čerpadlu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 7 DIRT 1.645-504.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ				
Textilní hadice	1	2.997-100.0	Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství Čisticí prostředky