


## SP 9.500 DIRT

Ponorné čerpadlo SP 9.500 Dirt s průtokem až 9500 l/h včetně plovákového spínače je kompaktní základní čerpadlo pro odčerpávání a přečerpávání špinavé vody.



### Číslo produktu

1.645-800.0

- Extrémně odolná díky keramickému kluznému kroužkovému těsnění
- Možnost zafixování plovákového spínače


### Technické údaje

|                              |     |                      |
|------------------------------|-----|----------------------|
| EAN kód                      |     | 4054278951652        |
| Výkon motoru max.            | W   | 280                  |
| Průtok max.                  | l/h | < 9500               |
| Přívodní teplota             | °C  | max. 35              |
| Dodání do                    | m   | 6                    |
| Tlak                         | bar | max. 0,6             |
| Velikost zrn                 | mm  | max. 20              |
| Ponorná hloubka              | m   | max. 7               |
| Min. zbytková voda, manuální | mm  | 25                   |
| Výška zbytkové vody          | mm  | 25                   |
| Připojovací závit            |     | G1 1/2               |
| Připojovací závit na straně  |     | Vnitřní závit G1 / 2 |
| Připojovací kabel            | m   | 10                   |
| Napětí                       | V   | 230 – 240            |
| Frekvence                    | Hz  | 50                   |
| Barva                        |     | žluté barvy.         |
| Hmotnost bez příslušenství   | kg  | 3,8                  |
| Hmotnost včetně obalu        | kg  | 4,6                  |
| Rozměry (D × Š × V)          | mm  | 229 × 238 × 303      |

### Vybavení

|                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Komfortní držadlo                                                                      | ■                          |
| Připojovací kus hadice                                                                 | G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"     |
| Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice                                     | ■                          |
| Přepnutí manuální/automatický provoz                                                   | Možnost zafixování plováku |
| Plovákový spínač                                                                       | ■                          |
| V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody                      | ■                          |
| V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně | ■                          |
| Keramické těsnění                                                                      | ■                          |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

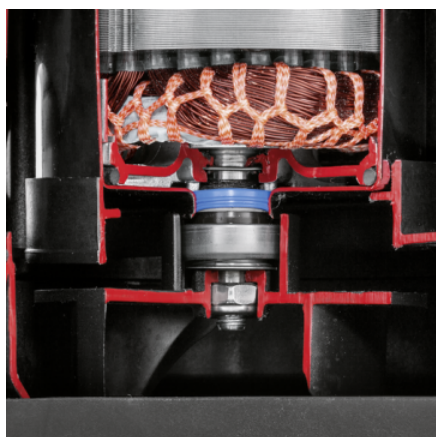

## Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



## Plovákový spínač


- Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.



## Quick Connect

- Připojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 9.500 DIRT 1.645-800.0

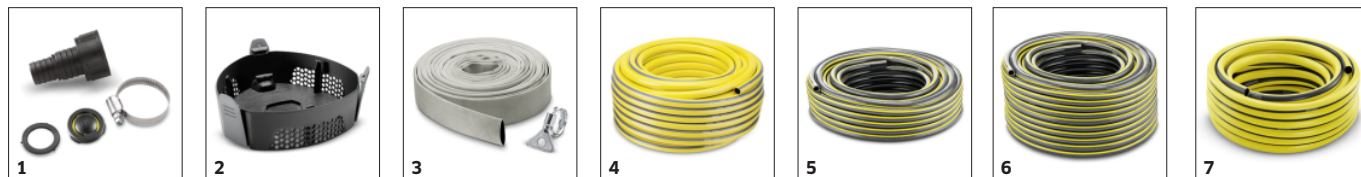

|                                                       |   | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY</b>                            |   |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý | 1 | 6.997-359.0    | Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).           | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTRY</b>                                         |   |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý           | 2 | 2.997-201.0    | Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>OSTATNÍ</b>                                        |   |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Textilní hadice                                       | 3 | 2.997-100.0    | Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.             | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICE</b>                                         |   |                |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| PrimoFlex 1" 1m                                       | 4 | 2.645-247.0    |                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m             | 5 | 2.645-322.0    | Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní – pro permanentní průtok vody. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m             | 6 | 2.645-323.0    | Mimořádně robustní, extrémně odolná proti zlomení a zdravotně nezávadná: zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitní vícevrstvé tkaniny – pro konstantní průtok vody.            | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m                    | 7 | 2.645-142.0    | Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.                     | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ☐ Čisticí prostředky