

IVR 100/40 SC

IVR 100/40 Sc nabízí vysoký objem plnění a zároveň malou podlahovou plochu. Vhodné pro vysávání pevných látek. Pro instalaci v nevýbušných prostorách.




Číslo produktu 9.986-069.0

- Kompaktní konstrukce, která zabírá velmi málo místa na podlaze
- Manuální očištění filtru
- Tlumení hluku

Technické údaje		
EAN kód		4054278030104
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	138 / 495
Podtlak	mbar / kPa	140 / 14
Objem nádrže	l	100
Materiál nádrže		Kov
Příkon	kW	4,7
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	71
Hlavní filtr – třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	1,75
Hmotnost bez příslušenství	kg	184
Hmotnost včetně obalu	kg	200
Rozměry (D × Š × V)	mm	910 × 760 × 2270

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení		
Hlavní filtr		Kapsový filtr
Příslušenství v objemu dodávky		ne
Vyprazdňování zásobníku		Odnímatelný podvozek
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

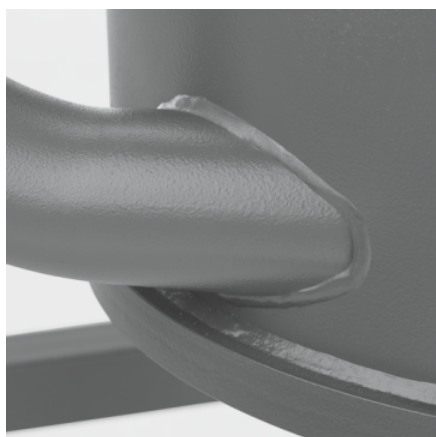

Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní

- S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí.
- S četnými možnostmi uložení příslušenství.
- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.



Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení

- S výkonem 4 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných částic.
- Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin.
- Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.



Pohodlné ruční čištění filtru

- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC
9.986-069.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Pocket filtry				
Kapsový filtr	1	9.981-681.0	Elektrovodivý filtrační sáček pro prachovou třídu M s průměrem 517 mm a filtrační plochou 1,75 m².	☒
Povrchové filtry				
Plochý filtr 0,45m, Kat. "L", antistat	2	9.980-180.0	Plochý filtr pro třídu prachu L o průměru 470 mm. Elektricky vodivý a 0,45 m² filtrační plocha.	☐
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Držák odpadního koše				
Držák	3	9.980-141.0	Dolní držák pro pytel s kulatým dnem (100 l). Zabraňuje nasávání vzduchu během vysávání.	☒
Jednorázové tašky				
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	4	6.904-348.0	Odpadkové pytle z PE pro vyprazdňování nádob s nízkým obsahem prachu.	☐
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada pro pevné látky a prach DN40	5	9.989-659.0	Pro průmyslové vysávání: komplexní sada příslušenství, DN40. Vhodné pro pevné látky a prach.	☐
Sada pro pevné látky a prach DN50	6	9.989-662.0	Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN50. Vhodné pro pevné látky a prach.	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní hubice PVC DN50	7	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Standardní hubice PVC DN70	8	9.989-676.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.	☐
Pružná silikonová tryska DN40	9	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	10	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice silikonová DN70	11	9.989-672.0	Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70.	☐
Standardní hubice gumová DN50	12	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	13	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	14	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC
9.986-069.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice ohýbatelné				
Pružná hubice DN 70	15	9.981-422.0	Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým náustkem.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	16	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	17	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	☐
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	18	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	19	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	20	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	21	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	22	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	23	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	24	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	25	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	26	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	☐
Šterbinové hubice				
Šterbinová hubice, plast, lehká	27	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová šterbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Šterbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	28	9.981-482.0	Šterbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC
9.986-069.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbínové hubice				
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	29	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	30	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu	31	9.981-444.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.	☐
Štěrbínová hubice V2A AK DN50	32	9.988-123.0	Štěrbínová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.	☐
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	33	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	34	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	☐
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	35	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbiny 13 mm.	☐
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	36	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbiny 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hubice				
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	37	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	38	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	☐
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	39	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	☐
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	40	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	41	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	42	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC
9.986-069.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Hubice pro slepé otvory				
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	43	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	44	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN50	45	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	46	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	47	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	48	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	49	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PVC DN70 3 m	50	9.989-635.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN70 5 m	51	9.989-643.0	Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	52	9.989-636.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	53	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	54	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	55	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivé a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice EVA DN70 3 m	56	9.989-613.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC
9.986-069.0



		Číslo produktu		
HADICE				
EVA				
Hadice EVA DN70 5 m	57	9.989-624.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	58	9.989-632.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	59	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
Sada pro připojení hadice DN70	60	9.989-629.0	Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	☐
PU				
Hadice PU DN50 3 m	61	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	62	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	63	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PU DN70 3 m	64	9.989-644.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN70 5 m	65	9.989-645.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	66	9.989-639.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	67	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	68	9.989-642.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
RUKOJETI				
Rukojeť DN 50, 45°	69	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	70	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC
9.986-069.0



		Číslo produktu		
HUBICE				
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	71	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivé a s vnitřním kuželem DN 50.	☐
Prodlužovací trubka DN 70, celkové délka 750 mm	72	9.981-910.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.	☐
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	73	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	☐
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá	74	9.989-035.0	Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	75	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	76	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	77	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN51/DN50	78	9.989-601.0		☐
Adapter DN50/DN61	79	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	80	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	☐
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	81	9.977-772.0		☐
Redukce DN70/DN40	82	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	☐
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	83	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	84	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC
9.986-069.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Distributor				
Distributor DN70/DN50/DN50	85	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	☐
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	86	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	☐
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	87	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klapkou.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN40	88	9.989-687.0		☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	89	9.989-688.0		☐
Pre-separator tank 200 l	90	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Kryt předseparátoru	91	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	☐
Kryt předseparátoru DN 70	92	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	93	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	94	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Ocelová trubka 4242x2 RAL 5009 lakovaná	95	9.980-451.0		☐
Ocelová trubka 60x2 RAL 5015 lakovaná	96	9.980-452.0		☐
Ocelová trubka 75x2 RAL 5015 lakovaná	97	9.980-453.0		☐
Ocelová trubka 100x2 RAL 5015 lakovaná	98	9.980-455.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC
9.986-069.0



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Potrubní koleno 30 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	99	9.980-546.0		☐
Potrubní koleno 30 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	100	9.980-547.0		☐
Potrubní koleno 45 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	101	9.980-548.0		☐
Potrubní koleno 45 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	102	9.980-549.0		☐
Potrubní koleno 45 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	103	9.980-550.0		☐
Potrubní koleno 60 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	104	9.980-551.0		☐
Potrubní koleno 60 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	105	9.980-552.0		☐
Potrubní koleno 60 °, 101 × 6 mm, R = 300 mm	106	9.980-553.0		☐
Ohyb potrubí 90 °	107	9.985-373.0	Koleno, tvrzené, vyrobené z potažené oceli s tloušťkou stěny 2,6 mm a ohybem 90 °.	☐
Potrubní koleno 90 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	108	9.980-554.0		☐
Potrubní koleno 90 °, 76,7 × 3,2 mm, R = 220 mm	109	9.980-555.0		☐
Potrubní koleno 90 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	110	9.980-556.0		☐
Redukce ř120 na ř100, délka 350 mm, lakovaná	111	9.981-335.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 120 na 100 mm. Délka: 350 mm.	☐
Redukce DN 120 na DN 70, délka 350 mm	112	9.981-337.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro redukci z DN 120 na DN 70. Délka: 350 mm.	☐

☐ Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC
9.986-069.0



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Redukce ř100 na ř75, délka 350 mm	113	9.981-334.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 75 mm. Délka: 350 mm.	☐
Redukce ø100 na ø60, délka 350 mm	114	9.981-336.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 60 mm. Délka: 350 mm.	☐
Redukce ø80 na ø75, délka 75mm	115	9.980-494.0		☐
Redukce ø80 na ø60, délka 60mm	116	9.980-493.0		☐
Redukce ø75 to ø60, 350 mm dlouhá	117	9.981-333.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli s tloušťkou stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 75 na 60 mm. Délka: 350 mm.	☐
Redukce ø60 na ø42,4, délka 350mm	118	9.981-228.0		☐
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/100, 550 mm dlouhá	119	9.981-129.0		☐
Potrubní větev 30 °, 100/100/75, 700 mm dlouhá	120	9.981-127.0		☐
	121	9.981-126.0		☐
Potrubní větev 30 °, ř 100/100/60, délka 600 mm	122	9.981-124.0		☐
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/60 mm, 600 mm dlouhá	123	9.981-123.0		☐
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60 / 42,4 mm, délka 600 mm	124	9.981-258.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 60/60/42,4 mm.	☐
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/120 mm, 600 mm dlouhá	125	9.981-130.0		☐
Potrubní větev 30 °, 100/100/100 mm, 700 mm dlouhá	126	9.981-128.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC
9.986-069.0

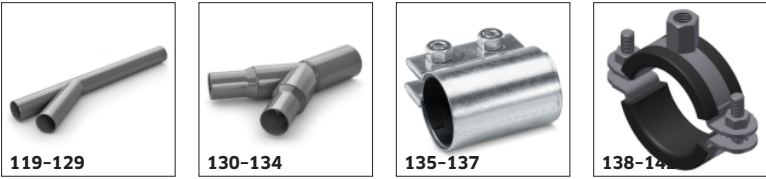

		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/75 mm, 600 mm dlouhá	127	9.981-125.0		☐
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60/60 mm, délka 600 mm	128	9.981-122.0		☐
Potrubní větev 30 °, ř42,4 / 42,4 / 42,4 mm, délka 600 mm	129	9.981-259.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 42,4 / 42,4 / 42,4 mm.	☐
Rozdělovač Y, 500 mm dlouhý, 120/100, lakovaný	130	9.981-135.0		☐
Rozdělovač Y-kus 100 mm až 75 mm	131	9.981-134.0		☐
Rozdělovač Y-kus 80 mm až 60 mm	132	9.981-133.0		☐
Rozdělovač Y-kus 75 mm až 60 mm	133	9.981-132.0		☐
Rozdělovač Y-kus 60 mm až 42 mm	134	9.981-131.0		☐
IV potrubní přípojky / svorky				
Trubková spojka 424, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	135	9.980-445.0		☐
Trubková spojka 76.1, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	136	9.980-447.0		☐
Trubková spojka 100, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	137	9.980-449.0		☐
Svorka vel. 1 1/4"	138	9.980-463.0		☐
Svorka vel. 2	139	9.980-464.0		☐
Svorka vel.2 1/2"	140	9.980-465.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC
9.986-069.0



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubní přípojky / svorky				
Svorka vel. 102	141	9.980-466.0		☐
Svorka vel. 106	142	9.980-467.0		☐
Potrubní podpěra se závitem M10	143	9.981-118.0		☐
Vnitřní kužel koncovky DN40-ø42,4x2,0	144	9.981-256.0		☐
Vnitřní kužel koncovky DN 50 až ø60x2	145	9.981-166.0		☐
Vnitřní kužel koncovky DN70 až ø75x2	146	9.981-170.0		☐
Vnější kužel koncovky DN 40 až ø42,4 × 2,0	147	9.981-257.0	Ocelový adaptér s tloušťkou 2 mm. Pro připojení potrubí a hadice, DN 40, do průměru 42,4 × 2,0 mm.	☐
Vnější kužel koncovky DN 50 až ø60x2	148	9.981-332.0	Ocelová redukce s tloušťkou 2 mm. Koncovka s vnějším kuželem DN 50 do průměru 60,0 × 2,0 mm.	☐
Vnější kužel koncovky DN 70 až ø75x2	149	9.981-195.0		☐
Příslušenství sacího bodu				
Elastická hubice DN 40 pro hubicový toulec	150	9.981-454.0	Elastická hubice DN 40 pro sporáky.	☐
Elastická hubice DN 50 pro hubicový toulec	151	9.981-455.0		☐
Kartáčová hubice DN 40	152	9.981-436.0	Hubice z ocelového kartáče s tloušťkou stěny 2,6 mm , DN 40.	☐
Držák bodové sací hadice	153	9.981-520.0	K montáži určených držáků trysek z oceli na zeď. Vhodné pro hubice s DN 40, DN 50 a DN 70.	☐
	154	9.982-111.0	Tryskové sporáky se senzorem, pro montáž na zeď. Vhodné pro hubice DN 40, DN 50 a DN 70.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC
9.986-069.0



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Příslušenství sacího bodu				
Držák hadice na trubku ø60, lakovaný RAL 9005,	155	9.982-083.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 60 mm.	☐
Držák hadice na potrubí ø75, lakovaný RAL 9005	156	9.982-092.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 75 mm.	☐
Sací rameno DN50 bez hadice	157	9.981-776.0	Otočné rameno DN 50 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	☐
Sací rameno DN70 bez hadice	158	9.981-775.0	Otočné rameno DN 70 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	☐
Sací rameno DN50 bez hadice	159	9.981-781.0	Otočné rameno DN 50 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m.	☐
Sací rameno DN70 bez hadice	160	9.981-780.0	Otočné rameno DN 70 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m.	☐
Sací rameno DN 70 -100, cca. Celková délka 2,5 m	161	9.981-920.0	Sací rameno DN 70 až DN 100, délka ramene: 2,5 m.	☐
Sací rameno DN 100, cca. Celková délka 2,5 m	162	9.983-121.0	Sací rameno DN 100, délka ramene: 2,5 m. Sací hlava o průměru 150 mm.	☐
Bodová sací hadice PVC DN40 3m	163	9.989-701.0		☐
Bodová sací hadice PVC DN40 5m	164	9.989-702.0		☐
Bodová sací hadice PVC DN50 3m	165	9.989-693.0		☐
Bodová sací hadice PVC DN50 5m	166	9.989-694.0		☐
Bodová sací hadice PVC DN70 3m	167	9.989-703.0		☐
Bodová sací hadice PVC DN70 5m	168	9.989-704.0		☐

☐ Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC
9.986-069.0



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Příslušenství sacího bodu				
Bodová sací hadice PU DN40 3m	169	9.989-705.0		☐
Bodová sací hadice PU DN40 5m	170	9.989-706.0		☐
Bodová sací hadice PU DN50 3m	171	9.989-695.0		☐
Bodová sací hadice PU DN50 5m	172	9.989-696.0		☐
Bodová sací hadice PU DN70 3m	173	9.989-707.0		☐
Bodová sací hadice PU DN70 5m	174	9.989-708.0		☐
Bodová sací hadice ME-PU DN40 3m	175	9.989-697.0		☐
Bodová sací hadice ME-PU DN40 5m	176	9.989-698.0		☐
Bodová sací hadice ME-PU DN50 3m	177	9.989-699.0		☐
Bodová sací hadice ME-PU DN50 5m	178	9.989-700.0		☐
Hadicové připojení, otočné DN40	179	9.989-654.0	Otočná koncovka hadice, DN 40, elektricky vodivá.	☐
Hadicové připojení, otočné DN50	180	9.989-653.0	Otočný konec hadice, DN 50, elektrovodivý.	☐
Hadicové připojení, otočné DN70	181	9.989-652.0	Otočný konec hadice, DN 70, elektrovodivý.	☐
Spojovací kus DN40 s vnějším kuželem	182	9.981-142.0	Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 40.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC
9.986-069.0

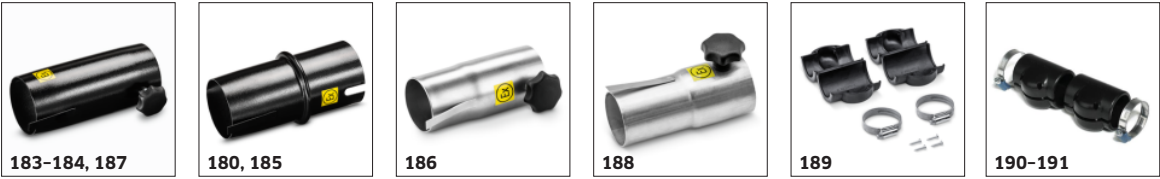

		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Příslušenství sacího bodu				
Hadicové připojení DN 70, vnější kužel	183	9.980-472.0		☐
	184	9.981-144.0	Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 70.	☐
Hadicové připojení otočné DN40 V2A	185	9.989-716.0		☐
Trubka otočná ø54 V2A	186	9.989-714.0		☐
Koncovka hadice DN40	187	9.989-717.0		☐
Hadicové připojení vnější kužel DN50, V2A	188	9.989-715.0		☐
Sada pro instalaci hadice DN40 bez koncovek	189	9.981-563.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 40. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	☐
Sada pro instalaci hadice DN50 bez koncovek	190	9.981-561.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 50. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	☐
Sada pro instalaci hadice DN70 bez koncovek	191	9.981-562.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 70. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	☐

☐ Volitelné příslušenství