

IVR-L 120/24-2 TC

IVR-L 120/24-2 Tc je základní model řady IVR-L 120 Tc a je ideální pro vysávání a separaci chladicích maziv a třisek v kovozpracujícím průmyslu.



Číslo produktu

9.987-888.0

- Sklopný podvozek
- Optický ukazatel stavu naplnění

Technické údaje

EAN kód		4054278275871
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	235 / 23
Objem nádrže	l	120
Materiál nádrže		Kov
Příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hlavní filtr - třída prachů		L
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	0,45
Hmotnost bez příslušenství	kg	66
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	66
Hmotnost včetně obalu	kg	67
Rozměry (D × Š × V)	mm	740 × 620 × 1180

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Sklopný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.

**Nová hlava pohonu pro větší bezpečnost, komfort a výkon**

- Nízká hmotnost hnací hlavy zajišťuje snadnější manipulaci při přepravě, vyprazdňování a servisu.
- Větší bezpečnost práce při přepravě díky úložnému prostoru kabelu na hlavě stroje.
- Integrovaný kryt odvodu vzduchu zabraňuje vniknutí nečistot do motorového prostoru.

360°-pracovní rádius

- Čistá práce kolem dokola díky otočné hadicové přípojce na sací hlavě. Bez zauzlovávání sací hadice.

Praktický sklopný podvozek

- Rychlé a pohodlné vyprázdnění nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC

9.987-888.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Usměrňovací plech	1	9.980-857.0	Přepážka z plastu o průměru 517 mm pro kontejnery a nádrže.	■
RUKOJETI				
Koleno hliníku 45 ° DN40	2	9.989-544.0	Koleno z hliníku 45 ° DN40	☐
Koleno z hliníku 45 ° DN50	3	9.989-547.0	Koleno z hliníku 45 ° DN50	☐
Rukojeť DN 40	4	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	☐
Rukojeť DN 50, 45°	5	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	6	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	7	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	☐
HUBICE				
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	8	9.989-552.0	Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	☐
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	9	9.989-553.0	Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	☐
Sací trubka 850 mm DN40	10	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	11	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivé a s vnitřním kuželem DN 50.	☐
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	12	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	☐
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá	13	9.989-035.0	Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	14	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC
9.987-888.0




		Číslo produktu		
HUBICE				
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	15	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Kapaliny				
Sada kapalin DN40 3m	16	9.990-878.0		☐
Sada příslušenství na kapaliny DN50	17	9.990-879.0	Sada příslušenství DN 50 na vysávání kapalin: PU hadice 3m (9.989-619.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní hubice (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0), povrchová hubice 120 mm (9.988-119.0)	☐
Tekutina / třísky				
Sada hoblínek 3 m DN40	18	9.990-880.0		☐
Souprava tekutých třísek DN50	19	9.990-881.0		☐
Sada na čištění podlah na tekutiny Advanced (DN40)	20	9.990-895.0	Sada na čištění podlah Advanced na tekutiny: EVA hadice (9.990-925.0), rukojeť (9.990-927.0), 2 × sací trubice (9.990-931.0), podlahová hubice (9.990-937.0), standardní hubice (9.980-773.0).	☐
Sada na čištění podlah na tekutiny Advanced (DN50)	21	9.990-896.0	Sada na čištění podlah Advanced na tekutiny: EVA hadice (9.990-926.0), rukojeť (9.990-928.0), 2 × sací trubice (9.990-932.0), podlahová hubice (9.990-938.0), standardní hubice (9.980-761.0).	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standard nozzle PVC DN40	22	9.989-674.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	☐
Standardní hubice PVC DN50	23	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Pružná silikonová tryska DN40	24	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	25	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN40	26	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	☐
Standardní hubice gumová DN50	27	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 40	28	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC

9.987-888.0

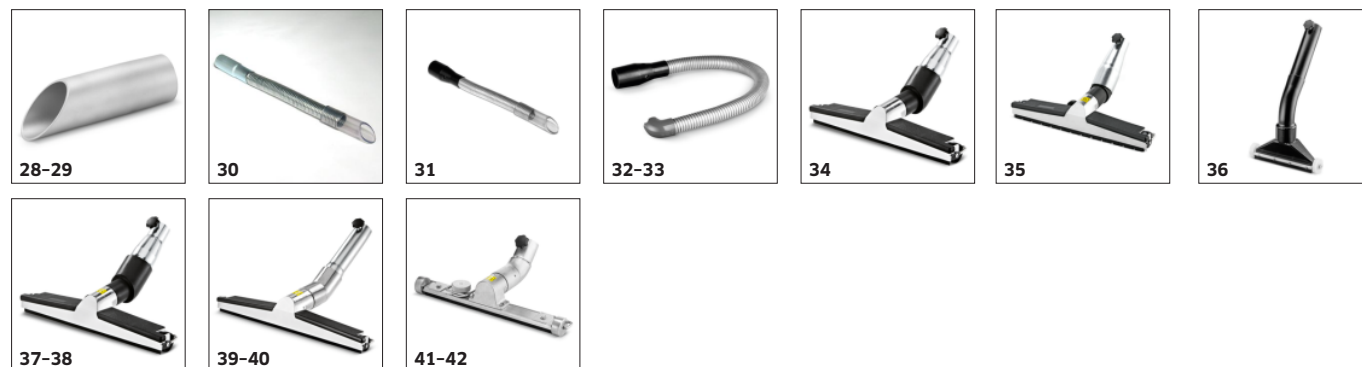


		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice				
Příčná hliníková hubice DN 50	29	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	30	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	31	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	32	9.981-429.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	33	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	34	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	☐
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	35	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 40.	☐
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	36	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	☐
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	37	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	38	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	39	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Podlahová hubice, 500 mm, EX, DN 50, hliníková	40	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivá.	☐
Uní.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	41	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	42	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC

9.987-888.0

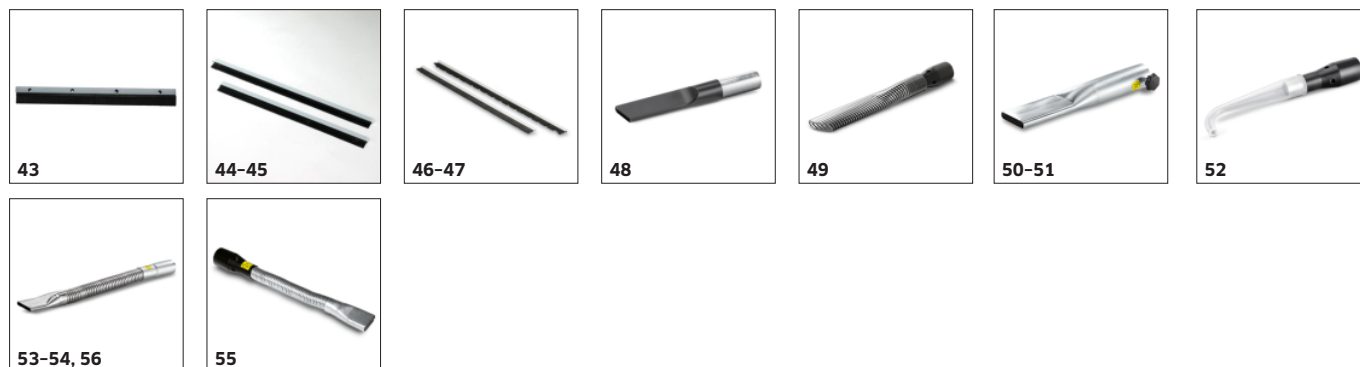

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Gumová páska podlahové hubice odolná vůči oleji. 220 mm	43	9.981-923.0	Štěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm.	☐
Gumověstě štěrky výliskem 370mm	44	9.981-914.0	Štěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Gumověstě štěrky výliskem 500mm	45	9.981-915.0	Štěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	46	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	47	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	☐
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	48	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	49	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	50	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	51	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	52	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	53	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 x 58 mm.	☐
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	54	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	☐
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	55	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	☐
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	56	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC

9.987-888.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Povrchové hbitce				
Hubice s připojovacím kusem 90 ° DN40	57	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	58	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	59	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	60	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	☐
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	61	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	☐
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	62	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	63	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	64	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	☐
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	65	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	66	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	☐
Plochá kartáčová hubice DN 50	67	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN40	68	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	☐
Kartáč ø82 mm DN50	69	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče				
Kartáč PP 24 mm DN40	70	9.989-610.0	Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC
9.987-888.0



		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	71	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
	72	9.981-912.0		☐
HADICE				
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	73	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	74	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.	☐
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	75	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	76	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
ME				
Sada pro připojení hadice DN40	77	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40.	☐
Sada pro připojení hadice DN50	78	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
PU				
Hadice PU DN40 3 m	79	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN40 5 m	80	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	81	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PU DN50 3 m	82	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	83	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	84	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC

9.987-888.0



		Číslo produktu		
HADICE				
ME-PU				
Hadice ME-PU DN40 3 m	85	9.989-621.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hose ME-PU DN40 3 m	86	9.989-622.0		☐
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	87	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice ME-PU DN50 3 m	88	9.989-623.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice ME-PU DN50 5 m	89	9.989-625.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	90	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	91	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN51/DN50	92	9.989-601.0		☐
Adapter DN50/DN61	93	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	94	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	☐
Redukce				
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	95	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	96	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Distributor				
Y-kus DN 52 na 2 × DN 42	97	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	☐
FILTRY				
Povrchové filtry				
Povrchový filtr 0,45m², Kat. "L", W2K	98	9.988-256.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 120/24-2 TC

9.987-888.0



		Číslo produktu		
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Sítový koš				
Koš na třísky 40 l	99	9.980-849.0	Filtrační koš, nerezová ocel, 40 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin.	☐
Ostatní vyprazdňovací pomůcky				
Jeřábové rameno pro vyprázdnění	100	9.980-832.0		☐
Plováková vložka	101	9.982-117.0	Plováková vložka, nerezová ocel, pro prevenci přeplnění s kulovým plovákem, centrální sání.	☐
Jemné filtry				
Jemné rouno pro koš na třísky 40 l	102	9.981-048.0	Jemný filsový filtr vyrobený z polyesteru o průměru 465 mm. K oddělování jemných kovových hoblin a kapalin. S upínacím kroužkem, vhodný pro 40litrový filtrační koš.	☐
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Separátor 125 l DN70	103	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70.	☐
Pre-separator tank 200 l	104	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Kryt předseparátoru	105	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	☐
Kryt předseparátoru DN 70	106	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	107	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	108	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐

☐ Volitelné příslušenství