

IVR-B 20/8

Malá, výkonná vestavěná jednotka IVR-B 20/8 s nádobou z nerezové oceli a dmychadlem s bočním kanálem. Vhodné pro vysávání zbytků lisu, hoblin a hrubého prachu.



Číslo produktu

9.989-417.0

- Nízká vestavěná výška
- Filtrační patrona
- Nádobu z ušlechtilé oceli

Technické údaje

EAN kód		4054278695099
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	39 / 140
Podtlak	mbar / kPa	90 / 9
Objem nádrže	l	20
Příkon	kW	0,8
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	70
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	0,7
Hmotnost bez příslušenství	kg	32
Hmotnost včetně obalu	kg	36
Rozměry (D × Š × V)	mm	610 × 450 × 480

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Vyprazdňování zásobníku

Odnímatelný podvozek

- Obsaženo v objemu dodávky.



Kompaktní rozměry

- Snadné skladování a připojení mezi, na nebo pod výrobními stroji.
- Kompaktní velikost umožňuje různé aplikace.
- Výkonné dmychadlo s bočním kanálem umožňuje mnohostranné použití.



Samostatně stojící nerezová sběrná nádoba

- Sběrnou nádobu lze zvednout ze základní desky stroje.
- Bezpečnostní klipy na víku umožňují bezpečný transport.



Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení

- Kompaktní stroj se jmenovitým příkonem 0,8 kW pro vysávání pevných látek.
- Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin.
- Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 20/8

9.989-417.0



		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada pro pevné látky a prach DN40	1	9.989-659.0	Sada příslušenství DN 40 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-088.0), rukojeť (9.977-679.0), standardní hubice (9.988-401.0), redukce (9.989-690.0).	☐
Sada pro pevné látky a prach DN50	2	9.989-662.0	Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-090.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní hubice (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0).	☐
HADICE				
PVC				
Hadice PVC, DN40, 3 m	3	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN40. Teplotně odolná až do 85 °C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN40 5 m	4	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 °C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	5	9.989-633.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 °C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PVC DN50 3 m	6	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 °C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	7	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 °C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	8	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 °C. Délka: 15 m.	☐
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	9	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 °C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	10	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 °C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	11	9.989-630.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 °C. Délka: 15 m.	☐
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	12	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 °C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	13	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 °C. Délka: 3 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	14	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 °C. Délka: 15 m.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 20/8

9.989-417.0




		Číslo produktu		
HADICE				
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	15	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
PU				
Hadice PU DN40 3 m	16	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN40 5 m	17	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	18	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PU DN50 3 m	19	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	20	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	21	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	22	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	23	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	24	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN51/DN50	25	9.989-601.0		☐
Adapter DN50/DN61	26	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	27	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	☐
Redukce				
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	28	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 20/8

9.989-417.0

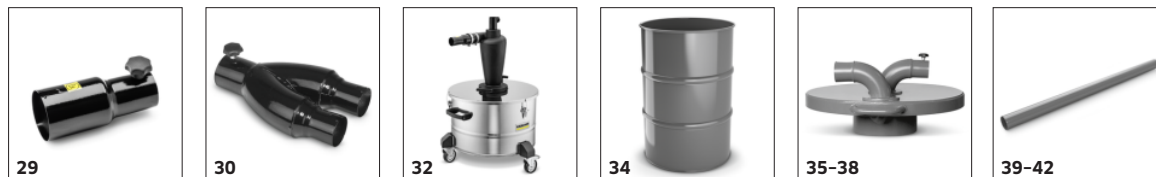

		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	29	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovedivě.	☐
Distributor				
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	30	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	☐
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	31	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klapkou.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN40	32	9.989-687.0		☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	33	9.989-688.0		☐
Pre-separator tank 200 l	34	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Kryt předseparátoru	35	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	☐
Kryt předseparátoru DN 70	36	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	37	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	38	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Ocelová trubka 424x2 RAL 5009 lakovaná	39	9.980-451.0		☐
Ocelová trubka 60x2 RAL 5015 lakovaná	40	9.980-452.0		☐
Ocelová trubka 75x2 RAL 5015 lakovaná	41	9.980-453.0		☐
Ocelová trubka 100x2 RAL 5015 lakovaná	42	9.980-455.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 20/8
9.989-417.0



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Potrubní koleno 30 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	43	9.980-546.0		☐
Potrubní koleno 30 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	44	9.980-547.0		☐
Potrubní koleno 45 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	45	9.980-548.0		☐
Potrubní koleno 45 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	46	9.980-549.0		☐
Potrubní koleno 45 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	47	9.980-550.0		☐
Potrubní koleno 60 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	48	9.980-551.0		☐
Potrubní koleno 60 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	49	9.980-552.0		☐
Potrubní koleno 60 °, 101 × 6 mm, R = 300 mm	50	9.980-553.0		☐
Ohyb potrubí 90 °	51	9.985-373.0	Koleno, tvrzené, vyrobené z potažené oceli s tloušťkou stěny 2,6 mm a ohybem 90 °.	☐
Potrubní koleno 90 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	52	9.980-554.0		☐
Potrubní koleno 90 °, 76,7 × 3,2 mm, R = 220 mm	53	9.980-555.0		☐
Potrubní koleno 90 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	54	9.980-556.0		☐
Redukce ř120 na ř100, délka 350 mm, lakovaná	55	9.981-335.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 120 na 100 mm. Délka: 350 mm.	☐
Redukce DN 120 na DN 70, délka 350 mm	56	9.981-337.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro redukci z DN 120 na DN 70. Délka: 350 mm.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 20/8

9.989-417.0



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Redukce ř100 na ř75, délka 350 mm	57	9.981-334.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 75 mm. Délka: 350 mm.	☐
Redukce ø100 na ø60, délka 350 mm	58	9.981-336.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 60 mm. Délka: 350 mm.	☐
Redukce ø80 na ø75, délka 75mm	59	9.980-494.0		☐
Redukce ø80 na ø60, délka 60mm	60	9.980-493.0		☐
Redukce ø75 to ø60, 350 mm dlouhá	61	9.981-333.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli s tloušťkou stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 75 na 60 mm. Délka: 350 mm.	☐
Redukce ø60 na ø42,4, délka 350mm	62	9.981-228.0		☐
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/100, 550 mm dlouhá	63	9.981-129.0		☐
Potrubní větev 30 °, 100/100/75, 700 mm dlouhá	64	9.981-127.0		☐
	65	9.981-126.0		☐
Potrubní větev 30 °, ř 100/100/60, délka 600 mm	66	9.981-124.0		☐
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/60 mm, 600 mm dlouhá	67	9.981-123.0		☐
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60 / 42,4 mm, délka 600 mm	68	9.981-258.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 60/60/42,4 mm.	☐
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/120 mm, 600 mm dlouhá	69	9.981-130.0		☐
Potrubní větev 30 °, 100/100/100 mm, 700 mm dlouhá	70	9.981-128.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 20/8

9.989-417.0



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/75 mm, 600 mm dlouhá	71	9.981-125.0		☐
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60/60 mm, délka 600 mm	72	9.981-122.0		☐
Potrubní větev 30 °, ř42,4 / 42,4 / 42,4 mm, délka 600 mm	73	9.981-259.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 42,4 / 42,4 / 42,4 mm.	☐
Rozdělovač Y, 500 mm dlouhý, 120/100, lakovaný	74	9.981-135.0		☐
Rozdělovač Y-kus 100 mm až 75 mm	75	9.981-134.0		☐
Rozdělovač Y-kus 80 mm až 60 mm	76	9.981-133.0		☐
Rozdělovač Y-kus 75 mm až 60 mm	77	9.981-132.0		☐
Rozdělovač Y-kus 60 mm až 42 mm	78	9.981-131.0		☐
IV potrubní přípojky / svorky				
Trubková spojka 424, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	79	9.980-445.0		☐
Trubková spojka 76.1, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	80	9.980-447.0		☐
Trubková spojka 100, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	81	9.980-449.0		☐
Svorka vel. 1 1/4"	82	9.980-463.0		☐
Svorka vel. 2	83	9.980-464.0		☐
Svorka vel. 2 1/2"	84	9.980-465.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 20/8

9.989-417.0



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubní přípojky / svorky				
Svorka vel. 102	85	9.980-466.0		☐
Svorka vel. 106	86	9.980-467.0		☐
Potrubní podpora se závitem M10	87	9.981-118.0		☐
Vnitřní kužel koncovky DN40-ø42,4x2,0	88	9.981-256.0		☐
Vnitřní kužel koncovky DN 50 až ø60x2	89	9.981-166.0		☐
Vnitřní kužel koncovky DN70 až ø75x2	90	9.981-170.0		☐
Vnější kužel koncovky DN 40 až ø42,4 × 2,0	91	9.981-257.0	Ocelový adaptér s tloušťkou 2 mm. Pro připojení potrubí a hadice, DN 40, do průměru 42,4 × 2,0 mm.	☐
Vnější kužel koncovky DN 50 až ø60x2	92	9.981-332.0	Ocelová redukce s tloušťkou 2 mm. Koncovka s vnějším kuželem DN 50 do průměru 60,0 × 2,0 mm.	☐
Vnější kužel koncovky DN 70 až ø75x2	93	9.981-195.0		☐
Příslušenství sacího bodu				
Elastická hubice DN 40 pro hubicový toulec	94	9.981-454.0	Elastická hubice DN 40 pro sporáky.	☐
Elastická hubice DN 50 pro hubicový toulec	95	9.981-455.0		☐
Kartáčová hubice DN 40	96	9.981-436.0	Hubice z ocelového kartáče s tloušťkou stěny 2,6 mm , DN 40.	☐
Držák bodové sací hadice	97	9.981-520.0	K montáži určených držáků trysek z oceli na zeď. Vhodné pro hubice s DN 40, DN 50 a DN 70.	☐
	98	9.982-111.0	Tryskové sporáky se senzorem, pro montáž na zeď. Vhodné pro hubice DN 40, DN 50 a DN 70.	☐


☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 20/8


9.989-417.0



99-100



101-102



103-104



105-106



107, 109



108



110



111-112

		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Příslušenství sacího bodu				
Držák hadice na trubku ø60, lakovaný RAL 9005,	99	9.982-083.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 60 mm.	☐
Držák hadice na potrubí ø75, lakovaný RAL 9005	100	9.982-092.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 75 mm.	☐
Sací rameno DN50 bez hadice	101	9.981-776.0	Otočné rameno DN 50 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	☐
Sací rameno DN70 bez hadice	102	9.981-775.0	Otočné rameno DN 70 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	☐
Sací rameno DN50 bez hadice	103	9.981-781.0	Otočné rameno DN 50 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m.	☐
Sací rameno DN70 bez hadice	104	9.981-780.0	Otočné rameno DN 70 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m.	☐
Sací rameno DN 70 -100, cca. Celková délka 2,5 m	105	9.981-920.0	Sací rameno DN 70 až DN 100, délka ramene: 2,5 m.	☐
Sací rameno DN 100, cca. Celková délka 2,5 m	106	9.983-121.0	Sací rameno DN 100, délka ramene: 2,5 m. Sací hlava o průměru 150 mm.	☐
Hadicové připojení, otočné DN40	107	9.989-654.0	Otočná koncovka hadice, DN 40, elektricky vodivá.	☐
Hadicové připojení, otočné DN50	108	9.989-653.0	Otočný konec hadice, DN 50, elektrovedivý.	☐
Hadicové připojení, otočné DN70	109	9.989-652.0	Otočný konec hadice, DN 70, elektrovedivý.	☐
Spojovací kus DN40 s vnějším kuželem	110	9.981-142.0	Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 40.	☐
Hadicové připojení DN 70, vnější kužel	111	9.980-472.0		☐
	112	9.981-144.0	Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 70.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 20/8
9.989-417.0



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Příslušenství sacího bodu				
Sada pro instalaci hadice DN40 bez koncovek	113	9.981-563.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 40. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	☐
Sada pro instalaci hadice DN50 bez koncovek	114	9.981-561.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 50. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	☐
Sada pro instalaci hadice DN70 bez koncovek	115	9.981-562.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 70. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	☐

☐ Volitelné příslušenství