

## HDS 10/21-4 CLASSIC

Pålidelig hedvandsrenser med fremragende pris/ydelsesforhold og udstyret med en crankshaft pumpe af høj kvalitet samt en robust stålørssramme



Ordrenr.

1.030-911.0

- Kraftfuldt design, vandkølet 4-polet elmotor med krumtapspumpe
- Rørformet stålramme med kranekrog, 10 meter lang højtryksslange
- Klassisk triggerpistol og sprøjtelanse, 30 liters brændstoftank, punkteringssikre hjul

### Tekniske Data

|                                            |           |                   |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------|
| EAN-kode                                   |           | 4054278956145     |
| Antal strømfaser                           | Ph        | 3                 |
| Spænding                                   | V         | 400               |
| Frekvens                                   | Hz        | 50                |
| Pumpehastighed                             | l/h       | 350 - 1000        |
| Driftstryk                                 | bar / MPa | 30 - 210 / 3 - 21 |
| Maksimalt tryk                             | bar       | 235               |
| Temperatur (indløb 12°C)                   | °C        | max. 80           |
| Tilsluttet effekt                          | kW        | 8                 |
| Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning | kg/h      | 6,4               |
| Forbrug af olie ecoefficiency              | kg/h      | 5,2               |
| Strømkabel                                 | m         | 5                 |
| Brændstoftank                              | l         | 30                |
| Vægt (med tilbehør)                        | kg        | 128               |
| Vægt inkl. emballage                       | kg        | 138               |
| Mål (L x B x H)                            | mm        | 1075 x 722 x 892  |


Maskinen kræver instruktion

### Leveringsomfang

Pistolhåndtag: Standard  
 Højtryksslængens længde: 10 m  
 Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar  
 Sprøjtelanse: 1050 mm  
 Dyse

### Udstyr

ANTI!Twist  
 Knap til styring af tryk  
 Polomskifter (trefaset)

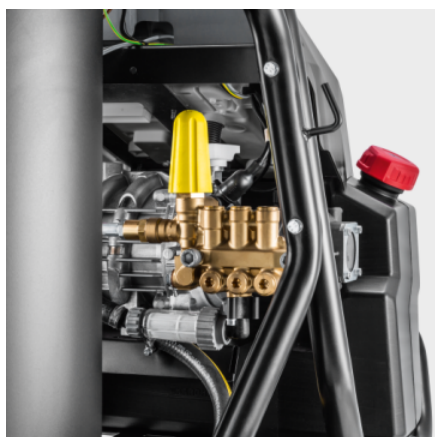

## Robust og holdbar

- Robust crankshaft pumpe i gennemprøvet Kärcher kvalitet.
- En robust stålramme beskytter maskinen mod skader.
- God tilgængelighed for nem service og vedligeholdelse.



## Effektiv brænderteknik

- Høj effektivitet med lave emissioner og lang levetid.
- Lange arbejdsopgaver takket være 30 liters brændstoftank.
- eco!efficiency-funktion arbejder maskinen med den mest økonomiske temperatur (60 °C) – ved fuld vandgennemstrømning.



## Tilbehør tilsluttes med EASY!Lock

- Hurtig opsætning og udpakning plus nem udskiftning af tilbehør.
- Robust og holdbart tilbehør.
- Nem og intuitiv at betjene.

## TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC

### 1.030-911.0



|                                           |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SPRØJTEPISTOLER</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Spøjetepistoler</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Højtrykspistol TR 155 °C                  | 1  | 4.119-002.0 | Klassisk højtrykspistol med ventil. Også velegnet til Kärcher hedvandsøjtryksrensere.                                                                                                       | ■ |
| Conversion kit 1 from high pressure hose  | 2  | 4.111-050.0 | For eftermontering af Kärcher højtryksrensere med eksisterende højtryksslange: EASY!Force konverteringssæt 1 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjetelanse og alle adaptere til dysen.       | □ |
| Conversion kit 2 from device              | 3  | 4.111-051.0 | Udviklet til eftermontering af eksisterende højtryksrensere fra Kärcher: EASY!Force konverteringssæt 2 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjetelanse, højtryksslange og nødvendige adaptere. | □ |
| Conversion kit 3 only EASY!Force          | 4  | 4.111-052.0 | Kompatibel med eksisterende højtryksslange og sprøjetelanse: EASY!Force konverteringssæt 3, inkl. EASY!Force pistolgreb og alle nødvendige adaptere til opgradering af din højtryksrenser.  | □ |
| <b>SPRAYLANSER</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Roterende lanser</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Spray lance Classic EASY!Lock, 1050 mm    | 5  | 4.119-008.0 | Højtryks sprøjetelanse med EASY!Lock skrueforbindelser fra Classic-serien fra Kärcher. Også egnet til Kärcher varmtvands højtryksrensere.                                                   | ■ |
| Højtryksslange, 840 mm, 840 mm            | 6  | 4.119-003.0 | Drejelig Classic højtryksslange med håndgreb i rustfrit stål. Også velegnet til Kärcher hedvandsøjtryksrensere.                                                                             | □ |
| Højtryksslange TR, 600 mm, 600 mm         | 7  | 4.119-009.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| Classic højtryksslange TR, 100 mm, 100 mm | 8  | 4.119-013.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| Classic højtryksslange TR, 200 mm, 200 mm | 9  | 4.119-014.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| Classic højtryksslange TR, 400 mm, 400 mm | 10 | 4.119-015.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| LED dyselys                               | 11 | 2.680-002.0 | Lyst, let LED-arbejdslys til direkte montering på sprøjetelansen af EASY!Force højtrykspistolen. Bedre udsyn under dårlige lysforhold i op til 5 driftstimer.                               | □ |
| Sprøjetelanse, 250 mm, Roterbar           | 12 | 4.112-027.0 | sprøjetelanse, 250 mm, roterende, ergonomisk.                                                                                                                                               | □ |
| Sprøjetelanse, 400 mm, Roterbar           | 13 | 4.112-024.0 | sprøjetelanse, 400 mm, roterende, ergonomisk.                                                                                                                                               | □ |
| Sprøjetelanse, 600 mm, Roterbar           | 14 | 4.112-007.0 | 600 mm rustfrit strålerør med manuel forskruling og ergonomisk udformet håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.                                    | □ |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC

### 1.030-911.0




|                                           |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|-------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SPRAYLANSER</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Roterende lanser</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar            | 15 | 4.112-006.0 | 850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar           | 16 | 4.112-018.0 | 1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar           | 17 | 4.112-021.0 | 2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Lanseforlænger, 1000 mm                   | 18 | 4.112-048.0 | Sprøjtelanseforlænger med EASY!Lock-tilslutning. Længde 1000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dobbelt lanse</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Dobbeltlanse, 960 mm                      | 19 | 2.112-016.0 | 960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Vinklet lanse</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Strålerør til toilet og tagrende          | 20 | 4.112-029.0 | Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fleksibel spraylanse</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Fleksibel lanse, 1050 mm                  | 21 | 4.112-035.0 | 1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Højtryk knæklod                           | 22 | 4.112-057.0 | Til svært tilgængelige områder: Højtryksknæklod med trinløs vinkeljustering op til 120°. Monteres nemt direkte på højtryksrenserens højtrykslanse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Tagrenderenser</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Strålerør til rengøring af afløbsrender   | 23 | 2.112-015.0 | Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lanse til undervognsrengøring</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Strålerør til undervognsrengøring         | 24 | 4.112-032.0 | Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ekstra håndtag</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Ekstra håndtag til EASY!Lock sprøjtelanse | 25 | 4.321-380.0 | Komfortabel i enhver situation - det ekstra håndtag er nemt at fastgøre til sprøjtelansen af vores nye EASY!Lock generation og gør arbejdet lettere ved at give dig mulighed for at justere din arbejdsstilling til den specifikke opgave. Regelmæssigt at ændre arbejdsstilling aflaster din krop, hvilket gør arbejdet mere afslappet. Takket være den 360° roterbare sprøjtelanse kan det ekstra håndtag blot drejes helt rundt under arbejdet for større fleksibilitet. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KÄRCHER POWER-DYSE</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Fladdyse med 25° sprøjteinkel</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Powerdyse 25°, 050                        | 26 | 2.113-023.0 | Fladstråledysen har en sprøjteinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en håndvending.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Højtryksdyse med 0° sprøjteinkel</b>   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Powerdyse 0°, 050                         | 27 | 2.113-034.0 | Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fladdyse med 15° sprøjteinkel</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Powerdyse 15°, 055                        | 28 | 2.113-047.0 | Fladstråledysen har en sprøjteinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakket snavs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC

### 1.030-911.0

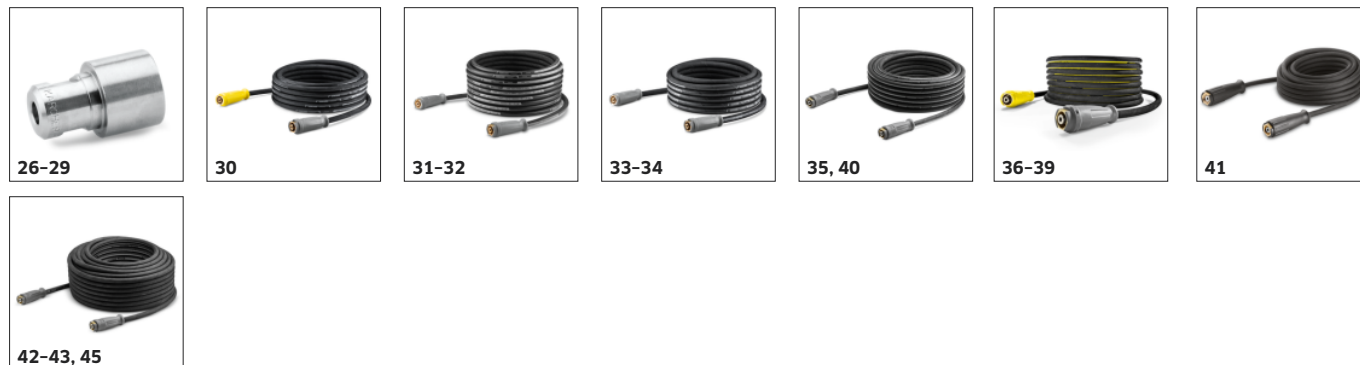


|                                                                              |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| KÄRCHER POWER-DYSE                                                           |    |             |                                                                                                                                                                        |                                     |
| Fladdyse med 40° sprøjtevinkel                                               |    |             |                                                                                                                                                                        |                                     |
| Powerdyse 40°, 050                                                           | 29 | 2.113-054.0 | Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.                                   | <input type="checkbox"/>            |
| HØJTRYKSSLANGER                                                              |    |             |                                                                                                                                                                        |                                     |
| Classic                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                        |                                     |
| Højtryksslange Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock                    | 30 | 4.119-005.0 | Højtryksslange med praktisk EASY!Lock håndtilslutning fra Kärcher's Classic serie. Også egnet til varmtvandshøjtryksrensere.                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock      | 31 | 4.119-006.0 | Højtryksslange med praktisk EASY!Lock manuel forskrunding fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere.                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock      | 32 | 4.119-007.0 |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 33 | 4.119-019.0 |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 34 | 4.119-020.0 |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Standard med forskruninger i begge ender                                     |    |             |                                                                                                                                                                        |                                     |
| Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 35 | 6.110-041.0 | Imponerende værdier og basisudstyr: 10 m lang højtryksslange (DN 10) udviklet til tryk op til 220 bar.                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 36 | 6.110-031.0 | 10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskrunding. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/>            |
| Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 37 | 6.110-030.0 | 15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskrunding. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/>            |
| Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 38 | 6.110-032.0 | 20 m lang højtryksslange (DN 8) med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Godkendt til et maksimalt tryk på 315 bar.                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 39 | 6.110-014.0 | Komfortabel længde (30 m) og innovativ EASY!Lock manuel skruebeslag: Højtryksslange (DN 8) med ANTI!Twist til tryk op til 315 bar.                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 40 | 6.110-042.0 | 15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskrunding på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 41 | 6.110-043.0 | Med forskrunding på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 42 | 6.110-044.0 |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |

■ Medfølger    □ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC

### 1.030-911.0

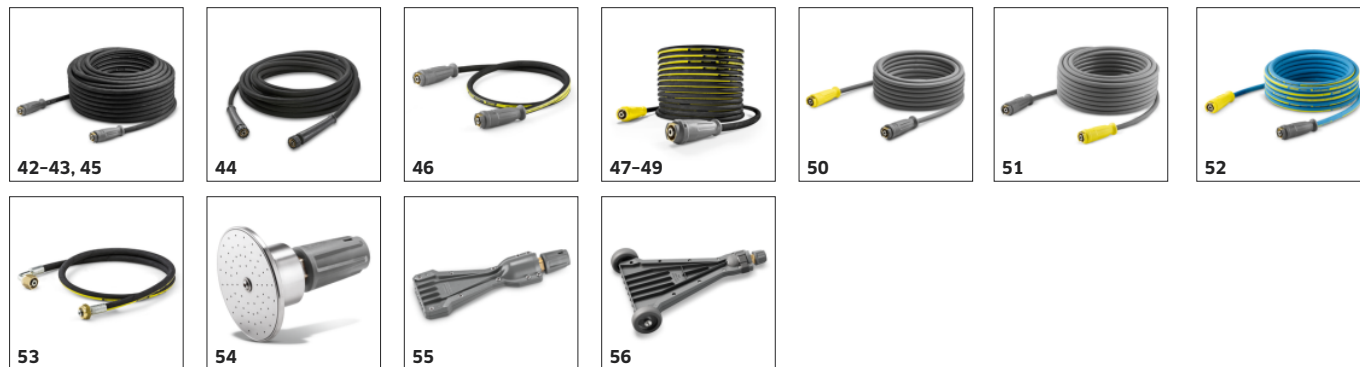

|                                                                                   |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HØJTRYKSSLANGER                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Standard med forskruninger i begge ender                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                               | 43 | 6.110-045.0 | Med forskruring på begge sider, M22 × 1,5 med knæbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                               | 44 | 6.110-059.0 | Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knæbeskyttelse                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                               | 45 | 6.110-060.0 | Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knæbeskyttelse                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 med forskruninger i begge ender                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                      | 46 | 6.110-024.0 | 1,5 m lang højtryksslange (DN 8) med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Beregnet til et maksimalt tryk på 400 bar.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                       | 47 | 6.110-023.0 | 30 m lang højtryksslange (DN 8) med dobbelt stålarmring, ANTI!Twist og EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Godkendt til et maksimalt tryk på 400 bar.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                       | 48 | 6.110-027.0 | Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                       | 49 | 6.110-029.0 |                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Udviklet til fødevarebranchen - forskruninger i begge ender                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                           | 50 | 6.110-051.0 | 10 m lang højtryksslange (DN 6) med grå, ikke-afsmittende yderkappe. Godkendt til brug i fødevareindustrien. Med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                           | 51 | 6.110-052.0 | 20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. Forskruning på begge sider, M 22 × 1,5 med knæbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskruninger i begge ender          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Højtryksslange Longlife Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                  | 52 | 6.110-053.0 | 10 m lang højtryksslange (DN 8) med blå, ikke-afsmittende og animalsk fedtbestandig yderkappe, ANTI!Twist og EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Specialslinger                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Højtryksslange udløbsbøjning, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 53 | 6.110-068.0 | Til tilslutning til slangeruller: højtryksslange med M 22 × 1,5 tilslutning og buet EASY!Lock håndskrueforbindelse. 1,5 m lang, egnet til op til 400 bar arbejdsdruk.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| UKRUDTSKONTROL                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| WR 10 ukrudtsdyse                                                                 | 54 | 2.114-016.0 | I kombination med hedvandshøjtryksrensere gør vores WR 10 ukrudtsdyse det muligt at fjerne ukrudt hurtigt og grundigt. Med 10 cm bredt dysehoved og dyseadapter.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| ECO!BOOSTER                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Eco!Booster TR 050                                                                | 55 | 2.113-088.0 | Eco!Booster med 50% højere areal ydeevne end Kärcher powerdysen; ideel til sarte overflader. Til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (dysestørrelse 050).                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Eco!Booster MAX TR 050                                                            | 56 | 2.113-097.0 | eco!Booster MAX: 100 % højere arealkapacitet sammenlignet med Kärchers standardfladstråledyse.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC

### 1.030-911.0



|                                             |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>QUICK CONNECT</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Quick-kobling hun                           | 57 | 2.115-000.0 | For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 x 1,5 fitting.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Quick-kobling han                           | 58 | 2.115-001.0 | Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med EASY!Lock                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>RENGØRING AF TROMLER OG TANKE</b>        |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Add-on kit mud sucker                       | 59 | 2.641-798.0 | Tilslutning til højtryksslangen på Kärcher højtryksrensere: Kraftig slamsugerenhed til eftermontering af højtryksrensere til snavspumper.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>UDVIDELSER</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Add-on kit float HDS Classic                | 60 | 2.394-003.0 | Floatboksmonteringssæt til Add-on kit float HDS Classic mobile varmtvandshøjtryksrensere i Compact/Medium og Super Class. Systempleje beskytter mod kalkaflejringer og korrosion.                               | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hour counter                     | 61 | 2.853-192.0 | Driftstimetæller monteringsæt til bestemmelse af apparatets driftstid.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANDET HØJTRYKSTILBEHØR</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Højtrykspistol                              | 62 | 2.869-067.0 | Højtrykslans med øjeblikkelig afbrydelse samt trinløs regulering af tryk og vandmængde.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>         |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Spare part set seals TR                     | 63 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Dirt Blaster, stor</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Vibrasoft rotordyse, 050                    | 64 | 4.114-066.0 | Vibrasoft rotordyse med roterende punktstråle.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Rotojet, stor, 050                          | 65 | 4.114-027.0 | Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejeringsgaranterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>MULTI-JET DYSER</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Vinklet variodyse 0-90°</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Vinklet Vario-dyse, 055                     | 66 | 4.113-008.0 | Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°C. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>DAMPDYSE / DYSEBESKYTTER / VIPPEDYSE</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Dampdyser</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Dampdyse 50°                                | 67 | 4.116-000.0 | Dampstråledyse med 50° fladstråle. Til rengøring og optøning med damp. Til optøning af sand og grus, afisning af forkallingsmaterialer eller afrensning af køretøjer.                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Holder til vippe-dyse</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Dyseholder                                  | 68 | 4.764-012.0 | Kugledyseholder til kontaktfri skift fra rund til flad stråle samt skift til oppumpning af rengøringsmiddel ved lavt tryk via fingermøtrik. Uden dyseindsats. Apparatspecifik powerdyse fås som ekstratilbehør. | <input type="checkbox"/> |
| <b>DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Dyseforskruning</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Protection part TR only for replacement     | 69 | 4.112-011.0 | Dyse skruer med beskyttere til højtryks- og powerdyser.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>RØRRENSNING</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Rørrenseslange, ID 6</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Rørrenseslange, DN 6, 10 m, maks. 250 ba    | 70 | 6.110-046.0 | Den 10 m lange rørrenseslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC

### 1.030-911.0



|                                               |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RØRRENSNING</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Rørrenseslange, ID 6</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Rørrenseslange, DN 6, 20 m, maks. 250 bar     | 71 | 6.110-008.0 | Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).                                       | <input type="checkbox"/> |
| Rørrenseslange, DN 6, 30 m, maks. 250 bar     | 72 | 6.110-047.0 | Den 30 m lange rørrenseslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rørrensedyse</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/060            | 73 | 4.765-002.0 | Den fremadrettede roterende punktstråle fjerner det mest genstridige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremadgående bevægelse samt bekvem håndtering.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/060            | 74 | 4.765-005.0 |                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Rensedyse 080                                 | 75 | 5.763-087.0 | Rensedyse Ø 24 mm med 4 bagudrettede dyser i en 30° vinkel                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Rørrensedysse                                 | 76 | 5.763-015.0 | 16 mm rørrensningsdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger til rengøring af tilstoppede afløb og rør.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                               | 77 | 5.763-016.0 |                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Rensedyse                                     | 78 | 5.763-017.0 | 30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>FRV 30 - Rengøring af hårde overflader</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| ABS snavsfanger                               | 79 | 2.642-532.0 | Galvaniseret stålspand til opsamling af groft snavs og til fastgørelse af sugeslangen udendørs.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>FR 30 Me overfladerenser</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Terrasserenser FR 30 ME                       | 80 | 2.111-013.0 | Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarebranchen.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>FR 50 - Rengøring af hårde overflader</b>  |    |             |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Terrasserenser FR 50                          | 81 | 2.111-023.0 | Hedvandsresistent terrasserenser med en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder. Dobbelt keramisk leje, skubbebøjle, drejelige hjul og dosering af rengøringsmiddel.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Maskinspecifikt dysesæt til FR</b>         |    |             |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Dysesæt til FR, 850 l/h - 1100 l/h            | 82 | 2.640-442.0 | Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (850 til 1.100 l/t).                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Maskinspecifikt dysesæt til FRV</b>        |    |             |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Dysesæt til FRV, 050                          | 83 | 2.642-433.0 | Maskinspecifikt dysesæt med Kärcher powerdyser og stråledyse til FRV 30.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>FRV Me overfladerenser</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| FRV 30 Me overfladerenser                     | 84 | 2.111-012.0 | FRV 30 Me overfladerenser i rustfrit stål er udviklet til rengøring med varmt vand op til 85 °C både indendørs og udendørs. Den integrerede automatiske opugning fjerner spildevandet direkte under rengøringen. | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC

### 1.030-911.0



|                                                           |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>FRV Me overfladerenser</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Suction hose FRV 30 me                                    | 85 | 4.441-040.0 | 5 m forlængerslange til FRV 30 ME. Inkluderer forbindelsesadapter.                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>SKUMSYSTEMER</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Skumlanse, kop</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Skumlanse Advanced, 900 l/h - 2500 l/h                    | 86 | 4.112-065.0 | Specielt udviklet til brug med aggressive rengøringsmidler: Advanced skumlanse i høj kvalitet med justerbar strålevinkel og hoveddel i Ecobrass til Kärcher højtryksrensere.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| DUO Advanced skumlanse, 900 l/h - 2500 l/h                | 87 | 4.112-069.0 | DUO Advanced skumlanse til brug med aggressive rengøringsmidler. Med mulighed for direkte skift til højtryksrengøring, justering af strålevinklen og 2-liters beholder.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Skumlanse Basic, 900 l/h - 2500 l/h                       | 88 | 4.112-055.0 | Basic skumlanse til højtryksrensere med en vandgennemstrømning på 900-2.500 l/t: Reducerer forbruget af rengøringsmiddel med 50 % sammenlignet med skumlanser uden doseringsfunktion.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| 1 liter beholder til skumdyse basic                       | 89 | 5.071-414.0 | Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| 2 liter beholder til skumdyse advanced                    | 90 | 6.414-050.0 | Yderligere 1-liters rengøringsmiddelbeholder til hurtig udskiftning af rengøringsmiddel (til skumlanse 2.112-017.0 og 2.112-018.0).                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam-sæt</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor                | 91 | 2.112-000.0 | Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set                                             | 92 | 2.112-008.0 |                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam-sæt</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor                | 93 | 2.112-010.0 | Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam sæt                                             | 94 | 2.112-011.0 |                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysesæt til Inno-/Easy Foam-sæt</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Dysesæt 090 til Inno/Easy Set 700 - 1.000 l/t             | 95 | 2.111-019.0 | Dysesættet 090 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Montagesæt til skumudlægning</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Tilbygningssæt, skumdyse                                  | 96 | 2.112-013.0 | Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>BLANDERE OG INJEKTORER</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Rengøringsmiddelinjektor</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Rengøringsmiddelinjektor til høj- og lavtryk (uden dyser) | 97 | 4.637-032.0 | Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rengøringsmiddelinjektor til brug ved højt tryk           | 98 | 4.637-033.0 | Dosering af rengøringsmiddel ved højt tryk, 3-5%                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC

### 1.030-911.0



|                                                                                  |     | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BLANDERE OG INJEKTORER</b>                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Maskinspecifik dyse sæt med varenr. 4.637-033.0</b>                           |     |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER                                         | 99  | 4.769-011.0 | For HD/HDS 750 - 1000 l/t. Består af dyseindsats + HP powerdyse + union.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0</b>                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t | 100 | 4.769-003.0 | Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Dyseindsats op til 1.100 l/time - lavtryks                                       | 101 | 4.769-001.0 | Til lavt tryk med maskiner op til 1.100 l/t                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>KOBLINGSDELE</b>                                                              |     |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Roterende kobling</b>                                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Drejekobling                                                                     | 102 | 4.111-021.0 | Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Samlestykke</b>                                                               |     |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Dysecforskrning/gevindstuds                                                      | 103 | 4.111-022.0 | Dysecforskrning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dysecforskrning). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.                              | <input type="checkbox"/> |
| Y-fordeler                                                                       | 104 | 4.111-024.0 | Giver mulighed for at tilslutte to sprøjteenheder til maskinen. Installation på højtryksudgangen.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Screw union                                                                      | 105 | 4.111-038.0 | Til fastgørelse af højtryksdyser og tilbehørsdele til HP-pistolgrebet (med dysekruer). Ikke kompatibel med trippeldyser.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>EASY!Lock-adapter</b>                                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                                           | 106 | 4.111-029.0 | Adapter 1 for at forbinde den gamle slange med den nye slange.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG                                                           | 107 | 4.111-030.0 | Adapter 2 for at forbinde den gamle enhed med den nye slange og det gamle pistolgreb med den nye slange.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                                           | 108 | 4.111-031.0 | Adapter 3 for at forbinde det gamle pistolgreb med den nye spraylanse og nye servoregulator.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter M22 - drejeled                                                           | 109 | 4.111-032.0 | EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                                           | 110 | 4.111-033.0 | Adapter 5 for at forbinde det nye pistolgreb med den nye spraylanse og nye servoregulator med den gamle spraylanse.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                                           | 111 | 4.111-034.0 | Adapter 6 for at forbinde den nye enhed med den gamle slange og gamle slange med nye pistolgreb.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                                           | 112 | 4.111-035.0 | Adapter 7 for at forbinde den gamle spraylanse med den nye dyse.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC

### 1.030-911.0



|                                            |     | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|--------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KOBLINGSDELE</b>                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>EASY!Lock-adapter</b>                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                     | 113 | 4.111-036.0 | Adapter 8 for at forbinde den nye spraylans med den gamle dysse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| FORB.KOBLING - HT-SLANGE                   | 114 | 4.111-037.0 | Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslang. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x EASY!Lock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er    | 115 | 4.111-046.0 | Roterbar adapter for at forbinde EASY!Force højtrykspistolgreb og højtryksslange med M 22 x 1,5 forbindelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGETROMLER</b>                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Manuel Slangetromle - monteringsæt</b>  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Add-on kit hose reel HDS Classic           | 116 | 2.639-353.0 | Manuelt monteringsæt til slangerulle til installation på maskinen. Til sikker opbevaring af højtryksslangene. Velegnet til Classic HDS-maskiner i kompakt-, mellem- og superklasserne.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER</b>   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Børster</b>                             |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Transmission brush complete                | 117 | 4.762-584.0 | Hydraulisk drev til roterende rullebørster. Til rengøring af facader eller solcelleanlæg med vores professionelle højtryksrensere. Installation på sprøjtelans eller teleskoplans.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Splash guard complete                      | 118 | 4.762-621.0 | Stænkskærm med velcro-lukning til roterende rullebørste. Klart udsyn til børsten takket være transparent film, samtidig med beskyttelse mod sprøjt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Roll soft                                  | 119 | 4.762-623.0 | Blødt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Ideel til rengøring af glas og solcelleanlæg. Nemt hurtigskiftesystem og sikker montering på drevet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Roll middle                                | 120 | 4.762-624.0 | Mellemhårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Velegnet til sarte facader, folier og tekstiler. Nemt og sikkert hurtigskiftesystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Roll hard                                  | 121 | 4.762-625.0 | Hårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Til ru facader, sten- og træterrasser. Sikkert og nemt hurtigskiftesystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Brush rigid hard                           | 122 | 6.960-133.0 | The brush with hard bristles allows deep yet gentle cleaning of industry facades, as well as floor coverings such as wood or stone in the outside area. It can be attached directly to high-pressure lances or for facade cleaning also to water-bearing telescopic lances from Kärcher. A 25° high-pressure nozzle, as well as a nozzle kit for using with pure water, are integrated in the brush. For optimal contact pressure the brush also has supporting bristles. | <input type="checkbox"/> |
| Medium børste                              | 123 | 6.960-134.0 | Ideel til rengøring af facader, rulleskodder og tekstiler: Børste med mellemhårde børstehår, der nemt og hurtigt kan monteres på Kärchers teleskoplanser eller højtrykslanser.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Blød børste                                | 124 | 6.960-135.0 | Nem montering på Kärchers teleskoplanser eller højtrykslanser: Børste med bløde børstehår til grundig rengøring af sarte overflader som glas eller solcelleanlæg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 800 vanddrevet børste, 700-1000 l/t | 125 | 6.368-094.0 | iSolar 800 vanddrevet børste, 700-1000 l/t, 800 mm bredt, vandstrømningshastigheder på 700-1.000 l/t. Med to kontra-roterende skivebørster og fleksibel vinkelforbindelse. Til rengøring af fotovoltaiske systemer.                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t | 126 | 6.368-092.0 | iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t. Denne vanddrevne diskbørste med en bredde på 400 mm renser små til mellemstore fotovoltaiske systemer. Kan også bruges selv ved forhøjede systemer.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC


### 1.030-911.0




127



128-129



130-131



132



133



134-135



137-139



140-141

|                                                 |     | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                        |                          |
|-------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER</b>        |     |             |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Teleskopstænger</b>                          |     |             |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Ball valve                                      | 127 | 4.580-097.0 | TL lavtryksadapter bestående af kugleventil for værktøjsfri installation på teleskoplanse. Ideel til anvendelser med roterende højtryksbørster.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance glass fibre 7 m                 | 128 | 4.762-609.0 | Højtryks-teleskoplanse TL 7 F med 7 m rækkevidde, fremstillet af let glasfiber. Med hurtigspænder til nem forlængelse og sammentrækning.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance hybrid 7 m                      | 129 | 4.762-610.0 | Multifunktionel hybrid teleskoplanse TL 7 H fremstillet af en stiv og let carbon-glasfiberblanding. Teleskopisk takket være hurtigudløser. Op til 7 meters rækkevidde.                             | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance hybrid 10 m                     | 130 | 4.762-611.0 | Op til 10 meters rækkevidde: hybrid teleskoplanse TL 10 H. Bestående af carbon-glasfiberblanding og velegnet til multifunktionel brug. Nem tilbagetrækning og udvidelse takket være hurtigudløser. | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 10 m                     | 131 | 4.762-612.0 | Kulfiber teleskoplanse TL 10 C. Med op til 10 meters rækkevidde og praktiske hurtigudløser. Multifunktionel brug til rengøring af facader, vinduer eller solpaneler.                               | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 14 m                     | 132 | 4.762-613.0 | Maksimal stivhed med minimal vægt: teleskoplanse TL 14 C fremstillet af kulfiber. Enorm rækkevidde på 14 m, multifunktionel brug og nem at bruge takket være hurtigudløser.                        | <input type="checkbox"/> |
| Pistol                                          | 133 | 4.775-154.0 | TL højtryksadapter, fleksibel højtrykspistol til højtryksrensning med teleskoplanse. Ergonomisk, nem at installere, velegnet til højre- og venstrehåndede.                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vandblødning</b>                             |     |             |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| WS 50                                           | 134 | 6.368-463.0 | Den mobile WS 50 vandblødningsenhed forhindrer kalkrester i at dannes på rengjorte overflader. Dette opnås ved hjælp af en ionbytterharpiks, der fjerner det opløste kalk fra vandet.              | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                          | 135 | 6.368-464.0 | Den mobile WS 100 vandblødningsenhed forhindrer kalkrester i at dannes på rengjorte overflader. Dette opnås ved hjælp af en ionbytterharpiks, der fjerner det opløste kalk fra vandet.             | <input type="checkbox"/> |
| WS regenerator                                  | 136 | 6.368-465.0 | Med WS Regenerator regenereringssystemet kan blødningspatronerne i vandblødningsenhederne WS 50 og WS 100 skylles tilbage og regenereres med et tryk på en knap.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Slanger</b>                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Hose solar                                      | 137 | 6.392-978.0 | Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                 | 138 | 6.392-977.0 | Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                 | 139 | 6.392-976.0 | Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING</b>             |     |             |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)   | 140 | 4.115-000.0 | Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC

### 1.030-911.0



|                                                                    |     | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)</b>                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)                      | 141 | 4.115-006.0 | Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysesæt til vådsandblæsning</b>                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Nozzle pack TR wet jet set 0055                                    | 142 | 2.112-024.0 | Bestående af vådstråledyse og dyseindsats - kun til brug i kombination med vådstråleenhed 4.115-000.0   4.115-006.0.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borkarbiddyse</b>                                               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Borkarbid dyse til maskiner fra og med 1.000 l/t                   | 143 | 6.415-084.0 | Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>RENGØRING AF TROMLER OG TANKE</b>                               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Rengøring af tønder og beholdere</b>                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Barrel cleaner BC 14/12                                            | 144 | 2.112-020.0 | BC 14/12 tønderenseren er en sprøjteenhed til indvendig rengøring af beholdere og tønder - især egetræsfade med en kapacitet på mellem 225 og 600 liter.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rotary cleaner head M63E                                           | 145 | 6.751-061.0 | Kompakt indvendigt rensehoved i rustfrit stål til rengøring af indersiden af tromler og beholdere med åbninger på 65 mm eller mere. Tilbyder en imponerende lav vægt og konstant rotationshastighed ved hjælp af en elektrisk motor. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysesæt til HFK 50 sprøjtehoved (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Dyse 045 til drift med dobbeltdyse HKF 50                          | 146 | 6.415-446.0 | Dyse til drift med dobbeltdyse                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Dyse 090 til drift med enkeltdyse HKF 50                           | 147 | 6.415-447.0 | Dyse til drift med enkeltdyse                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Dobbelt håndtag til præcis styring af sprøjtehovedet               | 148 | 2.863-036.0 | Dobbelt håndtag. Præcis kontrol af sprøjtehoved                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Gevindprop til brug sammen med sprøjtehoved med én dyse            | 149 | 5.411-061.0 | Gevindprop til brug sammen med sprøjtehoved med én dyse                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>VANDTILSLUTNING</b>                                             |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Geka-kobling</b>                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Geka kobling med slangelineer 3/4"                                 | 150 | 6.388-455.0 | Med slangelineer                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Geka kobling med slangelineer 1"                                   | 151 | 6.388-465.0 | Med slangestuds.                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| HOSE COUPLING COUPLING                                             | 152 | 6.388-458.0 | Med indvendigt gevind                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sugefilter</b>                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Vandfilter                                                         | 153 | 6.414-956.0 | Egnet til damme, lagertanke eller lignende, polyamid filterhus, rustfri stål, 800 µm maskestørrelse, R 3/4" og R 1" tilslutning, uden kontraventil.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Sugefilter med tilbageløbsventil                                   | 154 | 4.730-012.0 | Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC

### 1.030-911.0



|                                     |     | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VANDTILSLUTNING</b>              |     |             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Finmasket vandfilter</b>         |     |             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Universal-finfilter til vand, 25 µm | 155 | 2.637-020.0 | Finfilter til vand med en maskestørrelse på 25 µm og en maksimal temperatur på 50 °C. Beskytter maskinen mod smudspartikler i vandet. Maksimal vandgennemstrømning: 1.200 l/t. 3/4"-tilslutning, inklusive 1"-adapter.       | <input type="checkbox"/> |
| Finmasket vandfilter med adapter    | 156 | 4.730-102.0 | Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Finmasket vandfilter, 100 µm, R 1"  | 157 | 2.638-270.0 | Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1". | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vandtilslutningsslange</b>       |     |             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Vandforsyningsslange                | 158 | 4.440-207.0 | Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
|                                     | 159 | 4.440-270.0 | Indvendig diameter 19 R1" / R1", op til 85°C                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>VASKEBØRSTER</b>                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Push-on vaskebørste</b>          |     |             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5     | 160 | 4.113-001.0 | Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Roterende vaskebørste</b>        |     |             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Washing brush rotary                | 161 | 4.113-002.0 | Drevet af vandstrøm. Fjerner forsigtigt fint støv og trafikfilm fra enhver overflade.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                     | 162 | 4.113-005.0 | Temperaturbestandig op til 60°C, M 18 × 1,5 (udskiftelig børsteindsats).                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør