

## HD 6/15 M \*EU

Op til 700 liter vand i timen giver optimale rengøringsresultater med den kraftfulde højtryksrenser HD 7/17 M Cage med rørramme i stål og automatisk trykudligning.



Ordrenr.

1.151-960.0

### Tekniske Data

|                      |           |                 |
|----------------------|-----------|-----------------|
| EAN-kode             |           | 4054278234038   |
| Antal strømfaser     | Ph        | 3               |
| Spænding             | V         | 400             |
| Frekvens             | Hz        | 50              |
| Pumpehastighed       | l/h       | 700             |
| Tilløbstemperatur    | °C        | 60              |
| Driftstryk           | bar / MPa | 170 / 17        |
| Maksimalt tryk       | bar / MPa | 255 / 25,5      |
| Tilsluttet effekt    | kW        | 4,2             |
| Strømkabel           | m         | 5               |
| Vandindløb           |           | 3/4"            |
| Farve                |           | Antracit        |
| Vægt (med tilbehør)  | kg        | 36,6            |
| Vægt inkl. emballage | kg        | 40,9            |
| Mål (L x B x H)      | mm        | 420 x 460 x 970 |

### Leveringsomfang

Pistolhåndtag: EASY!Force

Sprøjtelanse: 840 mm

Dyse

### Udstyr

Højtryksslængens længde: 10 m


Type højtryksslange: Premium kvalitet

Knap til styring af tryk




## Holdbart og robust

- Robust stålramme beskytter alle komponenter.
- Stålrammen kan også benyttes til fastmontering af maskinen på servicekøretøjet.
- Robust plastik karosseri

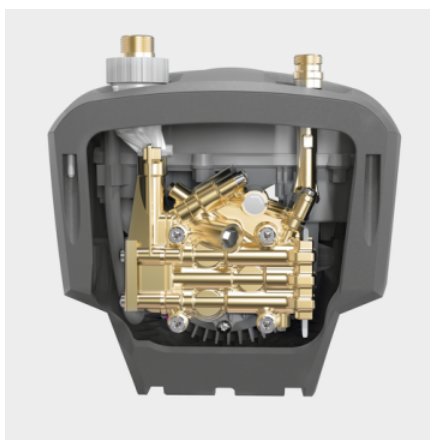

## Højkvalitets udstyr.

- Automatisk trykafledning beskytter komponenter for længere levetid.
- Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor.
- Høj kvalitets messing cylinderhovedet

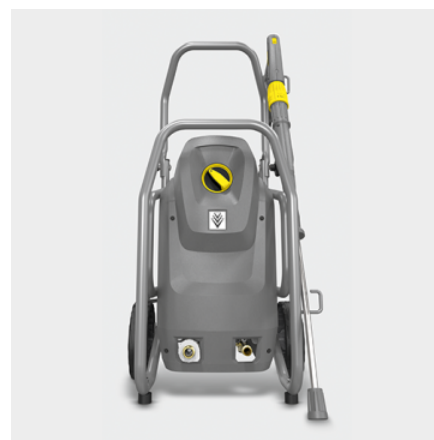

## Nem service

- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.

## TILBEHØR TIL HD 6/15 M \*EU 1.151-960.0



|                                          |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                |   |
|------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SPRØJTEPISTOLER</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                            |   |
| <b>Sprøjtetaster</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                            |   |
| Easy Press pistol med forlængelse        | 1  | 4.118-005.0 | Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.                                                                                                                    | ■ |
| Conversion kit 1 from high pressure hose | 2  | 4.111-050.0 | For eftermontering af Kärcher højtryksrensere med eksisterende højtryksslange: EASY!Force konverteringssæt 1 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjtelanse og alle adaptore til dysen.       | □ |
| Conversion kit 2 from device             | 3  | 4.111-051.0 | Udviklet til eftermontering af eksisterende højtryksrensere fra Kärcher: EASY!Force konverteringssæt 2 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjtelanse, højtryksslange og nødvendige adaptore. | □ |
| Conversion kit 3 only EASY!Force         | 4  | 4.111-052.0 | Kompatibel med eksisterende højtryksslange og sprøjtelanse: EASY!Force konverteringssæt 3, inkl. EASY!Force pistolgreb og alle nødvendige adaptore til opgradering af din højtryksrenser.  | □ |
| <b>SPRAYLANSER</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                            |   |
| <b>Roterende lanser</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                            |   |
| Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar           | 5  | 4.112-006.0 | 850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.                                 | ■ |
| Spray lance Classic EASY!Lock, 1050 mm   | 6  | 4.119-008.0 | Højtryks sprøjtelanse med EASY!Lock skrueforbindelser fra Classic-serien fra Kärcher. Også egnet til Kärcher varmtvands højtryksrensere.                                                   | □ |
| Højtrykslanse TR, 600 mm, 600 mm         | 7  | 4.119-009.0 | Drejelig Classic højtrykslanse med håndgreb i rustfrit stål. Også velegnet til Kärcher hedvands højtryksrensere.                                                                           | □ |
| Classic højtrykslanse TR, 100 mm, 100 mm | 8  | 4.119-013.0 |                                                                                                                                                                                            | □ |
| Classic højtrykslanse TR, 200 mm, 200 mm | 9  | 4.119-014.0 |                                                                                                                                                                                            | □ |
| Classic højtrykslanse TR, 400 mm, 400 mm | 10 | 4.119-015.0 |                                                                                                                                                                                            | □ |
| LED dyselys                              | 11 | 2.680-002.0 | Lyst, let LED-arbejdslys til direkte montering på sprøjtelansen af EASY!Force højtrykspistolen. Bedre udsyn under dårlige lysforhold i op til 5 driftstimer.                               | □ |
| Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar           | 12 | 4.112-027.0 | sprøjtelanse, 250 mm, roterende, ergonomisk.                                                                                                                                               | □ |
| Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar           | 13 | 4.112-024.0 | sprøjtelanse, 400 mm, roterende, ergonomisk.                                                                                                                                               | □ |
| Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar           | 14 | 4.112-007.0 | 600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.                                 | □ |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 6/15 M \*EU


### 1.151-960.0



|                                            |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|--------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SPRAYLANSER</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Roterende lanser</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar            | 15 | 4.112-000.0 | 1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar            | 16 | 4.112-018.0 | 1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar            | 17 | 4.112-021.0 | 2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Lanseforlænger, 1000 mm                    | 18 | 4.112-048.0 | Sprøjtelanseforlænger med EASY!Lock-tilslutning. Længde 1000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dobbelt lanse</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Dobbellanse, 960 mm                        | 19 | 2.112-016.0 | 960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Vinklet lanse</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Strålerør til toilet og tagrende           | 20 | 4.112-029.0 | Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fleksibel spraylanse</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Fleksibel lanse, 1050 mm                   | 21 | 4.112-035.0 | 1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Højtryk knækle                             | 22 | 4.112-057.0 | Til svært tilgængelige områder: Højtryksknækle med trinløs vinkeljustering op til 120°. Monteres nemt direkte på højtryksrenserens højtrykslanse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Tagrenderenser</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Strålerør til rengøring af afløbsrender    | 23 | 2.112-015.0 | Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lanse til undervognsrengøring</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Strålerør til undervognsrengøring          | 24 | 4.112-032.0 | Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ekstra håndtag</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Ekstra håndtag til EASY!Lock sprøjtelanser | 25 | 4.321-380.0 | Komfortabel i enhver situation - det ekstra håndtag er nemt at fastgøre til sprøjtelansen af vores nye EASY!Lock generation og gør arbejdet lettere ved at give dig mulighed for at justere din arbejdsstilling til den specifikke opgave. Regelmæssigt at ændre arbejdsstilling aflaster din krop, hvilket gør arbejdet mere afslappet. Takket være den 360° roterbare sprøjtelanse kan det ekstra håndtag blot drejes helt rundt under arbejdet for større fleksibilitet. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PowerControl spraylanse</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pressure regulating jet pipe packaged Po   | 26 | 4.112-047.0 | Trinløs trykjustering under drift direkte i brugerens grebsområde, især til maskiner uden servostyringsfunktion. Rengøringsydelsen kan tilpasses den respektive opgave på et øjeblik. Lavtrykstilstanden til påføring af rengøringsmidlet og justeringen af stråleniveauet fuldender produktet.                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KÄRCHER POWER-DYSE</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Fladdyse med 25° sprøjteinkel</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Powerdyse 25°, 038                         | 27 | 2.113-006.0 | Fladstråledysen har en sprøjteinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en håndvending.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Højtryksdyse med 0° sprøjteinkel</b>    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Powerdyse 0°, 040                          | 28 | 2.113-001.0 | Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

**TILBEHØR TIL HD 6/15 M \*EU**  
**1.151-960.0**

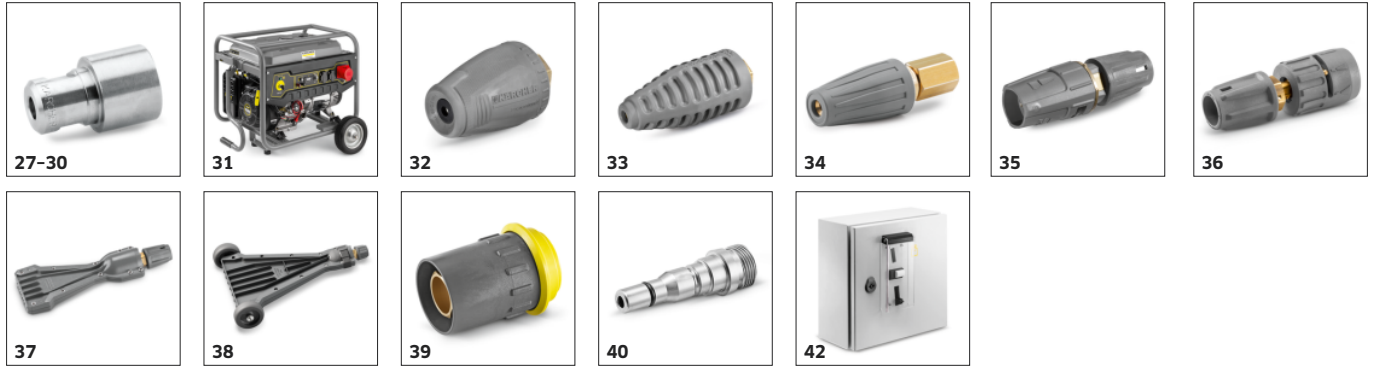

|                                |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                             |                          |
|--------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KÄRCHER POWER-DYSE             |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Fladdyse med 15° sprøjtevinkel |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Powerdyse , 038                | 29 | 2.113-044.0 | Flad stråledyse til genstridigt snavs.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Fladdyse med 40° sprøjtevinkel |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Powerdyse 40°, 040             | 30 | 2.113-003.0 | Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.                                    | <input type="checkbox"/> |
| STRØMGENERATOR                 |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Generator PGG 8/3              | 31 | 1.042-209.0 | Kraftig PGG 8/3 synkrogenerator med konstant 7 kW output, 4-takts benzinmotor og 25 l tank. Til uafhængig strømforsyning med AC og trefaset strøm.                      | <input type="checkbox"/> |
| ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)    |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Dirt Blaster, lille            |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Rotojet, 040, lille, 040       | 32 | 4.114-020.0 | Med roterende punktstråle: Rotordysen med dysestørrelse 040 er velegnet til fjernelse af genstridigt snavs.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Dirt Blaster, stor             |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Rotojet, stor, 040             | 33 | 4.114-041.0 | Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejering garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.  | <input type="checkbox"/> |
| Rotary nozzle classic          |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Rotordyse TR 040               | 34 | 4.119-023.0 | Den kraftfulde roterende punktstråle fra Classic-rotordysen fra Kärcher sikrer de bedst mulige rengøringsresultater og er velegnet til vandtemperaturer på op til 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| MULTI-JET DYSER                |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| 3-vejs dyse                    |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| 3-vejsdyse, 038                | 35 | 4.117-032.0 | Tredobbelt dyse med manuelt dyseskift. Nem justering af strålen. På maskiner med injektor kan lavtryksfladstrålen bruges til opugning og påføring af rengøringsmiddel.  | <input type="checkbox"/> |
| Vinklet variodyse 0-90°        |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Vinklet Vario-dyse, 050        | 36 | 4.113-007.0 | Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°C. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader.                | <input type="checkbox"/> |
| ECO!BOOSTER                    |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Eco!Booster TR 040             | 37 | 2.113-086.0 | Eco!Booster med 50% højere arealydeevne end Kärcher powerdysen; ideel til sarte overflader. Til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (dysestørrelse 040).           | <input type="checkbox"/> |
| Eco!Booster MAX TR 040         | 38 | 2.113-095.0 | eco!Booster MAX: 100 % højere arealkapacitet sammenlignet med Kärchers standardfladstråledyse.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| QUICK CONNECT                  |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Quick-kobling hun              | 39 | 2.115-000.0 | For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 × 1,5 fitting.                 | <input type="checkbox"/> |
| Quick-kobling han              | 40 | 2.115-001.0 | Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med EASY!Lock                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| RENGØRING AF TROMLER OG TANKE  |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Add-on kit mud sucker          | 41 | 2.641-798.0 | Tilslutning til højtryksslangen på Kärcher højtryksrensere: Kraftig slamsugerenhed til eftermontering af højtryksrensere til snavspumper.                               | <input type="checkbox"/> |
| ANDET HØJTRYKSTILBEHØR         |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Add-on kit coin acceptor       | 42 | 2.644-029.0 | Møntfjernbetjening med elektronisk møntindkaster til tilslutning af en højtryksrenser som forvaskeenhed. Strømutag og kabel bedes venligst være tilgængelige på stedet. | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 6/15 M \*EU

### 1.151-960.0



|                                                     |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ANDET HØJTRYKSTILBEHØR</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                       |                          |
| Højtrykspistol                                      | 43 | 2.869-067.0 | Højtryksslange med øjeblikkelig afbrydelse samt trinløs regulering af tryk og vandmængde.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                       |                          |
| Spare part set seals TR                             | 44 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE</b>             |    |             |                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Dyseforskruning</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                       |                          |
| Protection part TR only for replacement             | 45 | 4.112-011.0 | Dyse skruer med beskyttere til højtryks- og powerdyser.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>HØJTRYKSSLANGER</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Standard med forskruninger i begge ender</b>     |    |             |                                                                                                                                                                       |                          |
| Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 46 | 6.110-041.0 | Imponerende værdier og basisudstyr: 10 m lang højtryksslange (DN 10) udviklet til tryk op til 220 bar.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock  | 47 | 6.110-034.0 | 10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
|                                                     | 48 | 6.110-035.0 |                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock  | 49 | 6.110-056.0 | Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!LOCK med knækbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar                                             | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 50 | 6.110-031.0 | 10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 51 | 6.110-030.0 | 15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 52 | 6.110-032.0 | 20 m lang højtryksslange (DN 8) med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Godkendt til et maksimalt tryk på 315 bar.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 53 | 6.110-014.0 | Komfortabel længde (30 m) og innovativ EASY!Lock manuel skruebeslag: Højtryksslange (DN 8) med ANTI!Twist til tryk op til 315 bar.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 54 | 6.110-042.0 | 15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 55 | 6.110-043.0 | Med forskruning på begge sider, M22 x 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 56 | 6.110-044.0 |                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 6/15 M \*EU

### 1.151-960.0



|                                                                                |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HØJTRYKSSLANGER</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Standard med forskrninger i begge ender</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                            | 57 | 6.110-045.0 | Med forskrning på begge sider, M22 × 1,5 med knæbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                            | 58 | 6.110-059.0 | Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskrning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knæbeskyttelse                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                            | 59 | 6.110-060.0 | Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskrning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knæbeskyttelse                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 med forskrninger i begge ender</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                   | 60 | 6.110-024.0 | 1,5 m lang højtryksslange (DN 8) med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Beregnet til et maksimalt tryk på 400 bar.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5   | 61 | 6.110-069.0 | 1,5 m lang højtryksslange (DN 8) egnet til op til 400 bar tryk med dobbelt stålkerne. Tilslutninger: M 22 × 1,5, samt den komfortable og hurtige EASY!Lock manuelle skruebeslag.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 62 | 6.110-038.0 | 10 m lang højtryksslange (DN 8) med dobbelt stålarmring, EASY!Lock-håndforskruning i begge ender og ANTI!Twist. Godkendt til et maksimalt tryk på 400 bar.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 63 | 6.110-023.0 | 30 m lang højtryksslange (DN 8) med dobbelt stålarmring, ANTI!Twist og EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Godkendt til et maksimalt tryk på 400 bar.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 64 | 6.110-027.0 | Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 65 | 6.110-029.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Udviklet til fødevarebranchen - forskrninger i begge ender</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                        | 66 | 6.110-051.0 | 10 m lang højtryksslange (DN 6) med grå, ikke-afsmittende yderkappe. Godkendt til brug i fødevareindustrien. Med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                        | 67 | 6.110-052.0 | 20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. Forskrning på begge sider, M 22 × 1,5 med knæbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskrninger i begge ender</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Højtryksslange Longlife Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock               | 68 | 6.110-053.0 | 10 m lang højtryksslange (DN 8) med blå, ikke-afsmittende og animalsk fedtbestandig yderkappe, ANTI!Twist og EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Longlife Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock               | 69 | 6.110-054.0 | 20 m lang højtryksslange med dobbelt stålarmring og blå, ikke-afsmittende og animalsk fedtbestandig yderkappe. Med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Classic</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Højtryksslange Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock                      | 70 | 4.119-005.0 | Højtryksslange med praktisk EASY!Lock håndtilslutning fra Kärcher's Classic serie. Også egnet til varmtvandshøjtryksrensere.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 6/15 M \*EU 1.151-960.0



|                                                                              |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HØJTRYKSSLANGER                                                              |    |             |                                                                                                                                                                            |                          |
| Classic                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                            |                          |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock      | 71 | 4.119-006.0 | Højtryksslange med praktisk EASY!Lock manuel forskruring fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock      | 72 | 4.119-007.0 |                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Slange TR DN6 25MPa 10m with package, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock      | 73 | 4.119-012.0 |                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock   | 74 | 4.119-016.0 |                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 75 | 4.119-019.0 |                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 76 | 4.119-020.0 | Højtryksslange med praktisk EASY!Lock manuel forskruring fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere.                                      | <input type="checkbox"/> |
| RØRRENSNING                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                            |                          |
| Rørrenseslange, ID 6                                                         |    |             |                                                                                                                                                                            |                          |
| Rørrensningssslange, DN 6, 10 m, maks. 140 bar                               | 77 | 6.110-108.0 | 10 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse).                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Rørrensningssslange, DN 6, 20 m, maks. 140 bar                               | 78 | 6.110-109.0 | Den 20 m lange rørrensningssslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).                                      | <input type="checkbox"/> |
| Rørrensningssslange, DN 6, 30 m, maks. 140 bar                               | 79 | 6.110-110.0 | 30 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse).                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Rørrensningssslange, DN 6, 10 m, maks. 250 bar                               | 80 | 6.110-046.0 | Den 10 m lange rørrenseslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rørrensningssslange, DN 6, 20 m, maks. 250 bar                               | 81 | 6.110-008.0 | Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rørrensningssslange, DN 6, 30 m, maks. 250 bar                               | 82 | 6.110-047.0 | Den 30 m lange rørrenseslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rørrensningssslange, DN 6, 10 m, maks. 140 bar                               | 83 | 6.110-048.0 | 10 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindtilslutning til R 1/8 dyse).                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Rørrensningssslange, DN 6, 20 m, maks. 140 bar                               | 84 | 6.110-049.0 | Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).             | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 6/15 M \*EU 1.151-960.0



|                                               |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RØRRENSNING</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Rørrenseslange, ID 6</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Rørrenseslange, DN 6, 30 m, maks. 140 bar     | 85 | 6.110-050.0 | Den 30 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rørrensedyse</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/040            | 86 | 4.765-001.0 | Den fremadrettede roterende punktstråle fjerner det mest genstridige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremdrift samt praktisk håndtering.                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/040            | 87 | 4.765-004.0 | Den fremadrettede roterende punktstråle fjerner det mest genstridige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremadgående bevægelse samt bekvem håndtering.                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Rørrensesdyse                                 | 88 | 5.763-015.0 | 16 mm rørrensesdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger til rengøring af tilstoppede afløb og rør.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
|                                               | 89 | 5.763-016.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rensedyse                                     | 90 | 5.763-017.0 | 30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Roterende rensedyse                           | 91 | 6.415-428.0 | Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>FR Classic overfladerenser</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FR TR 40 Classic                              | 92 | 4.119-029.0 | Den klassiske overfladerenser med en diameter på 400 mm og medfølgende dysesæt (2 × størrelse 020; andre størrelser kan bestilles separat).                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| FR TR 30 Classic                              | 93 | 4.119-030.0 | Den klassiske overfladerenser med en diameter på 300 mm og medfølgende dysesæt (2 × størrelse 018; andre størrelser kan bestilles separat).                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>FRV 30 - Rengøring af hårde overflader</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FRV 30 overfladerenser                        | 94 | 2.111-010.0 | Den integrerede automatiske opugning fjerner spildevandet via den medfølgende 5 m lange sugeslange. Det er derfor ikke nødvendigt at skylle overfladen efter rengøring, og overfladerenseren kan bruges både indendørs og udendørs. Udstyret med ikke-afsmittende styrehjul og dobbelte keramiske lejer. Maskinspecifikt dysesæt skal bestilles separat. Maks. 250 bar / 1.000 l/t / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit rubber lip                         | 95 | 2.642-910.0 | Til glatte indendørs gulve. Sugelæben øger FRV 30's sugeevne og mindsker mængden af overskydende vand. Det betyder, at gulvet er tørt efter minutter.                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Forlængerslange 5 m                           | 96 | 4.440-939.0 | 5 m forlængerslange til FRV 30. Forbindelsesmuffe medfølger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| ABS slangefastgørelse                         | 97 | 2.642-528.0 | Sugprop til fastgørelse af sugeslangen til glatte overflader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| ABS snavsfanger                               | 98 | 2.642-532.0 | Galvaniseret stålspand til opsamling af groft snavs og til fastgørelse af sugeslangen udendørs.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 6/15 M \*EU 1.151-960.0



|                                               | Ordrenr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>FR 30 - Rengøring af hårde overflader</b>  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| FR 30                                         | 99       | 2.111-011.0 Op til 10 gange større områdeeffektivitet sammenlignet med den konventionelle højtryksstråle. Plastikkabinnet for optimal manøvrerdygtighed, dobbelt keramisk leje for lange arbejdstider, fleksibelt forbindelsesled for optimal håndtering og integreret parkeringsposition. Maskinspecifikt dysesæt skal bestilles separat. Maks. 180 bar / 850 l/t / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>FR 30 Me overfladerenser</b>               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Terrasserenser FR 30 ME                       | 100      | 2.111-013.0 Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen.                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Maskinspecifikt dysesæt til FR</b>         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Dysesæt til FR, 650 l/h - 850 l/h             | 101      | 2.639-187.0 Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (650 til 850 l/t).                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Maskinspecifikt dysesæt til FRV</b>        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Dysesæt til FRV, 040                          | 102      | 2.642-431.0 Maskinspecifikt dysesæt med Kärcher powerdyser og stråledyse til FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>FRV Me overfladerenser</b>                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| FRV 30 Me overfladerenser                     | 103      | 2.111-012.0 FRV 30 Me overfladerenser i rustfrit stål er udviklet til rengøring med varmt vand op til 85 °C både indendørs og udendørs. Den integrerede automatiske opsugning fjerner spildevandet direkte under rengøringen.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Suction hose FRV 30 me                        | 104      | 4.441-040.0 5 m forlængerslange til FRV 30 ME. Inkluderer forbindelsesadapter.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>SKUMSYSTEMER</b>                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Skumlanse, kop</b>                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Skumlanse Advanced, 700 l/h - 800 l/h         | 105      | 4.112-064.0 Udviklet til Kärcher højtryksrensere uden Servo Control: Advanced skumlansen har en hoveddel fremstillet af Ecobross til brug med aggressive rengøringsmidler.                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| DUO Advanced skumlanse, 700 l/h - 800 l/h     | 106      | 4.112-068.0 Til højtryksrensere uden Servo Control: DUO Advanced skumlanse imponerer med muligheden for direkte skift til højtryksrengøring og en 2-liters rengøringsmiddelbeholder.                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Skumlanse Basic, 700 l/h - 800 l/h            | 107      | 4.112-054.0 Basic skumlanse til højtryksrensere med en vandgennemstrømning på 700-800 l/t: Reducerer forbruget af rengøringsmiddel med 50 % sammenlignet med skumlansen uden doseringsfunktion.                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| 1 liter beholder til skumdyse basic           | 108      | 5.071-414.0 Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| 2 liter beholder til skumdyse advanced        | 109      | 6.414-050.0 Yderligere 1-liters rengøringsmiddelbeholder til hurtig udskiftning af rengøringsmiddel (til skumlanse 2.112-017.0 og 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam-sæt</b>                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor    | 110      | 2.112-000.0 Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam-sæt</b>                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor    | 111      | 2.112-010.0 Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysesæt til Inno-/Easy Foam-sæt</b>        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Dysesæt 060 til Inno/Easy sæt 600-700 l/t     | 112      | 2.640-687.0 Økonomisk i brug takket være optimal tilpasning til maskinens ydelse                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 6/15 M \*EU 1.151-960.0



|                                                                                  |     | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SKUMSYSTEMER</b>                                                              |     |             |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Montagesæt til skumudlægning</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Tilbygningssæt, skumdyse                                                         | 113 | 2.112-013.0 | Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>BLANDERE OG INJEKTORER</b>                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Rengøringsmiddelinjektor</b>                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Rengøringsmiddelinjektor til høj- og lavtryk (uden dyser)                        | 114 | 4.637-032.0 | Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Rengøringsmiddelinjektor til brug ved højt tryk                                  | 115 | 4.637-033.0 | Dosering af rengøringsmiddel ved højt tryk, 3-5%                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Maskinspecifik dyse sæt med varenr. 4.637-033.0</b>                           |     |             |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.                                         | 116 | 4.769-005.0 | For HD 500 - 700 l/t. Består af dyseindsats + HP powerdyse + union.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0</b>                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t | 117 | 4.769-003.0 | Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Dyseindsats fra 1.100 l/time - ND                                                | 118 | 4.769-006.0 | Til lavt tryk med maskiner over 1.100 l/t                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>KOBLINGSDELE</b>                                                              |     |             |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Roterende kobling</b>                                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Drejekobling                                                                     | 119 | 4.111-021.0 | Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangene vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Samlestykke</b>                                                               |     |             |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Dysecforskrning/gevindstuds                                                      | 120 | 4.111-022.0 | Dysecforskrning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dysecforskrning). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.                             | <input type="checkbox"/> |
| Screw union                                                                      | 121 | 4.111-038.0 | Til fastgørelse af højtryksdyser og tilbehørsdele til HP-pistolgrebet (med dyseskruer). Ikke kompatibel med trippeldysen.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>EASY!Lock-adapter</b>                                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                                           | 122 | 4.111-029.0 | Adapter 1 for at forbinde den gamle slang med den nye slang.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG                                                           | 123 | 4.111-030.0 | Adapter 2 for at forbinde den gamle enhed med den nye slang og det gamle pistolgreb med den nye slang.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                                           | 124 | 4.111-031.0 | Adapter 3 for at forbinde det gamle pistolgreb med den nye spraylanse og nye servoregulator.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adapter M22 - drejeled                                                           | 125 | 4.111-032.0 | EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslang med AVS-pistoltilslutning | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                                           | 126 | 4.111-033.0 | Adapter 5 for at forbinde det nye pistolgreb med den nye spraylanse og nye servoregulator med den gamle spraylanse.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør


## TILBEHØR TIL HD 6/15 M \*EU 1.151-960.0



|                                                                       |     | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KOBLINGSDELE</b>                                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>EASY!Lock-adapter</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                                | 127 | 4.111-034.0 | Adapter 6 for at forbinde den nye enhed med den gamle slang og gamle slang med nye pistolgreb.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                                | 128 | 4.111-035.0 | Adapter 7 for at forbinde den gamle spraylanse med den nye dyse.                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                                                | 129 | 4.111-036.0 | Adapter 8 for at forbinde den nye spraylanse med den gamle dyse.                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| FORB.KOBLING - HT-SLANGE                                              | 130 | 4.111-037.0 | Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x EASY!Lock.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er                               | 131 | 4.111-046.0 | Roterbar adapter for at forbinde EASY!Force højtrykspistolgreb og højtryksslange med M 22 x 1,5 forbindelse.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGETROMLER</b>                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg</b>    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m             | 132 | 2.639-257.0 | Fjederbelastet automatisk slangerulle til vægmontering, som er klar til brug. Forenkler håndtering af højtryksslangen, forkorter opsætningstider og øger arbejdssikkerheden.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m             | 133 | 6.392-074.0 | Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m   | 134 | 6.392-083.0 | Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m                                | 135 | 6.392-106.0 | Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m                               | 136 | 6.392-105.0 | Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. For eksempel: ordrenr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) eller ordrenr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).          | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m | 137 | 6.392-076.0 | Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m                          | 138 | 6.392-442.0 | Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. Kompatibel højtryksslange, f.eks. ordrenr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilslutningssæt til slangerulleforbindelse). | <input type="checkbox"/> |
| Drejeholder i pulverlakeret                                           | 139 | 2.639-931.0 | Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Drejelig holder i rustfrit stål                                       | 140 | 2.641-867.0 | Drejelig vægholder af førsteklases stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 6/15 M \*EU 1.151-960.0

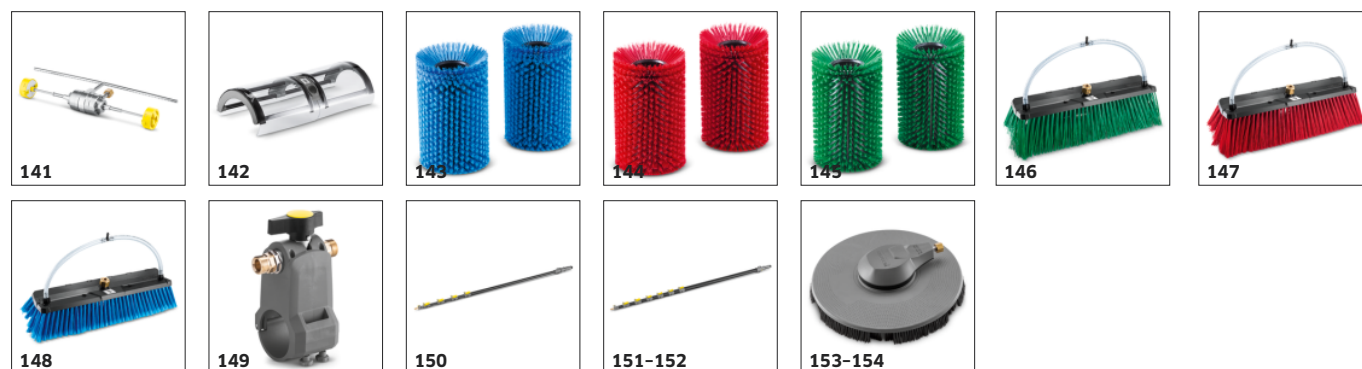

|                                            |     | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|--------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER</b>   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Børster</b>                             |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Transmission brush complete                | 141 | 4.762-584.0 | Hydraulisk drev til roterende rullebørster. Til rengøring af facader eller solcelleanlæg med vores professionelle højtryksrensere. Installation på sprøjtelanse eller teleskoplanse.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Splash guard complete                      | 142 | 4.762-621.0 | Stænkskærm med velcro-lukning til roterende rullebørste. Klart udsyn til børsten takket være transparent film, samtidig med beskyttelse mod sprøjt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Roll soft                                  | 143 | 4.762-623.0 | Blødt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Ideel til rengøring af glas og solcelleanlæg. Nemt hurtigskiftesystem og sikker montering på drevet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Roll middle                                | 144 | 4.762-624.0 | Mellemhårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Velegnet til sarte facader, folier og tekstiler. Nemt og sikkert hurtigskiftesystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Roll hard                                  | 145 | 4.762-625.0 | Hårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Til ru facader, sten- og træterrasser. Sikkert og nemt hurtigskiftesystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Brush rigid hard                           | 146 | 6.960-133.0 | The brush with hard bristles allows deep yet gentle cleaning of industry facades, as well as floor coverings such as wood or stone in the outside area. It can be attached directly to high-pressure lances or for facade cleaning also to water-bearing telescopic lances from Kärcher. A 25° high-pressure nozzle, as well as a nozzle kit for using with pure water, are integrated in the brush. For optimal contact pressure the brush also has supporting bristles. | <input type="checkbox"/> |
| Medium børste                              | 147 | 6.960-134.0 | Ideel til rengøring af facader, rulleskodder og tekstiler: Børste med mellemhårde børstehår, der nemt og hurtigt kan monteres på Kärchers teleskopansler eller højtryksansler.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Blød børste                                | 148 | 6.960-135.0 | Nem montering på Kärchers teleskopansler eller højtryksansler: Børste med bløde børstehår til grundig rengøring af sarte overflader som glas eller solcelleanlæg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t | 149 | 6.368-092.0 | iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t. Denne vanddrevne diskbørste med en bredde på 400 mm renser små til mellemstore fotovoltaiske systemer. Kan også bruges selv ved forhøjede systemer.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstænger</b>                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Ball valve                                 | 150 | 4.580-097.0 | TL lavtryksadapter bestående af kugleventil for værktøjsfri installation på teleskopansler. Ideel til anvendelser med roterende højtryksbørster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance glass fibre 7 m            | 151 | 4.762-609.0 | Højtryks-teleskoplanse TL 7 F med 7 m rækkevidde, fremstillet af let glasfiber. Med hurtigspænder til nem forlængelse og sammentrækning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance hybrid 7 m                 | 152 | 4.762-610.0 | Multifunktionel hybrid teleskoplanse TL 7 H fremstillet af en stiv og let carbon-glasfiberblanding. Teleskopisk takket være hurtigudløser. Op til 7 meters rækkevidde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance hybrid 10 m                | 153 | 4.762-611.0 | Op til 10 meters rækkevidde: hybrid teleskoplanse TL 10 H. Bestående af carbon-glasfiberblanding og velegnet til multifunktionel brug. Nem tilbagetrækning og udvidelse takket være hurtigudløser.                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 10 m                | 154 | 4.762-612.0 | Kulfiber teleskoplanse TL 10 C. Med op til 10 meters rækkevidde og praktiske hurtigudløser. Multifunktionel brug til rengøring af facader, vinduer eller solpaneler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 6/15 M \*EU 1.151-960.0



|                                                 |     | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER</b>        |     |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Teleskopstænger</b>                          |     |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Telescope lance carbon 14 m                     | 155 | 4.762-613.0 | Maksimal stivhed med minimal vægt: teleskoplanse TL 14 C fremstillet af kulfiber. Enorm rækkevidde på 14 m, multifunktionel brug og nem at bruge takket være hurtigudløser.                      | <input type="checkbox"/> |
| Pistol                                          | 156 | 4.775-154.0 | TL højtryksadapter, fleksibel højtrykspistol til højtryksrensning med teleskoplanser. Ergonomisk, nem at installere, velegnet til højre- og venstrehåndede.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vandblødgøring</b>                           |     |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| WS 50                                           | 157 | 6.368-463.0 | Den mobile WS 50 vandblødgøringsenhed forhindrer kalkrester i at dannes på rengjorte overflader. Dette opnås ved hjælp af en ionbytterharpiks, der fjerner det opløste kalk fra vandet.          | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                          | 158 | 6.368-464.0 | Den mobile WS 100 vandblødgøringsenhed forhindrer kalkrester i at dannes på rengjorte overflader. Dette opnås ved hjælp af en ionbytterharpiks, der fjerner det opløste kalk fra vandet.         | <input type="checkbox"/> |
| WS regenerator                                  | 159 | 6.368-465.0 | Med WS Regenerator regenereringssystemet kan blødgøringspatronerne i vandblødgøringsenhederne WS 50 og WS 100 skylles tilbage og regenereres med et tryk på en knap.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Slangor</b>                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Hose solar                                      | 160 | 6.392-978.0 | Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                 | 161 | 6.392-977.0 | Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.                   | <input type="checkbox"/> |
|                                                 | 162 | 6.392-976.0 | Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tilslutningssæt og adaptore</b>              |     |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Case sheet steel                                | 163 | 6.988-152.0 | Certificeret sikkerhedsudstyr til arbejder på tage. Indeholder ankerline med stødabsorber og 15 m faldsikringsreb, sele, slynge og en blikuffert.                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING</b>             |     |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)   | 164 | 4.115-000.0 | Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.                                           | <input type="checkbox"/> |
|                                                 | 165 | 4.115-006.0 | Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningsssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysesæt til vådsandblæsning</b>              |     |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Nozzle pack TR wet jet set 0040                 | 166 | 2.112-019.0 | Dysesæt med dyse til vådsandblæsning og dyseindsats (typespecifik). For optimal Kärcher vådsandblæsningsudstyrs ydeevne. Kun i kombination med vådsandblæsningsudstyr 4.115-000.0   4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borcarbiddyse</b>                            |     |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Borkarbidysse til maskiner fra og med 1.000 l/t | 167 | 6.415-084.0 | Ekstra tilbehør til dysesættene. Særdeles slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>VANDTILSLUTNING</b>                          |     |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Geka-kobling</b>                             |     |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Geka kobling med slangelinier 1/2"              | 168 | 6.388-461.0 | Med slangelinier                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 6/15 M \*EU 1.151-960.0



|                                         |     | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VANDTILSLUTNING</b>                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Geka-kobling</b>                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Geka kobling med slangelineer 3/4"      | 169 | 6.388-455.0 | Med slangelineer                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Geka kobling med slangelineer 1"        | 170 | 6.388-465.0 | Med slangestuds.                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Geka kobling med indvendigt gevind 3/4" | 171 | 6.388-473.0 | Med indvendigt gevind                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sugefilter</b>                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Vandfilter                              | 172 | 6.414-956.0 | Egnet til damme, lagertanke eller lignende, polyamid filterhus, rustfri stål, 800 µm maskestørrelse, R 3/4" og R 1" tilslutning, uden kontraventil.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Sugefilter med tilbageløbsventil        | 173 | 4.730-012.0 | Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Finmasket vandfilter</b>             |     |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Universal-finfilter til vand, 25 µm     | 174 | 2.637-020.0 | Finfilter til vand med en maskestørrelse på 25 µm og en maksimal temperatur på 50 °C. Beskytter maskinen mod smudspartikler i vandet. Maksimal vandgennemstrømning: 1.200 l/t. 3/4"-tilslutning, inklusive 1"-adapter.                | <input type="checkbox"/> |
| Finmasket vandfilter, 100 µm, R 3/4"    | 175 | 2.637-691.0 | Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4".                                       | <input type="checkbox"/> |
| Finmasket vandfilter med adapter        | 176 | 4.730-102.0 | Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>VASKEBØRSTER</b>                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Push-on vaskebørste</b>              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5         | 177 | 4.113-001.0 | Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Roterende vaskebørste</b>            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Washing brush rotary                    | 178 | 4.113-004.0 | Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 × 1,5 udskiftelig børsteindsats).                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 179 | 4.113-003.0 | Drevet af vandstrøm. Fjerner forsigtigt fint støv og trafikfilm fra enhver overflade. Temperaturbestandig op til 60°C, M 18 × 1,5 (udskiftelig børsteindsats).                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>RENGØRING AF TROMLER OG TANKE</b>    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Rengøring af tønder og beholdere</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Rotary cleaner head M63E                | 180 | 6.751-061.0 | Kompakt indvendigt rensenhoved i rustfrit stål til rengøring af indersiden af tromler og beholdere med åbninger på 65 mm eller mere. Tilbyder en imponerende lav vægt og konstant rotationshastighed ved hjælp af en elektrisk motor. | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgængeligt tilbehør