

HDS 8/20 G *EU

HDS 8/20 G varmtvands højtryksrenser med benzinmotor, robust krumtapakselpumpe og effektiv brænderteknologi til vanskelige rengøringsopgaver – uden behov for strømforsyning.



Ordrenr.

1.210-920.0

- Robust pumpe med keramiske stempler

Tekniske Data

EAN-kode		4054278611884
Pumpehastighed	l/h	800
Driftstryk	bar / MPa	200 / 20
Temperatur (indløb 12°C)	°C	max. 80
Tilløbstemperatur	°C	30
Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning	kg/h	5,9
Brændstoftank	l	30
Brændstoffer		Diesel / Let olie
Fremdriftstype		Benzin
Antal samtidige brugere		1
Mobil		Vogn
Vægt (med tilbehør)	kg	175
Vægt inkl. emballage	kg	180
Mål (L × B × H)	mm	1130 × 910 × 895

Maskinen kræver instruktion

Leveringsomfang

Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
Dyse

Udstyr

Højtryksslængens længde: 10 m
Type højtryksslange: Lang levetid
Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
Støddramme
Robust rørramme af stål til håndtering med kran



Kraftfuld benzinmotor

- Tillader at arbejde uden strøm
- Overholder kravene til udledningsstandarden EU STAGE V
- Praktisk manuel start.



Enestående mobilitet


- Store, punkteringsfri dæk og styring med parkeringsbremse
- Skubbehåndtag for nem håndtering
- Kan hejses med kran grundet holdbar stålramme



Robust design til de hårdeste jobs

- Robust stålramme beskytter maskinen mod stød
- Prøvet teknologi som f.eks. Termo- og sikkerhedsventil og vandfilter
- Beregnet til kran pålæsning i byggebranchen

TILBEHØR TIL HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0

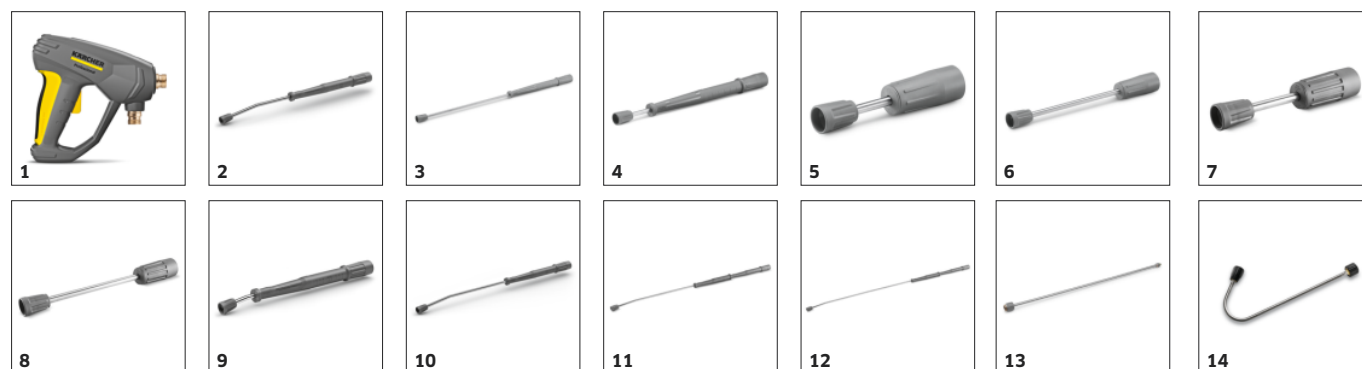

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRØJTEPISTOLER				
Sprøjtépistoler				
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	■
SPRAYLANSER				
Roterende lanser				
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	2	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	■
Spray lance Classic EASY!Lock, 1050 mm	3	4.119-008.0	Højtryks sprøjtelanse med EASY!Lock skrueforbindelser fra Classic-serien fra Kärcher. Også egnet til Kärcher varmtvands højtryksrensere.	□
Højtrykslanse TR, 600 mm, 600 mm	4	4.119-009.0	Drejelig Classic højtrykslanse med håndgreb i rustfrit stål. Også velegnet til Kärcher hedvands-højtryksrensere.	□
Classic højtrykslanse TR, 200 mm, 200 mm	5	4.119-014.0		□
Classic højtrykslanse TR, 400 mm, 400 mm	6	4.119-015.0		□
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	7	4.112-027.0	sprøjtelanse, 250 mm, roterende, ergonomisk.	□
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	8	4.112-024.0	sprøjtelanse, 400 mm, roterende, ergonomisk.	□
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	9	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar	10	4.112-000.0	1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	11	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	12	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Lanseforlænger, 1000 mm	13	4.112-048.0	Sprøjtelanseforlænger med EASY!Lock-tilslutning. Længde 1000 mm.	□
Vinklet lanse				
Strålerør til toilet og tagrende	14	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER				
Fleksibel spraylanse				
Fleksibel lanse, 1050 mm	15	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.	☐
Højtryk knækle	16	4.112-057.0	Til svært tilgængelige områder: Højtryksknækle med trinløs vinkeljustering op til 120°. Monteres nemt direkte på højtryksrenserens højtrykslanse.	☐
Tagrenderenser				
Strålerør til rengøring af afløbsrender	17	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	☐
Lanse til undervognsrengøring				
Strålerør til undervognsrengøring	18	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	☐
Ekstra håndtag				
Ekstra håndtag til EASY!Lock sprøjtelanse	19	4.321-380.0	Komfortabel i enhver situation – det ekstra håndtag er nemt at fastgøre til sprøjtelansen af vores nye EASY!Lock generation og gør arbejdet lettere ved at give dig mulighed for at justere din arbejdsstilling til den specifikke opgave. Regelmæssigt at ændre arbejdsstilling aflaster din krop, hvilket gør arbejdet mere afslappet. Takket være den 360° roterbare sprøjtelanse kan det ekstra håndtag blot drejes helt rundt under arbejdet for større fleksibilitet.	☐
KÄRCHER POWER-DYSE				
Fladdyse med 25° sprøjteinkel				
Powerdyse 25°, 045	20	2.113-022.0	Fladstråledysen har en sprøjteinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en håndvending.	☒
Kemidyse , 250	21	2.113-020.0	Messing powerdyse til lavtryksdrift og rengøringsmiddeludsugning.	☐
Fladdyse med 15° sprøjteinkel				
Powerdyse 15°, 045	22	2.113-046.0	Fladstråledysen har en sprøjteinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakket snavs.	☐
Fladdyse med 40° sprøjteinkel				
Powerdyse 40°, 045	23	2.113-053.0	Powerdysen har en sprøjteinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	☐
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskrunding i begge ender				
Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskrunding. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☒
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	25	6.110-030.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskrunding. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-032.0	20 m lang højtryksslange (DN 8) med EASY!Lock-håndforskruining i begge ender. Godkendt til et maksimalt tryk på 315 bar.	☐
Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-014.0	Komfortabel længde (30 m) og innovativ EASY!Lock manuel skruebeslag: Højtryksslange (DN 8) med ANTI!Twist til tryk op til 315 bar.	☐
Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse og forskrunding på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	☐

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-043.0	Med forskrunding på begge sider, M22 × 1,5 med knæbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	☐
Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-044.0		☐
Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskrunding på begge sider. 2 × EASY!Lock med knæbeskyttelse	☐
Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskrunding på begge sider. 2 × EASY!Lock med knæbeskyttelse	☐
Longlife 400 med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-024.0	1,5 m lang højtryksslange (DN 8) med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Beregnet til et maksimalt tryk på 400 bar.	☐
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	34	6.110-069.0	1,5 m lang højtryksslange (DN 8) egnet til op til 400 bar tryk med dobbelt stålkern. Tilslutninger: M 22 × 1,5, samt den komfortable og hurtige EASY!Lock manuelle skruebeslag.	☐
Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-038.0	10 m lang højtryksslange (DN 8) med dobbelt stålarmring, EASY!Lock-håndforskruning i begge ender og ANTI!Twist. Godkendt til et maksimalt tryk på 400 bar.	☐
Udviklet til fødevarerbranchen - Longlife med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-053.0	10 m lang højtryksslange (DN 8) med blå, ikke-afsmittende og animalsk fedtbestandig yderkappe, ANTI!Twist og EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.	☐
Specialslanger				
Højtryksslange udløbsbøjning, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	37	6.110-068.0	Til tilslutning til slangeruller; højtryksslange med M 22 × 1,5 tilslutning og buet EASY!Lock håndskrueforbindelse. 1,5 m lang, egnet til op til 400 bar arbejdsdruk.	☐
Classic				
Højtryksslange Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	38	4.119-005.0	Højtryksslange med praktisk EASY!Lock håndtilslutning fra Kärcher's Classic serie. Også egnet til varmtvandshøjtryksrensere.	☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	39	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	40	4.119-007.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	41	4.119-019.0		☐
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)				
Dirt Blaster, stor				
Vibrasoft rotordyse, 050	42	4.114-066.0	Vibrasoft rotordyse med roterende punktstråle.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)				
Dirt Blaster, stor				
Rotojet, stor, 040	43	4.114-041.0	Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejeringsgaranterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
MULTI-JET DYSER				
3-vejs dyse				
3-vejsdyse, 040	44	4.117-033.0	Tredobbelt dyse med manuelt dyseskift. Nem justering af strålen. På maskiner med injektor kan lavtryksfladstrålen bruges til opugning og påføring af rengøringsmiddel.	☐
ECO!BOOSTER				
Eco!Booster TR 045	45	2.113-087.0	Eco!Booster med 50% mere arealydeevne end Kärcher powerdysen; velegnet til sarte overflader. Til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (dysestørrelse 045).	☐
Eco!Booster MAX TR 045	46	2.113-096.0	eco!Booster MAX: 100 % højere arealkapacitet sammenlignet med Kärchers standardfladstråledyse.	☐
QUICK CONNECT				
Quick-kobling hun	47	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 × 1,5 fitting.	☐
Quick-kobling han	48	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med EASY!Lock	☐
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Add-on kit mud sucker	49	2.641-798.0	Tilslutning til højtryksslangen på Kärcher højtryksrensere: Kraftig slamsugerenhed til eftermontering af højtryksrensere til snavspumper.	☐
ANDET HØJTRYKSTILBEHØR				
Stænkskærm til højtryksrensere	50	2.111-026.0	Beskyttelse af bruger og omgivelser: Stænkskærmen beskytter mod stænkvand og smudspartikler.	☐
Højtrykspistol	51	2.869-067.0	Højtrykslansse med øjeblikkelig afbrydelse samt trinløs regulering af tryk og vandmængde.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	52	2.880-001.0		☐
RØRRENSNING				
Rørrenseslange, ID 6				
Rørrensningsslange, DN 6, 10 m, maks. 140 bar	53	6.110-108.0	10 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse).	☐
Rørrensningsslange, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	54	6.110-109.0	Den 20 m lange rørrensningsslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	☐
Rørrensningsslange, DN 6, 30 m, maks. 140 bar	55	6.110-110.0	30 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse).	☐
Rørrensningsslange, DN 6, 10 m, maks. 250 ba	56	6.110-046.0	Den 10 m lange rørrenseslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RØRRENSNING				
Rørrenseslange, ID 6				
Rørrenseslange, DN 6, 30 m, maks. 250 bar	57	6.110-047.0	Den 30 m lange rørrenseslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	☐
Rørrenseslange, DN 6, 10 m, maks. 140 bar	58	6.110-048.0	10 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindtilslutning til R 1/8 dyse).	☐
Rørrenseslange, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	59	6.110-049.0	Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	☐
Rørrenseslange, DN 6, 30 m, maks. 140 bar	60	6.110-050.0	Den 30 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	☐
Rørrensedyse				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	61	4.765-002.0	Den fremadrettede roterende punktstråle fjerner det mest genstridige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremadgående bevægelse samt bekvem håndtering.	☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	62	4.765-005.0		☐
Rørrensesdyse	63	5.763-015.0	16 mm rørrensesdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger til rengøring af tilstoppede afløb og rør.	☐
	64	5.763-016.0		☐
Rensedyse	65	5.763-017.0	30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	☐
Roterende rensedyse	66	6.415-428.0	Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	☐
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FR 30 Me overfladerenser				
Terrasserenser FR 30 ME	67	2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarebranchen.	☐
FR 50 - Rengøring af hårde overflader				
Terrasserenser FR 50	68	2.111-023.0	Hedvandsresistent terrasserenser med en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder. Dobbelt keramisk leje, skubbebøjle, drejelige hjul og dosering af rengøringsmiddel.	☐
Maskinspecifikt dysesæt til FR				
Dysesæt til FR, 650 l/h - 850 l/h	69	2.639-187.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (650 til 850 l/t).	☐
Maskinspecifikt dysesæt til FRV				
Dysesæt til FRV, 040	70	2.642-431.0	Maskinspecifikt dysesæt med Kärcher powerdyser og stråledyse til FRV 30.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FRV Me overfladerenser				
FRV 30 Me overfladerenser	71	2.111-012.0	FRV 30 Me overfladerenser i rustfrit stål er udviklet til rengøring med varmt vand op til 85 °C både indendørs og udendørs. Den integrerede automatiske opugning fjerner spildevandet direkte under rengøringen.	☐
Suction hose FRV 30 me	72	4.441-040.0	5 m forlængerslange til FRV 30 ME. Inkluderer forbindelsesadapter.	☐
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
Skumlanse Advanced, 700 l/h – 800 l/h	73	4.112-064.0	Udviklet til Kärcher højtryksrensere uden Servo Control: Advanced skumlansen har en hoveddel fremstillet af Ecobross til brug med aggressive rengøringsmidler.	☐
DUO Advanced skumlanse, 700 l/h – 800 l/h	74	4.112-068.0	Til højtryksrensere uden Servo Control: DUO Advanced skumlanse imponerer med muligheden for direkte skift til højtryksrengøring og en 2-liters rengøringsmiddelbeholder.	☐
Skumlanse Basic, 700 l/h – 800 l/h	75	4.112-054.0	Basic skumlanse til højtryksrensere med en vandgennemstrømning på 700-800 l/t: Reducerer forbruget af rengøringsmiddel med 50 % sammenlignet med skumlansen uden doseringsfunktion.	☐
2 liter beholder til skumdyse advanced	76	6.414-050.0	Yderligere 1-liters rengøringsmiddelbeholder til hurtig udskiftning af rengøringsmiddel (til skumlanse 2.112-017.0 og 2.112-018.0).	☐
Inno Foam-sæt				
Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor	77	2.112-000.0	Højtryksskumssystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.	☐
Easy Foam-sæt				
Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor	78	2.112-010.0	Højtryksskumssystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.	☐
Dysesæt til Inno-/Easy Foam-sæt				
Dysesæt 090 til Inno/Easy Set 700 – 1.000 l/t	79	2.111-019.0	Dysesættet 090 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.	☐
Montagesæt til skumudlægning				
Tilbygningssæt, skumdyse	80	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.	☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Rengøringsmiddelinjektor				
Rengøringsmiddelinjektor til høj- og lavtryk (uden dyser)	81	4.637-032.0	Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%.	☐
Rengøringsmiddelinjektor til brug ved højt tryk	82	4.637-033.0	Dosering af rengøringsmiddel ved højt tryk, 3-5%	☐
Maskinspecifik dysesæt med varenr. 4.637-033.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	83	4.769-011.0	For HD/HDS 750 – 1000 l/t. Består af dyseindsats + HP powerdyse + union.	☐
Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0				
Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t	84	4.769-003.0	Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
BLANDERE OG INJEKTORER				
Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0				
Dyseindsats op til 1.100 l/time - lavtryks	85	4.769-001.0	Til lavt tryk med maskiner op til 1.100 l/t	☐
KOBLINGSDELE				
Roterende kobling				
Drejekobling	86	4.111-021.0	Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.	☐
Samlestykke				
Dysecforskruning/gevindstuds	87	4.111-022.0	Dysecforskruning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dysecforskruning). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	☐
Y-fordeler	88	4.111-024.0	Giver mulighed for at tilslutte to sprøjteenheder til maskinen. Installation på højtryksudgangen.	☐
EASY!Lock-adapter				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	89	4.111-029.0	Adapter 1 for at forbinde den gamle slange med den nye slange.	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	90	4.111-030.0	Adapter 2 for at forbinde den gamle enhed med den nye slange og det gamle pistolgreb med den nye slange.	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	91	4.111-031.0	Adapter 3 for at forbinde det gamle pistolgreb med den nye spraylanse og nye servoregulator.	☐
Adapter M22 - drejeled	92	4.111-032.0	EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	93	4.111-033.0	Adapter 5 for at forbinde det nye pistolgreb med den nye spraylanse og nye servoregulator med den gamle spraylanse.	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	94	4.111-034.0	Adapter 6 for at forbinde den nye enhed med den gamle slange og gamle slange med nye pistolgreb.	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	95	4.111-035.0	Adapter 7 for at forbinde den gamle spraylanse med den nye dyse.	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	96	4.111-036.0	Adapter 8 for at forbinde den nye spraylanse med den gamle dyse.	☐
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Transmission brush complete	97	4.762-584.0	Hydraulisk drev til roterende rullebørster. Til rengøring af facader eller solcelleanlæg med vores professionelle højtryksrensere. Installation på sprøjtelanse eller teleskoplanse.	☐
Splash guard complete	98	4.762-621.0	Stænskskærm med velcro-lukning til roterende rullebørste. Klart udsyn til børsten takket være transparent film, samtidig med beskyttelse mod sprøjt.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Roll soft	99	4.762-623.0	Blødt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Ideel til rengøring af glas og solcelleanlæg. Nemt hurtigskiftesystem og sikker montering på drevet.	☐
Roll middle	100	4.762-624.0	Mellemhårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Velegnet til sarte facader, folier og tekstiler. Nemt og sikkert hurtigskiftesystem.	☐
Roll hard	101	4.762-625.0	Hårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Til ru facader, sten- og træterrasser. Sikker og nemt hurtigskiftesystem.	☐
Brush rigid hard	102	6.960-133.0	The brush with hard bristles allows deep yet gentle cleaning of industry facades, as well as floor coverings such as wood or stone in the outside area. It can be attached directly to high-pressure lances or for facade cleaning also to water-bearing telescopic lances from Kärcher. A 25° high-pressure nozzle, as well as a nozzle kit for using with pure water, are integrated in the brush. For optimal contact pressure the brush also has supporting bristles.	☐
Medium børste	103	6.960-134.0	Ideel til rengøring af facader, rulleskodder og tekstiler: Børste med mellemhårde børstehår, der nemt og hurtigt kan monteres på Kärchers teleskopansler eller højtryksansler.	☐
Blød børste	104	6.960-135.0	Nem montering på Kärchers teleskopansler eller højtryksansler: Børste med bløde børstehår til grundig rengøring af sarte overflader som glas eller solcelleanlæg.	☐
iSolar 800 vanddrevet børste, 700-1000 l/t	105	6.368-094.0	iSolar 800 vanddrevet børste, 700-1000 l/t, 800 mm bredt, vandstrømningshastigheder på 700-1.000 l/t. Med to kontra-roterende skivebørster og fleksibel vinkelforbindelse. Til rengøring af fotovoltaiske systemer.	☐
iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t	106	6.368-092.0	iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t. Denne vanddrevne diskbørste med en bredde på 400 mm renser små til mellemstore fotovoltaiske systemer. Kan også bruges selv ved forhøjede systemer.	☐
Teleskopstænger				
Ball valve	107	4.580-097.0	TL lavtryksadapter bestående af kugleventil for værktøjsfri installation på teleskopansler. Ideel til anvendelser med roterende højtryksbørster.	☐
Telescope lance glass fibre 7 m	108	4.762-609.0	Højtryks-teleskopanse TL 7 F med 7 m rækkevidde, fremstillet af let glasfiber. Med hurtigspænder til nem forlængelse og sammentrækning.	☐
Telescope lance hybrid 7 m	109	4.762-610.0	Multifunktionel hybrid teleskopanse TL 7 H fremstillet af en stiv og let carbon-glasfiberblanding. Teleskopisk takket være hurtigudløsere. Op til 7 meters rækkevidde.	☐
Telescope lance hybrid 10 m	110	4.762-611.0	Op til 10 meters rækkevidde: hybrid teleskopanse TL 10 H. Bestående af carbon-glasfiberblanding og velegnet til multifunktionel brug. Nem tilbagerækning og udvidelse takket være hurtigudløsere.	☐
Telescope lance carbon 10 m	111	4.762-612.0	Kulfiber teleskopanse TL 10 C. Med op til 10 meters rækkevidde og praktiske hurtigudløsere. Multifunktionel brug til rengøring af facader, vinduer eller solpaneler.	☐
Telescope lance carbon 14 m	112	4.762-613.0	Maksimal stivhed med minimal vægt: teleskopanse TL 14 C fremstillet af kulfiber. Enorm rækkevidde på 14 m, multifunktionel brug og nem at bruge takket være hurtigudløser.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Teleskopstænger				
Pistol	113	4.775-154.0	TL højtryksadapter, fleksibel højtrykspistol til højtryksrensning med teleskopplaner. Ergonomisk, nem at installere, velegnet til højre- og venstrehåndede.	☐
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	114	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	☐
	115	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	☐
Dysesæt til vådsandblæsning				
Nozzle pack TR wet jet set 0040	116	2.112-019.0	Dysesæt med dyse til vådsandblæsning og dyseindsats (typespecifik). For optimal Kärcher vådsandblæsningsudstyrs ydeevne. Kun i kombination med vådsandblæsningsudstyr 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Borcarbiddyse				
Borkarbidysse til maskiner fra og med 1.000 l/t	117	6.415-084.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	☐
VANDTILSLUTNING				
Geka-kobling				
Geka kobling med slangelinier 1/2"	118	6.388-461.0	Med slangelinier	☐
Geka kobling med slangelinier 3/4"	119	6.388-455.0		☐
HOSE COUPLING COUPLING	120	6.388-458.0	Med indvendigt gevind	☐
Sugefilter				
Vandfilter	121	6.414-956.0	Egnet til damme, lagertanke eller lignende, polyamid filterhus, rustfri stål, 800 µm maskestørrelse, R 3/4" og R 1" tilslutning, uden kontraventil.	☐
Sugefilter med tilbageløbsventil	122	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	☐
Finmasket vandfilter				
Universal-finfilter til vand, 25 µm	123	2.637-020.0	Finfilter til vand med en maskestørrelse på 25 µm og en maksimal temperatur på 50 °C. Beskytter maskinen mod smudspartikler i vandet. Maksimal vandgennemstrømning: 1.200 l/t. 3/4"-tilslutning, inklusive 1"-adapter.	☐
Finmasket vandfilter med adapter	124	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	☐
Vandtilslutningsslange				
Vandforsyningsslange	125	4.440-207.0	Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling	☐
VASKEBØRSTER				
Push-on vaskebørste				
Push-on vaskebørste, M 18 x 1,5	126	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 x 1,6.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
VASKEBØRSTER				
Roterende vaskebørste				
Washing brush rotary	127	4.113-004.0	Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 × 1,5 udskiftelig børsteindsats).	☐
	128	4.113-003.0	Drevet af vandstrøm. Fjerner forsigtigt fint støv og trafikfilm fra enhver overflade. Temperaturbestandig op til 60°C, M 18 × 1,5 (udskiftelig børsteindsats).	☐
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Rengøring af tønder og beholdere				
Rotary cleaner head M63E	129	6.751-061.0	Kompakt indvendigt rensehoved i rustfrit stål til rengøring af indersiden af tromler og beholdere med åbninger på 65 mm eller mere. Tilbyder en imponerende lav vægt og konstant rotationshastighed ved hjælp af en elektrisk motor.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør