

HD 10/25-4 S PLUS

Koldtvandsrenseren HD 10/25-4 S Plus imponerer med høj ydeevne og kvalitet. Hjælpesystemer og roterende Vibrasoft-dyse designet med henblik på ergonomi.



Ordrenr.

1.286-960.0

- Pladsbesparende opstående design.
- Vandkølet trefasemotor
- LED status display

Tekniske Data

EAN-kode		4054278915500
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	3 / 376 - 424 / 50
Pumpehastighed	l/h	500 - 1000
Tilløbstemperatur	°C	60
Driftstryk	bar	80 - 250
Maksimalt tryk	bar / MPa	280 / 2,8
Tilsluttet effekt	kW	8,8
El ledning	m	5
Dysetørrelse		047
Vandindløb		1"
Farve		Antracit
Vægt (med tilbehør)	kg	70,3
Vægt inkl. emballage	kg	78,6
Mål (L × B × H)	mm	607 × 518 × 1063

Udstyr

Pistolhåndtag		EASY!Force Advanced
Pistolhåndtag med softgrip		■
Højtryksslængens længde	m	10
Type højtryksslange		Premium kvalitet
Specifikation for højtryksslange		DN 8, 315 bar
Lanse	mm	1050
Dyse		■
Rotor jet		■
Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling		■
3-cylindret aksialpumpe		Med stempler af rustfrit stål
Pressostatkontrol		■
Integreret finmaske vandfilter		■
Olieskueglas		■
Servo Control		■
Vandindløbsstuds af messing		■

■ Medfølger

Produktet kræver instruktion



Kompakt, opretstående design baseret på vertikal placering af motor og pumpeenhed

- Lille fodaftryk og pladsbesparende proportioner.
- Nem at manøvrere og transportere.
- Maksimal stabilitet sikrer et stabilt grundlag for maskinen.



4-polet langsomt kørende motor med luft-/vandkøling, robust pumpe med stempler i rustfrit stål og cylinderhoved i messing

- Langt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger.
- Høj ydeevne og effektivitet.
- Med sugfunktion og en vandtemperatur på op til 60 °C.



Ergonomisk Vibrasoft Dirt Blaster

- Reducerer vibrationer med op til 30 %.
- Reducerer volumen og støjniveau.
- Roterende dyse gør omfattende rengøringsopgaver nemme at udføre.

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S PLUS
1.286-960.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRØJTEPISTOLER				
Sprøjtepiستoler				
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		□
Servokontrol				
Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	5	4.118-008.0		■
SPRAYLANSER				
Roterende lanser				
Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar	6	4.112-000.0	1.050 mm rustfrit stålrør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	■
LED dyselys	7	2.680-002.0		□
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	8	4.112-027.0		□
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	9	4.112-024.0		□
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	10	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	11	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	12	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	13	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Lanseforlænger, 1000 mm	14	4.112-048.0		□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S PLUS

1.286-960.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER				
Dobbelt lanse				
Dobbellanse, 960 mm	15	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	☐
Vinklet lanse				
Strålerør til toilet og tagrende	16	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.	☐
Fleksibel spraylanse				
Fleksibel lanse, 1050 mm	17	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.	☐
Højtryk knækled	18	4.112-057.0		☐
Tagrenderenser				
Strålerør til rengøring af afløbsrender	19	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	☐
Lanse til undervognsrengøring				
Strålerør til undervognsrengøring	20	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	☐
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)				
Dirt Blaster, stor				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	21	4.114-066.0		☒
KÄRCHER POWER-DYSE				
Fladdyse med 25° sprøjteinkel				
Powerdyse 25°, 047	22	2.113-009.0	Fladstråledysen har en sprøjteinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en håndvending.	☒
Højtryksdyse med 0° sprøjteinkel				
Powerdyse 0°, 050	23	2.113-034.0	Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	☐
Fladdyse med 15° sprøjteinkel				
Powerdyse 15°, 055	24	2.113-047.0	Fladstråledysen har en sprøjteinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakket snavs.	☐
Fladdyse med 40° sprøjteinkel				
Powerdyse 40°, 050	25	2.113-054.0	Powerdysen har en sprøjteinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	☐
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistolttilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☒
Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-041.0		☐
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-030.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistolttilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐

☒ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S PLUS
1.286-960.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-032.0	20 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskrunding. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-014.0		☐
Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskrunding på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	☐
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-043.0	Med forskrunding på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	☐
Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-044.0		☐
Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-045.0		☐
Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskrunding på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	☐
Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskrunding på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	☐
Longlife 400 med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-024.0	1,5 m højtryksslange (DN 8, EASY!Lock) med knækbeskyttelse og forskrunding på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskrunding.	☐
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	38	6.110-069.0		☐
Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-038.0		☐
Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-023.0	Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-027.0		☐
Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-029.0		☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S PLUS

1.286-960.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Udviklet til fødevarebranchen - forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-051.0	10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. EASY!Lock med knæbeskyttelse.	☐
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-052.0	20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. Forskrunding på begge sider, M 22 × 1,5 med knæbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	☐
Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-053.0	Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 × EASY!Lock	☐
Højtryksslange Longlife Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-054.0	Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtig over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig)	☐
Specialslanger				
Højtryksslange udløbsbøjning, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	47	6.110-068.0		☐
MULTI-JET DYSER				
3-vejs dyse				
3-vejsdyse, 050	48	4.117-037.0	Manuelt omkøbelbar 3-vejs dyse. Bekvem regulering af stråletype. Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmiddel.	☐
Vinklet varyodyse 0-90°				
Vinklet Vario-dyse, 050	49	4.113-007.0	Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°C. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 050 Professional	50	2.113-088.0		☐
QUICK CONNECT				
Quick-kobling hun	51	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 × 1,5 fitting.	☐
Quick-kobling han	52	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 × 1,5 ekstern tråd.	☐
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Add-on kit mud sucker	53	2.641-798.0		☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	54	2.880-001.0		☐
DAMPDYSE / DYSEBESKYTTER / VIPPEDYSE				
Holder til vippe-dyse				
Dyseholder	55	4.764-012.0	Kugledyseholder til kontaktfri skift fra rund til flad stråle samt skift til oppumpning af rengøringsmiddel ved lavt tryk via fingermøtrik. Uden dyseindsats. Apparat-specifik powerdyse fås som ekstratilbehør.	☐
DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE				
Dyseforskrunding				
Protection part TR only for replacement	56	4.112-011.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S PLUS
1.286-960.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RØRRENSNING				
Rørrenseslange, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	57	6.110-046.0		☐
Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar	58	6.110-008.0	Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	59	6.110-047.0		☐
Rørrensedyse				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	60	4.765-002.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	61	4.765-005.0		☐
Rensedyse 080	62	5.763-087.0	Rensedyse Ø 24 mm med 4 bagudrettede dyser i en 30° vinkel	☐
Rensedyse	63	5.763-019.0	16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	☐
	64	5.763-016.0		☐
	65	5.763-021.0	30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	☐
Roterende rensedyse	66	6.415-440.0	Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	☐
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader				
FRV 30 Easy!Lock	67	2.111-010.0	Med integreret og automatisk sugning af snavset vand, gør FRV 30 Easy!Lock overfladerengøring mere effektivt. Slut med at skylde efter med rent vand, da det snavsede vand fjernes med en 5m sugeslange. Yderligere tilbehør er hjul som sikrer at FRV 30 Easy!Lock ikke ridser. Dysekit skal bestilles separat.	☐
Add-on kit rubber lip	68	2.642-910.0	Til glatte indendørs gulve. Sugelæben øger FRV 30's sugsevne og mindsker mængden af overskydende vand. Det betyder, at gulvet er tørt efter minutter.	☐
Forlængerslange 5 m	69	4.440-939.0	5 m forlængerslange til FRV 30. Forbindelsesmuffe medfølger.	☐
ABS slangefastgørelse	70	2.642-528.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S PLUS 1.286-960.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader				
ABS snavsfanger	71	2.642-532.0		☐
FR 30 Me overfladerenser				
Terrasserenser FR 30 ME	72	2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarebranchen.	☐
FR 50 - Rengøring af hårde overflader				
Terrasserenser FR 50	73	2.111-023.0	Hedvandsresistent terrasserenser med en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder. Dobbelt keramisk leje, skubbebøjle, drejelige hjul og dosering af rengøringsmiddel.	☐
Maskinspecifikt dysesæt til FR				
Dysesæt til FR, 850 l/h - 1100 l/h	74	2.640-442.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (850 til 1.100 l/t).	☐
Maskinspecifikt dysesæt til FRV				
Dysesæt til FRV, 050	75	2.642-433.0		☐
FRV Me overfladerenser				
FRV 30 ME	76	2.111-012.0		☐
Suction hose FRV 30 me	77	4.441-040.0		☐
Overfladerenser FR 50 Me				
FRV 50 ME	78	2.111-024.0		☐
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
Skumdyse Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	79	4.112-065.0		☐
Cup skumdyse DUO Advance 3, 900 l/h - 2500 l/h	80	4.112-069.0		☐
Skumdyse Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	81	4.112-055.0		☐
1 liter beholder til skumdyse basic	82	5.071-414.0	Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	☐
2 liter beholder til skumdyse advanced	83	6.414-050.0		☐
Inno Foam-sæt				
Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor	84	2.112-000.0	Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S PLUS 1.286-960.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SKUMSYSTEMER				
Easy Foam-sæt				
Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor	85	2.112-010.0	Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdysen til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.	☐
Dysesæt til Inno-/Easy Foam-sæt				
Dysesæt 090 til Inno/Easy Set 700 - 1.000 l/t	86	2.111-019.0	Dysesættet 090 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.	☐
Montagesæt til skumudlægning				
Tilbygningssæt, skumdysen	87	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontaktider.	☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Rengøringsmiddelinjektor				
Rengøringsmiddelinjektor til høj- og lavtryk (uden dyser)	88	4.637-032.0	Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%.	☐
Rengøringsmiddelinjektor til brug ved højt tryk	89	4.637-033.0	Dosering af rengøringsmiddel ved højt tryk, 3-5%	☐
Injector complete HD 10/25-4S	90	6.645-761.0		☐
Maskinspecifik dysesæt med varenr. 4.637-033.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	91	4.769-011.0		☐
Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0				
Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t	92	4.769-003.0	Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.	☐
Dyseindsats op til 1.100 l/time - lavtryks	93	4.769-001.0	Til lavt tryk med maskiner op til 1.100 l/t	☐
KOBLINGSDELE				
Roterende kobling				
Drejekobling	94	4.111-021.0	Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.	☐
Samlestykke				
Dyseforskruning/gevindstuds	95	4.111-022.0	Dyseforskruning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskruning). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	☐
Y-fordeler	96	4.111-024.0		☐
Screw union	97	4.111-038.0		☐
EASY!Lock-adapter				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	98	4.111-029.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S PLUS 1.286-960.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOBLINGSDELE				
EASY!Lock-adapter				
Adapter 2 M22IG-TR22AG	99	4.111-030.0		☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	100	4.111-031.0		☐
Adapter M22 - drejeled	101	4.111-032.0	EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	102	4.111-033.0		☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	103	4.111-034.0		☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	104	4.111-035.0		☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	105	4.111-036.0		☐
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	106	4.111-037.0	Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x EASY!Lock.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	107	4.111-046.0		☐
SLANGETROMLER				
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg				
Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m	108	2.639-257.0		☐
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m	109	6.392-074.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	☐
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m	110	6.392-083.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	☐
Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m	111	6.392-106.0	Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	☐
Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m	112	6.392-105.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S PLUS
1.286-960.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGETROMLER				
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg				
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m	113	6.392-076.0	Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	☐
Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m	114	6.392-442.0		☐
Drejeholder i pulverlakeret	115	2.639-931.0	Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	☐
Drejelig holder i rustfrit stål	116	2.641-867.0	Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.	☐
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Transmission brush complete	117	4.762-584.0		☐
Splash guard complete	118	4.762-621.0		☐
Roll soft	119	4.762-623.0		☐
Roll middle	120	4.762-624.0		☐
Roll hard	121	4.762-625.0		☐
Brush rigid hard	122	6.960-133.0		☐
Brush rigid middle	123	6.960-134.0		☐
Brush rigid soft	124	6.960-135.0		☐
iSolar 800 vanddrevet børste, 700-1000 l/t	125	6.368-094.0	iSolar 800 vanddrevet børste, 700-1000 l/t, 800 mm bredt, vandstrømningshastigheder på 700-1.000 l/t. Med to kontra-roterende skivebørster og fleksibel vinkelforbindelse. Til rengøring af fotovoltaiske systemer.	☐
iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t	126	6.368-092.0	iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t. Denne vanddrevne diskbørste med en bredde på 400 mm renser små til mellemstore fotovoltaiske systemer. Kan også bruges selv ved forhøjede systemer.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S PLUS
1.286-960.0

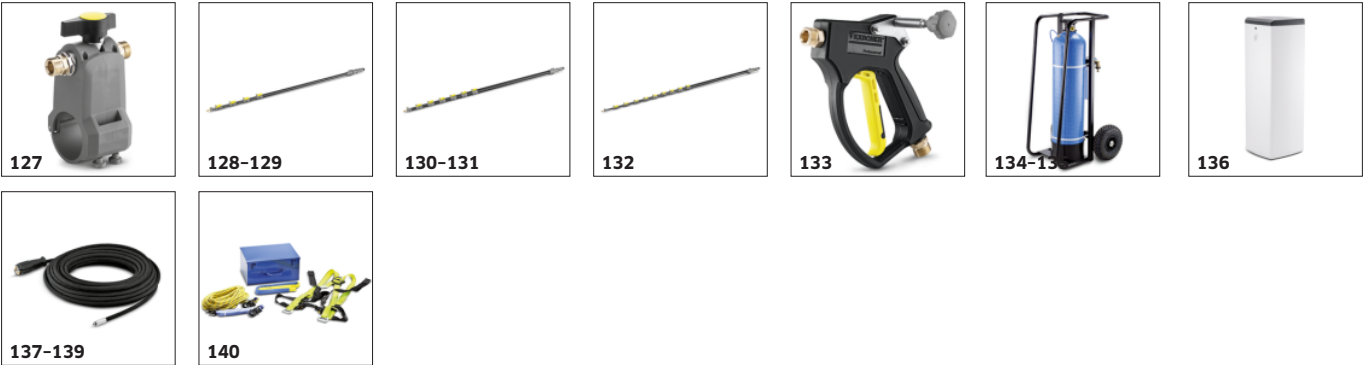

		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Teleskopstænger				
Ball valve	127	4.580-097.0		☐
Telescope lance glass fibre 7 m	128	4.762-609.0		☐
Telescope lance hybrid 7 m	129	4.762-610.0		☐
Telescope lance hybrid 10 m	130	4.762-611.0		☐
Telescope lance carbon 10 m	131	4.762-612.0		☐
Telescope lance carbon 14 m	132	4.762-613.0		☐
Pistol	133	4.775-154.0		☐
Vandblødgøring				
WS 50	134	6.368-463.0		☐
WS 100	135	6.368-464.0		☐
WS regenerator	136	6.368-465.0		☐
Slanges				
Hose solar	137	6.392-978.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
	138	6.392-977.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
	139	6.392-976.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
Tilslutningssæt og adaptere				
Case sheet steel	140	6.988-152.0	Certificeret sikkerhedsudstyr til arbejder på tage. Indeholder ankerline med stødabsorber og 15 m faldsikringsreb, sele, slynge og en blikkuffert.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S PLUS
1.286-960.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	141	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	☐
	142	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	☐
Dysesæt til vådsandblæsning				
Nozzle pack TR wet jet set 0050	143	2.112-023.0		☐
Borcarbiddyse				
Borcarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	144	6.415-083.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	☐
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Dysesæt til HFK 50 sprøjtehed (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Dyse 045 til drift med dobbeltdyse HKF 50	145	6.415-446.0	Dyse til drift med dobbeltdyse	☐
Dyse 090 til drift med enkeltdyse HKF 50	146	6.415-447.0	Dyse til drift med enkeltdyse	☐
Dobbelt håndtag til præcis styring af sprøjtehedet	147	2.863-036.0	Dobbelt håndtag. Præcis kontrol af sprøjtehed	☐
Gevindprop til brug sammen med sprøjtehed med én dyse	148	5.411-061.0	Gevindprop til brug sammen med sprøjtehed med én dyse	☐
Rengøring af tønder og beholdere				
Rotary cleaner head M63E	149	6.751-061.0		☐
VANDTILSLUTNING				
Geka-kobling				
Geka kobling med slangeline 1"	150	6.388-465.0		☐
HOSE COUPLING COUPLING	151	6.388-458.0	Med indvendigt gevind	☐
Sugefilter				
Vandfilter	152	6.414-956.0		☐
Sugefilter med tilbageløbsventil	153	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	☐
Finmasket vandfilter				
Add-on kit water filter universal	154	2.637-020.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S PLUS
1.286-960.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
VANDTILSLUTNING				
Finmasket vandfilter				
Finmasket vandfilter med adapter	155	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	☐
Finmasket vandfilter, 100 µm, R 1"	156	2.638-270.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1".	☐
Vandtilslutningsslange				
Vandforsyningslange	157	4.440-207.0	Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling	☐
	158	4.440-270.0	Indvendig diameter 19 R1" / R1", op til 85°C	☐
VASKEBØRSTER				
Push-on vaskebørste				
Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5	159	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6.	☐
Roterende vaskebørste				
Washing brush rotary	160	4.113-002.0		☐
	161	4.113-005.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør