

HD 10/16-4 CAGE EX

højtryksrenser til eksplosionsfarlige områder.



Made in Germany



Ordrenr.

1.353-904.0

- Eksplosionsbeskyttelse Ex II 2 G Ex h IIB T3 Gb

Tekniske Data

EAN-kode		4054278157887
Antal strømfaser	Ph	3
Spænding	V	400
Frekvens	Hz	50
Pumpehastighed	l/h	1000
Tilløbstemperatur	°C	50
Driftstryk	bar / MPa	160 / 16
Maksimalt tryk	bar / MPa	220 / 22
Tilsluttet effekt	kW	5,5
Farve		Antracit
Vægt (med tilbehør)	kg	122,6
Vægt inkl. emballage	kg	131,2
Mål (L × B × H)	mm	980 × 720 × 1100

Maskinen kræver instruktion

Leveringsomfang

Pistolhåndtag: EASY!Force Ex beskyttelse
Højtryksslængens længde: 10 m
Type højtryksslange: Lang levetid
Specifikation for højtryksslange: DN 8, 400 bar
Edelstahl-Strahlrohr, leitfähig: 1050 mm
Dyse
Højtrykslansse
Omskifterdyse 0°/25°

Udstyr

Rengøringsmiddel funktion: Sug
Knap til styring af tryk
Atex Zone




Pulver-coatet støddramme, elektrisk ledende

- Robust rørformet stålramme
- Indbygget kranfastgørelse.
- Beskytter maskinen mod skader



Ekspllosionssikret design


- Ledende gummi hjul.

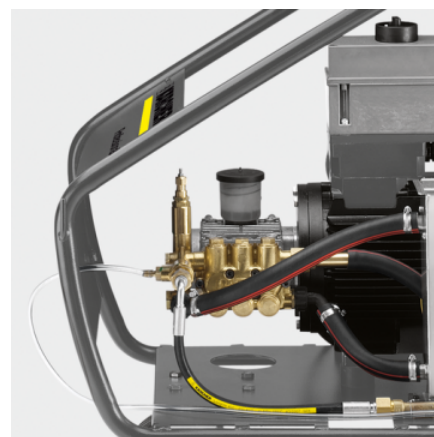

Kraftfuld og holdbar

- 4 -polet, lav hastighed luftkølet el-motor
- Robust messingcylinderhoved og keramisk stempel.
- Krumtapaksel-pumpe med keramiske stempler.

TILBEHØR TIL HD 10/16-4 CAGE EX 1.353-904.0

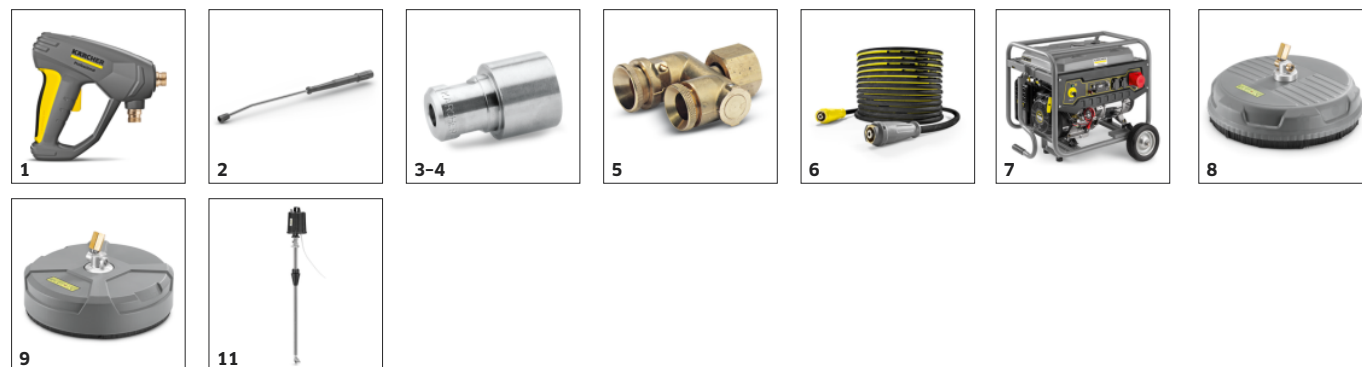

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRØJTEPISTOLER				
Sprøjetpistoler				
EASY!Force Ex højtrykspistol	1	4.118-020.0	EASY!Force højtrykspistolen er velegnet til brug i eksplosionsfarlige områder. Den udnytter højtryksstrålens rekylkraft til at reducere den nødvendige holdekraft for brugeren.	■
SPRAYLANSER				
Roterende lanser				
Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, Roterbar	2	4.112-034.0	1050 mm rustfri stållanse (manuel kobling) med ergonomisk håndtag for nem brug og beskyttelse. Kan drejes 360° under tryk.	■
KÄRCHER POWER-DYSE				
Højtryksdyse med 0° sprøjteinkel				
Powerdyse 0°, 060	3	2.113-036.0	Kraftfuld stråle til hårdnakket snavs og pletter.	■
Fladdyse med 25° sprøjteinkel				
Powerdyse , 060	4	2.113-026.0	Ventilstråledyse til dækning af store områder og genstridigt snavs og pletter.	■
DAMPDYSE / DYSEBESKYTTER / VIPPEDYSE				
Holder til vippedyse				
Dyseholder	5	4.764-012.0	Kugledyseholder til kontaktfri skift fra rund til flad stråle samt skift til oppumpning af rengøringsmiddel ved lavt tryk via fingermøtrik. Uden dyseindsats. Apparatspecifik powerdyse fås som ekstratilbehør.	■
HØJTRYKSSLANGER				
Specialslinger				
Forlænger-højtryksslange, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	6	6.110-064.0	Elektrisk ledende Longlife højtryksslange beregnet til områder med eksplosionsfare. Leveres med certifikat for ledningsevne.	■
STRØMGENERATOR				
Generator PGG 8/3	7	1.042-209.0	Kraftig PGG 8/3 synkrogenerator med konstant 7 kW output, 4-takts benzinmotor og 25 l tank. Til uafhængig strømforsyning med AC og trefaset strøm.	□
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FR Classic overfladerenser				
FR TR 40 Classic	8	4.119-029.0	Den klassiske overfladerenser med en diameter på 400 mm og medfølgende dysesæt (2 x størrelse 020; andre størrelser kan bestilles separat).	□
FR TR 30 Classic	9	4.119-030.0	Den klassiske overfladerenser med en diameter på 300 mm og medfølgende dysesæt (2 x størrelse 018; andre størrelser kan bestilles separat).	□
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	10	2.880-001.0		□
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Rengøring af tønder og beholdere				
Rotary cleaner head M63E	11	6.751-061.0	Kompakt indvendigt rensenhoved i rustfrit stål til rengøring af indersiden af tromler og beholdere med åbninger på 65 mm eller mere. Tilbyder en imponerende lav vægt og konstant rotationshastighed ved hjælp af en elektrisk motor.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør