

HD 9/50-4 CAGE

Et arbejdstryk på 500 bar løsner selv fastsiddende snavs. Beskyttelsesrammen giver beskyttelse hele vejen rundt og muliggør sikker transport med kran. Trillebørskonstruktionen gør maskinen nem at transportere.



Made in Germany



Ordrenr.

1.367-156.0

- 4-polet luftkølet elmotor
- Tørløbsbeskyttelse (valgfri)

Tekniske Data

EAN-kode		4039784731011
Driftstryk	bar / MPa	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Pumpehastighed	l/h	500 - 900
Tilløbstemperatur	°C	max. 60
Benzin		Elektrisk
Motoreffekt	kW	15
Antal strømfaser	Ph	3
Spænding	V	400
Frekvens	Hz	50
Pumpetype		Maksimal ydelse Kärcher krumtapakspumpe
Vægt uden tilbehør	kg	150
Vægt (med tilbehør)	kg	195
Mål (L x B x H)	mm	930 x 800 x 920

Maskinen kræver instruktion

Leveringsomfang

Pistolhåndtag: Industriel højtrykspistol
Strålerør af rustfrit stål: 700 mm
Fladstråledyse

Udstyr

Højtryksslængens længde: 10 m
Type højtryksslange: Krævende opgaver
Sikkerhedsventil
Driftstimetæller



Højtydende krumtapakselpumpe

- 15 kW Kärcher-krumtapakselpumpe



Sikker opbevaring

- Tilbehør og værktøjer opbevares i et beskyttet rum. Det betyder, at alt altid er på rette plads.

TILBEHØR TIL HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOLDTVANDSRENSER, CAGE-MODEL				
Højtryksslanger				
Højtryksslange, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0	640 bar, M 22 × 1,5	■
Højtryksslange, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M22 × 1,5.	□
Højtryksslange, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0		□
Højtryksslange, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0	Slidstærk, fleksibel og slidbestandig højtryksslange med flerlags stålarmring og tilslutning M22 × 1,5. Velegnet til arbejdstryk op til 640 bar.	□
Højtryksslange, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	650 bar, M22 × 1,5.	□
Højtryksslange, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0		□
Højtryksslange, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Slidstærk, fleksibel og slidbestandig højtryksslange med flerlags stålarmring og tilslutning M22 × 1,5. Velegnet til arbejdstryk op til 620 bar.	□
Pistolgreb				
Industrihøjtrykspistol	8	4.775-824.0	650 bar industrihøjtrykspistol med optimeret gennemstrømning. Robust og holdbar til professionel brug. Fremstillet af fødevarergodkendte og saltvandsbestandige materialer. Tilslutning til højtryksslanger M22 × 1,5.	■
Spraylanser				
Strålerør	9	4.760-679.0	Med dyseadapter	■
	10	4.760-653.0		□
Komplet strålerør 1550 mm, 65 MPa	11	4.760-675.3	Med dyseholder.	□
Strålerør	12	4.760-677.0	Med dyseadapter	□
Forlængerlanse	13	4.760-699.0	Forlængerlanse 800 mm, 65 MPa.	□
Tilbehørssæt				
ABS tørkørselsbeskyttelse	14	2.641-922.0	Til elmotorer.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0




		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOLDTVANDSRENSER, CAGE-MODEL				
Tilbehørsæt				
ABS beskyttelse mod vandmangel	15	2.851-028.0	ABS styrehjul.	☐
Koblinger og tilslutninger				
Kobling	16	4.403-004.0	Til samling og forlængelse af højtryksslanger. Tilslutning 2 × M22 × 1,5. Materiale: Rustfrit stål.	☐
Fedt til gevindsamlinger i rustfrit stål	17	6.280-180.0	Fedt til rustfri gevindforbindelser.	☐
Rensning af rør				
Fodventil til rørensning	18	6.470-223.0	Fodventil til nem og sikker brug af tilbehør til effektiv rørensning.	☐
Standard rørensingsdyse 030, 50 MPa	19	4.765-013.0	Standard rørensingsdyse til rørensningsslanger med G1/4"-gevindtilslutning. Dysekonfiguration: 3 bagudrettede dyser.	☐
Rørensingsdyse Four 030, 50 MPa	20	4.765-019.0	Quattro-rørensingsdyse (500/15) til rørensningsslanger med G1/4"-gevindtilslutning. Mejselspidsens dysekonfiguration er 3 bagudrettede og 1 fremadrettet dyse.	☐
Rotor-rørensingsdyse, 500/15	21	5.763-095.0	Rotor-rørensingsdyse til rørensningsslanger med G1/4"-gevindtilslutning. Dysekonfiguration: 3 bagudrettede dyser.	☐
Rensningsslange	22	6.392-401.0	Fleksibel højtryksrensningsslange (DN 8) til grundig rørrengøring. 10 m lang. Gevindtilslutning til G1/4"-dyse.	☐
	23	6.392-402.0	Fleksibel højtryksrensningsslange (DN 8) til grundig rørrengøring. Med gevindtilslutning til G1/4"-dyse og 20 m lang.	☐
	24	6.392-403.0	Til grundig rørrengøring: fleksibel, 30 m lang højtryksrensningsslange med gevindtilslutning til G1/4"-dyse.	☐
Overfladerenser				
Overfladerenser FRI 50 Me	25	2.643-577.0	Overfladerenser til effektiv rengøring af overflader med op til 500 bar og hedeovandsrensning op til 100 °C. Udstyret med 4 praktiske styrehjul. Dyssæt skal bestilles separat.	☐
Dyssæt 015 til FRI 50 Me	26	6.415-044.0	Dyssæt specielt til overfladerenseren FRI 50 Me. Dysestørrelse: 015.	☐
Pistol til sandblæsning				
Adapter nødvendig til sandblæsningsudstyr og TD 3000.	27	5.401-325.0	vM20 × 1 indvendigt gevind til 9/16" UNF udvendigt gevind.	☐
Sandblæsningsudstyr	28	9.872-250.0	Sandblæsningshoved til vådsandblæsning. Dysestørrelse: 3 × 0,6. Leveres kun med sandblæsningshoved. Uden slange og spulerør.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 9/50-4 CAGE


1.367-156.0

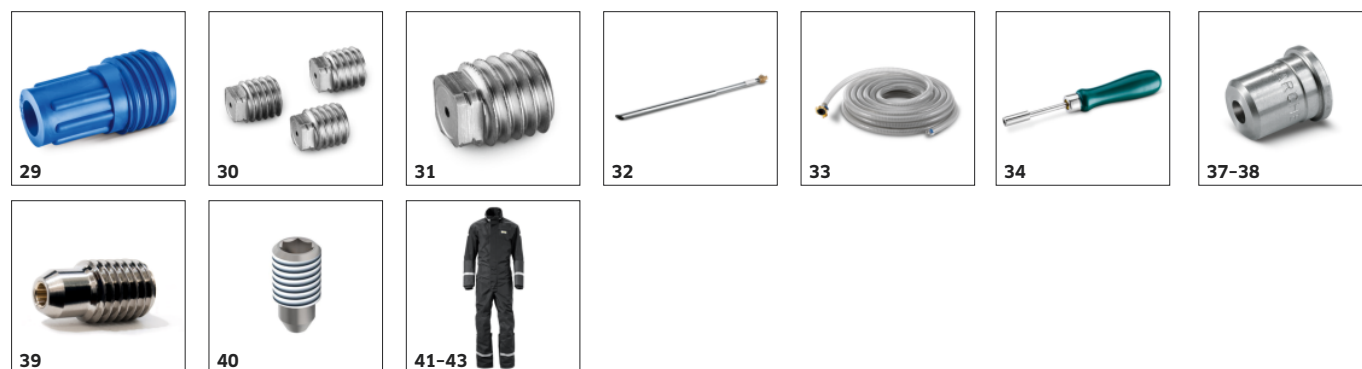

		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOLDTVANDSRENSER, CAGE-MODEL				
Pistol til sandblæsning				
Udskiftningsdyse til sandblæsningsudstyr	29	6.025-346.0	Udskiftningsdyse i borkarbid til sandblæsningshoved. Blå.	☐
Dyssæt F98, 0,60 mm	30	9.886-550.0		☐
Dyse F98 til sandblæsningsudstyr	31	6.025-256.0	0.6 mm	☐
Sugelanse	32	6.025-258.0	Til opsugning af blæsemiddel.	☐
Blæsemiddelslange	33	6.025-308.0	Blæsemiddelslange.	☐
Monteringsværktøj til dyssæt	34	6.025-257.0	Til F98-dyser.	☐
Granatsand.	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, granatsand.	☐
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, granatsand.	☐
DYSER				
Powerdyser				
Flat jet-dyse, 15030	37	5.765-164.0	15°, 500 bar, 900 l/time (elektrisk)	☒
Punkt jet-dyse, 0030	38	5.765-159.0	500 bar, 900 l/time (elektrisk)	☐
Dyse med gevind F21				
Dyse F21	39	6.025-237.0	Skruefast blinddyse F21. Velegnet til arbejdstryk på op til 3.000 bar.	☐
Rund jet-dyse F21 Saphir, 0,70 mm, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Skruefast rund jet-dyse F21 Saphir med en diameter på 0,70 mm. Velegnet til arbejdstryk på op til 3.000 bar.	☐
BESKYTTELSESTØJ				
HD Overall size M	41	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	42	6.547-056.0		☐

☒ Medfølger
 ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0

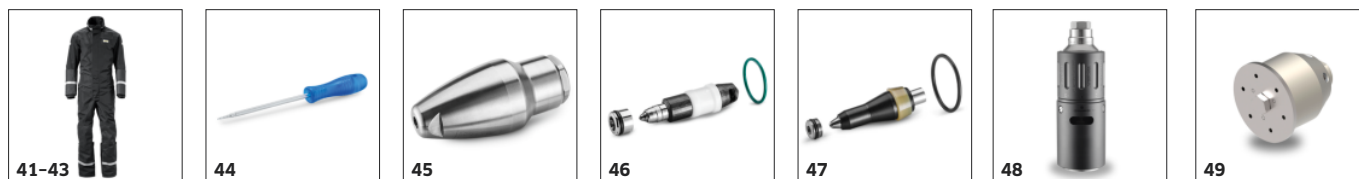

		Ordrenr.	Beskrivelse	
BESKYTTELSESTØJ				
HD Overall size XL	43	6.547-057.0		☐
ROTOJET-DYSER				
Enkeltrålede rotojet-dyser				
Værktøj til udskiftning af rotorsæde	44	6.025-233.0	Til F3, F4, F1 og F25.	☐
Power-roterjetdyse F8 030, 030, 1,05 mm	45	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l/t, M20 × 1, rustfrit stål.	☐
Reparationssæt til Power-roterjetdyse F8 030, 030, 1,05 mm	46	6.812-000.0	Reparationssæt til Power-roterjetdyse F8 030	☐
Reparationssæt til Power-roterjetdyse F8	47	6.025-437.0	Reparationssæt til Power-roterjetdyse, varenr. 6.415-915.0. Velegnet til arbejdstryk på op til 500 bar og en vandmængde på 900 l/t. Indeholder rotor, sæde og O-ring (28 × 2).	☐
Flertrålede rotojet-dyser				
Dyssehus	48	9.917-677.0	Roterende gennemføring med trinløs hastighedsregulering. Inkluderer beskyttelsesrør.	☐
Dysseholderhoved TD09	49	9.899-828.0	6-dysseholderhoved til F21-dyse. Velegnet til arbejdstryk på op til 3.000 bar. 35° sprøjteinkel, inkl. beskyttelse og flowregulering.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør