

HD 17/15-4 S CLASSIC

Den robuste koldtvandsrenser HD 17/15-4 S Classic er udviklet til at klare vanskelige opgaver dag ud og dag ind. Super Class på alle måder: ekstrem power, pålidelige rengøringsresultater.



Ordrenr.

1.367-404.0

- Robusthed kombineret med stærk ydeevne
- Messingcylinderhoved, stempler med keramiske bøsninger, rørformet stålramme
- 10 meter lang højtryksslange, Power-dyse

Tekniske Data

EAN-kode		4054278904191
Antal strømfaser	Ph	3
Spænding	V	376 - 424
Frekvens	Hz	50
Pumpehastighed	l/h	1000 - 1700
Tilløbstemperatur	°C	60
Driftstryk	bar	60 - 150
Maksimalt tryk	bar / MPa	210 / 21
Tilsluttet effekt	kW	9
Strømkabel	m	5
Vandindløb		1"
Farve		Antracit
Vægt (med tilbehør)	kg	73
Vægt inkl. emballage	kg	80,9
Mål (L x B x H)	mm	720 x 637 x 1060

Leveringsomfang

Højtryksslængens længde: 10 m
 Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
 Sprøjtelanse: 840 mm
 Dyse

Udstyr

Krumtapaksel med keramiske stempler
 Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling
 Knap til styring af tryk
 Integreret finmaske vandfilter
 Olieskueglas
 Vandindløbsstuds af messing




Kraftfuld og robust krumtapkspumpe med cylinderhoved i messing og stempler med keramisk belægning

- Høj ydeevne og effektivitet.
- Langt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger.
- Med sugefunktion og vandtemperaturer op til 60 °C.



Robust stålramme med store hjul til maksimal bevægelighed

- Beskytter maskinen selv i ugunstige betingelser.
- Enkel og praktisk at transportere.
- Integreret opbevaringsplads til tilbehør.

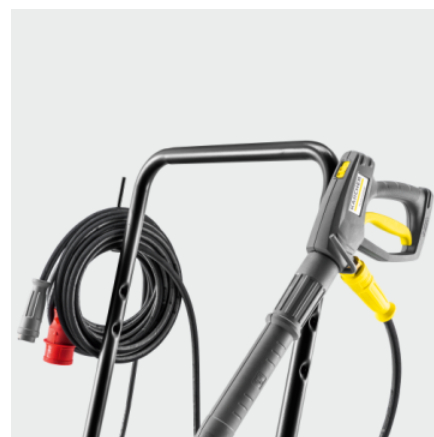

Tilbehør tilsluttes med EASY!Lock

- Hurtig opsætning og udpakning plus nem udskiftning af tilbehør.
- Robust og holdbart tilbehør.
- Nem og intuitiv at betjene.

TILBEHØR TIL HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0




		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRØJTEPISTOLER				
Sprøjtépistoler				
Højtrykspistol TR 155 °C	1	4.119-002.0	Klassisk højtrykspistol med ventil. Også velegnet til Kärcher hedvandsøjtryksrensere.	■
Easy Press pistol med forlængelse	2	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslange med drejeled.	□
KÄRCHER POWER-DYSE				
Fladdyse med 25° sprøjtevinkel				
Power nozzle TR 25105 25°	3	2.113-082.0	Flad stråledyse til høj arealryddelse og genstridigt snavs.	■
KOBLINGSDELE				
Roterende kobling				
Drejekobling	4	4.111-021.0	Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangene vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.	■
Samlestykke				
Dysecforskrumning/gevindstuds	5	4.111-022.0	Dysecforskrumning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dysecforskrumning). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	□
Y-fordeler	6	4.111-024.0	Giver mulighed for at tilslutte to sprøjteenheder til maskinen. Installation på højtryksudgangen.	□
Screw union	7	4.111-038.0	Til fastgørelse af højtryksdyser og tilbehørsdele til HP-pistolgrebet (med dyseskruer). Ikke kompatibel med trippeldyser.	□
EASY!Lock-adapter				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	8	4.111-029.0	Adapter 1 for at forbinde den gamle slang med den nye slang.	□
Adapter 2 M22IG-TR22AG	9	4.111-030.0	Adapter 2 for at forbinde den gamle enhed med den nye slang og det gamle pistolgreb med den nye slang.	□
Adapter 3 M22IG-TR22AG	10	4.111-031.0	Adapter 3 for at forbinde det gamle pistolgreb med den nye spraylanse og nye servoregulator.	□
Adapter M22 - drejeled	11	4.111-032.0	EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslang med AVS-pistoltilslutning.	□
Adapter 5 TR22IG-M22AG	12	4.111-033.0	Adapter 5 for at forbinde det nye pistolgreb med den nye spraylanse og nye servoregulator med den gamle spraylanse.	□
Adapter 6 TR22IG-M22AG	13	4.111-034.0	Adapter 6 for at forbinde den nye enhed med den gamle slang og gamle slang med nye pistolgreb.	□
Adapter 7 M18IG-TR20AG	14	4.111-035.0	Adapter 7 for at forbinde den gamle spraylanse med den nye dyse.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0

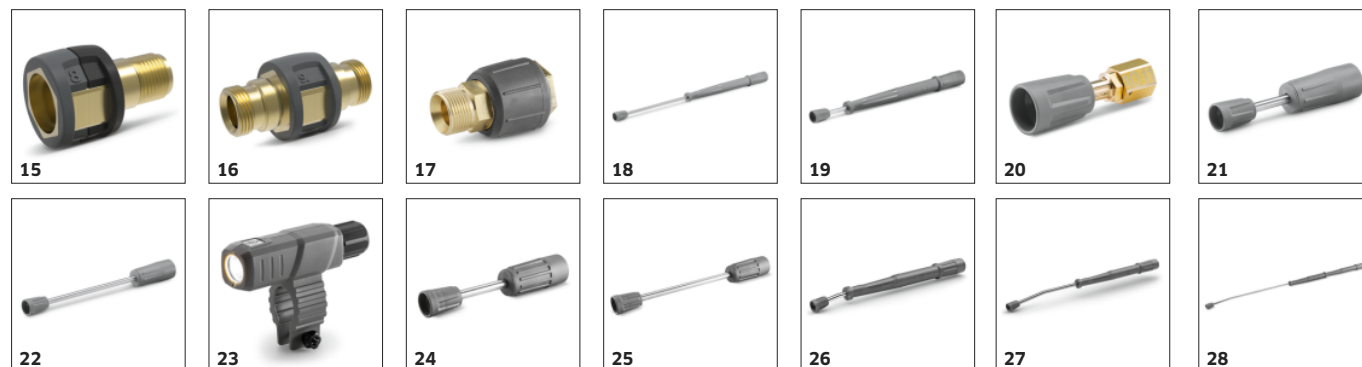

		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOBLINGSDELE				
EASY!Lock-adapter				
Adapter 8 TR20IG-M18AG	15	4.111-036.0	Adapter 8 for at forbinde den nye spraylanse med den gamle dyse.	☐
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	16	4.111-037.0	Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x EASY!Lock.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	17	4.111-046.0	Roterbar adapter for at forbinde EASY!Force højtrykspistolgreb og højtryksslange med M 22 x 1,5 forbindelse.	☐
SPRAYLANSER				
Roterende lanser				
Højtryksslange, 840 mm, 840 mm	18	4.119-003.0	Drejelig Classic højtryksslange med håndgreb i rustfrit stål. Også velegnet til Kärcher hedvands-højtryksrensere.	☐
Højtryksslange TR, 600 mm, 600 mm	19	4.119-009.0		☐
Classic højtryksslange TR, 100 mm, 100 mm	20	4.119-013.0		☐
Classic højtryksslange TR, 200 mm, 200 mm	21	4.119-014.0		☐
Classic højtryksslange TR, 400 mm, 400 mm	22	4.119-015.0		☐
LED dyselys	23	2.680-002.0	Lyst, let LED-arbejdslys til direkte montering på sprøjtelansen af EASY!Force højtrykspistolen. Bedre udsyn under dårlige lysforhold i op til 5 driftstimer.	☐
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	24	4.112-027.0	sprøjtelanse, 250 mm, roterende, ergonomisk.	☐
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	25	4.112-024.0	sprøjtelanse, 400 mm, roterende, ergonomisk.	☐
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	26	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	☐
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	27	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	☐
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	28	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER				
Roterende lanser				
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	29	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	☐
Lanseforlænger, 1000 mm	30	4.112-048.0	Sprøjtelanseforlænger med EASY!Lock-tilslutning. Længde 1000 mm.	☐
Dobbelt lanse				
Dobbeltlanse, 960 mm	31	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	☐
Vinklet lanse				
Strålerør til toilet og tagrende	32	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.	☐
Fleksibel spraylanse				
Fleksibel lanse, 1050 mm	33	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.	☐
Højtryk knækled	34	4.112-057.0	Til svært tilgængelige områder: Højtryksknækled med trinløs vinkeljustering op til 120°. Monteres nemt direkte på højtryksrenserens højtrykslanse.	☐
Tagrenderenser				
Strålerør til rengøring af afløbsrender	35	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	☐
Lanse til undervognsrengøring				
Strålerør til undervognsrengøring	36	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	☐
Ekstra håndtag				
Ekstra håndtag til EASY!Lock sprøjtelanter	37	4.321-380.0	Komfortabel i enhver situation - det ekstra håndtag er nemt at fastgøre til sprøjtelanter af vores nye EASY!Lock generation og gør arbejdet lettere ved at give dig mulighed for at justere din arbejdsstilling til den specifikke opgave. Regelmæssigt at ændre arbejdsstilling aflaster din krop, hvilket gør arbejdet mere afslappet. Takket være den 360° roterbare sprøjtelanse kan det ekstra håndtag blot drejes helt rundt under arbejdet for større fleksibilitet.	☐
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)				
Dirt Blaster, stor				
Rotojet, stor, 100	38	4.114-048.0	Snavsfjerner med roterende punktstråle tilbyder 10 gange bedre rengøringsydelse. Keramisk dyse og lejrering for lang levetid. Yderligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
MULTI-JET DYSER				
Vinklet variodyse 0-90°				
Vinklet Vario-dyse, 080	39	4.113-006.0	Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°C. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader.	☐
DAMPDYSE / DYSEBESKYTTER / VIPPEDYSE				
Holder til vippe-dyse				
Dyseholder	40	4.764-012.0	Kugledyseholder til kontaktfri skift fra rund til flad stråle samt skift til oppumpning af rengøringsmiddel ved lavt tryk via fingermøtrik. Uden dyseindsats. Apparatspecifik powerdyse fås som ekstratilbehør.	☐
DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE				
Dyseforskruning				
Protection part TR only for replacement	41	4.112-011.0	Dyse skruer med beskyttere til højtryks- og powerdyser.	☐
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-041.0	Imponerende værdier og basisudstyr: 10 m lang højtryksslange (DN 10) udviklet til tryk op til 220 bar.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruringer i begge ender				
Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskruring på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	☐
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-043.0	Med forskruring på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	☐
Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-044.0		☐
Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-045.0		☐
Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruring på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	☐
Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruring på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	☐
Classic				
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	49	4.119-019.0	Højtryksslange med praktisk EASY!Lock manuel forskruring fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere.	☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	50	4.119-020.0		☐
RØRRENSNING				
Rørrenseslange, ID 6				
Rørrensningslange, DN 6, 10 m, maks. 250 ba	51	6.110-046.0	Den 10 m lange rørrenseslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	☐
Rørrensningslange, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	52	6.110-008.0	Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	☐
Rørrensningslange, DN 6, 30 m, maks. 250 bar	53	6.110-047.0	Den 30 m lange rørrenseslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	☐
Rørrensedyse				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	54	4.765-002.0	Den fremadrettede roterende punktstråle fjerner det mest genstridige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremadgående bevægelse samt bekvem håndtering.	☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	55	4.765-005.0		☐
Rensedyse 120	56	5.763-089.0	Rensedyse Ø 24 mm med 8 bagudrettede dyser i en 30° vinkel	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RØRRENSNING				
Rørrensdyse				
Rørrensningsdyse	57	5.763-019.0	16 mm rørrensningsdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger til rengøring af tilstoppede afløb og rør.	☐
	58	5.763-016.0		☐
	59	5.763-021.0	30 mm rørrensningsdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger til rengøring af tilstoppede afløb og rør.	☐
Roterende rørrensningsdyse	60	6.415-440.0	Roterende rørrensningsdyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler til rengøring af tilstoppede afløb og rør.	☐
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FR Classic overfladerenser				
FR TR 40 Classic	61	4.119-029.0	Den klassiske overfladerenser med en diameter på 400 mm og medfølgende dysesæt (2 × størrelse 020; andre størrelser kan bestilles separat).	☐
FR TR 30 Classic	62	4.119-030.0	Den klassiske overfladerenser med en diameter på 300 mm og medfølgende dysesæt (2 × størrelse 018; andre størrelser kan bestilles separat).	☐
FR 30 Me overfladerenser				
Terrasserenser FR 30 ME	63	2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarebranchen.	☐
FR 50 - Rengøring af hårde overflader				
Terrasserenser FR 50	64	2.111-023.0	Hedvandsresistent terrasserenser med en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder. Dobbelt keramisk leje, skubbebøjle, drejelige hjul og dosering af rengøringsmiddel.	☐
Maskinspecifikt dysesæt til FR				
Dysesæt til FR, 1300 l/h - 1800 l/h	65	2.640-781.0	Maskinspecifikt dysesæt Kärcher power dyse til rengøringsmaskiner til hårde overflader.	☐
Maskinspecifikt dysesæt til FRV				
Dysesæt til FRV, 100	66	2.643-769.0	Maskinspecifikt dysesæt Kärcher powerdyser og stråledyse til FRV 30 og FRV 50.	☐
FRV Me overfladerenser				
FRV 30 Me overfladerenser	67	2.111-012.0	FRV 30 Me overfladerenser i rustfrit stål er udviklet til rengøring med varmt vand op til 85 °C både indendørs og udendørs. Den integrerede automatiske opsugning fjerner spildevandet direkte under rengøringen.	☐
Suction hose FRV 30 me	68	4.441-040.0	5 m forlængerslange til FRV 30 ME. Inkluderer forbindelsesadapter.	☐
Overfladerenser FR 50 Me				
FRV 50 ME	69	2.111-024.0	Overfladerengøring med automatisk opsugning af det beskidte vand til meget store overflader - det betyder FRV 50 ME. Varmtvandsrengøring op til 85°C. FRV 50 ME er udstyret med en temperaturbestandig 10 m polyurethan-sugeslange. Yderligere kvalitetsfunktioner er de ikke-afmærkende styrehjul og dobbelt keramisk leje. Maskinspecifikt dysesæt skal bestilles separat. Maks. 250 bar / 2000 l/t / 85°C.	☐
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
Skumlanse Advanced, 900 l/h - 2500 l/h	70	4.112-065.0	Specielt udviklet til brug med aggressive rengøringsmidler: Advanced skumlanse i høj kvalitet med justerbar strålevinkel og hoveddel i Eco brass til Kärcher højtryksrensere.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
DUO Advanced skumlanse, 900 l/h - 2500 l/h	71	4.112-069.0	DUO Advanced skumlanse til brug med aggressive rengøringsmidler. Med mulighed for direkte skift til højtryksrensning, justering af strålevinklen og 2-liters beholder.	☐
Skumlanse Basic, 900 l/h - 2500 l/h	72	4.112-055.0	Basic skumlanse til højtryksrensere med en vandgennemstrømning på 900-2.500 l/t: Reducerer forbruget af rengøringsmiddel med 50 % sammenlignet med skumlansere uden doseringsfunktion.	☐
1 liter beholder til skumdyse basic	73	5.071-414.0	Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	☐
2 liter beholder til skumdyse advanced	74	6.414-050.0	Yderligere 1-liters rengøringsmiddelbeholder til hurtig udskiftning af rengøringsmiddel (til skumlanse 2.112-017.0 og 2.112-018.0).	☐
Inno Foam-sæt				
Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor	75	2.112-000.0	Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskyllning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.	☐
Easy Foam-sæt				
Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor	76	2.112-010.0	Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.	☐
Dysesæt til Inno-/Easy Foam-sæt				
Dysesæt 090 til Inno/Easy sæt til HD 10/25	77	2.640-694.0	Økonomisk i brug takket være optimal tilpasning til maskinens ydelse	☐
Montagesæt til skumudlægning				
Tilbygningssæt, skumdyse	78	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontaktider.	☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0				
Dyseindsats fra 1.100 l/time - HD	79	4.769-002.0	Til højt tryk med maskiner over 1.100 l/t	☐
Dyseindsats fra 1.100 l/time - ND	80	4.769-006.0	Til lavt tryk med maskiner over 1.100 l/t	☐
QUICK CONNECT				
Quick-kobling hun	81	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 x 1,5 fitting.	☐
Quick-kobling han	82	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med EASY!Lock	☐
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Add-on kit mud sucker	83	2.641-798.0	Tilslutning til højtryksslangen på Kärcher højtryksrensere: Kraftig slamsugerenhed til eftermontering af højtryksrensere til snavspumper.	☐
ANDET HØJTRYKSTILBEHØR				
Højtrykspistol	84	2.869-067.0	Højtrykslanse med øjeblikkelig afbrydelse samt trinløs regulering af tryk og vandmængde.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	85	2.880-001.0		☐
SLANGETROMLER				
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg				
Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m	86	2.639-257.0	Fjederbelastet automatisk slangerulle til vægmontering, som er klar til brug. Forenkler håndtering af højtryksslangen, forkorter opsætningstider og øger arbejdssikkerheden.	☐
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m	87	6.392-074.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	☐
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m	88	6.392-083.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	☐
Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m	89	6.392-106.0	Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	☐
Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m	90	6.392-105.0	Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. For eksempel: ordrenr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) eller ordrenr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m	91	6.392-076.0	Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	☐
Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m	92	6.392-442.0	Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. Kompatibel højtryksslange, f.eks. ordrenr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilslutningssæt til slangerulleforbindelse).	☐
Drejeholder i pulverlakeret	93	2.639-931.0	Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	☐
Drejelig holder i rustfrit stål	94	2.641-867.0	Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.	☐
Manuel Slangetromle - monteringsæt				
Add-on kit hose reel Classic HD-S	95	2.639-336.0	For eftermontering af højtryksrensere fra Classic superklassen: monteringsæt med højtryksslangerulle, højtryksslange (20 m), forbindelsesslange, beslag og nødvendige smådele.	☐
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Brush rigid hard	96	6.960-133.0	The brush with hard bristles allows deep yet gentle cleaning of industry facades, as well as floor coverings such as wood or stone in the outside area. It can be attached directly to high-pressure lances or for facade cleaning also to water-bearing telescopic lances from Kärcher. A 25° high-pressure nozzle, as well as a nozzle kit for using with pure water, are integrated in the brush. For optimal contact pressure the brush also has supporting bristles.	☐
Medium børste	97	6.960-134.0	Ideel til rengøring af facader, rulleskodder og tekstiler: Børste med mellemhårde børstehår, der nemt og hurtigt kan monteres på Kärchers teleskopslanger eller højtryksslanger.	☐
Blød børste	98	6.960-135.0	Nem montering på Kärchers teleskopslanger eller højtryksslanger: Børste med bløde børstehår til grundig rengøring af sarte overflader som glas eller solcelleanlæg.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Teleskopstænger				
Ball valve	99	4.580-097.0	TL lavtryksadapter bestående af kugleventil for værktøjsfri installation på teleskoplanse. Ideel til anvendelser med roterende højtryksbørster.	☐
Telescope lance glass fibre 7 m	100	4.762-609.0	Højtryks-teleskoplanse TL 7 F med 7 m rækkevidde, fremstillet af let glasfiber. Med hurtigspænder til nem forlængelse og sammentrækning.	☐
Telescope lance hybrid 7 m	101	4.762-610.0	Multifunktionel hybrid teleskoplanse TL 7 H fremstillet af en stiv og let carbon-glasfiberblanding. Teleskopisk takket være hurtigudløser. Op til 7 meters rækkevidde.	☐
Telescope lance hybrid 10 m	102	4.762-611.0	Op til 10 meters rækkevidde: hybrid teleskoplanse TL 10 H. Bestående af carbon-glasfiberblanding og velegnet til multifunktionel brug. Nem tilbagetrækning og udvidelse takket være hurtigudløser.	☐
Telescope lance carbon 10 m	103	4.762-612.0	Kulfiber teleskoplanse TL 10 C. Med op til 10 meters rækkevidde og praktiske hurtigudløser. Multifunktionel brug til rengøring af facader, vinduer eller solpaneler.	☐
Telescope lance carbon 14 m	104	4.762-613.0	Maksimal stivhed med minimal vægt: teleskoplanse TL 14 C fremstillet af kulfiber. Enorm rækkevidde på 14 m, multifunktionel brug og nem at bruge takket være hurtigudløser.	☐
Pistol	105	4.775-154.0	TL højtryksadapter, fleksibel højtrykspistol til højtryksrensning med teleskoplanse. Ergonomisk, nem at installere, velegnet til højre- og venstrehåandede.	☐
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Dysesæt til vådsandblæsning				
Nozzle pack TR wet jet set 0100	106	2.112-030.0	Bestående af vådstråledyse og dyseindsats - kun til brug i kombination med vådstråleenhed 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Borcarbiddyse				
Borkarbidysse til maskiner fra og med 1.000 l/t	107	6.415-083.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	☐
VANDTILSLUTNING				
Geka-kobling				
Geka kobling med slangeline 3/4"	108	6.388-455.0	Med slangeline	☐
Geka kobling med slangeline 1"	109	6.388-465.0	Med slangestuds.	☐
HOSE COUPLING COUPLING	110	6.388-458.0	Med indvendigt gevind	☐
Sugefilter				
Vandfilter	111	6.414-956.0	Egnet til damme, lagertanke eller lignende, polyamid filterhus, rustfri stål, 800 µm maskestørrelse, R 3/4" og R 1" tilslutning, uden kontraventil.	☐
Sugefilter med tilbageløbsventil	112	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
VANDTILSLUTNING				
Finmasket vandfilter				
Universal-finfilter til vand, 25 µm	113	2.637-020.0	Finfilter til vand med en maskestørrelse på 25 µm og en maksimal temperatur på 50 °C. Beskytter maskinen mod smudspartikler i vandet. Maksimal vandgennemstrømning: 1.200 l/t. 3/4"-tilslutning, inklusive 1"-adapter.	☐
Finmasket vandfilter med adapter	114	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	☐
Finmasket vandfilter, 100 µm, R 1"	115	2.638-270.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1".	☐
Vandtilslutningsslange				
Vandforsyningsslange	116	4.440-207.0	Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling	☐
	117	4.440-270.0	Indvendig diameter 19 R1" / R1", op til 85°C	☐
VASKEBØRSTER				
Push-on vaskebørste				
Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5	118	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6.	☐
Roterende vaskebørste				
Washing brush rotary	119	4.113-002.0	Drevet af vandstrøm. Fjerner forsigtigt fint støv og trafikfilm fra enhver overflade.	☐
	120	4.113-005.0	Temperaturbestandig op til 60°C, M 18 × 1,5 (udskiftelig børsteindsats).	☐
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Rengøring af tønder og beholdere				
Rotary cleaner head M63E	121	6.751-061.0	Kompakt indvendigt rensenhoved i rustfrit stål til rengøring af indersiden af tromler og beholdere med åbninger på 65 mm eller mere. Tilbyder en imponerende lav vægt og konstant rotationshastighed ved hjælp af en elektrisk motor.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør