

HD 10/25-4 S ST CLASSIC

Nem montering, betjening, vedligeholdelse og optimale rengøringsresultater: den robuste HD 10/25-4 S St Classic stationære koldtvandsrenser.



Ordrenr.

1.367-412.0

- Luft-/vandkølet, 4-polet lavhastighedsmotor.
- Nem installation, betjening og vedligeholdelse af maskinen.

Tekniske Data


EAN-kode		4054278967431
Antal strømfaser	Ph	3
Spænding	V	376 - 424
Frekvens	Hz	50
Pumpehastighed	l/h	500 - 1000
Tilløbstemperatur	°C	60
Driftstryk	bar	60 - 250
Maksimalt tryk	bar	310
Tilsluttet effekt	kW	8,8
Strømkabel	m	5
Dysetørrelse		045
Vandindløb		1"
Farve		Antracit
Vægt (med tilbehør)	kg	48,4
Vægt inkl. emballage	kg	54,1
Mål (L x B x H)	mm	720 x 522 x 418

Leveringsomfang

Højtryksslangens længde: 10 m
 Sprøjtelanse: 840 mm
 Dyse

Udstyr

Krumtapaksel med keramiske stempler
 Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling
 Knap til styring af tryk
 Integreret finmaske vandfilter
 Vandindløbsstuds af messing

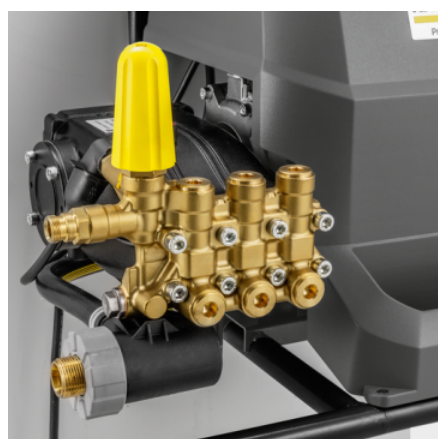

Kraftfuld og robust krumtapakselpumpe med cylinderhoved i messing og stempler med keramisk belægning

- Høj ydeevne og effektivitet.
- Langt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger.
- Med sugefunktion og en vandtemperatur på op til 60 °C.



Robust, stationært chassis.

- En robust stålramme beskytter maskinen mod skader.
- Robust stålramme beskytter alle komponenter.
- Integreret opbevaringsplads til tilbehør.



Tilbehør tilsluttes med EASY!Lock

- Hurtig opsætning og udpakning plus nem udskiftning af tilbehør.
- Robust og holdbart tilbehør.
- Nem at bruge

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S ST CLASSIC 1.367-412.0




		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRØJTEPISTOLER				
Sprøjetpistoler				
Højtrykpistol TR 155 °C	1	4.119-002.0	Klassisk højtrykpistol med ventil. Også velegnet til Kärcher hedvandsøjtryksrensere.	■
Easy Press pistol med forlængelse	2	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykpistol til højtryksslanger med drejeled.	□
EASY!Force Food højtrykpistol	3	4.118-015.0	Ideel til fødevarerindustrien: EASY!Force højtrykpistolen med fuld keramisk ventil gør det muligt at arbejde uden at blive træt, da den stort set ikke kræver nogen holdekraft fra brugeren.	□
High End højtrykpistol	4	4.118-011.0	Højtrykpistol til professionel brug i fødevarerindustrien og generelle industrielle anvendelser. Beregnet til en vandgennemstrømning på op til 2.500 l/t.	□
SPRAYLANSER				
Roterende lanser				
Højtrykslans, 840 mm, 840 mm	5	4.119-003.0	Drejelig Classic højtrykslans med håndgreb i rustfrit stål. Også velegnet til Kärcher hedvandsøjtryksrensere.	■
Spray lance Classic EASY!Lock, 1050 mm	6	4.119-008.0	Højtryks sprøjtelanse med EASY!Lock skrueforbindelser fra Classic-serien fra Kärcher. Også egnet til Kärcher varmtvands højtryksrensere.	□
Højtrykslans TR, 600 mm, 600 mm	7	4.119-009.0	Drejelig Classic højtrykslans med håndgreb i rustfrit stål. Også velegnet til Kärcher hedvandsøjtryksrensere.	□
Classic højtrykslans TR, 100 mm, 100 mm	8	4.119-013.0		□
Classic højtrykslans TR, 200 mm, 200 mm	9	4.119-014.0		□
Classic højtrykslans TR, 400 mm, 400 mm	10	4.119-015.0		□
LED dyselys	11	2.680-002.0	Lyst, let LED-arbejdslys til direkte montering på sprøjtelansen af EASY!Force højtrykpistolen. Bedre udsyn under dårlige lysforhold i op til 5 driftstimer.	□
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	12	4.112-027.0	sprøjtelanse, 250 mm, roterende, ergonomisk.	□
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	13	4.112-024.0	sprøjtelanse, 400 mm, roterende, ergonomisk.	□
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	14	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S ST CLASSIC

1.367-412.0

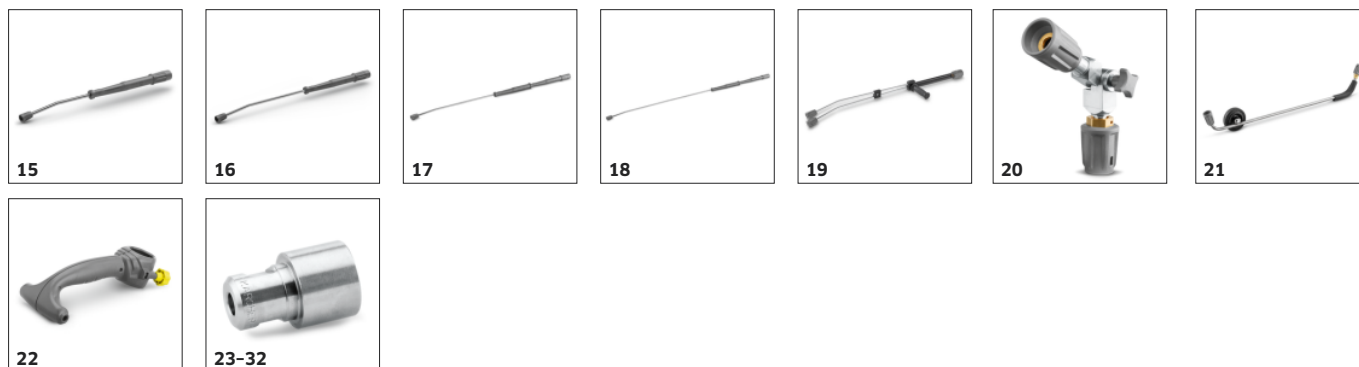

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER				
Roterende lanser				
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	15	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	☐
Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar	16	4.112-000.0	1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	☐
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	17	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	☐
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	18	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	☐
Dobbelt lanse				
Dobbellanse, 960 mm	19	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	☐
Fleksibel spraylanse				
Højtryk knækled	20	4.112-057.0	Til svært tilgængelige områder: Højtryksknækled med trinløs vinkeljustering op til 120°. Monteres nemt direkte på højtryksrenserens højtrykslanse.	☐
Lanse til undervognsrengøring				
Strålerør til undervognsrengøring	21	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	☐
Ekstra håndtag				
Ekstra håndtag til EASY!Lock sprøjtelanse	22	4.321-380.0	Komfortabel i enhver situation - det ekstra håndtag er nemt at fastgøre til sprøjtelansen af vores nye EASY!Lock generation og gør arbejdet lettere ved at give dig mulighed for at justere din arbejdsstilling til den specifikke opgave. Regelmæssigt at ændre arbejdsstilling aflaster din krop, hvilket gør arbejdet mere afslappet. Takket være den 360° roterbare sprøjtelanse kan det ekstra håndtag blot drejes helt rundt under arbejdet for større fleksibilitet.	☐
KÄRCHER POWER-DYSE				
Fladdyse med 25° sprøjteinkel				
Powerdyse 25°, 045	23	2.113-022.0	Fladstråledysen har en sprøjteinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en håndvending.	☒
Powerdyse 25°, 052	24	2.113-024.0		☐
Powerdyse , 055	25	2.113-025.0	Flad stråledyse til høj arealdeevne og genstridigt snavs.	☐
Højtryksdyse med 0° sprøjteinkel				
Powerdyse 0°, 045	26	2.113-033.0	Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	☐
Powerdyse 0°, 055	27	2.113-035.0		☐
Powerdyse 0°, 060	28	2.113-036.0	Kraftfuld stråle til hårdnakket snavs og pletter.	☐

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S ST CLASSIC

1.367-412.0




		Ordrenr.	Beskrivelse	
KÄRCHER POWER-DYSE				
Fladdyse med 15° sprøjtevinkel				
Powerdyse 15°, 045	29	2.113-046.0	Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakket snavs.	☐
Powerdyse 15°, 055	30	2.113-047.0		☐
Fladdyse med 40° sprøjtevinkel				
Powerdyse 40°, 045	31	2.113-053.0	Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	☐
Powerdyse 40°, 050	32	2.113-054.0		☐
DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE				
Dyseforskruning				
Protection part TR only for replacement	33	4.112-011.0	Dyse skruer med beskyttere til højtryks- og powerdysen.	☒
HØJTRYKSSLANGER				
Classic				
Højtryksslange Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	34	4.119-005.0	Højtryksslange med praktisk EASY!Lock håndtilslutning fra Kärcher's Classic serie. Også egnet til varmtvandshøjtryksrensere.	☒
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	35	4.119-006.0	Højtryksslange med praktisk EASY!Lock manuel forskruning fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere.	☐
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-030.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-032.0	20 m lang højtryksslange (DN 8) med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Godkendt til et maksimalt tryk på 315 bar.	☐
Longlife 400 med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-024.0	1,5 m lang højtryksslange (DN 8) med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Beregnet til et maksimalt tryk på 400 bar.	☐
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	40	6.110-069.0	1,5 m lang højtryksslange (DN 8) egnet til op til 400 bar tryk med dobbelt stålkern. Tilslutninger: M 22 x 1,5, samt den komfortable og hurtige EASY!Lock manuelle skruebeslag.	☐
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	41	6.390-178.0	1,5 m højtryksslange (DN 8, M 22 x 1,5) med knæbeskyttelse og forskruning på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruning (M 22 x 1,5).	☐
Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-038.0	10 m lang højtryksslange (DN 8) med dobbelt stålarmring, EASY!Lock-håndforskruning i begge ender og ANTI!Twist. Godkendt til et maksimalt tryk på 400 bar.	☐

☒ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S ST CLASSIC

1.367-412.0

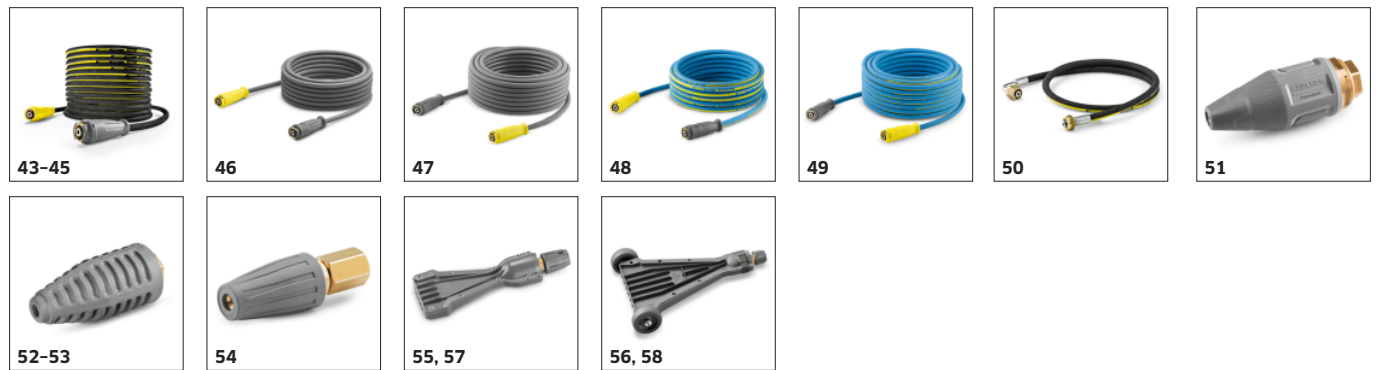

		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Longlife 400 med forskrninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-023.0	30 m lang højtryksslange (DN 8) med dobbelt stålarmring, ANTI!Twist og EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Godkendt til et maksimalt tryk på 400 bar.	☐
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-027.0	Med drejekobling, 2 × M 22 × 1.5	☐
Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-029.0		☐
Udviklet til fødevarebranchen - forskrninger i begge ender				
Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-051.0	10 m lang højtryksslange (DN 6) med grå, ikke-afsmittende yderkappe. Godkendt til brug i fødevareindustrien. Med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.	☐
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-052.0	20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. Forskruning på begge sider, M 22 × 1,5 med knæbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	☐
Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskrninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-053.0	10 m lang højtryksslange (DN 8) med blå, ikke-afsmittende og animalsk fedtbestandig yderkappe, ANTI!Twist og EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.	☐
Højtryksslange Longlife Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-054.0	20 m lang højtryksslange med dobbelt stålarmring og blå, ikke-afsmittende og animalsk fedtbestandig yderkappe. Med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.	☐
Specialslanger				
Højtryksslange udløbsbøjning, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	50	6.110-068.0	Til tilslutning til slangeruller: højtryksslange med M 22 × 1,5 tilslutning og buet EASY!Lock håndskrueforbindelse. 1.5 m lang, egnet til op til 400 bar arbejdstryk.	☐
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)				
Dirt Blaster, stor				
Vibrasoft rotordyse, 050	51	4.114-066.0	Vibrasoft rotordyse med roterende punktstråle.	☐
Rotojet, stor, 050	52	4.114-027.0	Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejering garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
Rotojet, stor, 055/060	53	4.114-036.0		☐
Rotary nozzle classic				
Rotordyse TR 060	54	4.119-025.0	Den kraftfulde, roterende punktstråle på Classic-rotordysen fra Kärcher sikrer de bedst mulige rengøringsresultater og er velegnet til vandtemperaturer på op til 60°C.	☐
ECO!BOOSTER				
Eco!Booster TR 045	55	2.113-087.0	Eco!Booster med 50% mere arealydeevne end Kärcher powerdysen; velegnet til særlige overflader. Til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (dysestørrelse 045).	☐
Eco!Booster MAX TR 045	56	2.113-096.0	eco!Booster MAX: 100 % højere arealkapacitet sammenlignet med Kärchers standardfladstråledyse.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S ST CLASSIC

1.367-412.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 060	57	2.113-090.0	eco!Booster med 50% højere dækningsgrad sammenlignet med Kärchers powerdyse; ideel til sarte overflader. Velegnet til højtryksrensere med koldt og varmt vand med en dysestørrelse på 060.	☐
Eco!Booster MAX TR 060	58	2.113-098.0	eco!Booster MAX: 100 % højere arealkapacitet sammenlignet med Kärchers standardfladstråledyse.	☐
QUICK CONNECT				
Quick-kobling hun	59	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistoll. Med M 22 x 1,5 fitting.	☐
Quick-kobling han	60	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med EASY!Lock	☐
UDSTYR TIL STARTSTED				
Slange- og strålerørholder VA	61	2.042-003.0	Slange- og strålerørholder til praktisk og sikker opbevaring af højtryksslange eller strålerør. Den vægmonterede holder er fremstillet af rustfrit stål.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	62	2.880-001.0		☐
RØRRENSNING				
Rørrenseslange, ID 6				
Rørrenseslange, DN 6, 10 m, maks. 250 bar	63	6.110-046.0	Den 10 m lange rørrenseslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	☐
Rørrenseslange, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	64	6.110-008.0	Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	☐
Rørrenseslange, DN 6, 30 m, maks. 250 bar	65	6.110-047.0	Den 30 m lange rørrenseslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	☐
Rørrensedyse				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	66	4.765-002.0	Den fremadrettede roterende punktstråle fjerner det mest genstridige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremadgående bevægelse samt bekvem håndtering.	☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	67	4.765-005.0		☐
Rensedyse 080	68	5.763-087.0	Rensedyse Ø 24 mm med 4 bagudrettede dyser i en 30° vinkel	☐
Rørrensningsdyse	69	5.763-019.0	16 mm rørrensningsdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger til rengøring af tilstoppede afløb og rør.	☐
	70	5.763-016.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S ST CLASSIC

1.367-412.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RØRRENSNING				
Rørrensedyse				
Rørrensningsdyse	71	5.763-021.0	30 mm rørrensningsdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger til rengøring af tilstoppede afløb og rør.	☐
Roterende rørrensningsdyse	72	6.415-440.0	Roterende rørrensningsdyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler til rengøring af tilstoppede afløb og rør.	☐
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FR Classic overfladerenser				
FR TR 40 Classic	73	4.119-029.0	Den klassiske overfladerenser med en diameter på 400 mm og medfølgende dysesæt (2 × størrelse 020; andre størrelser kan bestilles separat).	☐
FR TR 30 Classic	74	4.119-030.0	Den klassiske overfladerenser med en diameter på 300 mm og medfølgende dysesæt (2 × størrelse 018; andre størrelser kan bestilles separat).	☐
Overfladerenser M	75	4.760-876.0	Udviklet til brug med varmt vand op til maks. 100 °C: Classic overfladerenser i metal med højtrykspistol, 500 mm diameter og dysesæt (2 × dysestørrelse 025; andre størrelser kan bestilles separat).	☐
FR 50 - Rengøring af hårde overflader				
Terrasserenser FR 50	76	2.111-023.0	Hedvandsresistent terrasserenser med en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder.	☐
	77	2.640-679.0	Dobbelt keramisk leje, skubbebøjle, drejelige hjul og dosering af rengøringsmiddel.	☐
Maskinspecifikt dysesæt til FR				
Dysesæt til FR, 850 l/h - 1100 l/h	78	2.640-442.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdysen og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (850 til 1.100 l/t).	☐
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
Skumlanse Advanced, 900 l/h - 2500 l/h	79	4.112-065.0	Specielt udviklet til brug med aggressive rengøringsmidler: Advanced skumlanse i høj kvalitet med justerbar strålevinkel og hoveddel i Ecobras til Kärcher højtryksrensere.	☐
DUO Advanced skumlanse, 900 l/h - 2500 l/h	80	4.112-069.0	DUO Advanced skumlanse til brug med aggressive rengøringsmidler. Med mulighed for direkte skift til højtryksrensning, justering af strålevinklen og 2-liters beholder.	☐
Skumlanse Basic, 900 l/h - 2500 l/h	81	4.112-055.0	Basic skumlanse til højtryksrensere med en vandgennemstrømning på 900-2.500 l/t: Reducerer forbruget af rengøringsmiddel med 50 % sammenlignet med skumlanser uden doseringsfunktion.	☐
Inno Foam-sæt				
Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor	82	2.112-000.0	Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskyllning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.	☐
Inno Foam Set	83	2.112-008.0		☐
Easy Foam-sæt				
Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor	84	2.112-010.0	Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S ST CLASSIC

1.367-412.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SKUMSYSTEMER				
Dysesæt til Inno-/Easy Foam-sæt				
Dysesæt 110 til Inno/Easy Set 1.000 - 1.300 l/t	85	2.111-020.0	Dysesættet 110 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 1.000-1.300 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.	☐
Montagesæt til skumudlægning				
Tilbygningssæt, skumdyse	86	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.	☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Rengøringsmiddelinjektor				
Rengøringsmiddelinjektor til brug ved højt tryk	87	4.637-033.0	Dosering af rengøringsmiddel ved højt tryk, 3-5%	☐
Injector complete HD 10/25-4S	88	6.645-761.0	Rustfri stål injektor til rengøringsmiddel- og skumpåføringer. Specifikt til HD 10/25-4 S højtryksrensere. For præcis dosering af rengøringsmiddel.	☐
Maskinspecifik dysesæt med varenr. 4.637-033.0				
Nozzle insert trapezoidal thread	89	4.769-013.0	For HD/HDS 1000 - 1200 l/t. Består af dyseindsats + HP power dyse + samling.	☐
KOBLINGSDELE				
Samlestykke				
Y-fordeler	90	4.111-024.0	Giver mulighed for at tilslutte to sprøjteenheder til maskinen. Installation på højtryksudgangen.	☐
Screw union	91	4.111-038.0	Til fastgørelse af højtryksdyser og tilbehørsdele til HP-pistolgrebet (med dyseskruer). Ikke kompatibel med trippeldyser.	☐
EASY!Lock-adapter				
Adapter 2 M22IG-TR22AG	92	4.111-030.0	Adapter 2 for at forbinde den gamle enhed med den nye slange og det gamle pistolgreb med den nye slange.	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	93	4.111-034.0	Adapter 6 for at forbinde den nye enhed med den gamle slange og gamle slange med nye pistolgreb.	☐
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	94	4.111-037.0	Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x EASY!Lock.	☐
SLANGETROMLER				
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg				
Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m	95	6.392-106.0	Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	☐
Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m	96	6.392-442.0	Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. Kompatibel højtryksslange, f.eks. ordrenr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilslutningssæt til slangerulleforbindelse).	☐
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	97	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	☐
	98	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 10/25-4 S ST CLASSIC

1.367-412.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Dysesæt til vådsandblæsning				
Nozzle pack TR wet jet set 0050	99	2.112-023.0	Dysesæt med dyse til vådsandblæsning og dyseindsats (typespecifik). For optimal ydeevne af Kärcher vådsandblæsningsudstyr. Kun i kombination med vådsandblæsningsudstyr.	☐
Borcarbiddyse				
Borkarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	100	6.415-083.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	☐
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Rengøring af tønder og beholdere				
Barrel cleaner BC 14/12	101	2.112-020.0	BC 14/12 tønderenseren er en sprøjteenhed til indvendig rengøring af beholdere og tønder – især egetræsfade med en kapacitet på mellem 225 og 600 liter.	☐
Rotary cleaner head M63E	102	6.751-061.0	Kompakt indvendigt rensehoved i rustfrit stål til rengøring af indersiden af tromler og beholdere med åbninger på 65 mm eller mere. Tilbyder en imponerende lav vægt og konstant rotationshastighed ved hjælp af en elektrisk motor.	☐
UDVIDELSER				
Fjernbetjeningssæt				
Add-on kit Fernbedienung	103	2.637-023.0	Fjernbetjening til tænding og slukning af stationære og mobile maskiner fra Classic-serien af HD superklassen fra Kärcher. Monteringssættet fungerer med 24 V lavspænding.	☐
VANDTILSLUTNING				
Geka-kobling				
Geka kobling med slangeline 1"	104	6.388-465.0	Med slangestuds.	☐
HOSE COUPLING COUPLING	105	6.388-458.0	Med indvendigt gevind	☐
Finmasket vandfilter				
Universal-finfilter til vand, 25 µm	106	2.637-020.0	Finfilter til vand med en maskestørrelse på 25 µm og en maksimal temperatur på 50 °C. Beskytter maskinen mod smudspartikler i vandet. Maksimal vandgennemstrømning: 1.200 l/t. 3/4"-tilslutning, inklusive 1"-adapter.	☐
Finmasket vandfilter, 100 µm, R 1"	107	2.638-270.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1".	☐
Vandtilslutningslange				
Vandforsyningslange	108	4.440-270.0	Indvendig diameter 19 R1" / R1", op til 85°C	☐
VASKEBØRSTER				
Roterende vaskebørste				
Washing brush rotary	109	4.113-002.0	Drevet af vandstrøm. Fjerner forsigtigt fint støv og trafikfilm fra enhver overflade. Temperaturbestandig op til 60°C, M 18 × 1,5 (udskiftelig børsteindsats).	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør