

HD 13/35 PE CAGE

Et arbejdstryk på 350 bar løser selv fastsiddende snavs. Beskyttelsesrammen giver beskyttelse hele vejen rundt og muliggør sikker transport med kran. Trillebørskonstruktionen gør maskinen nem at transportere.



Made in Germany



Ordrenr.

1.367-505.0

- Benzinmotor med elektrisk start
- Automatisk hastighedsreduktion

Tekniske Data

EAN-kode		4039784731004
Driftstryk	bar / MPa	100 - max. 350 / 10 - 35
Pumpehastighed	l/h	500 - 1300
Tilløbstemperatur	°C	max. 60
Benzin		Benzin
Motorproducent		Honda
Motorstype		GX 690
Motoreffekt	kW	16
Pumpetype		Maksimal ydelse Kärcher krumtapakspumpe
Vægt uden tilbehør	kg	122
Vægt (med tilbehør)	kg	150
Mål (L x B x H)	mm	930 x 800 x 920


Maskinen kræver instruktion

Leveringsomfang

Pistolhåndtag: Industriel højtrykspistol
Strålerør af rustfrit stål: 700 mm
Fladstråledyse


Udstyr

Elektrisk starter
Højtryksslængens længde: 10 m
Type højtryksslange: Krævende opgaver
Sikkerhedsventil
Driftstimetæller

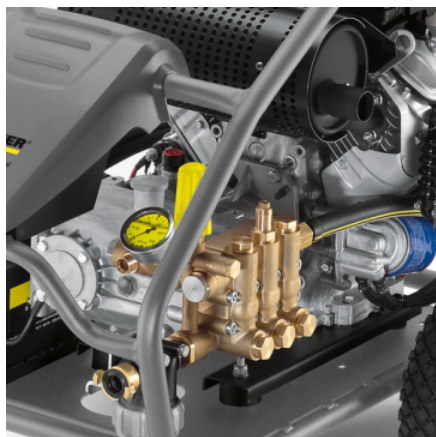

Hastighedsregulering

- Motorhastigheden reduceres automatisk i standbytilstand.

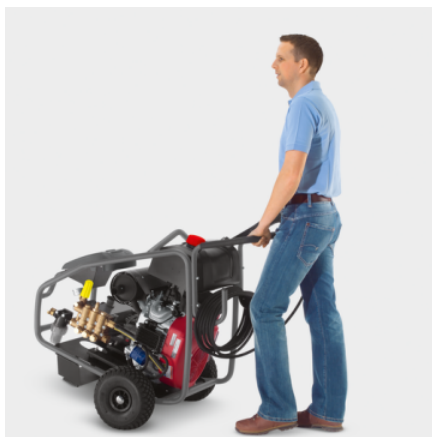


Mobil



Uafhængighed

TILBEHØR TIL HD 13/35 PE CAGE 1.367-505.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOLDTVANDSRENSER, CAGE-MODEL				
Højtryksslanger				
Højtryksslange, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	650 bar, M22 × 1,5.	■
Højtryksslange, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0		□
Højtryksslange, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	640 bar, M 22 × 1,5	□
Højtryksslange, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M22 × 1,5.	□
Højtryksslange, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0		□
Højtryksslange, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0	Slidstærk, fleksibel og slidbestandig højtryksslange med flerlags stålarmring og tilslutning M22 × 1,5. Velegnet til arbejdstryk op til 620 bar.	□
Pistolgreb				
Industrihøjtrykspistol	7	4.775-824.0	650 bar industrihøjtrykspistol med optimeret gennemstrømning. Robust og holdbar til professionel brug. Fremstillet af fødevaregodkendte og saltvandsbestandige materialer. Tilslutning til højtryksslanger M22 × 1,5.	■
Spraylanser				
Strålerør	8	4.760-679.0	Med dyseadapter	■
	9	4.760-653.0		□
Komplet strålerør 1550 mm, 65 MPa	10	4.760-675.3	Med dyseholder.	□
Strålerør	11	4.760-677.0	Med dyseadapter	□
Forlængerlanse	12	4.760-699.0	Forlængerlanse 800 mm, 65 MPa.	□
Tilbehørsæt				
Monteringssæt til beskyttelse mod vandmangel	13	2.641-923.0	Til benzinmotorer.	□
ABS beskyttelse mod vandmangel	14	2.851-028.0	ABS styrehjul.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 13/35 PE CAGE 1.367-505.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOLDTVANDSRENSER, CAGE-MODEL				
Koblinger og tilslutninger				
Kobling	15	4.403-004.0	Til samling og forlængelse af højtryksslanger. Tilslutning 2 x M22 x 1,5. Materiale: Rustfrit stål.	☐
Fedt til gevindsamlinger i rustfrit stål	16	6.280-180.0	Fedt til rustfri gevindforbindelser.	☐
Rensning af rør				
Fodventil til rørensning	17	6.470-223.0	Fodventil til nem og sikker brug af tilbehør til effektiv rørensning.	☐
Standard rørensingsdyse 050, 50 MPa	18	4.765-012.0	Standard rørensingsdyse til rørensningsslanger med G1/4"-gevindtilslutning. Dysekonfiguration: 3 bagudrettede dyser.	☐
Rørensingsdyse Four 050, 50 MPa	19	4.765-016.0	Quattro-rørensingsdyse til rørensningsslanger med G1/4"-gevindtilslutning. Dysekonfiguration: 3 bagudrettede og 1 fremadrettet dyse.	☐
Rotor-rørensingsdyse, 350/22	20	5.763-092.0	Rotor-rørensingsdyse til rørensningsslanger med G1/4"-gevindtilslutning. Dysekonfiguration: 3 bagudrettede dyser.	☐
Rensningsslange	21	6.392-401.0	Fleksibel højtryksrensningsslange (DN 8) til grundig rørrengøring. 10 m lang. Gevindtilslutning til G1/4"-dyse.	☐
	22	6.392-402.0	Fleksibel højtryksrensningsslange (DN 8) til grundig rørrengøring. Med gevindtilslutning til G1/4"-dyse og 20 m lang.	☐
	23	6.392-403.0	Til grundig rørrengøring: fleksibel, 30 m lang højtryksrensningsslange med gevindtilslutning til G1/4"-dyse.	☐
Overfladerenser				
Overfladerenser FRI 50 Me	24	2.643-577.0	Overfladerenser til effektiv rengøring af overflader med op til 500 bar og hedeovandsrensning op til 100 °C. Udstyret med 4 praktiske styrehjul. Dyssæt skal bestilles separat.	☐
Dyssæt 025 til FRI 50 Me	25	6.415-045.0	Dyssæt specielt til overfladerenseren FRI 50 Me. Dysestørrelse: 025.	☐
Pistol til sandblæsning				
Adapter nødvendig til sandblæsningsudstyr og TD 3000.	26	5.401-325.0	vM20 x 1 indvendigt gevind til 9/16" UNF udvendigt gevind.	☐
Sandblæsningsudstyr inkl. 3 x 0,7-dyse	27	9.872-435.0	Sandblæsningshoved med dysestørrelse 3 x 0,7 mm til vådsandblæsning. Leveres kun med sandblæsningshoved. Uden slange og spulerør.	☐
Udskiftningsdyse til sandblæsningsudstyr	28	6.025-346.0	Udskiftningsdyse i borkarbid til sandblæsningshoved. Blå.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 13/35 PE CAGE 1.367-505.0




		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOLDTVANDSRENSER, CAGE-MODEL				
Pistol til sandblæsning				
Dyssæt F98, 0,70 mm	29	9.886-551.0	Til vådsandblæsning: Dyssæt med tre dyser til sandblæsningshoved. Dysestørrelse: 0,70 mm.	☐
Dyse F98 til sandblæsningsudstyr	30	6.025-255.0	Dyse med dysestørrelse 0,70 mm til sandblæsningshoved til vådsandblæsning.	☐
Sugelanse	31	6.025-258.0	Til opsugning af blæsemiddel.	☐
Blæsemiddelslange	32	6.025-308.0	Blæsemiddelslange.	☐
Monteringsværktøj til dyssæt	33	6.025-257.0	Til F98-dyser.	☐
Granatsand.	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, granatsand.	☐
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, granatsand.	☐
DYSER				
Powerdyser				
Fladstråledyse, 15046	36	5.765-165.0	15° hærdet fladstråledyse 15046 til højtryksrensere HD 13/35. Velegnet til arbejdstryk på op til 350 bar og 1.300 l/t (benzin, 60 Hz).	☒
Punkt jet-dyse, 0046	37	5.765-161.0	350 bar, 1.300 l/time (benzin 60 Hz)	☐
Dyse med gevind F21				
Dyse F21	38	6.025-237.0	Skruefast blinddyse F21. Velegnet til arbejdstryk på op til 3.000 bar.	☐
Rund jet-dyse F21 Saphir, 0,90 mm, 0,9 mm	39	9.886-216.0	Skruefast rund jet-dyse F21 Saphir med en diameter på 0,90 mm. Velegnet til arbejdstryk på op til 3.000 bar.	☐
BESKYTTELSESTØJ				
HD Overall size M	40	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	41	6.547-056.0		☐
HD Overall size XL	42	6.547-057.0		☐

☒ Medfølger
 ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 13/35 PE CAGE

1.367-505.0

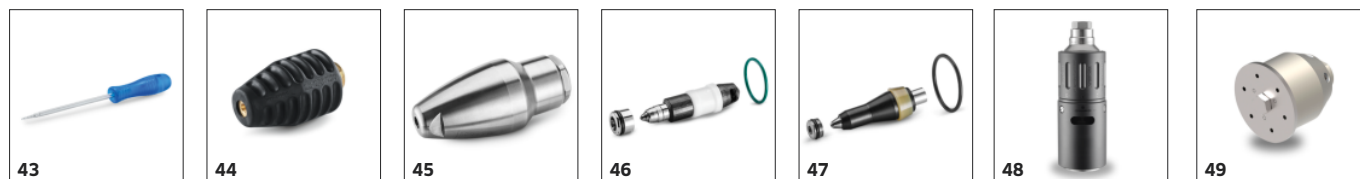

		Ordrenr.	Beskrivelse	
ROTOJET-DYSER				
Enkeltstrålede rotojet-dyser				
Værktøj til udskiftning af rotorsæde	43	6.025-233.0	Til F3, F4, F1 og F25.	☐
Roterjetdyse, 049, 1,35 mm	44	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/t, M20 × 1, messing.	☐
Power-roterjetdyse F7, 050, 1,35 mm	45	6.415-085.0	350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/t, M20 × 1, rustfrit stål.	☐
Reparationssæt til Power-roterjetdyse F9 050, 050, 1,35 mm	46	6.812-003.0	Velegnet til arbejdstryk på op til 350 bar og en vandmængde på 1.300 l/t. Reparationssæt til Power-roterjetdyse bestående af rotor, fitting og O-ring.	☐
Reparationssæt til Power-roterjetdyse F7	47	6.025-436.0	Reparationssæt til Power-roterjetdyse, varenr. 6.415-914.0. Velegnet til arbejdstryk på op til 350 bar og en vandmængde på 1.300 l/t. Indeholder rotor, sæde og O-ring (28 × 2).	☐
Flerstrålede rotojet-dyser				
Dyssehus	48	9.917-677.0	Roterende gennemføring med trinløs hastighedsregulering. Inkluderer beskyttelsesrør.	☐
Dysseholderhoved TD09	49	9.899-828.0	6-dysseholderhoved til F21-dyse. Velegnet til arbejdstryk på op til 3.000 bar. 35° sprøjteinkel, inkl. beskyttelse og flowregulering.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør