

HD 9/50 PE CAGE

Et arbejdstryk på 500 bar løser selv fastsiddende snavs. Beskyttelsesrammen giver beskyttelse hele vejen rundt og muliggør sikker transport med kran. Trillebørskonstruktionen gør maskinen nem at transportere.



Made in Germany



Ordrenr.

1.367-506.0

- Benzinmotor med elektrisk start
- Automatisk hastighedsreduktion

Tekniske Data

EAN-kode		4039784731035
Driftstryk	bar / MPa	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Pumpehastighed	l/h	500 - 900
Tilløbstemperatur	°C	max. 60
Benzin		Benzin
Motorproducent		Honda
Motorstype		GX 690
Motoreffekt	kW	16
Pumpetype		Maksimal ydelse Kärcher krumtapakspumpe
Vægt uden tilbehør	kg	122
Vægt (med tilbehør)	kg	150
Mål (L x B x H)	mm	930 x 800 x 920


Maskinen kræver instruktion

Leveringsomfang

Pistolhåndtag: Industriel højtrykspistol
Strålerør af rustfrit stål: 700 mm
Fladstråledyse

Udstyr

Elektrisk starter
Højtryksslængens længde: 10 m
Type højtryksslange: Krævende opgaver
Sikkerhedsventil
Driftstimetæller

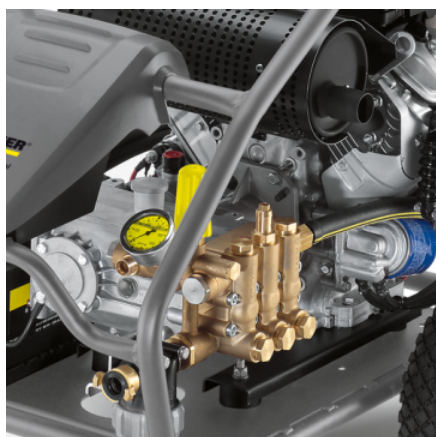


Hastighedsregulering

- Motorhastigheden reduceres automatisk i standbytilstand.

Industriel sprøjtepistol

- Kärcher industriel højtrykspistol

TILBEHØR TIL HD 9/50 PE CAGE 1.367-506.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOLDTVANDSRENSER, CAGE-MODEL				
Højtryksslanger				
Højtryksslange, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	1	6.391-848.0	640 bar, M 22 x 1,5	■
Højtryksslange, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M22 x 1,5.	□
Højtryksslange, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-857.0		□
Højtryksslange, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-020.0	Slidstærk, fleksibel og slidbestandig højtryksslange med flerlags stålarmering og tilslutning M22 x 1,5. Velegnet til arbejdsstryk op til 640 bar.	□
Højtryksslange, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	5	6.391-846.0	650 bar, M22 x 1,5.	□
Højtryksslange, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-847.0		□
Højtryksslange, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-019.0	Slidstærk, fleksibel og slidbestandig højtryksslange med flerlags stålarmering og tilslutning M22 x 1,5. Velegnet til arbejdsstryk op til 620 bar.	□
Pistolgreb				
Industrihøjtrykspistol	8	4.775-824.0	650 bar industrihøjtrykspistol med optimeret gennemstrømning. Robust og holdbar til professionel brug. Fremstillet af fødevarergodkendte og saltvandsbestandige materialer. Tilslutning til højtryksslanger M22 x 1,5.	■
Spraylanser				
Strålerør	9	4.760-679.0	Med dyseadapter	■
	10	4.760-653.0		□
Komplet strålerør 1550 mm, 65 MPa	11	4.760-675.3	Med dyseholder.	□
Strålerør	12	4.760-677.0	Med dyseadapter	□
Forlængerlanse	13	4.760-699.0	Forlængerlanse 800 mm, 65 MPa.	□
Tilbehørssæt				
Monteringssæt til beskyttelse mod vandmangel	14	2.641-923.0	Til benzinmotorer.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 9/50 PE CAGE 1.367-506.0




		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOLDTVANDSRENSER, CAGE-MODEL				
Tilbehørsæt				
ABS beskyttelse mod vandmangel	15	2.851-028.0	ABS styrehjul.	☐
Koblinger og tilslutninger				
Kobling	16	4.403-004.0	Til samling og forlængelse af højtryksslanger. Tilslutning 2 × M22 × 1,5. Materiale: Rustfrit stål.	☐
Fedt til gevindsamlinger i rustfrit stål	17	6.280-180.0	Fedt til rustfri gevindforbindelser.	☐
Rensning af rør				
Fodventil til rørensning	18	6.470-223.0	Fodventil til nem og sikker brug af tilbehør til effektiv rørensning.	☐
Standard rørensingsdyse 030, 50 MPa	19	4.765-013.0	Standard rørensingsdyse til rørensningsslanger med G1/4"-gevindtilslutning. Dysekonfiguration: 3 bagudrettede dyser.	☐
Rørensingsdyse Four 030, 50 MPa	20	4.765-019.0	Quattro-rørensingsdyse (500/15) til rørensningsslanger med G1/4"-gevindtilslutning. Mejselspidsens dysekonfiguration er 3 bagudrettede og 1 fremadrettet dyse.	☐
Rotor-rørensingsdyse, 500/15	21	5.763-095.0	Rotor-rørensingsdyse til rørensningsslanger med G1/4"-gevindtilslutning. Dysekonfiguration: 3 bagudrettede dyser.	☐
Rensningsslange	22	6.392-401.0	Fleksibel højtryksrensningsslange (DN 8) til grundig rørrengøring. 10 m lang. Gevindtilslutning til G1/4"-dyse.	☐
	23	6.392-402.0	Fleksibel højtryksrensningsslange (DN 8) til grundig rørrengøring. Med gevindtilslutning til G1/4"-dyse og 20 m lang.	☐
	24	6.392-403.0	Til grundig rørrengøring: fleksibel, 30 m lang højtryksrensningsslange med gevindtilslutning til G1/4"-dyse.	☐
Overfladerenser				
Overfladerenser FRI 50 Me	25	2.643-577.0	Overfladerenser til effektiv rengøring af overflader med op til 500 bar og hedeovandsrensning op til 100 °C. Udstyret med 4 praktiske styrehjul. Dyssæt skal bestilles separat.	☐
Dyssæt 015 til FRI 50 Me	26	6.415-044.0	Dyssæt specielt til overfladerenseren FRI 50 Me. Dysestørrelse: 015.	☐
Pistol til sandblæsning				
Adapter nødvendig til sandblæsningsudstyr og TD 3000.	27	5.401-325.0	vM20 × 1 indvendigt gevind til 9/16" UNF udvendigt gevind.	☐
Sandblæsningsudstyr	28	9.872-250.0	Sandblæsningshoved til vådsandblæsning. Dysestørrelse: 3 × 0,6. Leveres kun med sandblæsningshoved. Uden slange og spulerør.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 9/50 PE CAGE


1.367-506.0

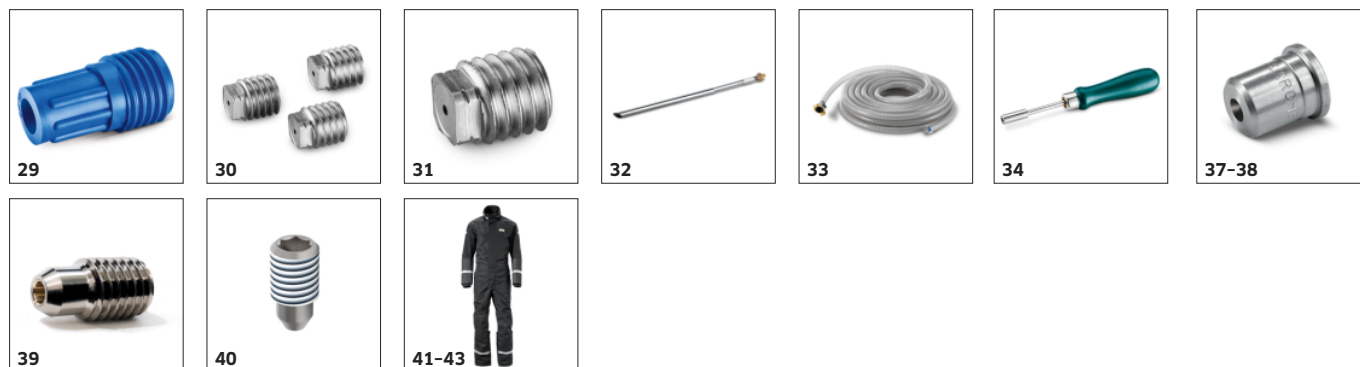

		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOLDTVANDSRENSER, CAGE-MODEL				
Pistol til sandblæsning				
Udskiftningsdyse til sandblæsningsudstyr	29	6.025-346.0	Udskiftningsdyse i borkarbid til sandblæsningshoved. Blå.	☐
Dyssæt F98, 0,60 mm	30	9.886-550.0		☐
Dyse F98 til sandblæsningsudstyr	31	6.025-256.0	0.6 mm	☐
Sugelanse	32	6.025-258.0	Til opsugning af blæsemiddel.	☐
Blæsemiddelslange	33	6.025-308.0	Blæsemiddelslange.	☐
Monteringsværktøj til dyssæt	34	6.025-257.0	Til F98-dyser.	☐
Granatsand.	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, granatsand.	☐
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, granatsand.	☐
DYSER				
Powerdyser				
Fladstråledyse, 15028	37	5.765-163.0	15° fladstråledyse 15028 til højtryksrensere HD 9/50. Velegnet til arbejdsstryk på op til 500 bar og 900 l/t (benzin, 60 Hz).	☒
Powerdyse, 0028	38	5.765-160.0	Powerdyse 0028 til højtryksrensere HD 9/50. Velegnet til arbejdsstryk på op til 500 bar og 900 l/t (benzin, 60 Hz).	☐
Dyse med gevind F21				
Dyse F21	39	6.025-237.0	Skruefast blinddyse F21. Velegnet til arbejdsstryk på op til 3.000 bar.	☐
Rund jet-dyse F21 Saphir, 0,70 mm, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Skruefast rund jet-dyse F21 Saphir med en diameter på 0,70 mm. Velegnet til arbejdsstryk på op til 3.000 bar.	☐
BESKYTTELSESTØJ				
HD Overall size M	41	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	42	6.547-056.0		☐

☒ Medfølger
 ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 9/50 PE CAGE 1.367-506.0

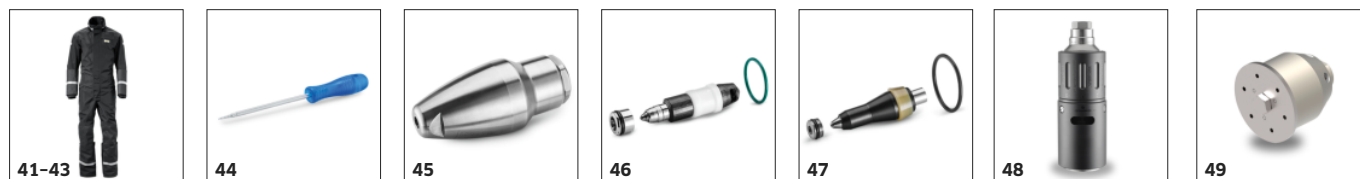

		Ordrenr.	Beskrivelse	
BESKYTTELSESTØJ				
HD Overall size XL	43	6.547-057.0		☐
ROTOJET-DYSER				
Enkeltrålede rotojet-dyser				
Værktøj til udskiftning af rotorsæde	44	6.025-233.0	Til F3, F4, F1 og F25.	☐
Power-roterjetdyse F8 030, 030, 1,05 mm	45	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l/t, M20 × 1, rustfrit stål.	☐
Reparationssæt til Power-roterjetdyse F8 030, 030, 1,05 mm	46	6.812-000.0	Reparationssæt til Power-roterjetdyse F8 030	☐
Reparationssæt til Power-roterjetdyse F8	47	6.025-437.0	Reparationssæt til Power-roterjetdyse, varenr. 6.415-915.0. Velegnet til arbejdsstryk på op til 500 bar og en vandmængde på 900 l/t. Indeholder rotor, sæde og O-ring (28 × 2).	☐
Flertrålede rotojet-dyser				
Dyssehus	48	9.917-677.0	Roterende gennemføring med trinløs hastighedsregulering. Inkluderer beskyttelsesrør.	☐
Dysseholderhoved TD09	49	9.899-828.0	6-dysseholderhoved til F21-dyse. Velegnet til arbejdsstryk på op til 3.000 bar. 35° sprøjteinkel, inkl. beskyttelse og flowregulering.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør