

## HD 5/15 CX

Praktisk, mobil og alsidig: HD 5/15 CX Plus koldtvandsrensere til horisontalt og vertikalt brug. Med tilbehørsopbevaring, messingcylinderhoved og automatisk trykaflastning.



Made in Germany



Ordrenr.

1.520-935.0

- Automatisk trykaflastning
- Til horisontalt og vertikalt drift.
- Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger

### Tekniske Data

EAN-kode		4054278519722
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Pumpehastighed	l/h	500
Tilløbstemperatur	°C	Op til 60
Driftstryk	bar / MPa	150 / 15
Maksimalt tryk	bar / MPa	200 / 20
Tilsluttet effekt	kW	2,8
El ledning	m	5
Vandindløb		3/4"
Farve		Antracit
Vægt (med tilbehør)	kg	27,5
Vægt inkl. emballage	kg	30,4
Mål (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930

### Udstyr

Pistolhåndtag		EASY!Force
Højtryksslængens længde	m	15
Specifikation for højtryksslange		DN 6, 250 bar
Lanse	mm	840
Trevejs dyse (0°/25°/40°)		manuelt
Slangeoprul.		■
Rengøringsmiddel funktion		Sug
Pressostatkontrol		■

■ Medfølger



## Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger

- Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.


## Mobil

- Integreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og transportere.
- Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare
- Kompakt konstruktion

## Fleksibel

- Kan anvendes lodret og vandret.
- Hjulene er ikke på ved horisontal kørsel. På den måde sikrer maskinen maksimal stabilitet.
- Separat parkerings- og transportposition.

## TILBEHØR TIL HD 5/15 CX 1.520-935.0

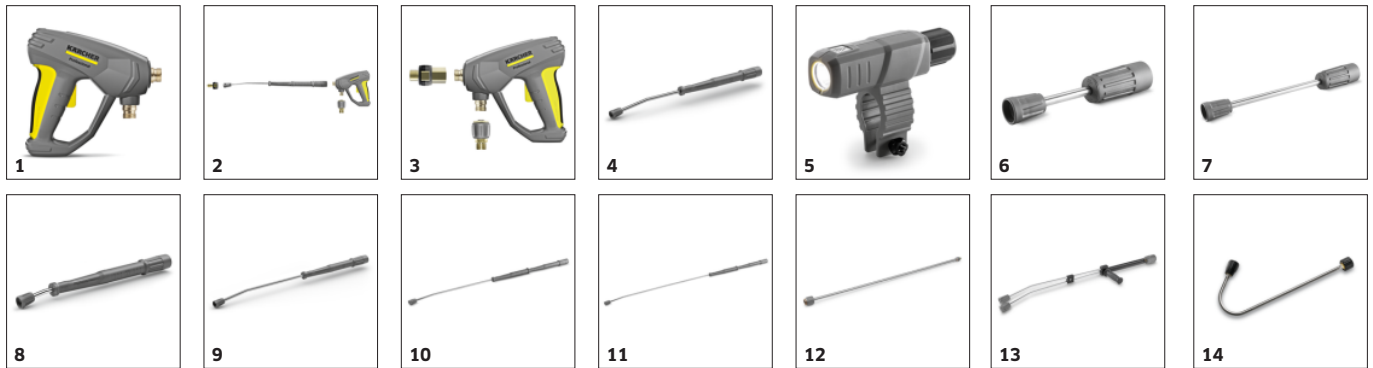

	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>SPRØJTEPISTOLER</b>			
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled. <input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	3	4.111-052.0	<input type="checkbox"/>
<b>SPRAYLANSER</b>			
<b>Roterende lanser</b>			
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	4	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input checked="" type="checkbox"/>
LED dyselys	5	2.680-002.0	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	6	4.112-027.0	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	7	4.112-024.0	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	8	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar	9	4.112-000.0	1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	10	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	11	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Lanseforlænger, 1000 mm	12	4.112-048.0	<input type="checkbox"/>
<b>Dobbelt lanse</b>			
Dobbellanse, 960 mm	13	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde. <input type="checkbox"/>
<b>Vinklet lanse</b>			
Strålerør til toilet og tagrende	14	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk. <input type="checkbox"/>

■ Medfølger  Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 5/15 CX 1.520-935.0



15




16



17



18



19



20



21-22



23, 25, 29



24, 26-28

		Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>SPRAYLANSER</b>				
<b>Fleksibel spraylanser</b>				
Fleksibel lanser, 1050 mm	15	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.	<input type="checkbox"/>
Højtryk knækled	16	4.112-057.0		<input type="checkbox"/>
<b>Tagrenderenser</b>				
Strålerør til rengøring af afløbsrender	17	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	<input type="checkbox"/>
<b>Lanser til undervognsrengøring</b>				
Strålerør til undervognsrengøring	18	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl spraylanser</b>				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-045.0		<input type="checkbox"/>
<b>MULTI-JET DYSER</b>				
<b>3-vejs dyse</b>				
3-vejsdyse, 032	20	4.117-027.0	Manuelt omkøbelbar 3-vejs dyse. Bekvem regulering af stråletype. Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HØJTRYKSSLANGER</b>				
<b>Standard</b>				
Højtryksslange, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	21	6.110-036.0	15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	22	6.110-026.0		<input type="checkbox"/>
<b>Standard med forskruninger i begge ender</b>				
Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, _ 8, 315 bar	25	6.110-033.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-030.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-032.0	20 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-014.0		<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 5/15 CX 1.520-935.0



23, 25, 29



30



31-32, 34



33



35-37



39



40-43

	Ordrenr.	Beskrivelse		
<b>HØJTRYKSSLANGER</b>				
<b>Standard med forskruninger i begge ender</b>				
Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-043.0	Med forskruning på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 med forskruninger i begge ender</b>				
Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-023.0	Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-027.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
<b>Udviklet til fødevarerbranchen - Longlife</b>				
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	38	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
<b>ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)</b>				
<b>Dirt Blaster, stor</b>				
Rotojet, stor, 035	39	4.114-040.0	Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejring garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWER-DYSE</b>				
<b>Højtryksdyse med 0° sprøjteinkel</b>				
Powerdyse 0°, 040	40	2.113-001.0	Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	<input type="checkbox"/>
<b>Fladdyse med 15° sprøjteinkel</b>				
Powerdyse 15°, 034	41	2.113-042.0		<input type="checkbox"/>
<b>Fladdyse med 25° sprøjteinkel</b>				
Powerdyse 25°, 034	42	2.113-000.0	Fladstråledysen har en sprøjteinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en håndvending.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>KÄRCHER POWER-DYSE</b>			
<b>Fladdyse med 40° sprøjtevinkel</b>			
Powerdyse 40°, 040	43	2.113-003.0	Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader. <input type="checkbox"/>
<b>DAMPDYSE / DYSEBESKYTTER / VIPPEDYSE</b>			
<b>Holder til vippedyse</b>			
Dyseholder	44	4.764-012.0	Kugledyseholder til kontaktfri skift fra rund til flad stråle samt skift til oppumpning af rengøringsmiddel ved lavt tryk via fingermøtrik. Uden dyseindsats. Apparatspecifik powerdyse fås som ekstratilbehør. <input type="checkbox"/>
<b>DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE</b>			
<b>Dyseforskruning</b>			
Protection part TR only for replacement	45	4.112-011.0	<input type="checkbox"/>
<b>RØRRENSNING</b>			
<b>Rørrensenslange, ID 6</b>			
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	46	6.110-108.0	<input type="checkbox"/>
	47	6.110-109.0	<input type="checkbox"/>
	48	6.110-110.0	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	49	6.110-046.0	<input type="checkbox"/>
Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar	50	6.110-008.0	Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8). <input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	51	6.110-047.0	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	52	6.110-048.0	<input type="checkbox"/>
Renseslange	53	6.110-049.0	Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8). <input type="checkbox"/>
Renseslange, NW 6, 30 m	54	6.110-050.0	Den 30 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8). <input type="checkbox"/>
<b>Rørrensedyse</b>			
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	55	4.765-001.0	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	56	4.765-004.0	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
<b>RØRRENSNING</b>				
<b>Rørrensedyse</b>				
Rensedyse	57	5.763-015.0	16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
	58	5.763-020.0		<input type="checkbox"/>
	59	5.763-017.0	30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
Roterende rensedyse	60	6.415-428.0	Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
<b>RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER</b>				
<b>FR Classic overfladerenser</b>				
FR Classic overfladerenser	61	2.111-016.0	Den ideelle begyndermodel i Kärchers sortiment af overfladerensere til både indendørs og udendørs rengøring. Med stænkskærm og et arbejdstryk på op til 150 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 - Rengøring af hårde overflader</b>				
FRV 30 Easy!Lock	62	2.111-010.0	Med integreret og automatisk sugning af snavset vand, gør FRV 30 Easy!Lock overfladerengøring mere effektivt. Slut med at skylde efter med rent vand, da det snavsede vand fjernes med en 5m sugeslange. Yderligere tilbehør er hjul som sikrer at FRV 30 Easy!Lock ikke ridser. Dysekit skal bestilles separat.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit rubber lip	63	2.642-910.0	Til glatte indendørs gulve. Sugelæben øger FRV 30's sugeevne og mindsker mængden af overskydende vand. Det betyder, at gulvet er tørt efter minutter.	<input type="checkbox"/>
Forlængerslange 5 m	64	4.440-939.0	5 m forlængerslange til FRV 30. Forbindelsesmuffe medfølger.	<input type="checkbox"/>
ABS slangefastgørelse	65	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
ABS snavsfanger	66	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
<b>FR 30 - Rengøring af hårde overflader</b>				
FR 30	67	2.111-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>FR 30 Me overfladerenser</b>				
Terrasserenser FR 30 ME	68	2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarebranchen.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifikt dysesæt til FR</b>				
Dysesæt til FR, 450 l/h - 500 l/h	69	2.640-482.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (450 til 500 l/t).	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifikt dysesæt til FRV</b>				
Dysesæt til FRV, 035	70	2.642-430.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER</b>			
<b>Maskinspecifikt dysesæt til FR Classic</b>			
Dysesæt til FR Classic, 034	71	2.885-313.0	Dysesæt til FR Classic overfladerenser <input type="checkbox"/>
<b>FRV Me overfladerenser</b>			
FRV 30 ME	72	2.111-012.0	<input type="checkbox"/>
Suction hose FRV 30 me	73	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>
<b>SKUMSYSTEMER</b>			
<b>Skumlanse, kop</b>			
Skumdyse Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	74	4.112-063.0	<input type="checkbox"/>
Cup skumdyse DUO Advance 1, 400 l/h - 600 l/h	75	4.112-067.0	<input type="checkbox"/>
Skumdyse Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	76	4.112-053.0	<input type="checkbox"/>
1 liter beholder til skumdyse basic	77	5.071-414.0	Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0). <input type="checkbox"/>
2 liter beholder til skumdyse advanced	78	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam-sæt</b>			
Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor	79	2.112-000.0	Højtryksskumssystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion. <input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam-sæt</b>			
Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor	80	2.112-010.0	Højtryksskumssystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat. <input type="checkbox"/>
<b>Dysesæt til Inno-/Easy Foam-sæt</b>			
Dysesæt 055 til Inno/Easy sæt 500-600 l/t	81	2.111-009.0	Økonomisk i brug takket være optimal tilpasning til maskinens ydelse <input type="checkbox"/>
<b>Montagesæt til skumudlægning</b>			
Tilbygningssæt, skumdyse	82	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider. <input type="checkbox"/>
<b>BLANDERE OG INJEKTORER</b>			
<b>Maskinspecifikt dysesæt med varenr. 4.637-033.0</b>			
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	83	4.769-005.0	<input type="checkbox"/>
<b>Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0</b>			
Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t	84	4.769-003.0	Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t. <input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør



## TILBEHØR TIL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>BLANDERE OG INJEKTORER</b>			
<b>Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0</b>			
Dyseindsats op til 1.100 l/time - lavtryks	85	4.769-001.0	Til lavt tryk med maskiner op til 1.100 l/t <input type="checkbox"/>
<b>QUICK CONNECT</b>			
Quick-kobling hun	86	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 × 1,5 fitting. <input type="checkbox"/>
Quick-kobling han	87	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 × 1,5 ekstern tråd. <input type="checkbox"/>
<b>RENGØRING AF TROMLER OG TANKE</b>			
Add-on kit mud sucker	88	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>
<b>ANDET HØJTRYKSTILBEHØR</b>			
Startstrømsbegrænser	89	2.637-495.0	Reducerer startstrømmen i enfaset strømforsyning og beskytter sikringen <input type="checkbox"/>
<b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>			
Spare part set seals TR	90	2.880-001.0	<input type="checkbox"/>
<b>KOBLINGSDELE</b>			
<b>Roterende kobling</b>			
Drejekobling	91	4.111-021.0	Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring. <input type="checkbox"/>
<b>Samlestykke</b>			
Dyseforskruning/gevindstuds	92	4.111-022.0	Dyseforskruning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskruning). Tilslutninger: 1 × M 22 × 1,5 og 1 × M 18 × 1,5. <input type="checkbox"/>
Y-fordeler	93	4.111-024.0	<input type="checkbox"/>
Screw union	94	4.111-038.0	<input type="checkbox"/>
<b>EASY!Lock-adapter</b>			
Adapter 1 M22AG-TR22AG	95	4.111-029.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	96	4.111-030.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	97	4.111-031.0	<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - drejeled	98	4.111-032.0	EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning <input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
<b>KOBLINGSDELE</b>				
<b>EASY!Lock-adapter</b>				
Adapter 5 TR22IG-M22AG	99	4.111-033.0	<input type="checkbox"/>	
Adapter 6 TR22IG-M22AG	100	4.111-034.0	<input type="checkbox"/>	
Adapter 7 M18IG-TR20AG	101	4.111-035.0	<input type="checkbox"/>	
Adapter 8 TR20IG-M18AG	102	4.111-036.0	<input type="checkbox"/>	
FORB.KOBLING – HT-SLANGE	103	4.111-037.0	Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 × EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	104	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
<b>SLANGETROMLER</b>				
<b>Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg</b>				
Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m	105	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m	106	6.392-074.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m	107	6.392-083.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m	108	6.392-106.0	Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m	109	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m	110	6.392-076.0	Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m	111	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Drejeholder i pulverlakeret	112	2.639-931.0	Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>SLANGETROMLER</b>			
<b>Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg</b>			
Drejelig holder i rustfrit stål	113	2.641-867.0	Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslagen. <input type="checkbox"/>
<b>RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER</b>			
<b>Børster</b>			
Transmission brush complete	114	4.762-584.0	<input type="checkbox"/>
Splash guard complete	115	4.762-621.0	<input type="checkbox"/>
Roll soft	116	4.762-623.0	<input type="checkbox"/>
Roll middle	117	4.762-624.0	<input type="checkbox"/>
Roll hard	118	4.762-625.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid hard	119	6.960-133.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid middle	120	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid soft	121	6.960-135.0	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstænger</b>			
Ball valve	122	4.580-097.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	123	4.762-609.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 7 m	124	4.762-610.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 10 m	125	4.762-611.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	126	4.762-612.0	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER</b>			
<b>Teleskopstænger</b>			
Telescope lance carbon 14 m	127	4.762-613.0	<input type="checkbox"/>
Pistol	128	4.775-154.0	<input type="checkbox"/>
<b>TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING</b>			
<b>Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)</b>			
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	129	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. <input type="checkbox"/>
	130	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering. <input type="checkbox"/>
<b>Dysesæt til vådsandblæsning</b>			
Nozzle pack TR wet jet set 0035	131	2.112-021.0	<input type="checkbox"/>
<b>Borkarbiddyse</b>			
Borkarbid dyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	132	6.415-084.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift <input type="checkbox"/>
<b>VANDTILSLUTNING</b>			
<b>Geka-kobling</b>			
Geka kobling med slangelinier 1/2"	133	6.388-461.0	Med slangelinier <input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 3/4"	134	6.388-455.0	<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 1"	135	6.388-465.0	<input type="checkbox"/>
Geka kobling med indvendigt gevind 3/4"	136	6.388-473.0	Med indvendigt gevind <input type="checkbox"/>
<b>Sugefilter</b>			
Vandfilter	137	6.414-956.0	<input type="checkbox"/>
Sugefilter med tilbageløbsventil	138	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil. <input type="checkbox"/>
<b>Finmasket vandfilter</b>			
Add-on kit water filter universal	139	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter med adapter	140	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter. <input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HD 5/15 CX 1.520-935.0



141



142



143



144



145



146

	Ordrenr.	Beskrivelse		
<b>VANDTILSLUTNING</b>				
<b>Vandtilslutningslange</b>				
Vandforsyningslange	141	4.440-038.0	Indvendig diameter 13 R1" / R 3/4", op til 30°C	<input type="checkbox"/>
	142	4.440-207.0	Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling	<input type="checkbox"/>
<b>VASKEBØRSTER</b>				
<b>Push-on vaskebørste</b>				
Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5	143	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
Push-on vaskebørste	144	4.762-497.0	Vaskebørsten monteres direkte på enhedens 2- eller 3-vejs dyser ved hjælp af en klemme.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende vaskebørste</b>				
Washing brush rotary	145	4.113-004.0	Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 × 1,5 udskiftelig børsteindsats).	<input type="checkbox"/>
	146	4.113-003.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør