

ROTARY CLEANER HEAD M63E

Kompakt indvendigt rensenhoved i rustfrit stål til rengøring af indersiden af tromler og beholdere med åbninger på 65 mm eller mere. Tilbyder en imponerende lav vægt og konstant rotationshastighed ved hjælp af en elektrisk motor.



Ordrenr.

6.751-061.0

Tekniske Data

EAN-kode		4066529072269
Højtryksforbindelse		G3/8"
Fremdrift		Elektrisk
Antal dyser	Stk.	1 / 4
Gennemløb	l/h	3000
Hastighed	rpm	19
Installationslængde	mm	915
Spænding	V	24
Frekvens	Hz	50 - 60
Tryk	bar	max. 140
Tankåbning	mm	min. 65
Temperatur	°C	max. 90
Vægt	kg	4,9
Vægt inkl. emballage	kg	7,6
Mål (L × B × H)	mm	1256



Drevet af en 24 V 50/60 Hz elmotor.

- Konstant rotationshastighed uafhængigt af vandflow eller vandtryk.
- 24 V sikkerhedsspænding
- Øget arbejdssikkerhed.



Meget fleksibel

- Langsom rotation og højt arbejdstryk for et optimalt rengøringsresultat.
- Egnet til vandmængder op til 3.000 l/t og et højt tryk op til 140 bar.
- Egnet til indvendig rengøring af tønder samt mellemstore og større tanke.



Intelligent design

- Lettilgængelige komponenter gør vedligeholdelse og service nemmere.
- Nem håndtering – enhåndsbetjening af hovedet i beholderen.
- Jævn rotationshastighed for ensartede rengøringsresultater.

KOMPATIBLE MASKINER

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 6/15 M *EU
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M *EU-II
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW

TILBEHØR TIL ROTARY CLEANER HEAD M63E
6.751-061.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Dysesæt til HFK 50 sprøjtehoved (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Gevindprop til brug sammen med sprøjtehoved med én dyse	1	5.411-061.0	Gevindprop til brug sammen med sprøjtehoved med én dyse	■
Dyse 030 til drift med dobbeltdyse HKF 50	2	6.415-444.0	Dyse til drift med dobbeltdyse	☐
Dyse 045 til drift med dobbeltdyse HKF 50	3	6.415-446.0		☐
Dyse 090 til drift med enkeltdyse HKF 50	4	6.415-447.0	Dyse til drift med enkeltdyse	☐
Rengøring af tønder og beholdere				
Add-on kit Control transformer	5	2.644-481.0	El-skab med styretransformer (nominel effekt 100 VA) og 10 m ledning (med stik) til HKF 30/14-E indvendig rengøringshoved.	☐
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruringer i begge ender				
Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	6	6.110-041.0	Imponerende værdier og basisudstyr: 10 m lang højtryksslange (DN 10) udviklet til tryk op til 220 bar.	☐
Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	7	6.110-034.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	☐
Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	8	6.391-342.0	For at udvide arbejdsradiusen med højtryksrensere. Tilslutning på begge sider M22 × 1,5.	☐
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	9	6.390-010.0	Med skrueforbindelser på begge sider, M 22 × 1,5 med knæbeskyttelse.	☐
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	10	6.390-031.0	Skrueforbindelser i begge ender, M 22 × 1,5, med knæbeskyttelse.	☐
Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	11	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar	12	6.110-033.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	13	6.390-293.0	Sprøjtelanseforlænger med EASY!Lock tilslutning. Længde 1000 mm.	☐
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	14	6.110-030.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL ROTARY CLEANER HEAD M63E
6.751-061.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruringer i begge ender				
Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	15	6.390-023.0	15 m højtryksslange (M 22 × 1,5) med knæbeskyttelse og forskruring på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	☐
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	16	6.110-032.0	20 m lang højtryksslange (DN 8) med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Godkendt til et maksimalt tryk på 315 bar.	☐
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	17	6.390-726.0	Med forskruring på begge sider, M22 × 1,5 med knæbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	☐
Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	18	6.110-014.0	Komfortabel længde (30 m) og innovativ EASY!Lock manuel skruebeslag: Højtryksslange (DN 8) med ANTI!Twist til tryk op til 315 bar.	☐
Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	19	6.391-513.0	Med forskruring på begge sider, M22 × 1,5 med knæbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	☐
Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	20	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse og forskruring på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	☐
Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	21	6.391-510.0	Med forskruring på begge sider, M22 × 1,5 med knæbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	☐
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	22	6.110-043.0		☐
Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	23	6.391-849.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruring på begge sider. 2 × M 22 × 1,5 med knæbeskyttelse	☐
Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-044.0	Med forskruring på begge sider, M22 × 1,5 med knæbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	☐
Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	25	6.391-865.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruring på begge sider. 2 × M 22 × 1,5 med knæbeskyttelse	☐
Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-045.0	Med forskruring på begge sider, M22 × 1,5 med knæbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	☐
Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruring på begge sider. 2 × EASY!Lock med knæbeskyttelse	☐
Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruring på begge sider. 2 × EASY!Lock med knæbeskyttelse	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL ROTARY CLEANER HEAD M63E
6.751-061.0

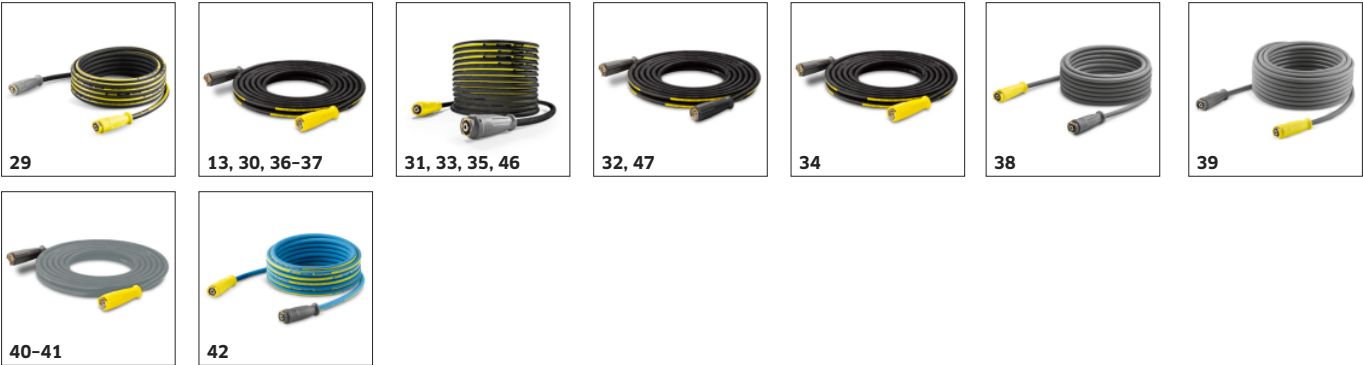

		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Longlife 400 med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-038.0	10 m lang højtryksslange (DN 8) med dobbelt stålarmring, EASY!Lock-håndforskruning i begge ender og ANTI!Twist. Godkendt til et maksimalt tryk på 400 bar.	☐
Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.388-083.0	10 m højtryksslange Longlife 400 (DN 8) med drejekobling og dobbelt stålindlæg af ståltråd med særdeles god trækstyrke. Forskruning på begge sider, M 22 × 1,5, med knækbeskyttelse.	☐
Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-023.0	30 m lang højtryksslange (DN 8) med dobbelt stålarmring, ANTI!Twist og EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Godkendt til et maksimalt tryk på 400 bar.	☐
Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.391-354.0	For at udvide arbejdsradiusen med højtryksrenseren. Tilslutning på begge sider M22 × 1,5.	☐
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-027.0	Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.389-709.0		☐
Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-029.0		☐
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	36	6.390-027.0		☐
Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	37	6.390-294.0		☐
Udviklet til fødevarerbranchen - forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-051.0	10 m lang højtryksslange (DN 6) med grå, ikke-afsmittende yderkappe. Godkendt til brug i fødevarerindustrien. Med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.	☐
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-052.0	20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskruning på begge sider, M 22 × 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	☐
Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	40	6.389-479.0	10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. M 22 × 1,5 med knækbeskyttelse.	☐
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	41	6.389-581.0	20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskruning på begge sider, M 22 × 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	☐
Udviklet til fødevarerbranchen - Longlife med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-053.0	10 m lang højtryksslange (DN 8) med blå, ikke-afsmittende og animalsk fedtbestandig yderkappe, ANTI!Twist og EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL ROTARY CLEANER HEAD M63E

6.751-061.0



43



44



31, 33, 35, 46



32, 47



48, 55-56



49



50-51, 54



52-53

		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskrninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-054.0	20 m lang højtryksslange med dobbelt stålarmring og blå, ikke-afsmittende og animalsk fedtbestandig yderkappe. Med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender.	☐
Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	44	6.391-864.0	Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	45	6.391-887.0		☐
Specialslanger				
Forlænger-højtryksslange, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-064.0	Elektrisk ledende Longlife højtryksslange beregnet til områder med eksplosionsfare. Leveres med certifikat for ledningsevne.	☐
Højtryksslange Antistatisk, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	47	6.391-741.0		☐
Classic				
Højtryksslange Classic, 10 m, ID 10, 250 bar ×, EASY!Lock	48	4.119-004.0	Højtryksslange med praktisk EASY!Lock-håndskruekobling fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere.	☐
Højtryksslange Classic, 10 m, ID 8, 315 bar ×, EASY!Lock	49	4.119-005.0	Højtryksslange med praktisk EASY!Lock håndtilslutning fra Kärcher's Classic serie. Også egnet til varmtvandshøjtryksrensere.	☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar ×, EASY!Lock	50	4.119-006.0	Højtryksslange med praktisk EASY!Lock manuel forskruning fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere.	☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar ×, EASY!Lock	51	4.119-007.0		☐
Slange TR DN6 25MPa 10m with package, 10 m, ID 6, 250 bar ×, EASY!Lock	52	4.119-012.0	Højtryksslange med praktisk EASY!Lock-håndskruekobling fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere.	☐
Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 m, ID 6, 250 bar ×, EASY!Lock	53	4.119-016.0	Højtryksslange med praktisk EASY!Lock manuel forskruning fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere.	☐
Hose assembly with package TR DN8 max31,, 15 m, ID 8, 315 bar ×, EASY!Lock	54	4.119-017.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar ×, EASY!Lock	55	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar ×, EASY!Lock	56	4.119-020.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL ROTARY CLEANER HEAD M63E

6.751-061.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Classic				
Hose with transport packaging, 10 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	57	4.760-834.0	Højtryksslange med M22-skrueforbindelser fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere.	☐
Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	58	4.760-857.0		☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 20 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5	59	4.760-892.0		☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 40 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5	60	4.760-893.0		☐
KOBLINGSDELE				
Adaptore				
Adapter male thread G3/8"-M22x1,5	61	6.651-646.0	Messing adapter 3/8" udvendigt gevind til M 22 × 1,5 udvendigt gevind til maks. 400 bar, maks. 150°C.	☐
EASY!Lock-adapter				
Adapter 2 M22IG-TR22AG	62	4.111-030.0	Adapter 2 for at forbinde den gamle enhed med den nye slange og det gamle pistolgreb med den nye slange.	☐
STATIONÆRE HØJTRYKSRENSERE				
Dobbeltkobling	63	5.402-001.0		☐
Højtryksgulehane	64	6.412-066.0		☐
	65	6.412-491.0		☐
Højtryksgulehane.	66	6.412-067.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør