

HD 13/35-4 CAGE

Bis zu 350 bar lösen selbst hartnäckigste Verschmutzungen. Das robuste Cage-Design bietet Rundum-Schutz und erlaubt sichere Kranverladung. Mit Sackkarrenprinzip für leichten Transport.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.367-154.0

- Robuste Industripistole
- 4-poliger luftgekühlter Elektromotor
- Wassermangelsicherung (optional)

Technische Daten


EAN-Code		4039784730984
Arbeitsdruck	bar / MPa	100 – max. 350 / 10 – max. 35
Fördermenge	l/h	500 – 1300
Zulauftemperatur	°C	max. 60
Kraftstoff		Elektrisch
Motorleistung	kW	15
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Pumpentyp		Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe
Gewicht ohne Zubehör	kg	160
Gewicht (mit Zubehör)	kg	195
Abmessungen (L × B × H)	mm	930 × 800 × 920

Ausstattung

Länge HD-Schlauch	m	10
Typ HD-Schlauch		Heavy duty
Handspritzpistole		Industripistole
Edelstahlstrahlrohr	mm	700
Flachstrahldüse		■
Sicherheitsventil		■
Betriebsstundenzähler		■


■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

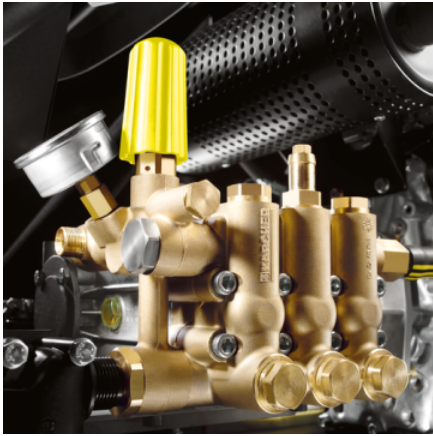

Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe

- Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.

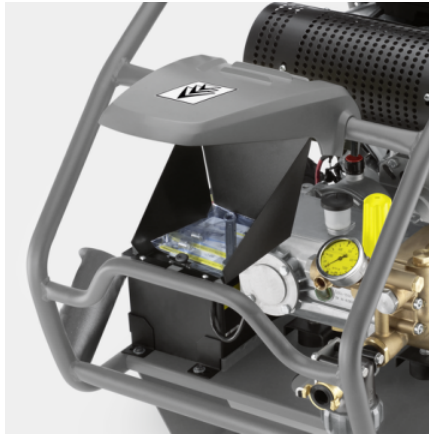

Sichere Unterbringung

- Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Somit ist immer alles aufgeräumt.

ZUBEHÖR VON HD 13/35-4 CAGE

1.367-154.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HÖCHSTDRUCKREINIGER				
Hochdruckschläuche				
HD-Schlauch, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	■
HD-Schlauch, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
HD-Schlauch, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	650 bar, M 22 × 1,5	□
HD-Schlauch, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
HD-Schlauch, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0		□
HD-Schlauch, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0	Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 × 1,5 und mehrlagiger Stahlummantelung. Geeignet für bis zu 620 bar Arbeitsdruck.	□
Pistolen				
Kärcher Industripistole	7	4.775-824.0	650 bar - Industrie-Handspritzpistole mit optimierten Durchfluss. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien. Anschluss für HD-Schläuche M 22 × 1,5.	■
Strahlrohre				
Strahlrohr	8	4.760-679.0	Mit Düsenaufnahme.	■
	9	4.760-653.0		□
	10	4.760-675.3		□
	11	4.760-677.0		□
Strahlrohr Verlängerung	12	4.760-699.0	Strahlrohrverlängerung 800 mm, 65 MPa.	□
Anbausätze				
ABS Wassermangelsicherung	13	2.641-922.0	für Elektromotoren	□
ABS Lenkrollen	14	2.851-028.0	ABS Lenkrollen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HÖCHSTDRUCKREINIGER				
Kupplungen und Verbinder				
Kupplung	15	4.403-004.0	Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Anschluss 2 × M 22 × 1,5. Material: Edelstahl.	☐
Edelstahl-Verschraubungsfett	16	6.280-180.0	Verhindert das Festsitzen von Gewindeverbindungen.	☐
Rohrreinigung				
Fußventil Rohrreinigung	17	6.470-223.0	Das Fußventil ermöglicht den komfortablen und sicheren Einsatz des Zubehörs zur effektiven Rohrreinigung.	☐
Rohrreinigungsdüse, Standard	18	4.765-012.0	Rohrreinigungsdüse Standard für Schläuche zur Rohrreinigung mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3-mal rückwärts gerichtet.	☐
Rohrreinigungsdüse, Quattro	19	4.765-016.0	Für Schläuche zur Rohrreinigung mit G1/4"-Gewindeanschluss: die Rohrreinigungsdüse Quattro. Düsenkonfiguration: 3-mal rückwärts und 1-mal vorwärts gerichtet.	☐
Rohrreinigungsdüse, Rotor	20	5.763-092.0	Für Schläuche zur Rohrreinigung mit Gewindeanschluss G1/4": Rohrreinigungsdüse Rotor. Die Düsenkonfiguration: 3-mal rückwärts gerichtet.	☐
Rohrreinigungsschlauch	21	6.392-401.0	Der flexible Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. 10 m lang. Gewindeanschluss für Düse G1/4".	☐
	22	6.392-402.0	Flexibler Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. Mit Gewindeanschluss für Düse G1/4" und 20 m lang.	☐
	23	6.392-403.0	Zur gründlichen Rohrreinigung: flexibler, 30 m langer Hochdruckschlauch mit Gewindeanschluss für Düse G1/4".	☐
Flächenreiniger				
Flächenreiniger FRI 50 Me	24	2.643-577.0	Flächenreiniger für effiziente Flächenreinigungen bis 500 bar sowie Heißwasserreinigungen bis 100 °C. 4 komfortablen Lenkrollen. Gerätespezifische Düsenkits müssen separat bestellt werden.	☐
Düsenpaket 025 FRI 50 Me	25	6.415-045.0	Gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FRI 50 Me. Düsengröße: 025.	☐
Abrasivestrahler				
Notwendiger Adapter für Abrasivestrahler und TD 3000	26	5.401-325.0	Erforderlicher Adapter für Abrasivestrahler (M 20 × 1 IG auf 9/16" UNF AG.)	☐
Abrasivestrahler	27	9.872-435.0	Abrasivestrahlkopf mit Düsengröße 3 × 0,7 mm zum Nasssandstrahlen. Beinhaltet nur den Strahlkopf. Ohne Schlauch und Lanze.	☐
Ersatzdüse für Abrasivestrahler	28	6.025-346.0	Ersatzdüse für Abrasivestrahlkopf aus Borcarbid. Farbe Blau.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HÖCHSTDRUCKREINIGER				
Abrasivestrahler				
Düse F98 für Abrasivestrahler	29	9.886-551.0	Zum Nasssandstrahlen: 3er-Düsen-set für Abrasivestrahlkopf. Düsen-größe 0,7 mm.	☐
	30	6.025-255.0	Düse (Düsen-größe 0,7 mm) für Abrasivestrahlkopf zum Nasssandstrahlen.	☐
Sauglanze	31	6.025-258.0	zum Ansaugen von Strahlmittel	☐
Abrasive-stoffschlauch	32	6.025-308.0	Abrasive-stoffschlauch.	☐
Einbauwerkzeug für Düsen-satz	33	6.025-257.0	Für Düsen F98	☐
Abrasive-stoff	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	☐
DÜSEN				
Powerdüsen				
Flachstrahl-düse, 15049	36	5.765-166.0	15°-Flachstrahl-düse 15049 für Hochdruckreiniger HD 13/35. Geeignet für bis zu 350 bar und bis zu 1300 l/h (Elektro).	☒
Punktstrahl-düse, 0049	37	5.765-162.0	Punktstrahl-düse 0049 für Hochdruckreiniger HD 13/35. Geeignet für bis zu 350 bar Arbeitsdruck und bis zu 900 l/h (Elektro).	☐
Schraubdüsen F21				
Blind-düse F21	38	6.025-237.0	Schraubbare Blind-düse F21. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	☐
Rundstrahl-düse F21, Saphir, 0,9 mm	39	9.886-216.0	Schraubbare Saphir-Rundstrahl-düse F21 mit 0,90 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	☐
SCHUTZKLEIDUNG				
HD Schutzanzug Groesse M	40	6.547-055.0	Hochdruck-Schutzanzug zum sicheren Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahlen von bis zu 1000 bar. Besonders leichte Ausführung mit angenehmen Tragegefühl und hoher Bewegungsfreiheit.	☐
HD Schutzanzug Groesse L	41	6.547-056.0		☐
HD Schutzanzug Groesse XL	42	6.547-057.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ROTORDÜSEN				
Einstrahlige Rotordüsen				
Werkzeug zum Wechsel des Rotorsitzes	43	6.025-233.0	Für F3, F4, F1, F25.	☐
Rotary Jet, 049, 1,35 mm	44	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, Messing.	☐
Power Rotary Jet F7, 050, 1,35 mm	45	6.415-085.0	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, Edelstahlausführung.	☐
Reparatursatz Power Rotary Jet F9 050, 050, 1,35 mm	46	6.812-003.0	Geeignet für bis zu 350 Bar Druck und 1300 Liter pro Stunde Wassermenge: Reparatursatz, bestehend aus Rotor, Sitz und O-Ring für Power Rotary Jet.	☐
Reparatursatz Power Rotary Jet F7	47	6.025-436.0	Reparatursatz für Power Rotary Jet mit der Bestell-Nr. 6.415-914.0. Geeignet für 350 bar Arbeitsdruck und 1300 l/h Schwemmleistung. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring (28 × 2).	☐
Mehrstrahlige Rotordüsen				
Düsenkörper	48	9.917-677.0	Drehdurchführung mit stufenloser Drehzahlregelung. Inklusive Schutzrohr.	☐
Düsenträgerkopf TD09	49	9.899-828.0	6-strahliger Düsenträger für Düse F21. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. Mit 35° Strahlwinkel, inklusive Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.