

## IVR 50/24-2 SC

Zum sicheren Saugen von Feststoffen wie brennbaren und gesundheitsgefährdenden Stäuben und Spänen: der mobile, robuste IVR 50/24-2 Sc zum Betrieb in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.



**Bestell-Nr.** 9.989-410.0

- Zyklonartiges Vorabscheidesystem
- Ergonomische Behälterführung


### Technische Daten

|                                 |                    |                         |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                 |                    | 4054278695006           |
| <b>Stromart</b>                 | <b>Ph / V / Hz</b> | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Luftmenge</b>                | <b>l/s / m³/h</b>  | 148 / 532               |
| <b>Vakuum</b>                   | <b>mbar / kPa</b>  | 230 / 23                |
| <b>Behälterinhalt</b>           | <b>l</b>           | 50                      |
| <b>Aufnahmeleistung</b>         | <b>kW</b>          | 2,4                     |
| <b>Aufnahmetyp</b>              |                    | Elektrisch              |
| <b>Anschlussnennweite</b>       |                    | DN 50                   |
| <b>Zubehörnennweite</b>         |                    | DN 50 / DN 40           |
| <b>Schalldruckpegel</b>         | <b>dB(A)</b>       | 68                      |
| <b>Staubklasse Hauptfilter</b>  |                    | M                       |
| <b>Filterfläche Hauptfilter</b> | <b>m²</b>          | 1,75                    |
| <b>Gewicht ohne Zubehör</b>     | <b>kg</b>          | 90                      |
| <b>Gewicht inkl. Verpackung</b> | <b>kg</b>          | 90                      |
| <b>Abmessungen (L × B × H)</b>  | <b>mm</b>          | 855 × 760 × 1290        |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Behälterentleerung</b>    | Absetzfahrgestell |
| ■ Im Lieferumfang enthalten. |                   |

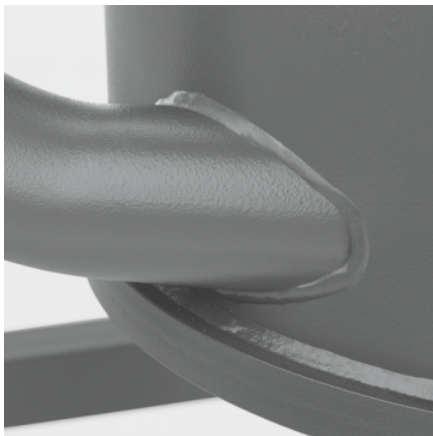

## Besonders robust, besonders flexibel

- Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen.
- Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme.
- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.



## Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren

- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
- Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.



## Komfortable, manuelle Filterabreinigung

- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.

ZUBEHÖR VON IVR 50/24-2 SC  
9.989-410.0



|                                       |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|---------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ENTLEERHILFEN                         |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Entleersäcke                          |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Entleersack PE ø 540 mm 50 l          | 1  | 9.977-885.0 | Rundbodensack Sammelbehälter 50 l.                                                                                                                                                            | ■                        |
| ZUBEHÖRSETS                           |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zubehörsets Flüssigkeiten             |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zubehörset Flüssigkeit DN40           | 2  | 9.989-660.0 | Zubehörset DN40 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-617.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0), Flächendüse 120 mm (9.988-118.0).    | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Flüssigkeit DN50           | 3  | 9.989-661.0 | Zubehörset DN50 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0), Flächendüse 120 mm (9.988-119.0).    | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsets Flüssigkeiten / Späne     |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zubehörset Flüssigkeiten / Späne DN40 | 4  | 9.989-657.0 | Zubehörset DN 40 für Flüssigkeits- /Spänesauger: ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-621.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.989-674.0), Reduzierung (9.989-690.0), Flächendüse (9.988-118.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Flüssigkeiten / Späne DN50 | 5  | 9.989-658.0 | Zubehörset DN 50 für Flüssigkeits- /Spänesauger: ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-623.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.989-673.0), Reduzierung (9.977-772.0), Flächendüse (9.988-119.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsets Feststoffe / Stäube       |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zubehörset Feststoffe / Stäube DN40   | 6  | 9.989-659.0 | Zubehörset DN40 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-088.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0).               | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Feststoffe / Stäube DN50   | 7  | 9.989-662.0 | Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0).               | <input type="checkbox"/> |
| DÜSEN                                 |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Standarddüsen                         |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Standarddüse PVC DN40                 | 8  | 9.989-674.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse PVC DN50                 | 9  | 9.989-673.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN40             | 10 | 9.988-401.0 | Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN50             | 11 | 9.988-402.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN40   | 12 | 9.989-677.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN50   | 13 | 9.989-675.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN40                 | 14 | 9.980-748.0 | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR 50/24-2 SC  
9.989-410.0



|                                              |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DÜSEN                                        |    |             |                                                                                               |                          |
| Standarddüsen                                |    |             |                                                                                               |                          |
| Standarddüse Alu DN50                        | 15 | 9.980-749.0 | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüsen biegsam                        |    |             |                                                                                               |                          |
| Standarddüse biegsam PVC DN40                | 16 | 9.981-420.0 | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.        | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam PVC DN50                | 17 | 9.981-421.0 | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40 | 18 | 9.981-429.0 | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50 | 19 | 9.981-430.0 | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüsen                                   |    |             |                                                                                               |                          |
| Bodendüse Alu 370 mm DN40                    | 20 | 9.989-683.0 | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40           | 21 | 9.989-682.0 | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 200 mm DN50                    | 22 | 9.981-426.0 | Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN50                    | 23 | 9.989-664.0 | Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN50                 | 24 | 9.987-612.0 | Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 500 mm DN50              | 25 | 9.989-684.0 | Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 500 mm DN50                 | 26 | 9.981-925.0 | Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.                    | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40           | 27 | 9.989-558.0 | Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50           | 28 | 9.988-115.0 | Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 50/24-2 SC  
9.989-410.0

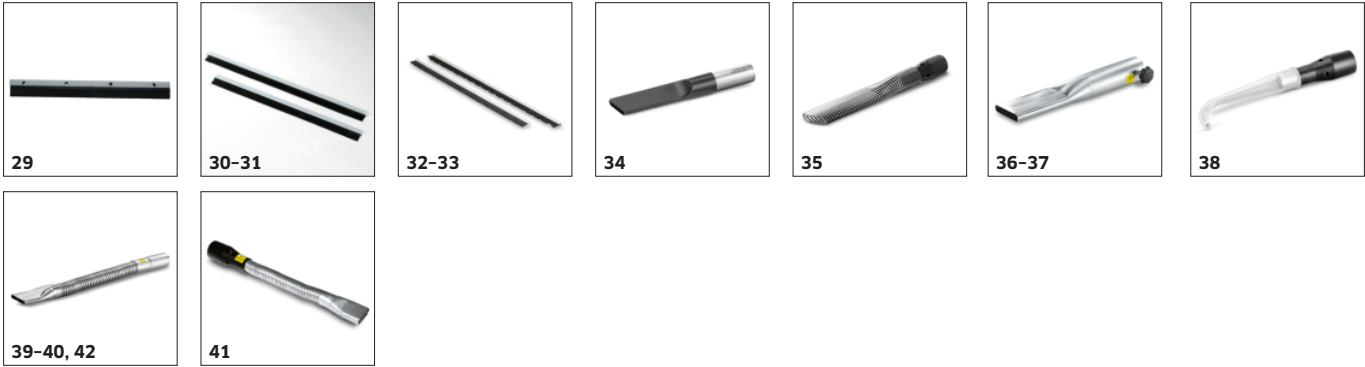

|                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DÜSEN                                   |    |             |                                                                                                 |                          |
| Bodendüsen                              |    |             |                                                                                                 |                          |
| Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm | 29 | 9.981-923.0 | Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 370 mm            | 30 | 9.981-914.0 | Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 500 mm            | 31 | 9.981-915.0 | Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.                                | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm       | 32 | 9.984-939.0 | Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste 500 mm           | 33 | 9.980-764.0 | Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüsen                              |    |             |                                                                                                 |                          |
| Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50        | 34 | 9.988-117.0 | Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.                            | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50        | 35 | 9.981-482.0 | Fugendüse aus PU, DN 50.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50           | 36 | 9.981-442.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.           | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50           | 37 | 9.981-465.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.                   | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüsen biegbar                      |    |             |                                                                                                 |                          |
| Fugendüse biegbar Silikon 65 mm DN50    | 38 | 9.988-403.0 | Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegbar 11 mm × 58 mm DN40    | 39 | 9.989-681.0 | Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegbar 20 mm × 45 mm DN40    | 40 | 9.981-423.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegbar 12 mm × 45 mm DN50    | 41 | 9.981-424.0 | Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.             | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegbar 20 mm × 45 mm DN50    | 42 | 9.981-425.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 50/24-2 SC  
9.989-410.0



|                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DÜSEN                                               |    |             |                                                                          |                          |
| Flächendüsen                                        |    |             |                                                                          |                          |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN40                     | 43 | 9.988-118.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich. | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN50                     | 44 | 9.988-119.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich. | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN 40                        | 45 | 9.989-666.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.                               | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN50                         | 46 | 9.989-665.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.                               | <input type="checkbox"/> |
| Flüssigkeitsdüsen                                   |    |             |                                                                          |                          |
| Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50                        | 47 | 9.981-427.0 | Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Bohrlochdüsen                                       |    |             |                                                                          |                          |
| Sacklochdüse DN40                                   | 48 | 9.989-671.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.                      | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40                     | 49 | 9.989-669.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.               | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40                     | 50 | 9.989-667.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.               | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40 | 51 | 9.989-670.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.               | <input type="checkbox"/> |
| BÜRSTEN                                             |    |             |                                                                          |                          |
| Standardbürsten                                     |    |             |                                                                          |                          |
| Standardbürste 40 mm DN40                           | 52 | 9.981-431.0 | Flache Bürstendüse DN 40.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standardbürste 40 mm DN50                           | 53 | 9.981-432.0 | Flache Bürstendüse DN 50.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürsten                                       |    |             |                                                                          |                          |
| Pinselfürste Ø 82 mm DN40                           | 54 | 9.989-609.0 | Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.           | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste Ø 82 mm DN50                           | 55 | 9.989-608.0 | Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.           | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürsten                                      |    |             |                                                                          |                          |
| Flächenbürste PP 120 mm DN40                        | 56 | 9.989-610.0 | Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40.                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 50/24-2 SC  
9.989-410.0



|                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| BÜRSTEN                                             |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Flächenbürsten                                      |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Flächenbürste 300 mm DN40                           | 57 | 9.981-911.0 | Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürste 300 mm DN50                           | 58 | 9.981-912.0 |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| SCHLÄUCHE                                           |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| PVC-Schläuche                                       |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch PVC DN50 3 m                               | 59 | 9.989-615.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 5 m                               | 60 | 9.989-616.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 61 | 9.989-634.0 | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| EVA-Schläuche                                       |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch EVA DN50 3 m                               | 62 | 9.988-090.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 5 m                               | 63 | 9.988-091.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 64 | 9.989-631.0 | EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montagesets                                |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch Montageset DN50                            | 65 | 9.989-628.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| PU-Schläuche                                        |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch PU DN50 3 m                                | 66 | 9.989-619.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 5 m                                | 67 | 9.989-620.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse               | 68 | 9.989-638.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.                                  | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU-Schläuche                                     |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch ME-PU DN50 3 m                             | 69 | 9.989-623.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 5 m                             | 70 | 9.989-625.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 50/24-2 SC  
9.989-410.0



|                                          |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SCHLÄUCHE                                |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| ME-PU-Schläuche                          |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse | 71 | 9.989-641.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| HANDGRIFFE                               |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Kruemmer Aluminium 45° DN40              | 72 | 9.989-544.0 | Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Kruemmer Aluminium 45° DN50              | 73 | 9.989-547.0 | Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° DN40               | 74 | 9.977-679.0 | Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff DN50, gebogen                  | 75 | 9.977-678.0 | Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40     | 76 | 9.989-036.0 | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50     | 77 | 9.988-111.0 | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| SAUGROHRE                                |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Saugrohr Carbon 1500 mm DN40             | 78 | 9.989-552.0 | Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN50             | 79 | 9.989-553.0 | Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN40                     | 80 | 9.977-525.0 | Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN50                     | 81 | 9.977-531.0 | 850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40          | 82 | 9.989-038.0 | Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50          | 83 | 9.989-035.0 | Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40           | 84 | 9.989-039.0 | Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 50/24-2 SC  
9.989-410.0



|                                                    |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SAUGROHRE                                          |    |             |                                                                                               |                          |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50                     | 85 | 9.988-114.0 | Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.                       | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER               |    |             |                                                                                               |                          |
| Adapter Zubehör                                    |    |             |                                                                                               |                          |
| Zubehörsadapter DN50 auf DN51                      | 86 | 9.989-603.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.                      | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN51 auf DN50                      | 87 | 9.989-601.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.                      | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN50 auf DN61                      | 88 | 9.989-602.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.                      | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN61 auf DN50                      | 89 | 9.989-604.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.                      | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstücke / Vergrößerungen                    |    |             |                                                                                               |                          |
| Reduzierstück DN50 auf DN40                        | 90 | 9.981-231.0 | Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.                       | <input type="checkbox"/> |
| Expander                                           |    |             |                                                                                               |                          |
| Vergrößerung DN50 auf DN70                         | 91 | 9.981-921.0 | Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Verteiler                                          |    |             |                                                                                               |                          |
| Y-Verteiler DN50 auf DN40                          | 92 | 9.981-149.0 | Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.                                        | <input type="checkbox"/> |
| VORABSCHIEDER                                      |    |             |                                                                                               |                          |
| Vorabscheider                                      |    |             |                                                                                               |                          |
| Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70             | 93 | 9.982-238.0 | Fahrbare Vorabscheiderstation mit 110 l Volumen und Entleerklappe.                            | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Staub 40 l DN40                      | 94 | 9.989-687.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Staub 60 l DN50                      | 95 | 9.989-688.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Fass 200 l                           | 96 | 9.989-685.0 | Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel                                |    |             |                                                                                               |                          |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70 | 97 | 9.981-666.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.                      | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70 | 98 | 9.981-662.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 50/24-2 SC  
9.989-410.0



|                                              |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                             |                          |
|----------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VORABSCHIEDER                                |     |             |                                                                          |                          |
| Vorabscheiderdeckel                          |     |             |                                                                          |                          |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70 | 99  | 9.981-665.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70 | 100 | 9.981-661.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.