

HDS 18/18-4 S CLASSIC

Der mobile Heißwasser-Hochdruckreiniger bietet eine sehr hohe Schwemtleistung von 1800 l/h und ermöglicht die parallele Verwendung von 2 Strahlrohren bei 180 bar Wasserdruck.



Bestell-Nr.

1.030-915.0

- Schwemtleistung von 1800 l/h, Kurbelwellenpumpe, luftgekühlter 4-poliger Motor
- Stationär einsetzbar, 2-Lanzen-Betrieb, Stahlrohrrahmen mit Kranhaken
- EASY!Force Advanced mit Servo-Control-Regler, Flammüberwachung, Non-Flat-Wheels

Technische Daten


EAN-Code		4054278956183
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	870 - 1730
Arbeitsdruck	bar / MPa	50 - 180 / 5 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C)	°C	max. 80
Verbrauch Heizöl Volllast	kg/h	6,5
Verbrauch Heizöl ecoefficiency	kg/h	5,2
Anschlussleistung	kW	11
Anschlusskabel	m	5
Düsengröße		025
Wasserzulauf		1"
Brennstofftank	l	30
Gewicht (mit Zubehör)	kg	210
Gewicht inkl. Verpackung	kg	222,2

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Länge HD-Schlauch	m	10
Strahlrohr	mm	1050
Powerdüse		■
Druckabschaltung		■
Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb		■
Pol-Wendestecker (3~)		■
Softdämpfungssystem (SDS)		■
Servo Control		■
Trockenlaufschutz		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

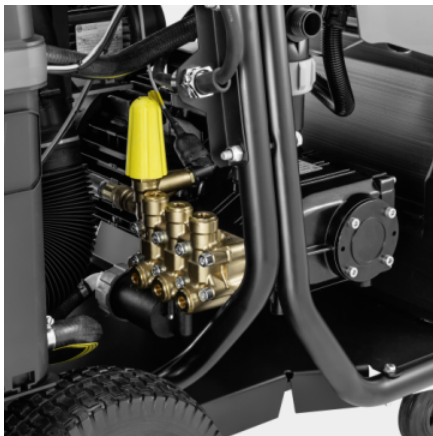

Robust und zuverlässig für härteste Einsätze

- Robuste Kurbelwellenpumpe in bewährter Kärcher Qualität.
- Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen.
- Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung.



Effiziente Brennertechnik

- Hohe Effizienz bei geringen Emissionen und langer Lebensdauer.
- Lange Arbeitseinsätze dank 30-l-Kraftstofftank.
- In der ecoefficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.



Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

ZUBEHÖR VON HDS 18/18-4 S CLASSIC

1.030-915.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKPISTOLEN				
Handspritzpistolen				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.	■
Servo-Control-Regler				
Servo-Control-Regler, 1100 l/h -	2	4.118-009.0	Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole.	■
STRAHLROHRE				
Drehbare Strahlrohre				
Strahlrohr Classic EASY!Lock, 1050 mm	3	4.119-008.0	Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.	■
KÄRCHER POWERDÜSE				
Powerdüse Spritzwinkel 25°				
Powerdüse 25°, 100	4	2.113-017.0	Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.	■
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Schwimmtank HDS K/M/S-Klasse Classic	5	2.394-003.0	Anbausatz Schwimmerkasten für mobile Classic-Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompakt-/Mittel- und Superklasse. Die Systempflege schützt vor Kalkablagerungen und Korrosion.	■
Anbausatz Betriebsstundenzähler	6	2.853-192.0	Anbausatz Betriebsstundenzähler zur Feststellung der Gerätelauzeit.	□
FERNBEDIENUNG				
ABS Fernbedienung 1 für HD-HDS stationär	7	2.744-017.0	Vorbereitung für den Anschluss von Drehschalter-Fernbedienungen und Not-Aus-Tastern an stationären Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigern von Kärcher.	□
ABS Fernbedienung 2 für HD-HDS stationär	8	2.744-018.0	Vorbereitung für den Anschluss von Drucktaster-Fernbedienungen und Not-Aus-Tastern an stationären Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigern von Kärcher.	□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde	9	2.880-001.0		□
ROTORDÜSEN (DRECKFRÄSER)				
Dreckfräser, groß				
Dreckfräser, 100	10	4.764-208.0	Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10-fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	□
Dreckfräser Vibrasoft, 080	11	4.114-068.0	Rotordüse Vibrasoft mit rotierendem Punktstrahl für 10-fache Reinigungsleistung. Langlebiger Dreckfräser dank Keramikdüse. Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %, für höchste Ergonomie.	□
Dreckfräser, Groß, 100	12	4.114-048.0	Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	□
SCHLAUCHTROMMELN				
Anbausatz Schlauchtrommel manuell				
Anbausatz manuelle Schlauchtrommel HDS K/M/S-Klasse Classic	13	2.639-353.0	Anbausatz manuelle Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren Aufbewahrung der Hochdruckschläuche. Geeignet für Classic-HDS-Geräte der Kompakt-, Mittel- und Superklasse.	□
SCHAUMSYSTEME				
Inno Foam Set				
Inno Foam Set mit RM-Injektor	14	2.112-000.0	HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc., RM-HD-Injektor mit präzisiertem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.