

KM 130/300 R I D

Die Industriekehrmaschine KM 130/300 R I vereint eine robuste Bauweise mit einfacher Bedienung und starker Kehrleistung – ideal bei hohem Schmutzaufkommen und anspruchsvollen Anwendungen.



Bestell-Nr.

1.186-150.0

- Verbrenner-Kehrmaschine, Hochentleerung
- 1300 mm Arbeitsbreite, 10.400 m²/h Flächenleistung, 300 l Behältervolumen
- Taschenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte

Technische Daten


EAN-Code		4066529063175
Antriebsart		Diesel
Fahrtrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Yanmar
Antrieb - Leistung	kW	15,8
Max. Flächenleistung	m²/h	13000
Arbeitsbreite	mm	1000
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1300
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1550
Kehrgutbehälter	l	300
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	10
Filterfläche	m²	7,8
Zuladung	kg	477
Gewicht (mit Zubehör)	kg	970
Gewicht, betriebsbereit	kg	970
Gewicht inkl. Verpackung	kg	970
Abmessungen (L × B × H)	mm	2082 × 1345 × 1469

Ausstattung

Taschenfilter	■
Filterabreinigung automatisch	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■
Servolenkung	■
Saugstromregulierung	■
Kehrschaufelprinzip	■
Fahrtrieb vorwärts	■
Fahrtrieb rückwärts	■
Absaugung	■
Hydr. Hochentleerung	■
Außeneinsatz	■
Betriebsstundenzähler	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■
Räder, vollgummi	■
Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

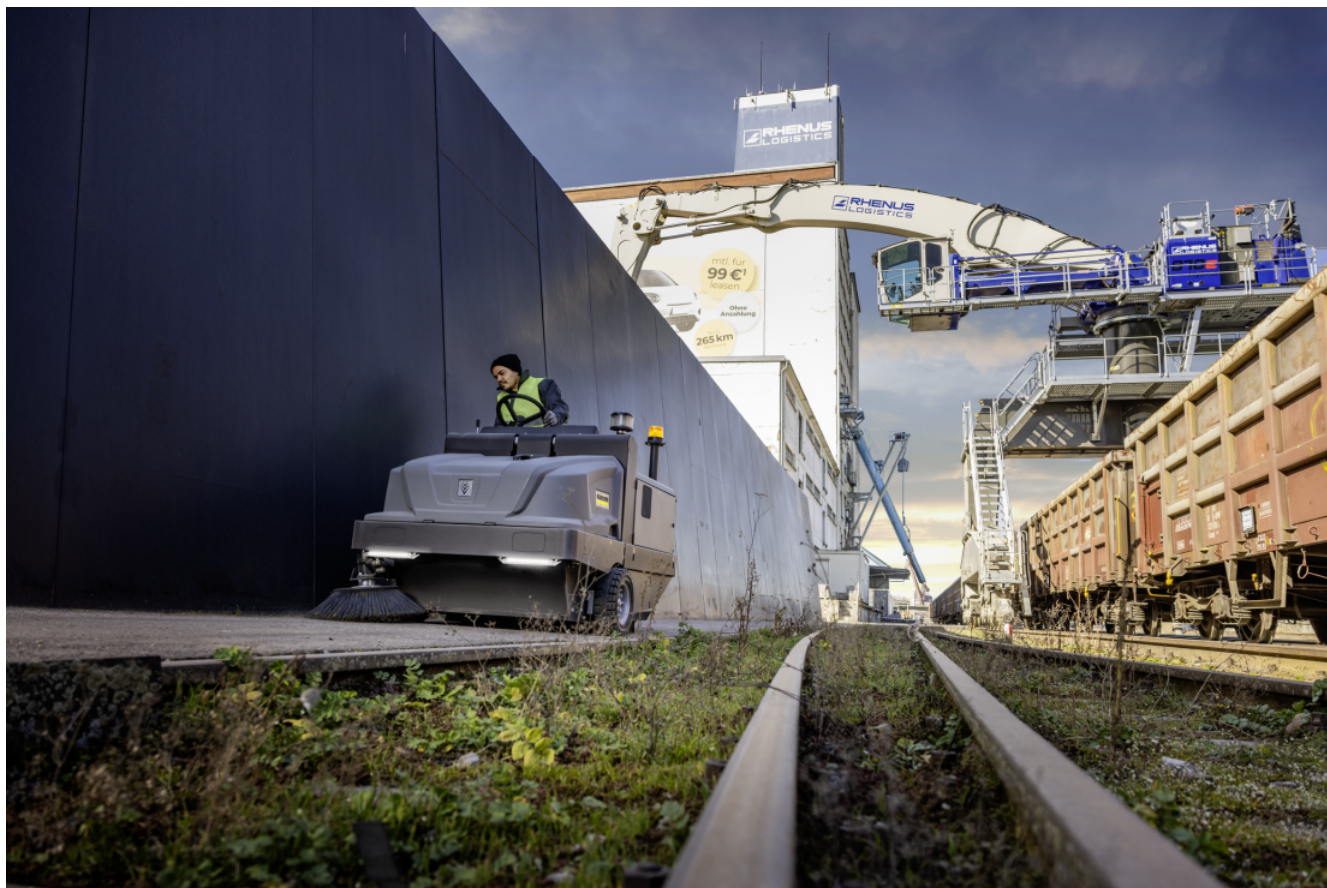

Einfache, robuste Hebelbedienung

- Alle wichtigen Funktionen komfortabel über Hebel bedienbar.
- LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus.
- Praktische 1-Pedal-Bedienung mit Umschalter für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.



Hydraulische Hochentleerung

- Einfaches, kontaktloses und sicheres Entleeren des Kehrgruts.
- Mühelose Hochentleerung bis 1,40 m Höhe.



Optionale Seitenbesen-Drehzahlregulierung

- Optimale Zuführung des Kehrgruts zur Kehrwalze.
- Reduziert effektiv Staubaufwirbelungen beim Kehren.
- Deutlich geringere Staubbelastung für den Anwender.

ZUBEHÖR VON KM 130/300 R I D

1.186-150.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschenfilter				
Taschenfilter weiß	1	6.988-657.0	Mit einer Filterfläche von 7,8 m² erlaubt dieser Taschenfilter (900 × 440 × 300 mm) die Aufnahme großer Mengen sehr feiner Stäube. Auf Kehr- und Saugmaschine KM 130/300 R D Classic abgestimmt.	■
Taschenfilter grün	2	6.988-658.0	Wasserresistenter Taschenfilter mit den Maßen 900 × 440 × 300 mm für sehr feine Stäube. 7,8 m² große Filterfläche zur Aufnahme größerer Mengen Stäub. Für KM 130/300 R D Classic geeignet.	□
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	3	6.987-438.0	Robuste Standardkehrwalze mit nassester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-460.0	Mit PP-Borstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich/Natur	5	6.987-440.0	Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-439.0	Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	7	6.987-083.0	Nässefeste Universalborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	8	6.905-773.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nassefest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen mit Stahlborsten				
Seitenbesen mit Stahlborsten	9	6.905-619.0	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	□
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	10	6.905-620.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nassefest, für den Innen- und Außenbereich.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	11	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	□
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach				
Fahrerschutzdach	12	2.852-595.0		□
Fahrerschutzkabine				
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer – ab Werk	13	2.851-269.7	Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	□
Fahrerschutzkabine ohne Verglasung – ab Werk	14	2.851-267.7	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 130/300 R I D 1.186-150.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Kehren / Saugen				
Seitenbesenabdeckung	15	2.851-286.0	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	☐
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-814.0	Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	☐
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	17	2.851-273.0	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐
Sonstige Anbausätze				
Rammschutz	18	2.852-620.0		☐
Rückspiegel	19	2.852-810.0	Seitlicher Rückfahrspiegel für unsere Kehrsaugmaschine KM 105/180 R. Für ein Plus an Übersicht und Sicherheit.	☐
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Radsatz Vollgummi, nicht-zeichnend	20	4.515-328.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	☐
BEREIFUNG				
Radsatz Luft	21	4.515-332.0	Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen.	☐
SPRITZWASSERSYSTEM				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	22	2.852-819.0	Sprühsystem zur Staubbinding. Bestehend aus einem 50-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.