



HD 5/17 CX Plus

Handlich, mobil, vielseitig: der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus für stehenden und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messingzylinderkopf und automatischer Druckentlastung.



1 Mobilität

- Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.

2 Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität.

3 Zubehöraufbewahrung

- Verschraubung (M 18 x 1,5) zur Aufbewahrung eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
- Praktische Düsenfächer für Dreifachdüse und Rotordüse.

4 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.



HD 5/17 CX Plus

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.520-151.0	
EAN-Code	4039784695597	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Fördermenge	l/h	480
Arbeitsdruck	bar / MPa	170 / 17
Max. Druck	bar / MPa	200 / 20
Max. Zulauftemperatur	°C	bis zu 60
Anschlussleistung	kW	3
Gewicht	kg	27,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	380 × 360 × 930

Ausstattung

Handspritzpistole	Easy-Press-Pistole	
Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage	■	
Hochdruckschlauch	m	15 / DN 6, 250 bar
Strahlrohr	mm	850
Dreifachdüse (0°/ 25°/40°)	Manuell	
Dreckfräser	■	
Integrierte HD-Schlauchtrommel	■	
ANTI!Twist	-	
Druckabschaltung	■	
Servo Control	-	

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD 5/17 CX PLUS

1.520-151.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Nennweite	Max. Arbeitsdruck	Länge		Preis	Beschreibung	
Standard mit beidseitiger Verschraubung									
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, Verlängerung	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.	▲
Hochdruckschlauch, 30 m, DN 8, inkl. Drehkupplung	2	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m				▲
Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung									
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 6, inkl. Drehkupplung	3	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m			Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 8, Verlängerung	4	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m			Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.	▲
Hochdruckschlauch Longlife 400, 15 m, DN 8, inkl. Drehkupplung	5	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			Mit Drehgelenk, 2 x M22 x 1,5	▲
Hochdruckschlauch Longlife 400, 30 m, DN 8, inkl. Drehkupplung	6	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m			Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hochdruckschlauch 1,5 m, DN 8, inkl. Anschlusssteile	7	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			mit beidseitiger Verschraubung, M22 x 1,5 mit Knickschutz. Zum Anschluss von Schlauchtrommeln mit M22 x 1,5 Verschraubung.	□
Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung									
Hochdruckschlauch Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, inkl. Drehkupplung	8	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			Longlife HD-Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Außendecke resistent gegen tierische Fette, nicht abfärbendes Material. Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hochdruckschlauch Lebensmittel 400 bar, 20 m, DN 8, inkl. Drehkupplung	9	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
Standard mit beidseitigem Stecknippel									
Hochdruckschlauch DN 6, 15 m, für Schlauchtrommel	10	6.391-417.0	DN 6	250 bar	15 m			mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Stecknippel-Anschluss für die Schlauchtrommel	■
Standard									
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-Pistolenanschluss	11	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m			mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400									
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 6, M 22 x 1,5	12	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m			Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert)	□
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-Pistolenanschluss	13	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m			Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. Mit doppelter Stahleinlage.	□
Sonderschläuche									
Hochdruckschlauch, 1,5 m, DN 8, inkl. Anschlusssteile, gebogener Abgang	14	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Verbindungsschlauch in Longlife-Qualität mit 2x M22 x 1,5, mit Winkelanschluss auf einer Seite.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/17 CX PLUS

1.520-151.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Fördermenge				Preis	Beschreibung	
Easy-Press-HD-Pistole mit Haltekraftreduzierung (Kärcher Patent)									
Easy-Press-HD-Pistole Softgrip	1	4.775-463.0						Easy Press HD-Pistole, für HD-Schläuche NW 6 / NW 8 mit Swivel Durchmesser 11 mm	■
Handspritzpistolen									
High-End-HD-Pistole	2	4.775-823.0						High-End-Handspritzpistole mit optimiertem Durchfluss. Geringe Druckverluste auch bei Wassermengen bis zu 2500 l/h. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien bieten beste Voraussetzungen für den Einsatz im Food-Gewerbe und in der Industrie. Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5.	□
Schnellkupplung									
Schnellkupplung	3	6.401-458.0						Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit M22 x 1,5 Innengewinde.	□
Stecknippel	4	6.401-459.0						Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 6.401-458. Mit M22 x 1,5 Außengewinde.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/17 CX PLUS

1.520-151.0

KÄRCHER

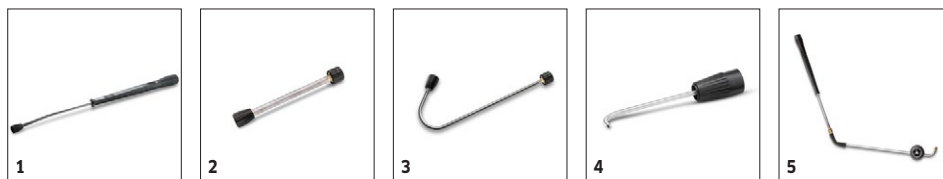

		Bestell-Nr.	Max. Arbeitsdruck	Länge		Preis	Beschreibung	
Drehbare Strahlrohre								
Strahlrohr 840 mm, drehbar	1	4.760-663.0	300 bar	840 mm			Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch	■
Strahlrohr								
Strahlrohr 250 mm, nicht drehbar	2	4.760-667.0		250 mm			Edelstahl mit Handverschraubung, nicht drehbar. In Verbindung mit verlängerter Pistole	□
Abgewinkeltes Strahlrohr								
WC- und Regenrinnenstrahlrohr	3	4.760-073.0					Mit Düseneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl	□
Rinnenreiniger								
Rinnenreinigungsstrahlrohr	4	2.642-305.0					Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und der speziellen Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden.	□
Unterbodenstrahlrohr								
Unterbodenstrahlrohr	5	4.760-245.0		700 mm			Fahrbar; für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/17 CX PLUS

1.520-151.0



		Bestell-Nr.	Max. Arbeitsdruck	Düsengröße		Preis	Beschreibung	
Dreckfräser, klein								
Dreckfräser - more Performance	1	4.767-229.0	180 bar	30			Weniger Leistungsverluste, mehr Strahlqualität: Der neue Performance Dreckfräser mit Düsengröße 030 erreicht eine bis zu 50% höhere Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger.	■
Dreifachdüsen								
Dreifachdüse 028	2	4.767-144.0	300 bar	28			Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/17 CX PLUS
1.520-151.0



		Bestell-Nr.	Düsengröße				Preis	Beschreibung	
Powerdüse Spritzwinkel 25°									
Powerdüse 25° zur RM-Ansaugung	1	2.884-521.0	250					Powerdüse aus Messing für Niederdruckbetrieb und RM-Ansaugung.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/17 CX PLUS

1.520-151.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Max. Arbeitsdruck	Düsengröße	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Rohrreinigungsschlauch, DN 6								
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 120 bar	1	6.390-028.0	120 bar				Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 120 bar	2	6.390-029.0	120 bar				Besonders flexible Hochdruck-Schläuche für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	3	6.390-030.0	250 bar				Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).	☐
Rohrreinigungsdüsen								
Rohrreinigungsdreckfräser D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm		Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.	☐
Rohrreinigungsdreckfräser D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm			☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/17 CX PLUS

1.520-151.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Fördermenge	Düsengröße	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger FR 30								
Flächenreiniger FR 30	1	2.642-997.0			300 mm		Bis zu 10-mal höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	☐
Flächenreiniger FR 30 Me								
Flächenreiniger FR 30 Me	2	2.640-355.0			300 mm		Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
Gerätespezifische Düsenkits für FR								
Düsenkit für Flächenreiniger	3	2.640-482.0	450 - 500 l/h				Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (450 bis 500 l/h).	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/17 CX PLUS

1.520-151.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge				Preis	Beschreibung	
Becher-Schaumlanze									
Becher-Schaumlanze Advanced 042	1	6.394-969.0						Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M22x1,5 , stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	☐
Anbausatz Schaumdüse									
Anbausatz Schaumdüse	2	2.637-926.0						Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitär- und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwendig ist; Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/17 CX PLUS

1.520-151.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Reinigungsmittel-Injektor									
RM-Injektor für Hochdruck (ohne Düse)	1	3.637-170.0						Reinigungsmittel-Zudosierung im Hochdruck 3-5%	☐
Gerätespezifisches Düsenkit zu Bestell-Nr. 4.637-033.0									
Düsenkit HD 500-700 l/h	2	4.769-005.0						Für HD 500 - 700 l/h. Bestehend aus Düseneinsatz + HD-Powerdüse + Verschraubung	☐
Düsenkit HD 500-700 l/h	3	4.769-045.0							☐
Kupplung									
Kupplung 2 x M 22 x 1,5	4	4.403-002.0						Zum Überbrücken der Ausgebauten Heizspirale zur Reinigung Alternative: 4.111-029.0 Adapter 1 - Schlauch alt / Schlauch neu	☐
Verbindungsstück									
Düsenverschraubung / Schraubstutzen	5	4.402-022.0						Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	☐
Adapter									
Dichtkegel kpl.	6	4.424-004.0						Um Hochdruckschläuche mit Stecknippel an Gewinde mit M22 x 1,5 zu montieren Alternative: 4.111-032.0 Adapter 4 - Gerät neu / Schlauch alt Swivel	☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0						Adapter 1 zur Verbindung Schlauch alt mit Schlauch neu	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0						Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neue	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0						Adapter 3 zur Verbindung Pistole alt mit Strahlrohr neu und Servoregler neu	☐
Adapter 4 TR22IG-D11	10	4.111-032.0						Adapter 4 zur Verbindung Pistole neu mit Schlauch alt Swivel	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0						Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und Servoregler neu mit Strahlrohr alt	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0						Adapter 6 zur Verbindung Gerät neu mit Schlauch alt und Schlauch alt mit Pistole neu	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0						Adapter 7 zur Verbindung Strahlrohr alt mit Düse neu	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0						Adapter 8 zur Verbindung Strahlrohr neu mit Düse alt	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/17 CX PLUS 1.520-151.0



		Bestell-Nr.	Länge				Preis	Beschreibung	
Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandmontage									
Schwenkhalter pulverbeschichtet	1	2.639-931.0						Schwenkhalter zur Befestigung der automatischen Schlauchtrommel an der Wand. Für maximalen Aktionsradius und Flexibilität mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°. Aus verzinktem Stahl.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.
 ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/17 CX PLUS

1.520-151.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Düsengröße				Preis	Beschreibung	
Nassstrahleinrichtung (ohne Düse)									
Nassstrahleinrichtung mit Mengenregulierung (ohne Düsen)	1	4.762-010.0						Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Mit Mengenregulierung	☐
Nassstrahleinrichtung ohne Mengenregulierung (ohne Düsen)	2	4.762-022.0						Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Ohne Mengenregulierung	☐
Düsenkits für Nassstrahleinrichtung									
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 035	3	2.638-526.0	30					Gerätespezifisches Düsenkit mit Nassstrahldüse und Düsen-einsatz. Für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahl-einrichtung. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichtung 4.762-010/-022.	☐
Borcarbiddüse									
Borcarbiddüse, für Geräte bis 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Zusätzlich zu Düsenpaketen. Besonders verschleißarme Strahldüse mit Futter aus Borcarbid für den Dauereinsatz.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/17 CX PLUS

1.520-151.0

KÄRCHER

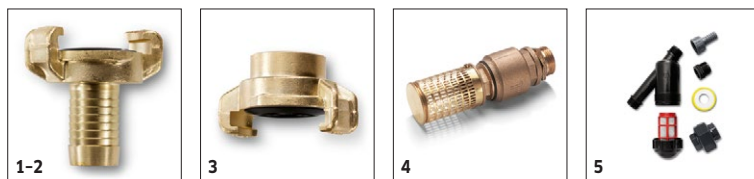

		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Geka-Kupplung							
Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1/2"	1	6.388-461.0				mit	☐
Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 3/4"	2	6.388-455.0				mit	☐
Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 3/4"	3	6.388-473.0				mit Innengewinde	☐
Saugfilter							
Saugfilter mit Rückschlagventil	4	4.730-012.0				Saugfilter aus Messing zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o.ä. Mit Rückschlagventil.	☐
Wasserfeinfilter							
Wasserfeinfilter, mit Adapter	5	4.730-102.0				Wasserfeinfilter, Maschenweite 125 µm, max. Temperatur 50° C. Schützt das Gerät vor	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/17 CX PLUS

1.520-151.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.			Preis	Be- schrei- bung	
Wasserzuführungsschlauch							
Wasserzuführungsschlauch	6	4.440-038.0				NW 13 R1" / R 3/4", bis 30 °C	☐
	7	4.440-207.0				NW 19 R1" / R 3/4", bis 85 °C, für Saugbe- trieb mit Kupfer- litze zur Erdung des Geräts	☐
Rückflussverhinderer							
Rückflussverhinderer	8	2.641-374.0				Damit bei Unter- druck in der Was- serlei- tung kein Reini- gungs- mittel in den Trink- wasser- kreislauf gerät. - Heiß- wasser- bestän- dig bis 80 °C - geprüft gemäß IEC 60335- 2-79 - einge- baute Siche- rung gegen Leckage	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/17 CX PLUS 1.520-151.0



		Bestell-Nr.			Preis	Be- schrei- bung	
Sonstiges Zubehör HD							
Einschaltstrombegrenzer	9	2.637-495.0				Zur Reduzie- rung des Ein- schalt- stroms bei Einpha- sen- Wech- selstrom und Schutz der Lei- tungssi- cherung	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/17 CX PLUS

1.520-151.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Fördermenge				Preis	Beschreibung	
Aufsteckbare Waschbürste									
Aufsteckbare Waschbürste	1	4.762-497.0						Die Waschbürste wird mittels Klemmstück direkt auf die neuen 2- bzw. 3-fach-Düsen der Geräte aufgesteckt.	☐
Rotierende Waschbürste									
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	2	4.762-561.0	500 - 800 l/h					Die rotierende Waschbürste entfernt Feinstaub und Graufilm schonend von allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C. (M 18 x 1,5, Bürsteneinsatz wechselbar).	☐
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaaborsten	3	4.762-560.0	500 - 800 l/h					Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, M 18 x 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar).	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.