


RECHTECKREGNER OS 3.220


Rechteckregner OS 3.220 zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Stufenlose Einstellung der Reichweite. Besonders langlebiges Getriebe. Max. Beregnungsfläche: 220 qm.



Bestell-Nr. **2.645-133.0**

Technische Daten

EAN-Code		4039784426337
Beregnungsfläche (2 bar)		45 - 120 m ²
Beregnungsfläche (4 bar)		80 - 220 m ²
Sprenghweite (2 bar)	m	9
Sprenghweite (4 bar)	m	13
Sprenghweite (2 bar)	m	5 - 14
Sprenghweite (4 bar)	m	6 - 17
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	450 × 136 × 86

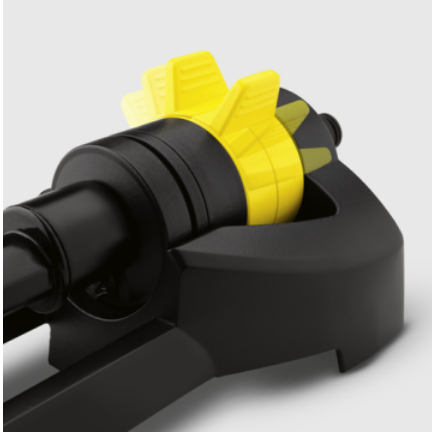

Stufenlose Einstellung der Reichweite

- Zur gezielten Bewässerung.



In den Griff integrierte Aufhängeöse

- Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung.



Inklusive Reinigungsnadel

- Zur leichten Reinigung der Düsen

KOMPATIBLE GERÄTE

- Bewässerungsautomat WT 4
- Bewässerungsuhr WT 2

ZUBEHÖR VON RECHTECKREGNER OS 3.220 2.645-133.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauchset für Hochdruckreiniger	1	2.645-399.0	Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Schlauchkupplung und 1 × Schlauchkupplung mit Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	2	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	☐
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-192.0	Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	☐
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung	5	2.645-191.0	Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.