IVR 100/60 EF

Große Mengen Sand, Strahlkies, aber auch feiner Späne und Stäube sind die Domäne des mobilen Industriestaubsaugers IVR 100/60 Ef. Für harte industrielle Einsätze im Dauerbetrieb geeignet.

Made in Germany

0–24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

Bestell-Nr.	9.989-405.0

- Komfortable, manuelle Entleerklappe
- Robuste Bauweise, sehr leise, 100-l-Behälter, Filterklasse L, 6-kW-Antrieb
- Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

Technische Daten

EAN-Code		4054278695075
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Luftmenge	**l/s / m³/h**	175 / 630
Vakuum	**mbar / kPa**	260 / 26
Behälterinhalt	**l**	100
Aufnahmeleistung	**kW**	6
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 70 / DN 50
Schalldruckpegel	**dB(A)**	65
Staubklasse Hauptfilter		L
Filterfläche Hauptfilter	**m²**	1,75
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	250
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	250
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1670 × 760 × 1840

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Behälterentleerung	Auslassklappe

■ Im Lieferumfang enthalten.

IVR 100/60 Ef, 9.989-405.0, 2025-11-09

Komfortable, manuelle Entleerklappe

- Zur einfachen Entleerung, beispielsweise in Unterflurförderer oder Container.
- Komfortable und zeitsparende Entleerung des Saugguts, auch bei großen Mengen.
- Kranösen erlauben sicheres Greifen und Entleeren mittels eines Krans.

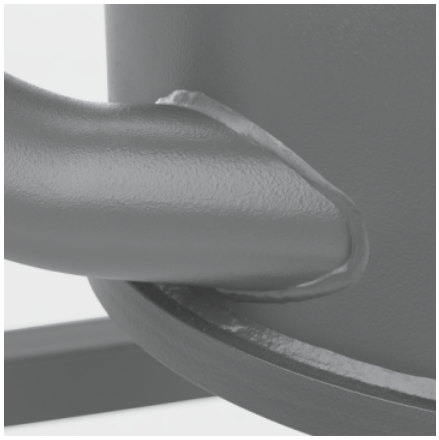

Besonders robust, besonders flexibel

- Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen.
- Mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung.
- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.

Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Mit 6 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.

IVR 100/60 Ef, 9.989-405.0, 2025-11-09

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0

1

2

3

4

5

6–8

9

10–11

12

13

14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN50	1	9.990-894.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 × Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0).	☐
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN40	2	9.989-659.0	Zubehörset DN40 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-088.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0).	☐
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN50	3	9.989-662.0	Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0).	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse PVC DN50	4	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse PVC DN70	5	9.989-676.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 70.	☐
Standarddüse Silikon DN40	6	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN50	7	9.988-402.0		☐
Standarddüse Silikon DN 70	8	9.989-672.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus Silikon. DN 70.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	9	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN50	10	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN70	11	9.989-663.0	Standarddüse aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 70.	☐
Standarddüsen biegbar				
Standarddüse biegbar PVC DN50	12	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegbar PVC DN70	13	9.981-422.0	Flexible, elektrisch leitende Standarddüse, DN 70, mit Gummimundstück.	☐
Standarddüse biegbar abgewinkelt 90° PP DN50	14	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0

15

16–17

18–19


20


21

22–23

24–25

27

28–30

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Alu 200 mm DN50	15	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	☐
Bodendüse Alu 370 mm DN50	16	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	17	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	18	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	19	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	20	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	21	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 370 mm	22	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 500 mm	23	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	24	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	25	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	26	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	27	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	☐
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	28	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0

28–30

31

32

33, 35

34

36

37

38

39

40

41

42

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Nutendüsen				
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	29	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 28 mm × 120 mm DN70	30	9.981-444.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 70, mit 30 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	31	9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	☐
Nutendüsen biegbar				
Fugendüse biegbar Silikon 65 mm DN50	32	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	☐
Fugendüse biegbar 11 mm × 58 mm DN40	33	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	☐
Fugendüse biegbar 12 mm × 45 mm DN50	34	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegbar 20 mm × 45 mm DN50	35	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	36	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	37	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Flüssigkeitsdüsen				
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	38	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	☐
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	39	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	40	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	41	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	42	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

IVR 100/60 Ef, 9.989-405.0, 2025-11-09

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0

43

44

45

46–47, 174–179

48

49, 52–53

50

51, 54

55–56

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN50	43	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	☐
Pinselbürsten				
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	44	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	☐
Flächenbürsten				
Flächenbürste 300 mm DN50	45	9.981-912.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN50 3 m	46	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN70 5 m	47	9.989-643.0	PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	48	9.989-636.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN50 3 m	49	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN50 5 m	50	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	51	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch EVA DN70 3 m	52	9.989-613.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN70 5 m	53	9.989-624.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	54	9.989-632.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN50	55	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 50.	☐
Schlauch Montageset DN70	56	9.989-629.0	Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 70.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0

57–58, 60–61, 180–185

59, 62

63–64, 66–67, 186–189

65, 68

69–70

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN50 3 m	57	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN50 5 m	58	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	59	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN70 3 m	60	9.989-644.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN70 5 m	61	9.989-645.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	62	9.989-639.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME-PU DN50 3 m	63	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 5 m	64	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	65	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch ME-PU DN70 3 m	66	9.989-646.0	Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN70 5 m	67	9.989-648.0	Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	68	9.989-642.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
HANDGRIFFE				
Kruemmer Aluminium 45° DN40	69	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	☐
Kruemmer Aluminium 45° DN50	70	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0

71

72

73

74–75

76–77

78–79

80–81

82

83

84

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE				
Handgriff DN50, gebogen	71	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
Handgriff gebogen 45° DN70	72	9.977-677.0		☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	73	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	74	9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN50	75	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	☐
Saugrohr 850 mm DN50	76	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr 850 mm DN70	77	9.981-910.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr, Innenkonus DN 70, 850 mm Gesamtlänge.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	78	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	79	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	80	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	81	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Zubehörsadapter DN50 auf DN51	82	9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN51 auf DN50	83	9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN50 auf DN61	84	9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0

85

86–87

88

89–90

91

92

93

94

96

98

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Zubehörsadapter DN61 auf DN50	85	9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN70 auf DN50	86	9.977-772.0		☐
Reduzierstück DN70 auf DN40	87	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	☐
Reduzierstück DN50 auf DN40	88	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	89	9.989-712.0		☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	90	9.989-713.0		☐
Expander				
Vergrößerung DN50 auf DN70	91	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Verteiler				
Y-Verteiler DN70 auf DN50	92	9.989-611.0	Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
FILTER				
Taschen- /Sternfilter				
Taschenfilter PE L 1,75 m²	93	9.981-692.0	Filtertuch der Staubklasse L mit 517 mm Durchmesser. Elektrisch leitend und mit 1,75 m² Filterfläche.	☐
Flächenfilter				
Flächenfilter PE L 0,45 m²	94	9.980-180.0	Flachfilter der Staubklasse L mit 470 mm Durchmesser. Elektrisch leitend und mit 0,45 m² Filterfläche.	☐
VORABSCHEIDER				
Vorabscheider				
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	95	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe.	☐
Vorabscheider Staub 40 l DN40	96	9.989-687.0		☐
Vorabscheider Staub 60 l DN50	97	9.989-688.0		☐
Vorabscheider Fass 200 l	98	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0

99–102

103–106

107–109

110–112

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VORABSCHEIDER				
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70	99	9.981-666.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	100	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐
Vorabscheideckel Feststoffe ø 517 mm DN70	101	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	102	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohrleitungen				
IV Rohr Ø 42,4 mm	103	9.980-451.0		☐
IV Rohr Ø 60 mm	104	9.980-452.0	Robustes Stahlrohr mit 1 m Länge und einer Wandstärke von 2 mm. Gefertigt aus hochwertigem lackiertem Stahl.	☐
IV Rohr Ø 75 mm	105	9.980-453.0		☐
IV Rohr Ø 100 mm	106	9.980-455.0		☐
IV Rohrbogen 30° Ø 60,3 mm	107	9.980-545.0		☐
IV Rohrbogen 30° Ø 76,1 mm	108	9.980-546.0		☐
IV Rohrbogen 30° Ø 101,6 mm	109	9.980-547.0		☐
IV Rohrbogen 45° ø 60,3 mm	110	9.980-548.0		☐
IV Rohrbogen 45° Ø 76,1 mm	111	9.980-549.0		☐
IV Rohrbogen 45° Ø 101,6 mm	112	9.980-550.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0

113–115

116–119

120–127

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohrleitungen				
IV Rohrbogen 60° Ø 60,3 mm	113	9.980-551.0		☐
IV Rohrbogen 60° Ø 76,1 mm	114	9.980-552.0		☐
IV Rohrbogen 60° Ø 101,6 mm	115	9.980-553.0		☐
IV Rohrbogen 90° Ø 42,4 mm	116	9.985-373.0	Rohrbogen, gehärtet, aus beschichtetem Stahl mit 2,6 mm Wandstärke und 90°-Krümmung.	☐
IV Rohrbogen 90° Ø 60,3 mm	117	9.980-554.0		☐
IV Rohrbogen 90° Ø 76,1 mm	118	9.980-555.0		☐
IV Rohrbogen 90° Ø 101,6 mm	119	9.980-556.0		☐
IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 100 mm	120	9.981-335.0	Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 120 auf 100 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	☐
IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 60 mm	121	9.981-337.0	Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von DN 120 auf DN 70. Länge: 350 mm.	☐
IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 75 mm	122	9.981-334.0	Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 75 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	☐
IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 60 mm	123	9.981-336.0	Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	☐
IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 75 mm	124	9.980-494.0		☐
IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 60 mm	125	9.980-493.0		☐
IV Rohr Reduzierung Ø 75 mm auf 60 mm	126	9.981-333.0	Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 75 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0

120–127

128–138

139–143

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohrleitungen				
IV Rohr Reduzierung Ø 60 mm auf 42,2 mm	127	9.981-228.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 100 mm	128	9.981-129.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 75 mm	129	9.981-127.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 75 mm	130	9.981-126.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 60 mm	131	9.981-124.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm auf 60 mm	132	9.981-123.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm auf 42,4 mm	133	9.981-258.0	Rohrabzweig, 600 mm lang, aus Stahl mit 30°-Krümmung und 2 mm Wandstärke. Durchmesser: 60/60/42,4 mm.	☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm	134	9.981-130.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm	135	9.981-128.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm	136	9.981-125.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm	137	9.981-122.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 42,4 mm	138	9.981-259.0	Rohrabzweig, 600 mm lang, aus Stahl mit 30°-Krümmung und 2 mm Wandstärke. Durchmesser: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 120 mm auf 100 mm	139	9.981-135.0		☐
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 100 mm auf 75 mm	140	9.981-134.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0

139–143

144–147

148–15


153

154–156

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohrleitungen				
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 80 mm auf 60 mm	141	9.981-133.0		☐
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 75 mm auf 60 mm	142	9.981-132.0		☐
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 60 mm auf 42 mm	143	9.981-131.0		☐
IV Rohr Verbindungen / Befestigungen				
IV Rohr Kupplung Ø 42,4 mm	144	9.980-445.0		☐
IV Rohr Kupplung Ø 60 mm	145	9.980-446.0		☐
IV Rohr Kupplung Ø 75 mm	146	9.980-447.0		☐
IV Rohr Kupplung Ø 100 mm	147	9.980-449.0		☐
IV Rohr Schelle Ø 41-44 mm	148	9.980-463.0		☐
IV Rohr Schelle Ø 60-63 mm	149	9.980-464.0		☐
IV Rohr Schelle Ø 74-78 mm	150	9.980-465.0		☐
IV Rohr Schelle Ø 99-103 mm	151	9.980-466.0		☐
IV Rohr Schelle Ø 116-120 mm	152	9.980-467.0		☐
IV Rohr Bodenstütze	153	9.981-118.0		☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 42,2 mm auf DN40	154	9.981-256.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0

154–156

157–159

160

161

162

163

164

165–166

167


168–169

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohr Verbindungen / Befestigungen				
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 60 mm auf DN50	155	9.981-166.0		☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 75 mm auf DN70	156	9.981-170.0		☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 42,2 mm auf DN40	157	9.981-257.0	Adapter aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Verbindung von Rohr und Schlauch, DN 40, auf Durchmesser 42,4 × 2,0 mm.	☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 60 mm auf DN50	158	9.981-332.0	Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Endstück mit Außenkonus DN 50 auf Durchmesser 60,0 × 2,0 mm.	☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 75 mm auf DN70	159	9.981-195.0		☐
Saugstellenzubehöre				
Saugstelle Standarddüse PVC DN40	160	9.981-454.0	Elastische Düse DN 40 für Düsenköcher.	☐
Saugstelle Standarddüse PVC DN50	161	9.981-455.0	Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.	☐
Saugstelle Standardbürste DN40	162	9.981-436.0	Bürstendüse aus Stahl mit 2,6 mm Wandstärke für Düsenköcher DN 40.	☐
Saugstelle Düsenhalter	163	9.981-520.0	Zur Wandmontage vorgesehener Düsenhalter aus Stahl. Geeignet für Düsen mit DN 40, DN 50 und DN 70.	☐
Saugstelle Düsenhalter mit Endschalter	164	9.982-111.0	Düsenköcher mit Sensor, zur Wandmontage. Geeignet für Düsen DN 40, DN 50 und DN 70.	☐
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 60 mm	165	9.982-083.0	Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 60 mm Durchmesser.	☐
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 75 mm	166	9.982-092.0	Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 75 mm Durchmesser.	☐
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter	167	9.982-093.0	Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Wandmontage.	☐
Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch	168	9.981-776.0	Schwenkarm DN 50 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0


168–169


170–171

172–173

46–47, 174–179

57–58, 60–61, 180–185

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
Saugstellenzubehöre				
Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch	169	9.981-775.0	Schwenkarm DN 70 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.	☐
Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch	170	9.981-781.0	Schwenkarm DN 50 mit Bodenstütze (100 × 100 mm), Armlänge: 2 m.	☐
Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch	171	9.981-780.0	Schwenkarm DN 70 mit Bodenstütze (100 × 100 mm), Armlänge: 2 m.	☐
Saugstelle Saugarm DN70	172	9.981-920.0	Saugarm DN 70 bis DN 100, Armlänge: 2,5 m.	☐
Saugstelle Saugarm DN100	173	9.983-121.0	Saugarm DN 100, Armlänge: 2,5 m. Ansaugtrichter mit 150 mm Durchmesser.	☐
Saugstelle Schlauch PVC DN40 3 m	174	9.989-701.0		☐
Saugstelle Schlauch PVC DN40 5 m	175	9.989-702.0		☐
Saugstelle Schlauch PVC DN50 3 m	176	9.989-693.0		☐
Saugstelle Schlauch PVC DN50 5 m	177	9.989-694.0		☐
Saugstelle Schlauch PVC DN70 3 m	178	9.989-703.0		☐
Saugstelle Schlauch PVC DN70 5 m	179	9.989-704.0		☐
Saugstelle Schlauch PU DN40 3 m	180	9.989-705.0		☐
Saugstelle Schlauch PU DN40 5 m	181	9.989-706.0		☐
Saugstelle Schlauch PU DN50 3 m	182	9.989-695.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0

57–58, 60–61, 180–185

63–64, 66–67, 186–189

190, 192

191, 196

193

194–195, 198

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
Saugstellenzubehöre				
Saugstelle Schlauch PU DN50 5 m	183	9.989-696.0		☐
Saugstelle Schlauch PU DN70 3 m	184	9.989-707.0		☐
Saugstelle Schlauch PU DN70 5 m	185	9.989-708.0		☐
Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 3 m	186	9.989-697.0		☐
Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 5 m	187	9.989-698.0		☐
Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 3 m	188	9.989-699.0		☐
Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 5 m	189	9.989-700.0		☐
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN40	190	9.989-654.0	Drehbares Schlauchende, DN 40, elektrisch leitend.	☐
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN50	191	9.989-653.0	Drehbares Schlauchende, DN 50, elektrisch leitend.	☐
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN70	192	9.989-652.0	Drehbares Schlauchende, DN 70, elektrisch leitend.	☐
Schlauch Endstück männlich DN40	193	9.981-142.0	Schlauchanschlussstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke und DN 40-Außenkonus.	☐
Schlauch Endstück männlich DN50	194	9.980-472.0		☐
Schlauch Endstück männlich DN70	195	9.981-144.0	Schlauchanschlussstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke und DN 70-Außenkonus.	☐
Schlauch Endstück weiblich Edelstahl DN40	196	9.989-716.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 100/60 EF
9.989-405.0

197

194–195, 198

199

200

201–202

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
Saugstellenzubehöre				
Schlauch Endstück weiblich Edelstahl DN50	197	9.989-714.0		☐
Schlauch Endstück männlich Edelstahl DN40	198	9.989-717.0		☐
Schlauch Endstück männlich Edelstahl DN50	199	9.989-715.0		☐
Schlauch Montageset DN40 ohne Endstücke	200	9.981-563.0	Mehrteiliges Montageset für Schlauchanschlüsse in Nennweite DN 40. Das Set besteht aus jeweils 2 schwarzen Schlauchmanschetten sowie den zugehörigen Rohrschellen.	☐
Schlauch Montageset DN50 ohne Endstücke	201	9.981-561.0	Mehrteiliges Montageset für Schlauchanschlüsse in Nennweite DN 50. Das Set besteht aus jeweils 2 schwarzen Schlauchmanschetten sowie den zugehörigen Rohrschellen.	☐
Schlauch Montageset DN70 ohne Endstücke	202	9.981-562.0	Mehrteiliges Montageset für Schlauchanschlüsse in Nennweite DN 70. Das Set besteht aus jeweils 2 schwarzen Schlauchmanschetten sowie den zugehörigen Rohrschellen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.