

IVM 40/12-1 H Z22

Mobiler Mittelklasse-Industriestaubsauger mit EC-Turbine. Zum sicheren Saugen feiner und grober Feststoffe der Staubklasse H sowie für Einsätze in der ATEX-Zone 22 geeignet.



Bestell-Nr.

9.990-266.0

- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
- Verschleißarme EC-Turbine
- Hygienischer Edelstahlbehälter, Filterklasse H, 4 Zubehörhalter

Technische Daten

EAN-Code		4066529007315
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	43,8 / 158
Vakuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Behälterinhalt	l	40
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	1,6
Staubklasse Sekundärfilter		H
Filterfläche Sekundärfilter	m²	1,6
Gewicht ohne Zubehör	kg	51
Gewicht inkl. Verpackung	kg	51
Abmessungen (L × B × H)	mm	645 × 655 × 1140

Ausstattung

Hauptfilter	Sternfilter
Sekundärfilter	Patronenfilter
Zubehör im Lieferumfang	Nein
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Zertifiziert für ATEX-Zone 22

- Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.



Staubklasse H

- Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes Gesamtgerät.
- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H.




Verschleißarme EC-Turbine

- Bürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb.
- Dank mindestens 5000 Stunden Lebensdauer für den Dreischichtbetrieb geeignet.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0

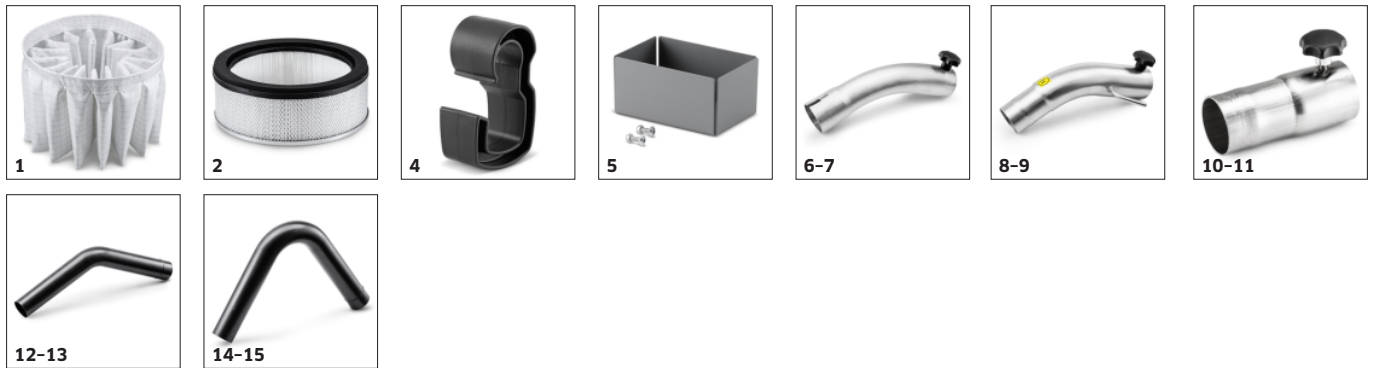


		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschen- /Sternfilter				
Sternfilter PE/PTFE leitfähig M 1,6m ²	1	9.990-222.0		■
Patronenfilter				
Patronenfilter PE H 1,6m ²	2	9.993-005.0		■
ANDERES ZUBEHÖR				
Zubehoerhalter komplett	3	9.991-147.0		■
Netzkabelaufbewahrung	4	5.037-240.0	Die Netzkabelaufbewahrung besteht aus einem Haken, der am Rohrrahmen befestigt wird. Der praktische Kabelhaken eignet sich für Rohrdurchmesser von 30 bis 32 mm.	■
Zubehoerbox komplett	5	9.991-046.0		□
HANDGRIFFE				
Kruemmer Aluminium 45° DN40	6	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	□
Kruemmer Aluminium 45° DN50	7	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	□
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	8	9.989-896.0		□
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	9	9.989-897.0		□
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	10	9.989-898.0		□
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	11	9.989-899.0		□
Handgriff Karbon 45° DN-F40	12	9.989-916.0		□
Handgriff Karbon 45° DN-F50	13	9.989-917.0		□
Handgriff Karbon 110° DN-F40	14	9.989-918.0		□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE				
Handgriff Karbon 110° DN-F50	15	9.989-919.0		☐
Handgriff gebogen 45° DN40	16	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	☐
Handgriff DN50, gebogen	17	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40	18	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	19	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	20	9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	21	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	22	9.989-912.0		☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	23	9.989-913.0		☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	24	9.989-920.0		☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	25	9.989-921.0		☐
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F40 1000 mm	26	9.989-928.0		☐
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F50 1000 mm	27	9.989-929.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 2000 mm	28	9.989-930.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 2000 mm	29	9.989-931.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 3000 mm	30	9.989-932.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 3000 mm	31	9.989-933.0		☐
Saugrohr 850 mm DN40	32	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr 850 mm DN50	33	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	34	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	35	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	36	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	37	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
FILTER T / NT				
Sicherheitsfiltersets/-säcke				
Sicherheitsfiltersack, 5 Stück, NT 75/1	38	6.904-420.0	Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H.	☐
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Lebensmittel Expert DN40	39	9.989-940.0	Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	40	9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN40	41	9.989-942.0	Zubehörset DN 40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-801.0/9.990-802.0), Handgriffe (9.990-803.0/9.990-804.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN50	42	9.989-943.0	Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22


9.990-266.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Bodenreinigungsset trocken Professional DN40	43	9.990-877.0	Bodenreinigungsset trocken Professional: Adapter (9.990-874.0), Schlauch (2.889-141.0), Krümmer (2.889-172.0), 2 × Saugrohr (2.889-194.0), 3 × Düsen (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN40	44	9.990-893.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-923.0), Handgriff (9.990-929.0), 2 × Saugrohr (9.990-933.0), Bodendüse (9.990-935.0), Standarddüse (9.980-773.0).	☐
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN50	45	9.990-894.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 × Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0).	☐
Zubehörset Ofen Expert DN 35	46	9.991-106.0	Zubehörset für Backofenreinigung: Adapter (9.990-987.0), Adapter (5.031-436.0), Saugschlauch (4.440-731.0), Saugrohr (4.321-161.0), 2 × Saugrohr (6.902-124.0), Backofendüse (4.130-104.0).	☐
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN40	47	9.989-659.0	Zubehörset DN40 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-088.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0).	☐
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN50	48	9.989-662.0	Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0).	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	49	9.989-835.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	50	9.989-836.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	51	9.989-837.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	52	9.989-838.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	53	9.989-839.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	54	9.989-840.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	55	9.989-841.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	56	9.989-842.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0

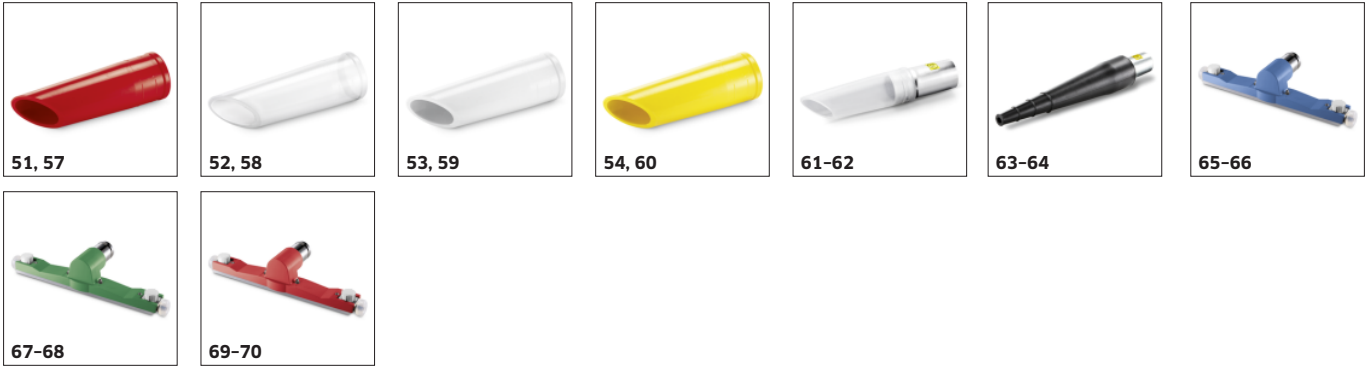

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	57	9.989-843.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	58	9.989-844.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	59	9.989-845.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	60	9.989-846.0		☐
Standarddüse Silikon DN40	61	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN50	62	9.988-402.0		☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	63	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	64	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	65	9.989-861.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	66	9.989-862.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	67	9.989-863.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	68	9.989-864.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	69	9.989-865.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	70	9.989-866.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	71	9.989-867.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	72	9.989-868.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	73	9.989-869.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	74	9.989-870.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	75	9.989-871.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	76	9.989-872.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	77	9.989-914.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50	78	9.989-915.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	79	9.989-934.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	80	9.989-935.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	81	9.989-936.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	82	9.989-937.0		☐
Bodendüse Alu 370 mm DN40	83	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40	84	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



85-86



87-88




89-90



91



92-95



96



97



98-99

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Alu 370 mm DN50	85	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	86	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	87	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	88	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	89	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	90	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Fahrbahndüsen				
Fahrbahnduese Set	91	9.991-032.0		☐
Nutendüsen				
Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40	92	9.989-680.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40	93	9.989-678.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	94	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	95	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN40	96	9.989-193.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.	☐
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	97	9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	☐
Nutendüsen biegsam				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	98	9.989-847.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0




98-99



100



101-102, 104



103



105-106



107-108



109-110



111-112

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Nutendüsen biegsam				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	99	9.989-848.0		☐
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	100	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	☐
Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40	101	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	☐
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	102	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	☐
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	103	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	104	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	105	9.989-849.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	106	9.989-850.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	107	9.989-851.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	108	9.989-852.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	109	9.989-853.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	110	9.989-854.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	111	9.989-855.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	112	9.989-856.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



113-114



115-116



117-118



119-120



121



122



123-124



125-126

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	113	9.989-857.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	114	9.989-858.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	115	9.989-859.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	116	9.989-860.0		☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	117	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	118	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	119	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	120	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN40	121	9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	☐
Standardbürste 40 mm DN50	122	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	☐
Pinselfbürsten				
Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	123	9.989-873.0		☐
Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	124	9.989-874.0		☐
Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	125	9.989-875.0		☐
Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	126	9.989-876.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Pinselfürsten				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	127	9.989-877.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	128	9.989-878.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	129	9.989-879.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	130	9.989-880.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	131	9.989-881.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	132	9.989-882.0		☐
Pinselfürste Ø 82 mm DN40	133	9.989-609.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Pinselfürste Ø 82 mm DN50	134	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	☐
Flächenbürsten				
Flächenbürste 300 mm DN40	135	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
Flächenbürste 300 mm DN50	136	9.981-912.0		☐
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	137	9.989-922.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	138	9.989-923.0		☐
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	139	9.989-925.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	140	9.989-926.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
ME-Schläuche				
Schlauch ME DN40 3 m	141	9.989-976.0		☐
Schlauch ME DN40 5 m	142	9.989-977.0		☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	143	9.989-978.0		☐
Schlauch ME DN50 3 m	144	9.989-979.0		☐
Schlauch ME DN50 5 m	145	9.989-980.0		☐
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN40 1 m	146	9.989-626.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m.	☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	147	9.989-962.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	148	9.989-963.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	149	9.989-964.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m	150	9.989-965.0		☐
Schlauch PVC DN40 3 m	151	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN40 5 m	152	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	153	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PVC DN50 3 m	154	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



151-152, 154-155



153, 156



157-158, 160



159



161-162, 164



163, 166



165



167-168

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN50 5 m	155	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	156	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	157	9.989-982.0		☐
Schlauch EVA DN40 5 m	158	9.989-983.0		☐
Schlauch EVA DN50 3 m	159	9.989-984.0		☐
Schlauch EVA DN50 5 m	160	9.989-985.0		☐
Schlauch EVA DN40 3 m	161	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN40 5 m	162	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	163	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch EVA DN50 3 m	164	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN50 5 m	165	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	166	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN40	167	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40.	☐
Schlauch Montageset DN50	168	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch Montagesets				
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40	169	9.989-986.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlusstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	☐
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	170	9.989-987.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlusstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 3 m	171	9.989-966.0		☐
Schlauch PU DN40 5 m	172	9.989-967.0		☐
Schlauch PU DN50 3 m	173	9.989-968.0		☐
Schlauch PU DN50 5 m	174	9.989-969.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 3 m	175	9.989-970.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 5 m	176	9.989-971.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 15 m	177	9.989-972.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 3 m	178	9.989-973.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 5 m	179	9.989-974.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 15 m	180	9.989-975.0		☐
Schlauch PU DN40 3 m	181	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN40 5 m	182	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	183	9.989-637.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN50 3 m	184	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN50 5 m	185	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	186	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	187	9.989-981.0		☐
Schlauch ME-PU DN40 3 m	188	9.989-621.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN40 5 m	189	9.989-622.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	190	9.989-640.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 3 m	191	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 5 m	192	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	193	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Food Adapter DN50	194	9.993-011.0		☐
Food Adapter DN40	195	9.993-012.0		☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN70 auf DN50	196	9.977-772.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN70 auf DN40	197	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	198	9.989-712.0		☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	199	9.989-713.0		☐
Reduzierstück DN70 auf ø 50 mm	200	9.977-585.0		☐
VORABSCHIEDER				
Vorabscheider				
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	201	9.989-686.0	125-Liter-Vorabscheider, DN 70.	☐
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	202	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe.	☐
Vorabscheider Staub 40 l DN40	203	9.989-687.0		☐
Vorabscheider Staub 60 l DN50	204	9.989-688.0		☐
Vorabscheider Fass 200 l	205	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	☐
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70	206	9.981-666.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	207	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	208	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	209	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐

☐ Mögliches Zubehör.