

## IVR 40/30 SC M ACD

Der Industriesauger IVR 40/30 Sc M ACD: ideal für feine und brennbare Stäube in nicht explosionsgefährdeten Fertigungsbereichen und an Produktionsmaschinen.



Bestell-Nr.

9.990-888.0

- ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
- Robuste Bauweise, sehr leise, 40-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb
- Manuelle Filterabreinigung des Taschenfilters, 4 Zubehörhalter


### Technische Daten

|                          |             |                   |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| EAN-Code                 |             | 4066529170453     |
| Stromart                 | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 - 60 |
| Luftmenge                | l/s / m³/h  | 88 / 315          |
| Vakuum                   | mbar / kPa  | 260 / 26          |
| Behälterinhalt           | l           | 40                |
| Behältermaterial         |             | Metall            |
| Aufnahmeleistung         | kW          | 3                 |
| Aufnahmetyp              |             | Elektrisch        |
| Anschlussnennweite       |             | DN 70             |
| Zubehöرنennweite         |             | DN 50 / DN        |
| Schalldruckpegel         | dB(A)       | 62                |
| Staubklasse Hauptfilter  |             | M                 |
| Filterfläche Hauptfilter | m²          | 1,75              |
| Farbe                    |             | Anthrazit         |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg          | 123               |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg          | 123               |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm          | 855 × 715 × 1530  |



## ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)

- Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
- Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.

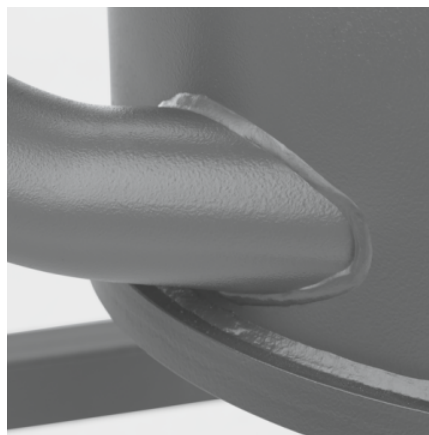

## Besonders robust, besonders flexibel

- Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen.
- Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme.
- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.



## Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.

## ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC M ACD 9.990-888.0



|                                              |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |   |
|----------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTER</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Taschen- /Sternfilter</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Taschenfilter PE M 1,75 m <sup>2</sup>       | 1  | 9.981-681.0 | Elektrisch leitendes Filtertuch der Staubklasse M mit 517 mm Durchmesser und 1,75 m <sup>2</sup> Filterfläche.                                                                                | ■ |
| <b>ENTLEERHILFEN</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Entleersäcke</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Entleersack PE ø 540 mm 50 l                 | 2  | 9.977-885.0 | Rundbodensack Sammelbehälter 50 l.                                                                                                                                                            | ■ |
| Entsorgungssack ø540 mm 50 l 5x              | 3  | 9.989-606.0 | Zur staubarmen Entleerung: 5 Entleersäcke aus PE mit 50 Liter Volumen. Durchmesser: 540 mm.                                                                                                   | □ |
| Entsorgungssack PE Ø 540 mm 100 l            | 4  | 9.989-607.0 | Zur staubarmen Entleerung: 5 Entleersäcke aus PE mit 100 Liter Volumen. Durchmesser: 540 mm.                                                                                                  | □ |
| <b>FILTER T / NT</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Sicherheitsfiltersets/-säcke</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Sicherheitsfiltersack, 5 Stück, NT 75/1      | 5  | 6.904-420.0 | Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H.                  | □ |
| <b>ZUBEHÖRSETS</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Zubehörsets Feststoffe / Stäube</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Zubehörset Lebensmittel Expert DN50          | 6  | 9.989-941.0 | Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0). | □ |
| Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN50     | 7  | 9.989-943.0 | Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).   | □ |
| Bodenreinigungsset trocken Professional DN40 | 8  | 9.990-877.0 | Bodenreinigungsset trocken Professional: Adapter (9.990-874.0), Schlauch (2.889-141.0), Krümmer (2.889-172.0), 2 x Saugrohr (2.889-194.0), 3 x Düsen (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0). | □ |
| Bodenreinigungsset trocken Advanced DN40     | 9  | 9.990-893.0 | Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-923.0), Handgriff (9.990-929.0), 2 x Saugrohr (9.990-933.0), Bodendüse (9.990-935.0), Standarddüse (9.980-773.0).                    | □ |
| Bodenreinigungsset trocken Advanced DN50     | 10 | 9.990-894.0 | Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 x Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0).                    | □ |
| Zubehörset Ofen Expert DN 35                 | 11 | 9.991-106.0 | Zubehörset für Backofenreinigung: Adapter (9.990-987.0), Adapter (5.031-436.0), Saugschlauch (4.440-731.0), Saugrohr (4.321-161.0), 2 x Saugrohr (6.902-124.0), Backofendüse (4.130-104.0).   | □ |
| Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN50   | 12 | 9.989-662.0 | Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0).               | □ |
| <b>DÜSEN</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Standarddüsen</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Standarddüse PVC DN50                        | 13 | 9.989-673.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.                                                                                                                                              | □ |
| Standarddüse Silikon DN50                    | 14 | 9.988-402.0 |                                                                                                                                                                                               | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC M ACD 9.990-888.0



|                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                    |                          |
|--------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                         |    |             |                                                                                                 |                          |
| <b>Standarddüsen</b>                 |    |             |                                                                                                 |                          |
| Standarddüse Alu DN50                | 15 | 9.980-749.0 | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bodendüsen</b>                    |    |             |                                                                                                 |                          |
| Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40   | 16 | 9.989-682.0 | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN50            | 17 | 9.989-664.0 | Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN50         | 18 | 9.987-612.0 | Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 500 mm DN50      | 19 | 9.989-684.0 | Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 500 mm DN50         | 20 | 9.981-925.0 | Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.                      | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40   | 21 | 9.989-558.0 | Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50   | 22 | 9.988-115.0 | Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm    | 23 | 9.984-939.0 | Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste 500 mm        | 24 | 9.980-764.0 | Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nutendüsen biegsam</b>            |    |             |                                                                                                 |                          |
| Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40 | 25 | 9.981-423.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50 | 26 | 9.981-425.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächendüsen</b>                  |    |             |                                                                                                 |                          |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN50      | 27 | 9.988-119.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>BÜRSTEN</b>                       |    |             |                                                                                                 |                          |
| <b>Standardbürsten</b>               |    |             |                                                                                                 |                          |
| Standardbürste 40 mm DN50            | 28 | 9.981-432.0 | Flache Bürstendüse DN 50.                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC M ACD 9.990-888.0



|                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BÜRSTEN</b>              |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| <b>Pinselfürsten</b>        |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Pinselfürste Ø 82 mm DN50   | 29 | 9.989-608.0 | Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLÄUCHE</b>            |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| <b>PVC-Schläuche</b>        |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch PVC DN50 3 m       | 30 | 9.989-615.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 5 m       | 31 | 9.989-616.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA-Schläuche</b>        |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch EVA DN40 5 m       | 32 | 9.988-089.0 | Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 3 m       | 33 | 9.988-090.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 3 m.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 5 m       | 34 | 9.988-091.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schlauch Montagesets</b> |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch Montageset DN50    | 35 | 9.989-628.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU-Schläuche</b>         |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch PU FDA DN40 5 m    | 36 | 9.989-971.0 |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 5 m    | 37 | 9.989-974.0 |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 5 m        | 38 | 9.989-618.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 3 m        | 39 | 9.989-619.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 5 m        | 40 | 9.989-620.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU-Schläuche</b>      |    |             |                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch ME-PU DN50 3 m     | 41 | 9.989-623.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 5 m     | 42 | 9.989-625.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC M ACD 9.990-888.0



|                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HANDGRIFFE</b>                                   |    |             |                                                                                           |                          |
| Krümmer Aluminium 45° DN50                          | 43 | 9.989-547.0 | Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50 | 44 | 9.989-899.0 |                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff DN50, gebogen                             | 45 | 9.977-678.0 | Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50                | 46 | 9.988-111.0 | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SAUGROHRE</b>                                    |    |             |                                                                                           |                          |
| Saugrohr 850 mm DN40                                | 47 | 9.977-525.0 | Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN50                                | 48 | 9.977-531.0 | 850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40                      | 49 | 9.989-039.0 | Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.                | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50                      | 50 | 9.988-114.0 | Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>         |    |             |                                                                                           |                          |
| <b>Adapter Zubehör</b>                              |    |             |                                                                                           |                          |
| Adapter DN70 auf Bajonett 2.0 elektr. leitend       | 51 | 9.990-874.0 |                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.