

## NT 30/1 TACT TE H

Με εγγυημένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,995 %, η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφηση NT 30/1 Tact Te H είναι η πρώτη επιλογή για την απομάκρυνση σκονών κατηγορίας H που είναι επικίνδυνες για την υγεία.



Made in Europe



### Αριθμός παραγγελίας

1.148-237.0

- Πλήρες ανιστατικό σύστημα, συμπτ. αγωγή εξαρτήματα
- Υποδοχή με μηχανισμό εκκίνησης για ηλεκτρικά εργαλεία
- Άδεια για τη μείωση του αμιάντου

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278061306
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	l	30
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος	ID	35
Μήκος ελαστικού καλωδίου ρεύματος	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	69
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	14,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	19,6
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	560 × 370 × 580

### Εξοπλισμός

Σακούλα φίλτρου ασφαλείας	Τεμάχιο(α)	1
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4 / Με καμπύλη (ηλεκτρικά αγωγίμη)
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × mm	2 × 550 / ανοξειδωτος χάλυβας
Σακούλα φίλτρου		Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	360
Ακροφύσιο γωνιών		■
Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία		■
Αυτόματο σύστημα εκκίνησης λειτουργίας ηλεκτρικών εργαλείων		■
Ανιστατικό σύστημα		■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		PTFE HEPA
Σπιβαρός προφυλακτήρας		■
Κατηγορία ασφαλείας		I
Τροχίσκος με φρένο		■
Καθαρισμός φίλτρου		Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη	Τεμάχιο(α)	1
Υλικό κάδου		Πλαστικό

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




#### Σύστημα φιλτραρίσματος με φίλτρο H και σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact

- Αναρροφά λιγότερο επικίνδυνη σκόνη απευθείας μέσα στον κάδο. Απόδοση φιλτραρίσματος: 99,995 %.
- Η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της υγείας χωρίς να θυσιάζεται η ισχύς αναρρόφησης ή η αντοχή του φίλτρου.



#### Πληροί τις απαιτήσεις για την κατηγορία σκόνης H, με πρόσθετο έλεγχο για τον αμιάντο σύμφωνα με το TRGS 519


- Στη Γερμανία, για την αναρρόφηση σκόνης που περιέχει αμιάντο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι ηλεκτρικές σκούπες ασφαλείας που διαθέτουν αυτήν την άδεια χρήσης.

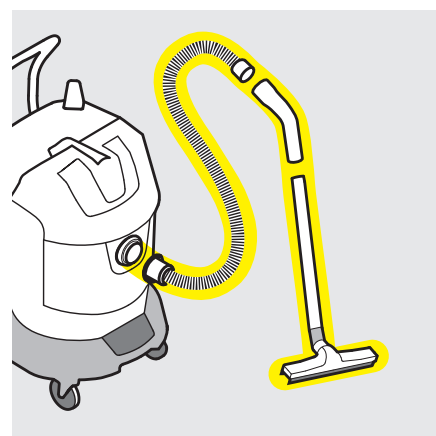

#### Πλήρες αντιστατικό σύστημα με αγωγή εξαρτήματα

- Οι χρήστες προστατεύονται αποτελεσματικά από ηλεκτροπληξία και ηλεκτροστατικά φορτία.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

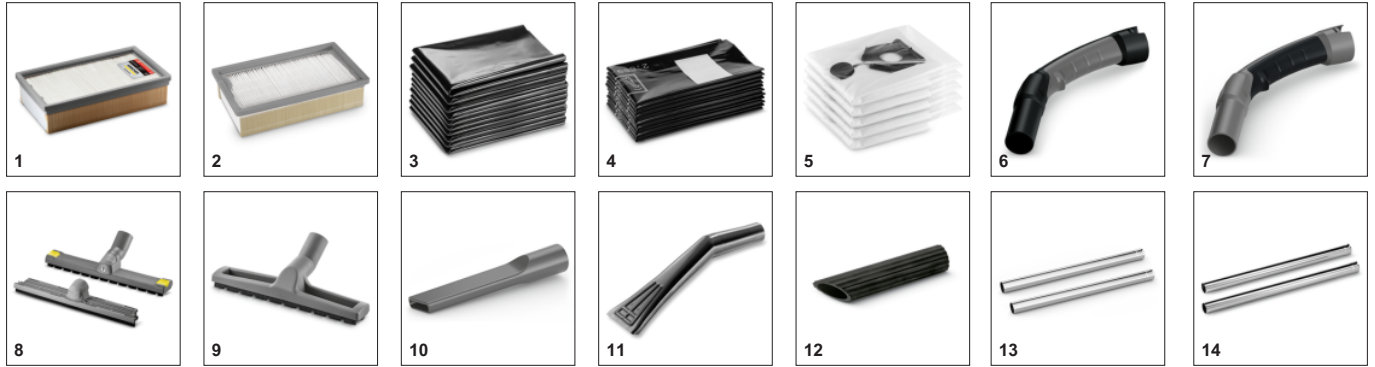

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΦΙΛΤΡΟ T/NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Flat-pleated filter packaged PTFE H	1	6.907-671.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Safety/HEPA από ίνες PES/PTFE που φέρει κόκκινη σήμανση. Πιστοποιημένο για την αναρρόφηση σκόνης κατηγορίας H. Για την αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών, στέρεων ρύπων και υγρών.	<input checked="" type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	2	6.904-242.0	Συνθετικό/χάρτινο, HEPA για σκόνη κατηγορίας H	<input type="checkbox"/>
<b>Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη</b>				
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-231.0	Πλαστική σακούλα PU για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη. 10 τεμάχια.	<input type="checkbox"/>
<b>Σετ φίλτρων ασφαλείας</b>				
Σακούλα φίλτρου ασφαλείας, 5 x , NT 30/1	5	2.889-183.0	Σετ φίλτρων ασφαλείας με σακούλα απόρριψης σκόνης, για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης της κατηγορίας σκόνης H. Εγγυάται την απόρριψη της επικίνδυνης σκόνης χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη.	<input type="checkbox"/>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>				
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>				
Elbow complete packaged NW35 2K	6	2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγώγιμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow packaged NW35 2K	7	2.889-170.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	<input type="checkbox"/>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>				
Floor tool packaged NW35 360mm	8	2.889-152.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρίσμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	9	2.889-173.0	Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>				
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	10	2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου</b>				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°</b>				
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	12	6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
<b>Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι</b>				
Set suction tube stainless steel NW35 55	13	2.889-192.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 x 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	14	2.889-191.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	15	2.889-137.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 4,0m	16	2.889-135.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	17	2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	18	2.889-138.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	19	2.889-139.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	20	2.889-140.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m. <input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	21	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>
	22	2.889-142.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	23	2.889-145.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευής NW35	24	2.889-149.0	Κιτ επισκευής ID 35 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. <input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	25	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</b>			
<b>Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)</b>			
Ηλεκτρικά αγώγιμο χιτώνιο, συσκευασμένο	26	2.889-151.0	Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)</b>			
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	27	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων. <input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT</b>			
Εργαλείο συλλογής σκόνης	28	2.679-000.0	Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0**

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT</b>				
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	29	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγωγιμη	30	5.031-436.0	Ηλεκτροαγωγιμος καθολικος αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα