

NT 30/1 AP TE M

Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας NT 30/1 Ap Te M πιστοποιημένη για σκόνη κατηγορίας M. Τα ηλεκτρικά αγωγήμα αξεσουάρ την καθιστούν ιδανική για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης σε εργοτάξια και εργαστήρια.



Αριθμός παραγγελίας

1.148-251.0

- Δοχείο 30 λίτρων, πλήρες ανιστατικό σύστημα, κατηγορία σκόνης M
- Ηλεκτρικά αγωγήμα εξαρτήματα, φίλτρο Wet & Dry με επίπεδες πτυχώσεις, προσαρμογέας εργαλείων

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	Ph	1
Τάση	V	220 / 240
Συχνότητα	Hz	50 / 60
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	l	30
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος	ID	35
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Υλικό καλωδίου		Καουτσούκ
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	12,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	16,8
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	525 x 370 x 560

Εξοπλισμός


Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	m	2,5
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης		Ηλεκτρικά αγωγήμα
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης	Τεμάχιο(α)	2
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης	mm	550
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης		Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
Γωνία		Ηλεκτρικά αγωγήμα
Ποσότητα σακούλων φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1
Υλικό σακούλας φίλτρου		Fleece
Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού	mm	300
Ακροφύσιο σχισμών		■
Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία		■
Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών		■
Ανιστατικό σύστημα		■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		PES με επίστρωση PTFE
Κατηγορία προστασίας		I
Τροχίσκος με φρένο		■
Καθαρισμός φίλτρου		Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
Τύπος σκόνης		M
Υλικό κάδου		Πλαστικό

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κλάσης σκόνης M

- Αποδοτικότητα φιλτραρίσματος 99,9%.
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής του όγκου.
- Εξασφαλίζει καθαρούς και ασφαλείς χώρους εργασίας.

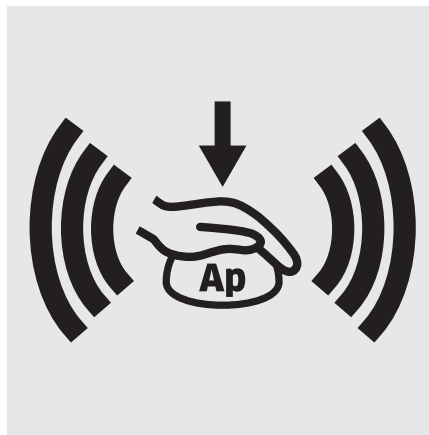

Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap

- Βέλτιστη απόδοση καθαρισμού φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Επιτρέπει σταθερά υψηλή απόδοση φίλτρου και ισχύ αναρρόφησης.
- Σχεδιασμός που εξοικονομεί χρόνο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.



Antistatic Protection

Πλήρες αντιστατικό σύστημα με αγωγίμα εξαρτήματα

- Αυξημένη ασφάλεια των χρηστών.
- Διάχυση ηλεκτροστατικού φορτίου.
- Προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 AP TE M 1.148-251.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	☒
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow complete packaged NW35 2K	2	2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγωγίμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	☒
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	3	2.899-691.0		☒
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	4	2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	☒
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	5	2.889-191.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	☒
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	6	2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	☒
Extension hose conductive packaged NW35	7	2.889-343.0	Μήκος: 2,5 m	☐
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ				
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγίμη)				
Ηλεκτρικά αγωγίμη χιτώνιο, συσκευασμένο	8	2.889-151.0	Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και σφρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία.	☒
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 5 Τεμάχιο(α), NT 30/1	9	2.889-154.0	Σακούλα φίλτρου από φλιν ύφασμα με όγκο 30 λίτρων. Ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, για τη θύρα σωλήνα αναρρόφησης σε κεφαλή μηχανήματος.	☐
ΦΙΛΤΡΟ T/NT				
Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη				
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 Τεμάχιο(α), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	10	2.889-231.0	Πλαστική σακούλα PU για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη. 10 τεμάχια.	☐
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο				
Φιλτρόπανο, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.889-281.0	Πρόσθετο φίλτρο μεμβράνης που είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό για μηχανήματα της σειράς Tact και Ap. Αφαιρείται κατευθείαν πάνω από το δοχείο, επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς τη χρήση σακουλών φίλτρου. Μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.	☐
ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ				
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου	12	2.862-166.0	Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40.	☐
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλιό κλιπ DN 35	13	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα