

NT 40/1 TACT BS

Η σκούπα αναρρόφησης για αρτοποιεία NT 40/1 Tact Bs αναπτύχθηκε για τις ειδικές απαιτήσεις των αρτοποιείων και των εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής. Ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης.



Αριθμός παραγγελίας

1.148-340.0

- Αντιστατική προετοιμασία
- PES επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278224688
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	l	40
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος	ID	40
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	68
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	16,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	19,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	650 × 370 × 1100

Εξοπλισμός

Ακροφύσιο γωνιών	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	PES
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο	■
Υλικό κάδου	Πλαστικό
Καθαρισμός φίλτρου	Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
Στιβαρός προφυλακτήρας	■
Λαβή ώθησης	■
Κατηγορία ασφαλείας	II
Τροχίσκος με φρένο	■
Αντιστατική προετοιμασία	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ιδανικό για αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία

- Προαιρετικά kit εξαρτημάτων ειδικά για χρήση σε αρτοποιεία.


Ειδικά μάνταλα κλειδαριά από μέταλλο

- Δυνατότητα πιστοποίησης μηχανήματος με αντικρηκτική προστασία.
- Έγκριση άδειας για την αναρρόφηση δυνητικά επικίνδυνης σκόνης από άλευρα.

Πτυχωτό επίπεδο φίλτρο PES, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες

- Δυνατότητα αναρρόφησης προβληματικής σκόνης σε αρτοποιεία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 40/1 TACT BS 1.148-340.0

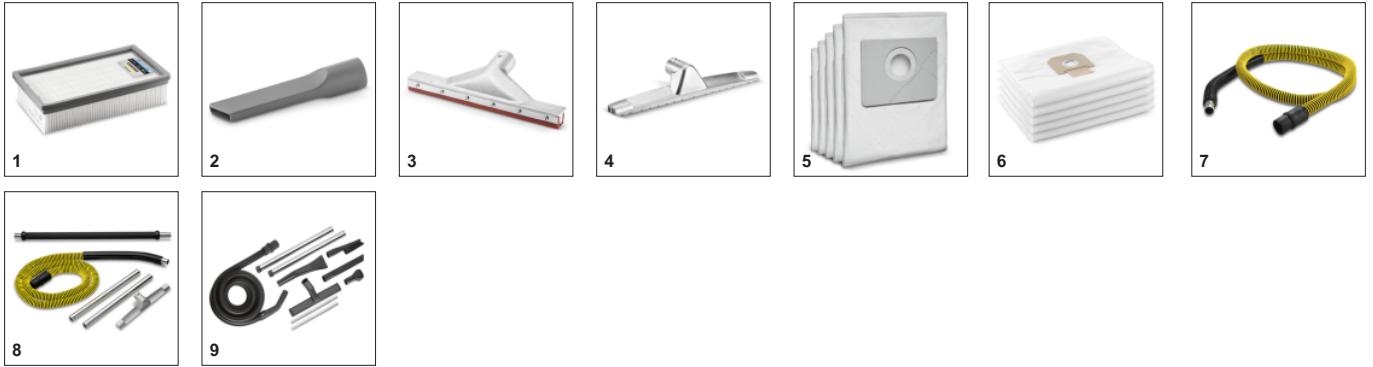

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)			
Flat-pleated filter packaged PES	1 6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στερεών ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων			
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW40	2 2.889-160.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 40, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ακροφύσια φούρνου			
Ακροφύσιο φούρνου	3 4.130-104.0	Αλουμίνιο, για τον καθαρισμό φούρνων ψησίματος με το μάκτρο 6.900-517.0 και βοηθητικό μάκτρο 6.900-518.0, το καθένα από 2 τεμάχια.	<input type="checkbox"/>
	4 4.130-173.0	Για τον καθαρισμό φούρνων	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Σακούλες τύπου fleese			
Σακούλες φίλτρου fleese, 5 x , NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	5 6.907-480.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ανθεκτική στα σχισίματα, πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M.	<input type="checkbox"/>
	6 6.907-361.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ιδιαίτερα ανθεκτική στα σχισίματα, πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M.	<input type="checkbox"/>
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with cone connection			
Ειδικός σωλήνας αναρρόφησης, ανθεκτικός στη θερμότητα	7 4.440-731.0	Για καθαρισμό φούρνων, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 140 °C	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ			
Κιτ για φούρνους	8 2.640-341.0	Κιτ εξαρτημάτων για αναρρόφηση και καθαρισμό φούρνων ψησίματος σε φούρνους, ζαχαροπλαστεία κλπ.	<input type="checkbox"/>
Κιτ φούρνου, ηλεκτρικά αγωγή	9 2.640-436.0	Κιτ εξαρτημάτων για αναρρόφηση και καθαρισμό φούρνων, εξοπλισμού, ραφιών κλπ. Ιδανικό για φούρνους, ζαχαροπλαστεία κλπ.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα