

KM 120/250 R D CLASSIC

Η KM 120/250 R D Classic είναι μια βασική συσκευή από την κατηγορία βιομηχανικών σκουπών αναρρόφησης. Ανθεκτική, με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, ισχυρή και εξοπλισμένη με εξ ολοκλήρου υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης πετρελαίου.



Αριθμός παραγγελίας

1.186-000.0

- Ανθεκτικό σασί από χάλυβα για σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές
- Εύκολη αντικατάσταση του ρολού της βούρτσας, χωρίς εργαλεία.
- Μεγάλο φίλτρο τσέπης για εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης σε περιβάλλον με σκόνη

Τεχνικά Στοιχεία


		4054278328027
Τύπος κίνησης		Πετρελαίου
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Τετράχρονος κινητήρας
Κατασκευαστής κινητήρα		Yanmar
Απόδοση κινητήρα	KW	15,8
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	10800
Πλάτος εργασίας	mm	900
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1200
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1500
Κάδος	l	250
Ικανότητα αναρρόφησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	9
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	6
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	883
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	800
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	883
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2082 x 1250 x 1450

Εξοπλισμός

φίλτρο	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη	■
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Αρχή λειτουργίας φαρσσιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Τροχοί, συμπαγές ελαστικό	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

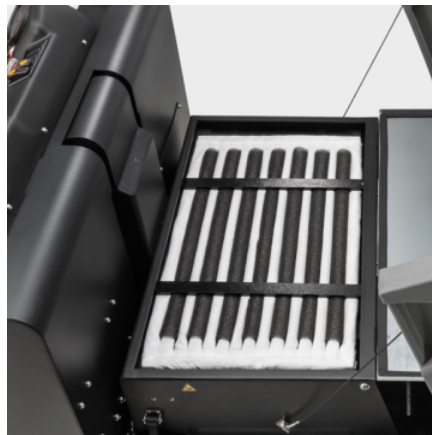

Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασία

- Επιτρέπει τις εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες σε εξωτερικού χώρους.
- Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος.
- Βασικός φάρος που αναβοσβήνει για μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον.

Μεγάλο πτυχωτό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας με κινητήρα δόνησης

- Το μεγάλο εμβαδό του φίλτρου εγγυάται εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης.
- Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου από δονούμενο κινητήρα.
- Κατάλληλο για εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες σκόνης.

Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή

- Απλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα.
- Εύκολη πρόσβαση στο τμήμα του κινητήρα που επιτρέπει τη γρήγορη και απλή επισκευή και συντήρηση.
- Ο κύριος κύλινδρος σαρώθρου και το φίλτρο τσέπης μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς εργαλεία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 120/250 R D CLASSIC 1.186-000.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ			
Φίλτρο			
Φίλτρο τσέπης, λευκό KM 120/250 R	1 6.988-804.0	Φίλτρο τσέπης με πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου ιδανικό για χρήσεις σε επιφάνειες με πολλή σκόνη. Ιδανικό για τη λεπτή σκόνη και τις μεγάλες ποσότητες ρύπων.	<input checked="" type="checkbox"/>
Φίλτρο τσέπης, πράσινο KM 120/250 R	2 6.988-805.0	Φίλτρο τσέπης ανθεκτικό στο νερό με πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου. Ιδανικό για περιβάλλοντα με πολλή σκόνη και ικανό να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.	<input type="checkbox"/>
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, standard KM 120/2	3 6.988-800.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, εξαιρετικά ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή			
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	4 6.981-076.0		<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 120/250 R	5 6.988-801.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα εσωτερικών χώρων.	<input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες			
Πλευρική βούρτσα, τυπική	6 6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή			
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	7 6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, ασάλινες ίνες			
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	8 6.905-619.0	Για αφαίρεση επιστρώσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, μαλακή			
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	9 6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Φωτισμός			
Μπλε φως	10 2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προετοιμασίας διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο kit για φωτισμό εργασιών KM 150/500	11 2.852-082.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο kit για φωτισμό δρόμων	12 2.852-151.7	Για περισσότερη ασφάλεια στις εργασιαστικές εγκαταστάσεις: ο φωτισμός των δρόμων αποτελείται από ενδεικτικές λυχνίες και φώτα εργασίας.	<input type="checkbox"/>
Ξέρωση/αναρρόφηση			
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	13 2.851-286.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης	14 2.852-814.0	Για τον καθαρισμό γωνιών	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 120/250 R D CLASSIC 1.186-000.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Άλλα kit συναρμολόγησης			
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	15	2.852-620.0	<input type="checkbox"/>
Πλευρικές βούρτσες			
Πλαϊνό σάρωθρο, αριστερό KM 120/250	16	2.852-518.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας. <input type="checkbox"/>
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ			
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), αποκλειστικά από καουτσούκ, που δεν αφήνουν σημάδια	17	4.515-328.0	Συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ριζισμάτων, γυαλιών κλπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες. <input type="checkbox"/>
ΕΛΑΣΤΙΚΑ			
Σετ τροχών με πνευματικό ελαστικό	18	4.515-332.0	Πνευματικά ελαστικά για τυπικές εφαρμογές. <input type="checkbox"/>
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)			
Πρόσθετο kit με σύστημα ψεκασμού για πλευρικό σάρωθρο KM 12	19	2.852-818.0	Σύστημα ψεκασμού για τη δέσμευση της σκόνης. Αποτελείται από δεξαμενή νερού 50 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα και ακροφύσια ψεκασμού νερού στις πλευρικές βούρτσες. <input type="checkbox"/>
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ			
Καμπίνα κλειστού τύπου			
Προστατευτική οροφή	20	2.851-267.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα